

Nouveaux outils de coupe et solutions d'usinage

2025
01

Comment trouver et commander nos outils et solutions

L'assistance d'un expert au bout des doigts

Nos spécialistes et nos distributeurs de confiance sont à votre disposition pour vous aider à choisir les bons outils et les bonnes solutions afin d'optimiser vos process d'usinage. Choisissez le canal d'assistance qui vous convient le mieux – par téléphone, chat ou e-mail, et obtenez de l'aide en un clin d'œil.

sandvik.coromant.com/support



Optimisez votre efficacité grâce à notre catalogue en ligne

Explorez notre vaste catalogue en ligne qui simplifie la recherche d'outils et de solutions. Accédez aux informations sur les produits, achetez directement et téléchargez des plans précis et des modèles 3D, le tout en un seul et même endroit. De plus, profitez de notre service de recyclage des outils en carbure pour bénéficier d'une solution durable.


sandvik.coromant.com/tools



Boostez votre productivité grâce à CoroPlus® Tool Guide

Trouvez rapidement les outils et les conditions de coupe qui conviennent le mieux à votre process d'usinage à l'aide du CoroPlus® Tool Guide. Cette solution intelligente, associée à notre savoir-faire, vous permet de réduire les temps de montage et d'améliorer la précision ; elle s'intègre parfaitement à votre flux de travail pour gagner en efficacité et en fiabilité.


sandvik.coromant.com/toolguide

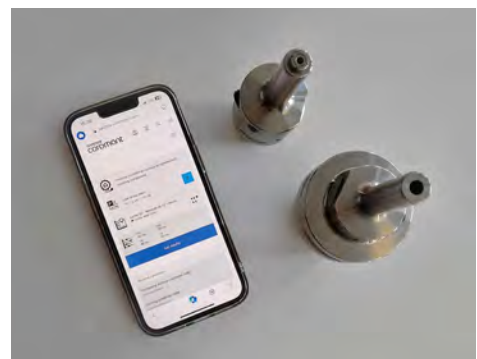

Passez directement commande d'outils avec CoroPlus® Tool Library

Intégrez facilement les bons outils dans votre flux de travail. CoroPlus® Tool Library vous permet de créer des assemblés d'outils et d'acheter des outils directement à partir du logiciel. Le bouton « Acheter des outils » apparaissant lors de la création ou de la sélection d'un assemblé, l'achat devient simple et rapide. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos opérations d'usinage.

sandvik.coromant.com/coroplus-tool-library

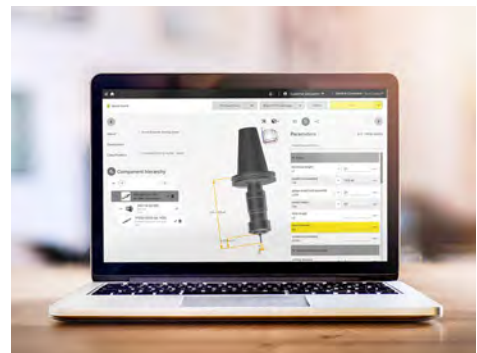

Contenu

Outils de tournage	6
Plaquettes de tournage indexables	6
Outils de tournage extérieur	79
Outils pour le tournage intérieur	116
Outils pour le tronçonnage et les gorges	130
CoroCut® 2	130
CoroCut® QD	206
CoroCut® XS	209
Outils de fraisage	218
Fraises pour épaulements	218
Fraises à surfacer	247
Fraises grande avance	262
Outils de fraisage latéral et surfacage	265
Outils pour le taillage d'engrenages	270
Fraises à chanfreiner	271
Fraises à rainurer	272
Fraises à profiler	278
Outils rotatifs monoblocs	286
Outils polyvalents de perçage en carbure monobloc	286
Outils de perçage carbure monobloc optimisés	346
Outils de fraisage carbure monobloc optimisés	374
Outils de fraisage carbure monobloc polyvalents	403
Tarands cylindriques monoblocs optimisés pour le filetage	404
Outils de perçage	410
Outils de perçage à embout interchangeable	410
Outils d'alésage	418
CoroBore® BR20	418
CoroBore® XL	420
CoroBore® 825	424
CoroTurn® SL adaptors	426
Adaptateurs d'alésage	427
Attachements et adaptateurs	436
Adaptateurs de tournage	436
Adaptateurs d'outils rotatifs	450
Informations générales	467
Informations sur l'adduction de liquide de coupe	467
Paramètres de coupe selon ISO 13399	468



Outils de tournage

Plaquettes de tournage indexables	6
CoroTurn® Prime, plaquette pour le tournage	6
CoroTurn® TR, plaquette pour le tournage	8
T-Max® P, plaquette pour le tournage	11
CoroTurn® 107, plaquette de tournage	49
CoroTurn® 107, plaquette avec interface de rail pour le tournage	61
T-Max®, plaquette pour le tournage	63
T-Max®, plaquette pour gorges	74
T-Max®, plaquette pour profilage	76
CoroCut® XS, plaquette pour le tournage	77
Plaquette de reprofilage de roues de chemin de fer	78
Outils de tournage extérieur	79
CoroTurn® Prime, unité de coupe pour le tournage	79
CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage	81
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage	92
CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage	99
CoroTurn® 107, outil à manche QS™ pour le tournage	107
Outil à manche T-Max® P QS™ pour le tournage	108
CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges	109
CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tournage général sur l'axe Y	113
QS™ Micro, adaptateur à manche	114
CoroThread® 266, QS™ Micro tête de coupe pour le filetage au tour	115
Outils pour le tournage intérieur	116
CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage	116
CoroTurn® 107, tête de coupe pour l'alésage en tirant	124



Pour en savoir plus sur QS™ Micro :
sandvik.coromant.com/qs-micro



Systeme de porte-outils QS™ Micro

Simplifier le décolletage

Avec sa gamme étendue de têtes de coupe et d'adaptateurs tiges, QS™ Micro autorise une multitude de configurations. La simplicité du montage et la rapidité des changements d'outils permettent d'optimiser l'utilisation de la machine et d'accroître la productivité.

Application

- Têtes de coupe pour le tournage général, le tronçonnage et le rainurage, et le filetage dans les familles CoroTurn® 107, CoroCut® 2, CoroCut® XS et CoroThread® 266
- Pour les tours à décolleter et les machines à poupée mobile
- Géométries et nuances pour tous les champs d'application
- Outils avec axe Y pour CoroTurn® 107 et CoroCut® XS




Caractéristiques et avantages

- Solution de changement rapide pour une manipulation simple et moins de temps d'arrêt machine
- Une grande précision d'indexation (+/- 3 µm) garantit une qualité optimale des pièces
- Niveau élevé de sécurité et de répétabilité grâce à la rigidité du mécanisme de serrage
- Arrosage par l'intérieur (arrosage de précision simple à raccorder dans les têtes de coupe) pour une meilleure fragmentation des copeaux et une plus grande productivité

P
M
K
N
S
H
 Champ d'application ISO

La précision a son importance


Tous les adaptateurs tiges QS™ Micro proposent une fonctionnalité d'arrosage par l'intérieur, ce qui permet de raccorder facilement l'arrosage aux têtes de coupe. L'arrosage de précision est dirigé directement vers la plaquette, pour un contrôle exceptionnel des copeaux, une durée de vie prolongée de l'outil et une productivité accrue.

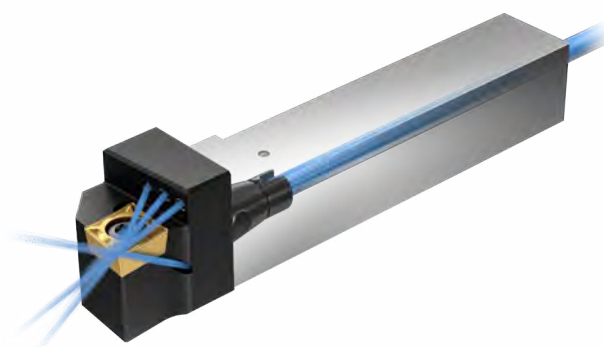



CoroTurn® Prime, plaquette pour le tournage

Plaquette type A

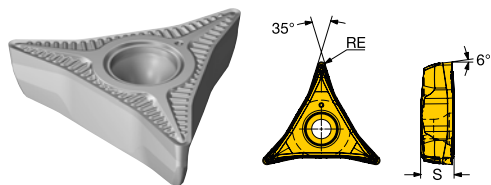

Métrique (mm)

		S					
		1210					
		Référence de commande	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
Finition	L3	CP-A1108-L3	○ CP-A11	6.00	0.8	11.00	3.70
	L5	CP-A1104-L5	○ CP-A11	6.00	0.4	11.00	3.70
		CP-A1108-L5	○ CP-A11	6.00	0.8	11.00	3.70
	L5W	CP-A1108-L5W	○ CP-A11	6.00	0.8	11.00	3.70

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S					
		1210					
		Référence de commande ANSI	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
Finition	L3	CP-A1108-L3	○ CP-A11	0.236	0.031	0.433	0.146
	L5	CP-A1104-L5	○ CP-A11	0.236	0.016	0.433	0.146
		CP-A1108-L5	○ CP-A11	0.236	0.031	0.433	0.146
	L5W	CP-A1108-L5W	○ CP-A11	0.236	0.031	0.433	0.146

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® Prime, plaquette pour le tournage

Plaquette type B

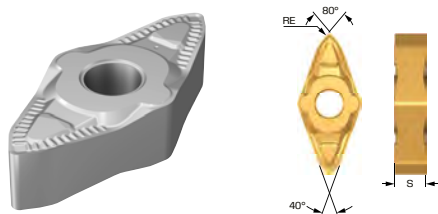

Métrique (mm)

		S							
		1210	SSC	S	RE	IC	BN	D1	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Semi-finition	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	6.00	0.8	12.00	5.16	
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	6.00	0.8	12.00	5.16	
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	6.00	0.8	12.00	0.20	5.16
		CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	6.00	1.6	12.00	0.20	5.16
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	6.00	0.8	12.00	0.20	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S							
		1210	SSC	S	RE	IC	BN	D1	
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Semi-finition	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.472	0.203	
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.472	0.203	
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.472	0.008	0.203
		CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.063	0.472	0.008	0.203
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.472	0.008	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® TR, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

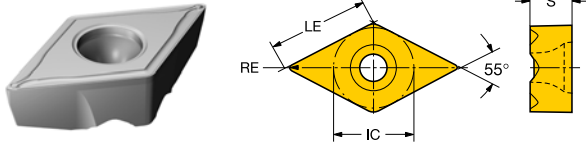

Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
Finition	TR-DC1304-F	●	13	12.6	5.53	0.4	11.00	3.70
	TR-DC1308-F	●	13	12.2	5.53	0.8	11.00	3.70

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® TR, plaquette pour le tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

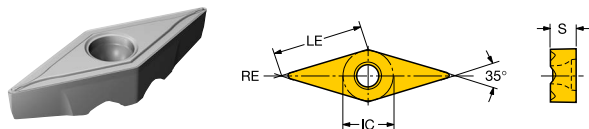

Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	SSC	LE	S	RE	IC	D1
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Finition	L TR-VB1304-F	●	13	12.6	4.53	0.4	8.00	3.40
	L TR-VB1308-F	●	13	12.2	4.53	0.8	8.00	3.40

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® TR, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°). Nuances céramiques

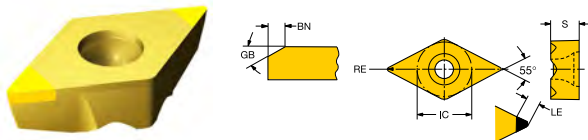

Métrique (mm)


		H								
Référence de commande		7125	7115	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
Finition	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.4	15.0	11.00	0.15	13.70
	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.6	15.0	11.00	0.15	13.70
	TR-DC1308S01525FWX	●	○	13..FWX	5.53	0.8	25.0	11.00	0.15	13.70

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

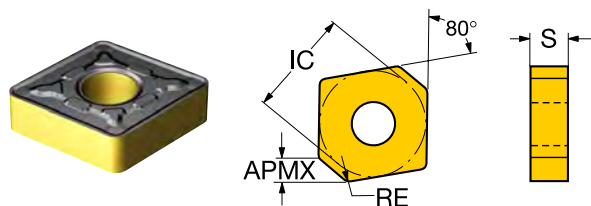

Métrique (mm)


		P		S		K										
Référence de commande		4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	APMX [mm]	KCH [deg]	
Dégrossissage	HR	●				●		25	23.4	9.52	2.4	25.40	9.12			
	PR	CNMG 12 04 08-PR		●				○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16		
		CNMG 12 04 12-PR		●				○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16		
		CNMG 12 04 16-PR		●				○	12	11.3	4.76	1.6	12.70	5.16		
		CNMG 16 06 08-PR		●				○	16	15.3	6.35	0.8	15.88	6.35		
		CNMG 16 06 12-PR		●				○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35		
		CNMG 16 06 16-PR		●				○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35		
		CNMG 16 06 24-PR		●				○	16	13.7	6.35	2.4	15.88	6.35		
		CNMG 19 06 12-PR		●				○	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93		
		CNMG 19 06 16-PR		●				○	19	17.7	6.35	1.6	19.05	7.93		
		CNMG 25 09 24-PR	●				●		25	23.4	9.52	2.4	25.40	9.12		
	PF	CNMX 19 11 40-PF	●				●		19	15.3	11.00	4.0	19.05	7.80		
Semi-finition	SM	CNMX 12 04 A1-SM		●	○			12	2.4	4.76	0.8	12.70	5.16	1.5	50.0	
		CNMX 12 04 A2-SM		●	○			12	3.8	4.76	0.8	12.70	5.16	2.5	50.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

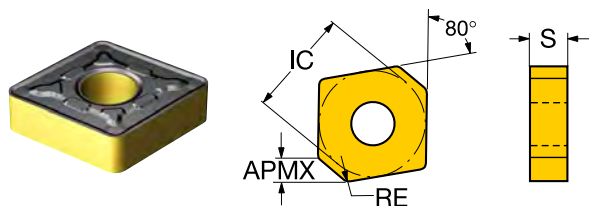

Impérial (pouces)


		P		S		K										
Référence de commande ANSI		4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]	
Dégrossissage	HR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	1.000	0.359			
	PR	CNMG 432-PR		●				○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203		
		CNMG 433-PR		●				○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203		
		CNMG 434-PR		●				○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.500	0.203		
		CNMG 542-PR		●				○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.625	0.250		
		CNMG 543-PR		●				○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250		
		CNMG 544-PR		●				○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250		
		CNMG 546-PR		●				○	5/8	0.540	0.250	0.094	0.625	0.250		
		CNMG 643-PR		●				○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312		
		CNMG 644-PR		●				○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.750	0.312		
		CNMG 866-PR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	1.000	0.359		
	PF	CNMX 19 11 40-PF	●				●		3/4	0.604	0.433	0.157	0.750	0.307		
Semi-finition	SM	CNMX 43A1-SM		●	○			1/2	0.094	0.188	0.031	0.500	0.203	0.059	50.0	
		CNMX 43A2-SM		●	○			1/2	0.150	0.188	0.031	0.500	0.203	0.098	50.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

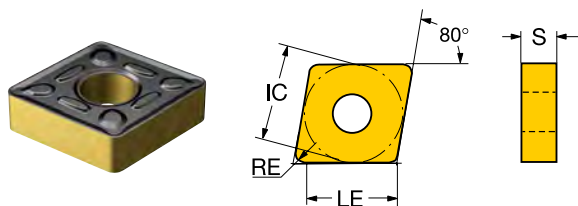

Métrique (mm)


		P				S		K				
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	MR	CNMG 12 04 08-MR	●			○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16
		CNMG 12 04 12-MR	●			○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMG 12 04 16-MR	●			○	12	11.3	4.76	1.6	12.70	5.16
		CNMG 16 06 08-MR	●			○	16	15.3	6.35	0.8	15.88	6.35
		CNMG 16 06 12-MR	●			○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
		CNMG 16 06 16-MR	●			○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35
		CNMG 19 06 16-MR	●			○	19	17.7	6.35	1.6	19.05	7.93
HM	HM	CNMG 16 06 12-HM	●			○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
		CNMG 16 06 16-HM	●			○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35
		CNMG 19 06 12-HM	●			○	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93
		CNMG 19 06 16-HM	●			○	19	17.7	6.35	1.6	19.05	7.93
		CNMG 19 06 24-HM	●			○	19	19.0	6.35	2.4	19.05	7.93
PM	PM	CNMG 12 04 08-PM	●			○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16
		CNMG 12 04 12-PM	●			○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMG 12 04 16-PM	●			○	12	11.3	4.76	1.6	12.70	5.16
		CNMG 16 06 12-PM	●			○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
Semi-finition	QM	CNMG 09 03 08-QM	●			○	09	8.9	3.17	0.8	9.52	3.81
		CNMG 12 04 04-QM		●	○		12	12.5	4.76	0.4	12.70	5.16
		CNMG 12 04 08-QM	●	●	○	○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16
		CNMG 12 04 12-QM	●	●	○	○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMG 12 04 16-QM	●	●	○	○	12	11.3	4.76	1.6	12.70	5.16
		CNMG 16 06 12-QM	●	●	○	○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
		CNMG 16 06 16-QM	●			○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35
		CNMG 19 06 12-QM	●	●	○	○	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93
		CNMG 19 06 16-QM	●			○	19	17.7	6.35	1.6	19.05	7.93
		WM	WM	CNMG 12 04 08-WM	●			○	12	12.1	4.76	0.8
CNMG 12 04 12-WM	●					○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
WMX	WMX	CNMG 12 04 08-WMX	●			○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16
		CNMG 12 04 12-WMX	●			○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMG 16 06 08-WMX	●			○	16	15.3	6.35	0.8	15.88	6.35
		CNMG 16 06 12-WMX	●			○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

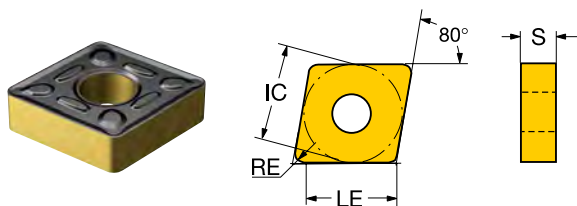

Impérial (pouces)


		P	S	K								
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
Dégrossissage	MR	CNMG 432-MR	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203	
		CNMG 433-MR	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203	
		CNMG 434-MR	●		○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.500	0.203	
		CNMG 542-MR	●		○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.625	0.250	
		CNMG 543-MR	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250	
		CNMG 544-MR	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250	
		CNMG 644-MR	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.750	0.312	
HM	HM	CNMG 543-HM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250	
		CNMG 544-HM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250	
		CNMG 643-HM	●		○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312	
		CNMG 644-HM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.750	0.312	
		CNMG 646-HM	●		○	3/4	0.748	0.250	0.094	0.750	0.312	
Semi-finition	PM	CNMG 432-PM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203	
		CNMG 433-PM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203	
		CNMG 434-PM	●		○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.500	0.203	
		CNMG 543-PM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250	
	QM	QM	CNMG 322-QM	●		○	3/8	0.349	0.125	0.031	0.375	0.150
			CNMG 431-QM		●	○	1/2	0.492	0.188	0.016	0.500	0.203
			CNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203
			CNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203
			CNMG 434-QM	●	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.500	0.203
			CNMG 543-QM	●	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250
WM	WM	CNMG 544-QM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250	
		CNMG 643-QM	●	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312	
		CNMG 644-QM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.750	0.312	
		CNMG 432-WM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203	
		CNMG 433-WM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203	
		CNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203	
WMX	WMX	CNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203	
		CNMG 542-WMX	●		○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.625	0.250	
		CNMG 543-WMX	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

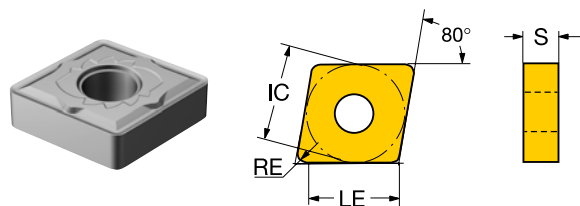

Métrique (mm)

		S								
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Semi-finition SM	CNMG 12 04 04-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.4	12.70	5.16	
	CNMG 12 04 08-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16	
	CNMG 12 04 12-SM	●	○	12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
	CNMG 16 06 08-SM	●	○	16	15.3	6.35	0.8	15.88	6.35	
	CNMG 16 06 12-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.2	15.88	6.35	
	CNMG 16 06 16-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.6	15.88	6.35	
	CNMG 19 06 08-SM	●	○	19	18.5	6.35	0.8	19.05	7.93	
	CNMG 19 06 12-SM	●	○	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93	
	CNMG 19 06 16-SM	●	○	19	12.7	6.35	1.6	19.05	7.93	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S								
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Semi-finition SM	CNMG 431-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.016	0.500	0.203	
	CNMG 432-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203	
	CNMG 433-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203	
	CNMG 542-SM	●	○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.625	0.250	
	CNMG 543-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.625	0.250	
	CNMG 544-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.625	0.250	
	CNMG 642-SM	●	○	3/4	0.730	0.250	0.031	0.750	0.312	
	CNMG 643-SM	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312	
	CNMG 644-SM	●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.750	0.312	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

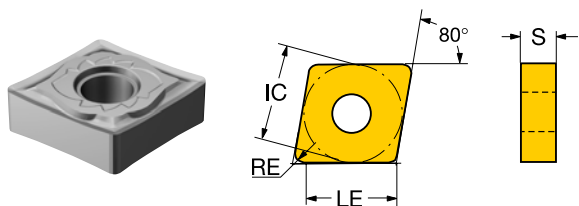

Métrique (mm)


		S								
				SSC	LE	S	RE	IC	D1	
		1205	1210	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Référence de commande										
Dégrossissage	SMR	CNMG 16 06 16-SMR	●	16	10.6	6.35	1.6	15.88	6.35	
		CNMG 19 06 12-SMR	●	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93	
		CNMG 19 06 16-SMR	●	19	12.7	6.35	1.6	19.05	7.93	
Finition	MF	CNMG 12 04 04-MF	●	12	12.5	4.76	0.4	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 08-MF	●	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 12-MF	●	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16	
	SF	CNMG 12 04 04-SF	●	12	8.5	4.76	0.4	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 08-SF	●	12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 12-SF	●	12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
	SGF	CNGG 12 04 01-SGF	●	12	12.8	4.76	0.1	12.70	5.16	
		CNGG 12 04 02-SGF	●	12	12.6	4.76	0.2	12.70	5.16	
		CNGG 12 04 04-SGF	●	12	8.5	4.76	0.4	12.70	5.16	
		CNGG 12 04 08-SGF	●	12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16	
		CNGG 12 04 12-SGF	●	12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
Semi-finition	SMC	CNMG 12 04 04-SMC	●	12	12.5	4.76	0.4	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 08-SMC	●	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 12-SMC	●	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16	
		CNMG 16 06 08-SMC	●	16	15.3	6.35	0.8	15.88	6.35	
		CNMG 16 06 12-SMC	●	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35	
	SMR	CNMG 12 04 08-SMR	●	12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 12-SMR	●	12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
		CNMG 12 04 16-SMR	●	12	8.5	4.76	1.6	12.70	5.16	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

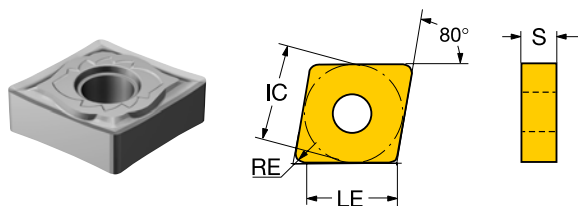

Impérial (pouces)


		S							
		Référence de commande ANSI		SSC	LE	S	RE	IC	D1
		1205	1210		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Dégrossissage	SMR	CNMG 544-SMR	●	5/8	0.417	0.250	0.063	0.625	0.250
		CNMG 643-SMR	●	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312
		CNMG 644-SMR	●	3/4	0.500	0.250	0.063	0.750	0.312
Finition	MF	CNMG 431-MF	●	1/2	0.492	0.188	0.016	0.500	0.203
		CNMG 432-MF	●	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNMG 433-MF	●	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203
	SF	CNMG 431-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.016	0.500	0.203
		CNMG 432-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNMG 433-SF	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203
	SGF	CNGG 43(.30)-SGF	●	1/2	0.503	0.188	0.004	0.500	0.203
		CNGG 43(.50)-SGF	●	1/2	0.498	0.188	0.008	0.500	0.203
		CNGG 431-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.016	0.500	0.203
		CNGG 432-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNGG 433-SGF	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203
				●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.500
Semi-finition	SMC	CNMG 431-SMC	●	1/2	0.492	0.188	0.016	0.500	0.203
		CNMG 432-SMC	●	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNMG 433-SMC	●	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203
		CNMG 542-SMC	●	5/8	0.603	0.250	0.031	0.625	0.250
		CNMG 543-SMC	●	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250
	SMR	CNMG 432-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNMG 433-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203
		CNMG 434-SMR	●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.500	0.203
				●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.500

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

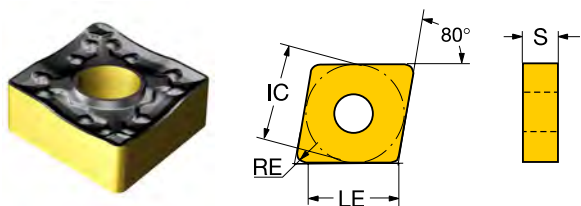

Métrique (mm)


		P		K						
		4405	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Dégrossissage	PR	CNMM 12 04 08-PR	●	○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16
		CNMM 12 04 12-PR	●	○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMM 12 04 16-PR	●	○	12	11.3	4.76	1.6	12.70	5.16
		CNMM 16 06 12-PR	●	○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
		CNMM 16 06 16-PR	●	○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35
	QR	CNMM 19 06 12-PR	●	○	19	18.1	6.35	1.2	19.05	7.93
		CNMM 19 06 16-PR	●	○	19	17.7	6.35	1.6	19.05	7.93
		CNMM 19 06 24-PR	●	○	19	16.9	6.35	2.4	19.05	7.93
		CNMM 12 04 12-QR	●	○	12	11.7	4.76	1.2	12.70	5.16
		CNMM 16 06 12-QR	●	○	16	14.9	6.35	1.2	15.88	6.35
		●	○	16	14.5	6.35	1.6	15.88	6.35	
		●	○	19	16.9	6.35	2.4	19.05	7.93	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

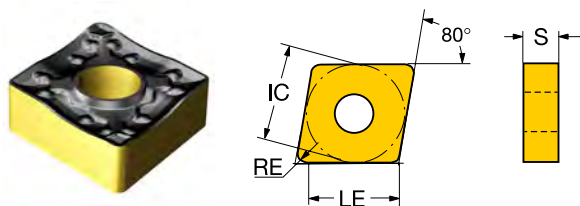

Impérial (pouces)


		P	K						
		4405	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Dégrossissage	PR	CNMM 432-PR	● ○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203
		CNMM 433-PR	● ○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203
		CNMM 434-PR	● ○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.500	0.203
		CNMM 543-PR	● ○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250
		CNMM 544-PR	● ○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250
		CNMM 643-PR	● ○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.750	0.312
	QR	CNMM 644-PR	● ○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.750	0.312
		CNMM 646-PR	● ○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.750	0.312
		CNMM 433-QR	● ○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.500	0.203
		CNMM 543-QR	● ○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.625	0.250
		● ○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.625	0.250	
		● ○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.750	0.312	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

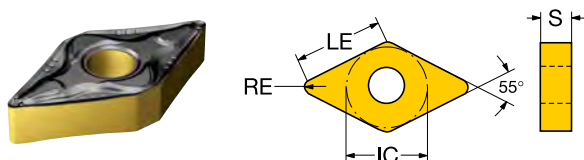

Métrique (mm)


		P	S	K							
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
PM	DNMG 11 04 08-PM	●			○	11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	DNMG 11 04 12-PM	●			○	11	10.4	4.76	1.2	9.52	3.81
	DNMG 15 04 08-PM	●			○	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 04 12-PM	●			○	15	14.3	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-PM	●			○	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-PM	●			○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 16-PM	●			○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16
	DNMG 11 04 08-QM			●		11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
QM	DNMG 15 04 04-QM		●	○		15	15.1	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 04 08-QM	●	●	○	○	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 04 12-QM		●	○		15	14.3	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 04-QM		●	○		15	15.1	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-QM	●	●	○	○	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-QM	●	●	○	○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 16-QM	●			○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16
	DNMX 11 04 08-WM	●			○	11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
WM	DNMX 11 04 12-WM	●			○	11	10.4	4.76	1.2	9.52	3.81
	DNMX 15 04 12-WM	●			○	15	14.3	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNMX 15 06 08-WM	●			○	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMX 15 06 12-WM	●			○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMX 15 04 08-WMX	●			○	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
WMX	DNMX 15 06 08-WMX	●			○	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMX 15 06 12-WMX	●			○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMX 15 06 16-WMX	●			○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

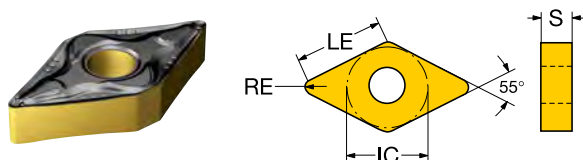

Impérial (pouces)


		P	S	K							
	Référence de commande ANSI	4405	1205	1210	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
PM	DNMG 332-PM	●			○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMG 333-PM	●			○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.375	0.150
	DNMG 432-PM	●			○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 433-PM	●			○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMG 442-PM	●			○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-PM	●			○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMG 444-PM	●			○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203
	DNMG 444-PM	●			○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203
Semi-finition QM	DNMG 332-QM			●		3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMG 431-QM		●	○		1/2	0.595	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNMG 432-QM	●	●	○	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 433-QM		●	○		1/2	0.563	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMG 441-QM		●	○		1/2	0.595	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNMG 442-QM	●	●	○	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-QM	●	●	○	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMG 444-QM	●			○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203
WM	DNMX 332-WM	●			○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMX 333-WM	●			○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.375	0.150
	DNMX 433-WM	●			○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMX 442-WM	●			○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMX 443-WM	●			○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
WMX	DNMX 432-WMX	●			○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMX 442-WMX	●			○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMX 443-WMX	●			○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMX 444-WMX	●			○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

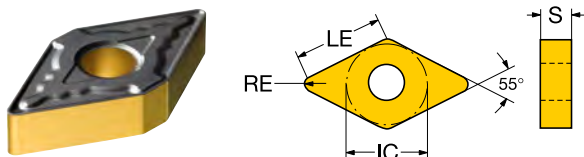

Métrique (mm)


		P		K						
Référence de commande		4405	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	MR	DNMG 15 06 12-MR	●	○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
		DNMG 15 06 16-MR	●	○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16
	PR	DNMG 15 04 08-PR	●	○	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
		DNMG 15 04 12-PR	●	○	15	14.3	4.76	1.2	12.70	5.16
		DNMG 15 04 16-PR	●	○	15	13.9	4.76	1.6	12.70	5.16
		DNMG 15 06 08-PR	●	○	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
		DNMG 15 06 12-PR	●	○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
		DNMG 15 06 16-PR	●	○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16
		DNMM 15 06 12-PR	●	○	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
		DNMM 15 06 16-PR	●	○	15	13.9	6.35	1.6	12.70	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

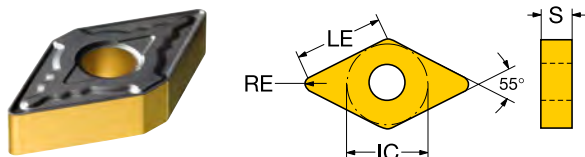

Impérial (pouces)


		P		K						
Référence de commande ANSI		4405	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	MR	DNMG 443-MR	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
		DNMG 444-MR	●	○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203
	PR	DNMG 432-PR	●	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
		DNMG 433-PR	●	○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.500	0.203
		DNMG 434-PR	●	○	1/2	0.547	0.188	0.063	0.500	0.203
		DNMG 442-PR	●	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
		DNMG 443-PR	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
		DNMG 444-PR	●	○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203
		DNMM 443-PR	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
		DNMM 444-PR	●	○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.500	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

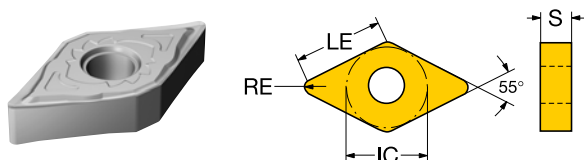

Métrique (mm)


		S						
Référence de commande		1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
MF	DNMG 11 04 04-MF	●	11	11.2	4.76	0.4	9.52	3.81
	DNMG 11 04 08-MF	●	11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	DNMG 15 04 04-MF	●	15	15.1	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 04 08-MF	●	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 04-MF	●	15	15.1	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-MF	●	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-MF	●	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMG 11 04 04-SF	●	11	11.2	4.76	0.4	9.52	3.81
	DNMG 11 04 08-SF	●	11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	DNMG 15 04 04-SF	●	15	6.4	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 04 08-SF	●	15	6.4	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 04 12-SF	●	15	6.4	4.76	1.2	12.70	5.16
SGF	DNMG 15 06 04-SF	●	15	6.4	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-SF	●	15	6.4	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-SF	●	15	6.4	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNGG 15 04 01-SGF	●	15	13.6	4.76	0.1	12.70	5.16
	DNGG 15 04 02-SGF	●	15	13.4	4.76	0.2	12.70	5.16
	DNGG 15 04 04-SGF	●	15	6.4	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNGG 15 04 08-SGF	●	15	6.4	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNGG 15 04 12-SGF	●	15	6.4	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNGG 15 06 04-SGF	●	15	6.4	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNGG 15 06 08-SGF	●	15	6.4	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNGG 15 06 12-SGF	●	15	6.4	6.35	1.2	12.70	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

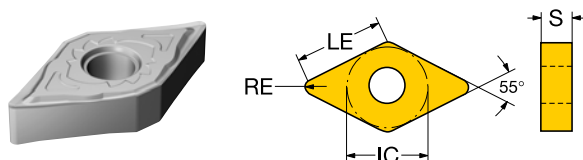

Impérial (pouces)


		S						
Référence de commande ANSI		1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
Finition MF	DNMG 331-MF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.375	0.150
	DNMG 332-MF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMG 431-MF	●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNMG 432-MF	●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 441-MF	●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNMG 442-MF	●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-MF	●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMG 331-SF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.375	0.150
	DNMG 332-SF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMG 431-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNMG 433-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMG 441-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNMG 442-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.500	0.203
DNMG432-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.500	0.203	
Finition SGF	DNGG 43(.30)-SGF	●	1/2	0.533	0.188	0.004	0.500	0.203
	DNGG 43(.50)-SGF	●	1/2	0.530	0.188	0.008	0.500	0.203
	DNGG 431-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNGG 432-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNGG 433-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNGG 441-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNGG 442-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNGG 443-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.500	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

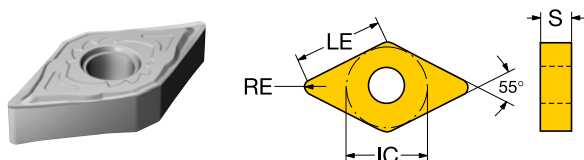

Métrique (mm)


		S							
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
SM	DNMG 11 04 04-SM	●	○	11	11.2	4.76	0.4	9.52	3.81
	DNMG 15 04 04-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 04 08-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 04 12-SM	●	○	15	6.4	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 04-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-SM	●	○	15	6.4	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-SM	●	○	15	6.4	6.35	1.2	12.70	5.16
Semi-finition SMC	DNMG 11 04 08-SMC		●	11	10.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	DNMG 15 04 04-SMC		●	15	15.1	4.76	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 04 08-SMC		●	15	14.7	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 04-SMC		●	15	15.1	6.35	0.4	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-SMC		●	15	14.7	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-SMC		●	15	14.3	6.35	1.2	12.70	5.16
SMR	DNMG 15 04 08-SMR		●	15	6.4	4.76	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 04 12-SMR		●	15	6.4	4.76	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 08-SMR		●	15	6.4	6.35	0.8	12.70	5.16
	DNMG 15 06 12-SMR		●	15	6.4	6.35	1.2	12.70	5.16
	DNMG 15 06 16-SMR		●	15	6.4	6.35	1.6	12.70	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

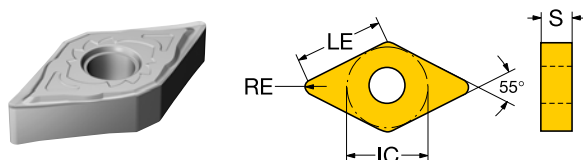

Impérial (pouces)


		S							
	Référence de commande ANSI	1205	1210	SSC	LE	S	RE	IC	D1
					[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
SM	DNMG 331-SM	●	○	3/8	0.442	0.188	0.016	0.375	0.150
	DNMG 431-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNMG 432-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 433-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMG 441-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNMG 442-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.047	0.500	0.203
Semi-finition SMC	DNMG 332-SMC	●	○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.375	0.150
	DNMG 431-SMC	●	○	1/2	0.595	0.188	0.016	0.500	0.203
	DNMG 432-SMC	●	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 441-SMC	●	○	1/2	0.595	0.250	0.016	0.500	0.203
	DNMG 442-SMC	●	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-SMC	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMG 444-SMC	●	○	1/2	0.563	0.250	0.063	0.500	0.203
SMR	DNMG 432-SMR	●	○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.500	0.203
	DNMG 433-SMR	●	○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.500	0.203
	DNMG 442-SMR	●	○	1/2	0.252	0.250	0.031	0.500	0.203
	DNMG 443-SMR	●	○	1/2	0.252	0.250	0.047	0.500	0.203
	DNMG 444-SMR	●	○	1/2	0.252	0.250	0.063	0.500	0.203
	DNMG 445-SMR	●	○	1/2	0.252	0.250	0.063	0.500	0.203

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquettes de type LNMX (rectangulaires)

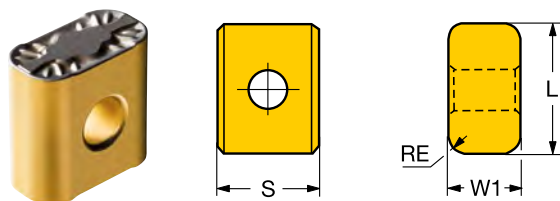

Métrique (mm)

			P							
		Référence de commande	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]	
Dégrossissage	PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0	
Semi-finition	PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0	
		LNMX 30 19 40-PM	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


			P							
		Référence de commande ANSI	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]	
Dégrossissage	PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5	
Semi-finition	PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4	
		LNMX 30 19 40-PM	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquettes de type LNMX (rectangulaires)

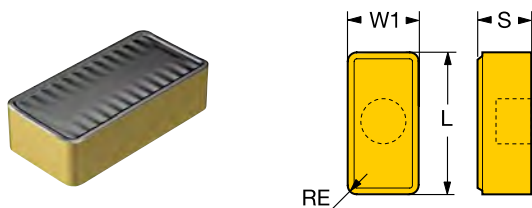

Métrique (mm)

		P						
		Référence de commande	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	W1 [mm]
Dégrossissage	XH	LNMX 50 14 32-XH	●	50	34.0	14.20	3.2	25.4

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P						
		Référence de commande ANSI	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	W1 [inch]
Dégrossissage	XH	LNMX 50 14 32-XH	●	50	1.339	0.559	0.125	1.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

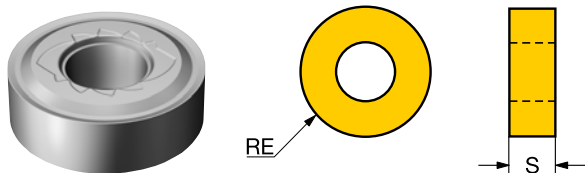

Métrique (mm)

		S					
Référence de commande		1210	SSC	S	RE	IC	D1
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Semi-finition SM	RNMG 19 06 00-SM	●	19	6.35	9.5	19.05	7.93

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S					
Référence de commande ANSI		1210	SSC	S	RE	IC	D1
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Semi-finition SM	RNMG 64-SM	●	3/4	0.250	0.375	0.750	0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

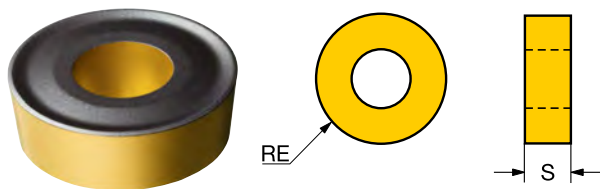

Métrique (mm)

		P		K								
Référence de commande		4415	4405	4415	4405	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
Semi-finition 00	RCMX 20 06 00	●		●		20	6.35	10.0	15.0	20.00	0.30	6.50
	RCMX 25 07 00	●		●		25	7.94	12.5	15.0	25.00	0.40	7.20
	RNMG 12 04 00		●		○	12	4.76	6.3		12.70		5.16
	RNMG 15 06 00		●		○	15	6.35	7.9		15.88		6.35
	RNMG 19 06 00	●		●		19	6.35	9.5		19.05		7.93

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P		K								
Référence de commande ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]	D1 [inch]
Semi-finition 00	RCMX 20 06 00	●		●		.787	0.250	0.394	15.0	0.787	0.012	0.256
	RCMX 25 07 00	●		●		.984	0.313	0.492	15.0	0.984	0.016	0.283
	RNMG 43		●		○	1/2	0.188	0.250		0.500		0.203
	RNMG 54		●		○	5/8	0.250	0.313		0.625		0.250
	RNMG 64	●		●		3/4	0.250	0.375		0.750		0.312

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

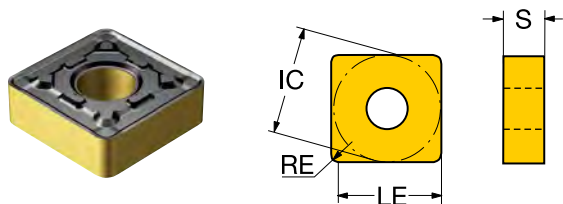

Métrique (mm)


		P		K							
Dégrossissage	Référence de commande	4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
		HR	SNMM 25 07 24-HR	●		●		25	23.0	7.94	2.4
SNMM 25 07 32-HR	●			●		25	22.2	7.94	3.2	25.40	9.12
SNMM 25 09 24-HR	●			●		25	23.0	9.52	2.4	25.40	9.12
SNMM 25 09 32-HR	●			●		25	22.2	9.52	3.2	25.40	9.12
PR	SNMG 12 04 08-PR		●		○	12	11.9	4.76	0.8	12.70	5.16
	SNMG 12 04 12-PR		●		○	12	11.5	4.76	1.2	12.70	5.16
	SNMG 12 04 16-PR		●		○	12	11.1	4.76	1.6	12.70	5.16
	SNMG 19 06 16-PR		●		○	19	17.5	6.35	1.6	19.05	7.93
	SNMG 25 07 24-PR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	25.40	9.12
	SNMG 25 09 24-PR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	25.40	9.12
QR	SNMM 25 07 24-QR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	25.40	9.12

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

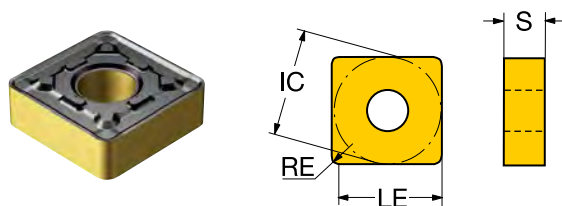

Impérial (pouces)


		P		K							
Référence de commande ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
HR	SNMM 856-HR	●		●		1	0.906	0.313	0.094	1.000	0.359
	SNMM 858-HR	●		●		1	0.874	0.313	0.125	1.000	0.359
	SNMM 866-HR	●		●		1	0.906	0.375	0.094	1.000	0.359
	SNMM 868-HR	●		●		1	0.874	0.375	0.125	1.000	0.359
PR	SNMG 432-PR		●		○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.500	0.203
	SNMG 433-PR		●		○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.500	0.203
	SNMG 434-PR		●		○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.500	0.203
	SNMG 644-PR		●		○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.750	0.312
QR	SNMG 856-PR	●		●		1	0.906	0.313	0.094	1.000	0.359
	SNMG 866-PR	●		●		1	0.906	0.375	0.094	1.000	0.359
	SNMM 856-QR	●		●		1	0.906	0.313	0.094	1.000	0.359

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

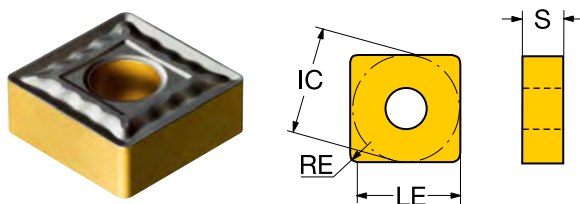

Métrique (mm)


		P				S		K				
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Référence de commande												
Dégrossissage	SMR	SNMG 15 06 16-SMR		●		15	10.6	6.35	1.6	15.88	6.35	
		SNMG 19 06 12-SMR		●		19	17.9	6.35	1.2	19.05	7.93	
		SNMG 19 06 16-SMR		●		19	12.7	6.35	1.6	19.05	7.93	
Semi-finition	QM	SNMG 12 04 08-QM	●	●	○	○	12	11.9	4.76	0.8	12.70	5.16
		SNMG 12 04 12-QM	●	●	○	○	12	11.5	4.76	1.2	12.70	5.16
		SNMG 12 04 16-QM		●	○		12	11.1	4.76	1.6	12.70	5.16
		SNMG 15 06 12-QM		●	○		15	14.7	6.35	1.2	15.88	6.35
		SNMG 15 06 16-QM		●	○		15	14.3	6.35	1.6	15.88	6.35
		SNMG 19 06 12-QM		●	○		19	17.9	6.35	1.2	19.05	7.93
		SNMG 19 06 16-QM		●	○		19	17.5	6.35	1.6	19.05	7.93
		SM	SNMG 12 04 04-SM		●	○		12	12.3	4.76	0.4	12.70
	SNMG 12 04 08-SM			●	○		12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16
	SNMG 12 04 12-SM			●	○		12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16
	SNMG 12 04 16-SM			●	○		12	8.5	4.76	1.6	12.70	5.16
	SNMG 15 06 08-SM			●	○		15	15.1	6.35	0.8	15.88	6.35
	SNMG 15 06 12-SM			●	○		15	10.6	6.35	1.2	15.88	6.35
	SNMG 15 06 16-SM			●	○		15	10.6	6.35	1.6	15.88	6.35
	SMC	SNMG 12 04 04-SMC			●		12	12.3	4.76	0.4	12.70	5.16
SNMG 12 04 08-SMC				●		12	11.9	4.76	0.8	12.70	5.16	
SNMG 12 04 08-SMR				●		12	8.5	4.76	0.8	12.70	5.16	
SNMG 12 04 12-SMR				●		12	8.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
SMR	SNMG 12 04 16-SMR			●		12	8.5	4.76	1.6	12.70	5.16	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

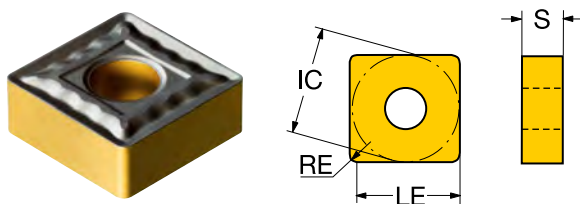

Impérial (pouces)


		P S K									
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1
		Référence de commande ANSI									
						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Dégrossissage	SMR	SNMG 544-SMR		●		5/8	0.417	0.250	0.063	0.625	0.250
		SNMG 643-SMR			●	3/4	0.703	0.250	0.047	0.750	0.312
		SNMG 644-SMR			●	3/4	0.500	0.250	0.063	0.750	0.312
Semi-finition	QM	SNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.500	0.203
		SNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.500	0.203
		SNMG 434-QM		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.500	0.203
		SNMG 543-QM		●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.625	0.250
		SNMG 544-QM		●	○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.625	0.250
		SNMG 643-QM		●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.750	0.312
		SNMG 644-QM		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.750	0.312
	SM	SNMG 431-SM		●	○	1/2	0.484	0.188	0.016	0.500	0.203
		SNMG 432-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203
		SNMG 433-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203
		SNMG 434-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.063	0.500	0.203
		SNMG 542-SM		●	○	5/8	0.594	0.250	0.031	0.625	0.250
		SNMG 543-SM		●		5/8	0.417	0.250	0.047	0.625	0.250
		SNMG 544-SM		●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.625	0.250
SNMG 643-SM			●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.750	0.312	
SNMG 644-SM			●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.750	0.312	
SNMG543-SM				○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.625	0.250	
SMC	SNMG 431-SMC			●	1/2	0.484	0.188	0.016	0.500	0.203	
	SNMG 432-SMC			●	1/2	0.469	0.188	0.031	0.500	0.203	
SMR	SNMG 432-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.500	0.203	
	SNMG 433-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.500	0.203	
	SNMG 434-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.500	0.203	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

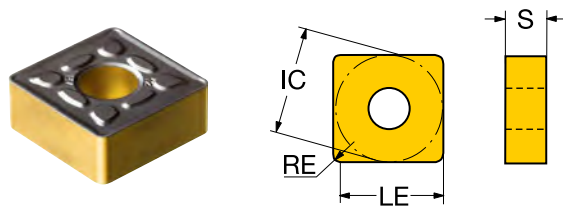

Métrique (mm)


		P		K								
Référence de commande		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	MR	SNMG 12 04 12-MR	●		○	12	11.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
		SNMG 12 04 16-MR	●		○	12	11.1	4.76	1.6	12.70	5.16	
	PR	SNMG 15 06 12-MR	●		○	15	14.7	6.35	1.2	15.88	6.35	
		SNMM 15 06 16-PR	●		○	15	14.3	6.35	1.6	15.88	6.35	
Semi-finition	HM	SNMM 19 06 16-PR	●		○	19	17.5	6.35	1.6	19.05	7.93	
		SNMM 19 06 24-PR	●		○	19	16.6	6.35	2.4	19.05	7.93	
		SNMG 15 06 12-HM	●		○	15	14.7	6.35	1.2	15.88	6.35	
		SNMG 19 06 12-HM	●		○	19	17.9	6.35	1.2	19.05	7.93	
	PM	SNMG 19 06 16-HM	●		○	19	17.5	6.35	1.6	19.05	7.93	
		SNMG 25 09 24-HM	●	●		○	25	23.0	9.52	2.4	25.40	9.12
		SNMG 12 04 08-PM		●		○	12	11.9	4.76	0.8	12.70	5.16
		SNMG 12 04 12-PM		●		○	12	11.5	4.76	1.2	12.70	5.16
	SNMG 15 06 12-PM		●		○	15	14.7	6.35	1.2	15.88	6.35	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée)

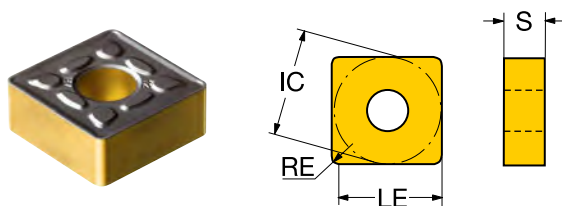

Impérial (pouces)


		P		K								
Référence de commande ANSI		4415	4405	4415	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	MR	SNMG 433-MR	●		○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.500	0.203	
		SNMG 434-MR	●		○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.500	0.203	
		SNMG 543-MR		●		○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.625	0.250
	PR	SNMM 544-PR		●		○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.625	0.250
		SNMM 644-PR		●		○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.750	0.312
		SNMM 646-PR		●		○	3/4	0.656	0.250	0.094	0.750	0.312
Semi-finition	HM	SNMG 543-HM		●		○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.625	0.250
		SNMG 643-HM		●		○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.750	0.312
		SNMG 644-HM		●		○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.750	0.312
		SNMG 866-HM	●		●		1	0.906	0.375	0.094	1.000	0.359
	PM	SNMG 432-PM		●		○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.500	0.203
		SNMG 433-PM		●		○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.500	0.203
	SNMG 543-PM		●		○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.625	0.250	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire)

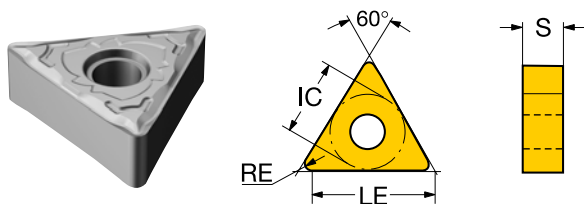

Métrique (mm)


		S								
Référence de commande		1205	1210	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Finition SF	TNMG 16 04 04-SF	●		16	4.8	4.76	0.4	9.52	3.81	
	TNMG 16 04 08-SF	●		16	4.8	4.76	0.8	9.52	3.81	
Semi-finition SM	TNMG 16 04 04-SM	●	○	16	16.1	4.76	0.4	9.52	3.81	
	TNMG 16 04 08-SM	●	○	16	4.8	4.76	0.8	9.52	3.81	
	TNMG 16 04 12-SM	●	○	16	4.8	4.76	1.2	9.52	3.81	
	TNMG 22 04 08-SM	●	○	22	6.4	4.76	0.8	12.70	5.16	
	TNMG 22 04 12-SM	●	○	22	6.4	4.76	1.2	12.70	5.16	
SMC	TNMG 16 04 08-SMC		●	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire)

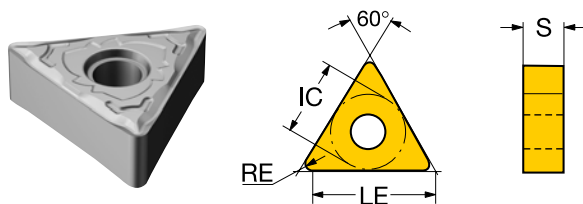

Impérial (pouces)


		S							
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
Finition SF	TNMG 331-SF	●		3/8	0.189	0.188	0.016	0.375	0.150
	TNMG 332-SF	●		3/8	0.189	0.188	0.031	0.375	0.150
Semi-finition SM	TNMG 331-SM	●	○	3/8	0.634	0.188	0.016	0.375	0.150
	TNMG 332-SM	●	○	3/8	0.189	0.188	0.031	0.375	0.150
	TNMG 333-SM	●	○	3/8	0.189	0.188	0.047	0.375	0.150
	TNMG 432-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.500	0.203
	TNMG 433-SM	●	○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.500	0.203
SMC	TNMG 332-SMC		●	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire)

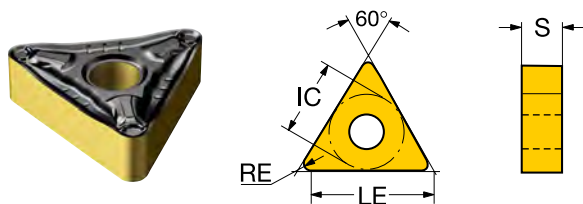

Métrique (mm)


		P				S		K				
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	PR	TNMG 16 04 08-PR	●			○	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		TNMG 16 04 12-PR	●			○	16	15.3	4.76	1.2	9.52	3.81
Semi-finition	PM	TNMG 16 04 08-PM	●			○	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		TNMG 16 04 12-PM	●			○	16	15.3	4.76	1.2	9.52	3.81
	QM	TNMG 16 04 08-QM	●	●	○	○	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		TNMG 16 04 12-QM	●	●	○	○	16	15.3	4.76	1.2	9.52	3.81
		TNMG 22 04 08-QM	●			○	22	21.2	4.76	0.8	12.70	5.16
		TNMG 22 04 12-QM	●			○	22	20.8	4.76	1.2	12.70	5.16
		TNMG 22 04 16-QM	●	●	○	○	22	20.4	4.76	1.6	12.70	5.16
	WM	TNMX 16 04 08-WM	●			○	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		TNMX 16 04 12-WM	●			○	16	15.3	4.76	1.2	9.52	3.81
WMX	TNMX 16 04 08-WMX	●			○	16	15.7	4.76	0.8	9.52	3.81	
	TNMX 16 04 12-WMX	●			○	16	15.3	4.76	1.2	9.52	3.81	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire)

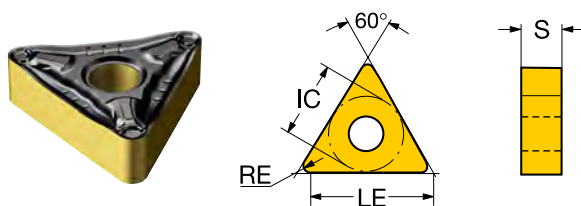

Impérial (pouces)


			P	S	K							
		Référence de commande ANSI	4405	1205	1210	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1
								[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Dégrossissage	PR	TNMG 332-PR	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150
		TNMG 333-PR	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.375	0.150
Semi-finition	PM	TNMG 332-PM	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150
		TNMG 333-PM	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.375	0.150
	QM	TNMG 332-QM	●	●	○	○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150
		TNMG 333-QM	●	●	○	○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.375	0.150
		TNMG 432-QM	●			○	1/2	0.835	0.188	0.031	0.500	0.203
		TNMG 433-QM	●			○	1/2	0.819	0.188	0.047	0.500	0.203
		TNMG 434-QM	●	●	○	○	1/2	0.803	0.188	0.063	0.500	0.203
	WM	TNMX 332-WM	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150
		TNMX 333-WM	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.375	0.150
WMX	TNMX 332-WMX	●			○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.375	0.150	
	TNMX 333-WMX	●			○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.375	0.150	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

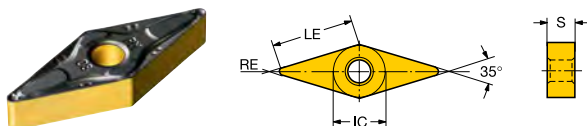

Métrique (mm)

		P				S		K				
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Semi-finition	PM	VNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81	
		VNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.4	4.76	1.2	9.52	3.81	
QM		VNMG 16 04 04-QM		●	○	16	16.2	4.76	0.4	9.52	3.81	
		VNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P				S		K				
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Semi-finition	PM	VNMG 332-PM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150	
		VNMG 333-PM	●		○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.375	0.150	
QM		VNMG 331-QM		●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.150	
		VNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

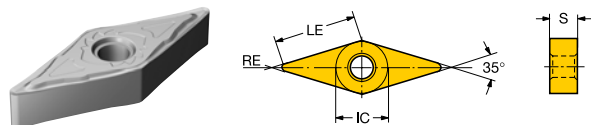

Métrique (mm)


		S								
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Finition	MF	VNMG 16 04 04-MF	●		16	16.2	4.76	0.4	9.52	3.81
		VNMG 16 04 08-MF	●		16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	SF	VNMG 16 04 04-SF	●		16	16.2	4.76	0.4	9.52	3.81
		VNMG 16 04 08-SF	●		16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81
	SGF	VNMG 16 04 12-SF	●		16	15.4	4.76	1.2	9.52	3.81
		VNGG 16 04 01-SGF	●		16	16.3	4.76	0.1	9.52	3.81
		VNGG 16 04 02-SGF	●		16	16.0	4.76	0.2	9.52	3.81
		VNGG 16 04 04-SGF	●		16	2.4	4.76	0.4	9.52	3.81
		VNGG 16 04 08-SGF	●		16	2.4	4.76	0.8	9.52	3.81
		VNGG 16 04 12-SGF	●		16	2.4	4.76	1.2	9.52	3.81
Semi-finition	SM	VNMG 16 04 04-SM	●	○	16	16.2	4.76	0.4	9.52	3.81
		VNMG 16 04 08-SM	●	○	16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81
		VNMG 16 04 12-SM	●	○	16	15.4	4.76	1.2	9.52	3.81
	SMC	VNMG 16 04 04-SMC		●	16	16.2	4.76	0.4	9.52	3.81
		VNMG 16 04 08-SMC		●	16	15.8	4.76	0.8	9.52	3.81

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

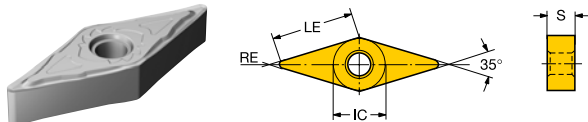

Impérial (pouces)


		S							
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
MF	VNMG 331-MF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.150
	VNMG 332-MF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150
SF	VNMG 331-SF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.150
	VNMG 332-SF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150
	VNMG 333-SF	●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.375	0.150
SGF	VNGG 33(.30)-SGF	●		3/8	0.640	0.188	0.004	0.375	0.150
	VNGG 33(.50)-SGF	●		3/8	0.632	0.188	0.008	0.375	0.150
	VNGG 331-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.016	0.375	0.150
	VNGG 332-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.031	0.375	0.150
	VNGG 333-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.047	0.375	0.150
SM	VNMG 331-SM	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.150
	VNMG 332-SM	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150
	VNMG 333-SM	●	○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.375	0.150
SMC	VNMG 331-SMC		●	3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.150
	VNMG 332-SMC		●	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.150

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type W (Trigone 80°)

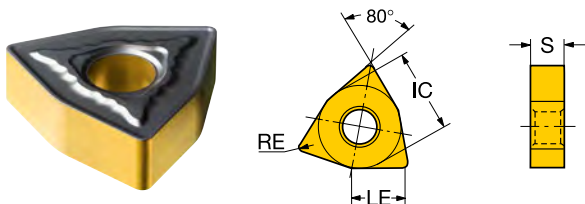

Métrique (mm)


		P				S		K				
Référence de commande		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	MR	WNMG 08 04 12-MR	●			○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16
	PR	WNMG 06 04 12-PR	●			○	06	5.3	4.76	1.2	9.52	3.81
		WNMG 08 04 08-PR	●			○	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16
		WNMG 08 04 12-PR	●			○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16
		WNMG 08 04 16-PR	●			○	08	7.1	4.76	1.6	12.70	5.16
Semi-finition	PM	WNMG 06 04 08-PM	●			○	06	5.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		WNMG 08 04 08-PM	●			○	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16
		WNMG 08 04 12-PM	●			○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16
		WNMG 08 04 16-PM	●			○	08	7.1	4.76	1.6	12.70	5.16
	QM	WNMG 06 04 08-QM	●		●	○	06	5.7	4.76	0.8	9.52	3.81
		WNMG 08 04 04-QM		●	○		08	8.3	4.76	0.4	12.70	5.16
		WNMG 08 04 08-QM	●	●	○	○	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16
		WNMG 08 04 12-QM	●	●	○	○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16
		WNMG 08 04 16-QM	●			○	08	7.1	4.76	1.6	12.70	5.16
		WMX	WM	WNMG 08 04 08-WM	●			○	08	7.9	4.76	0.8
WNMG 08 04 12-WM	●					○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16
WNMG 06 04 08-WMX	●				○	06	1.6	4.76	0.8	9.52	3.81	
WNMG 06 04 12-WMX	●				○	06	1.6	4.76	1.2	9.52	3.81	
WNMG 08 04 08-WMX	●				○	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16	
WNMG 08 04 12-WMX	●			○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16		

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type W (Trigone 80°)

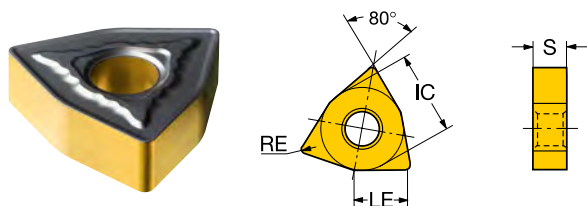

Impérial (pouces)


		P S K									
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE	S	RE	IC	D1
Référence de commande ANSI		4405	1205	1210	4405		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Dégrossissage	MR	WNMG 433-MR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
	PR	WNMG 333-PR	●		○	3/8	0.209	0.188	0.047	0.375	0.150
		WNMG 432-PR	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
		WNMG 433-PR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
		WNMG 434-PR	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.500	0.203
Semi-finition	PM	WNMG 332-PM	●		○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.375	0.150
		WNMG 432-PM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
		WNMG 433-PM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
		WNMG 434-PM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.500	0.203
	QM	WNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.375	0.150
		WNMG 431-QM		●	○	1/2	0.326	0.188	0.016	0.500	0.203
		WNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
		WNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
WMX	WM	WNMG 434-QM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.500	0.203
		WNMG 432-WM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
	WNMG 433-WM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203	
	WNMG 332-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.031	0.375	0.150	
	WNMG 333-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.047	0.375	0.150	
WNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203		
WNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203		

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type W (Trigone 80°)

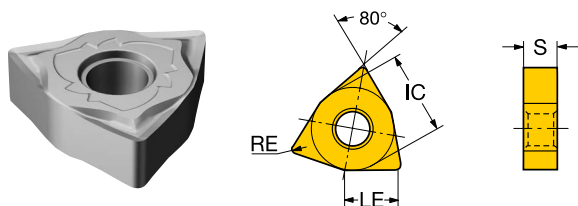

Métrique (mm)


		S									
		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]		
Finition	MF	WNMG 08 04 08-MF	●	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16		
	SF	WNMG 08 04 04-SF	●	08	3.2	4.76	0.4	12.70	5.16		
		WNMG 08 04 08-SF	●	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16		
		WNMG 08 04 12-SF	●	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16		
	SGF	WNGG 08 04 02-SGF	●	08	7.5	4.76	0.2	12.70	5.16		
		WNGG 08 04 04-SGF	●	08	3.2	4.76	0.4	12.70	5.16		
WNGG 08 04 08-SGF		●	08	3.2	4.76	0.8	12.70	5.16			
Semi-finition	SM	WNMG 06 04 04-SM	●	06	6.1	4.76	0.4	9.52	3.81		
		WNMG 06 04 08-SM	●	06	5.7	4.76	0.8	9.52	3.81		
		WNMG 08 04 04-SM	●	○	08	3.2	4.76	0.4	12.70	5.16	
	SMC	WNMG 08 04 08-SM	●	○	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16	
		WNMG 08 04 12-SM	●	○	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
		WNMG 08 04 04-SMC		●	08	8.3	4.76	0.4	12.70	5.16	
		WNMG 08 04 08-SMC		●	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16	
		WNMG 08 04 12-SMC		●	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16	
		SMR	WNMG 08 04 08-SMR		●	08	7.9	4.76	0.8	12.70	5.16
			WNMG 08 04 12-SMR		●	08	7.5	4.76	1.2	12.70	5.16

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®] P, plaquette pour le tournage

Plaquette type W (Trigone 80°)

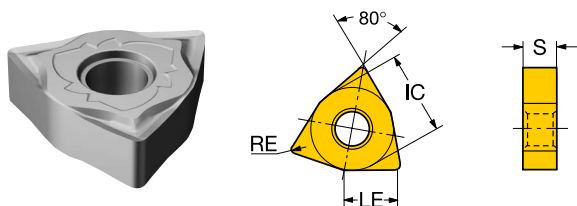

Impérial (pouces)


		S							
Référence de commande ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
Finition	MF WNMG 432-MF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
	WNMG 431-SF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.500	0.203
	WNMG 432-SF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
Finition	WNMG 433-SF	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
	WNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.294	0.188	0.008	0.500	0.203
	WNGG 431-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.500	0.203
Semi-finition	WNGG 432-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.031	0.500	0.203
	WNMG 331-SM	●		3/8	0.241	0.188	0.016	0.375	0.150
	WNMG 332-SM	●		3/8	0.225	0.188	0.031	0.375	0.150
	WNMG 431-SM	●	○	1/2	0.126	0.188	0.016	0.500	0.203
	WNMG 432-SM	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
	WNMG 433-SM	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
	SMC WNMG 431-SMC		●	1/2	0.326	0.188	0.016	0.500	0.203
	WNMG 432-SMC		●	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
	WNMG 433-SMC		●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203
	SMR WNMG 432-SMR		●	1/2	0.311	0.188	0.031	0.500	0.203
WNMG 433-SMR		●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.500	0.203	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

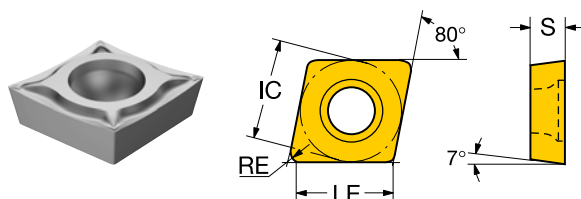

Métrique (mm)


		S		M							
		1205	1210	1205	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
		Référence de commande									
Finition	MF	CCMT 06 02 02-MF	●		06	6.2	2.38	0.2	6.35	2.80	
		CCMT 06 02 04-MF	●		06	6.0	2.38	0.4	6.35	2.80	
		CCMT 09 T3 02-MF	●		09	9.5	3.97	0.2	9.52	4.40	
		CCMT 09 T3 04-MF	●		09	9.3	3.97	0.4	9.52	4.40	
		CCMT 09 T3 08-MF	●		09	8.9	3.97	0.8	9.52	4.40	
AL	CCGX 06 02 02-AL	●		○	06	6.2	2.38	0.2	6.35	2.80	
	CCGX 06 02 04-AL	●		○	06	6.0	2.38	0.4	6.35	2.80	
	CCGX 09 T3 04-AL	●		○	09	9.3	3.97	0.4	9.52	4.40	
	CCGX 09 T3 08-AL	●		○	09	8.9	3.97	0.8	9.52	4.40	
	MM	CCMT 06 02 04-MM	●			06	6.0	2.38	0.4	6.35	2.80
CCMT 06 02 08-MM		●			06	5.6	2.38	0.8	6.35	2.80	
CCMT 09 T3 04-MM		●			09	9.3	3.97	0.4	9.52	4.40	
CCMT 09 T3 08-MM		●			09	8.9	3.97	0.8	9.52	4.40	
CCMT 12 04 04-MM		●			12	12.5	4.76	0.4	12.70	5.50	
Semi-finition	SMC	CCMT 12 04 08-MM	●		12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.50	
		CCMT 09 T3 04-SMC		●	09	9.3	3.97	0.4	9.52	4.40	
	CCMT 09 T3 08-SMC		●	09	8.9	3.97	0.8	9.52	4.40		
	UM	CCET 06 02 01-UM	●		○	06	6.3	2.38	0.1	6.35	2.80
		CCET 06 02 02-UM	●		○	06	6.2	2.38	0.2	6.35	2.80
		CCET 06 02 04-UM	●		○	06	6.0	2.38	0.4	6.35	2.80
		CCGT 06 02 01-UM	●		○	06	6.3	2.38	0.1	6.35	2.80
		CCGT 06 02 02-UM	●		○	06	6.2	2.38	0.2	6.35	2.80
		CCGT 06 02 04-UM	●		○	06	6.0	2.38	0.4	6.35	2.80
		CCGT 09 T3 01-UM	●		○	09	9.6	3.97	0.1	9.52	4.40
CCGT 09 T3 02-UM		●		○	09	9.5	3.97	0.2	9.52	4.40	
CCGT 09 T3 04-UM	●		○	09	9.3	3.97	0.4	9.52	4.40		
CCGT 09 T3 08-UM	●		○	09	8.9	3.97	0.8	9.52	4.40		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

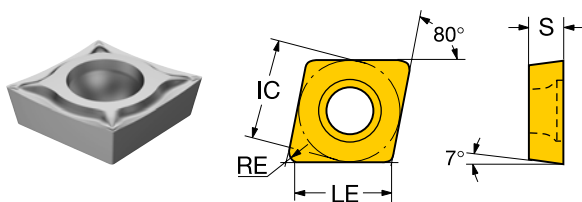

Impérial (pouces)


		S			M						
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Finition	MF	CCMT 2(1.5)0-MF	●			1/4	0.246	0.094	0.008	0.250	0.110
		CCMT 2(1.5)1-MF	●			1/4	0.238	0.094	0.016	0.250	0.110
		CCMT 3(2.5)0-MF	●			3/8	0.373	0.156	0.008	0.375	0.173
		CCMT 3(2.5)1-MF	●			3/8	0.365	0.156	0.016	0.375	0.173
		CCMT 3(2.5)2-MF	●			3/8	0.349	0.156	0.031	0.375	0.173
AL	CCGX 2(1.5)0-AL	●	○		1/4	0.246	0.094	0.008	0.250	0.110	
	CCGX 2(1.5)1-AL	●	○		1/4	0.238	0.094	0.016	0.250	0.110	
	CCGX 3(2.5)1-AL	●	○		3/8	0.365	0.156	0.016	0.375	0.173	
	CCGX 3(2.5)2-AL	●	○		3/8	0.349	0.156	0.031	0.375	0.173	
	MM	CCMT 2(1.5)1-MM	●			1/4	0.238	0.094	0.016	0.250	0.110
CCMT 2(1.5)2-MM		●			1/4	0.222	0.094	0.031	0.250	0.110	
CCMT 3(2.5)1-MM		●			3/8	0.365	0.156	0.016	0.375	0.173	
CCMT 3(2.5)2-MM		●			3/8	0.349	0.156	0.031	0.375	0.173	
CCMT 431-MM		●			1/2	0.492	0.188	0.016	0.500	0.217	
Semi-finition	SMC	CCMT 432-MM	●			1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.217
		CCMT 3(2.5)1-SMC		●		3/8	0.365	0.156	0.016	0.375	0.173
UM	UM	CCMT 3(2.5)2-SMC		●		3/8	0.349	0.156	0.031	0.375	0.173
		CCET 2(1.5)0-UM	●	○		1/4	0.246	0.094	0.008	0.250	0.110
		CCET 2(1.5)03-UM	●	○		1/4	0.250	0.094	0.004	0.250	0.110
		CCET 2(1.5)1-UM	●	○		1/4	0.238	0.094	0.016	0.250	0.110
		CCGT 2(1.5)0-UM	●	○		1/4	0.246	0.094	0.008	0.250	0.110
		CCGT 2(1.5)03-UM	●	○		1/4	0.250	0.094	0.004	0.250	0.110
		CCGT 2(1.5)1-UM	●	○		1/4	0.238	0.094	0.016	0.250	0.110
		CCGT 3(2.5)0-UM	●	○		3/8	0.373	0.156	0.008	0.375	0.173
		CCGT 3(2.5)03-UM	●	○		3/8	0.377	0.156	0.004	0.375	0.173
		CCGT 3(2.5)1-UM	●	○		3/8	0.365	0.156	0.016	0.375	0.173
CCGT 3(2.5)2-UM	●	○		3/8	0.349	0.156	0.031	0.375	0.173		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

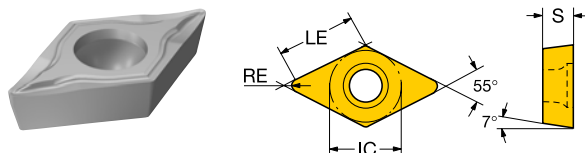

Métrique (mm)


		S		M							
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Finition	MF	DCMT 07 02 02-MF	●		07	7.6	2.38	0.2	6.35	2.80	
		DCMT 07 02 04-MF	●		07	7.4	2.38	0.4	6.35	2.80	
		DCMT 11 T3 02-MF	●		11	11.4	3.97	0.2	9.52	4.40	
		DCMT 11 T3 04-MF	●		11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40	
		DCMT 11 T3 08-MF	●		11	10.8	3.97	0.8	9.52	4.40	
AL	AL	DCGX 07 02 02-AL	●	○	07	7.6	2.38	0.2	6.35	2.80	
		DCGX 07 02 04-AL	●	○	07	7.4	2.38	0.4	6.35	2.80	
		DCGX 11 T3 02-AL	●	○	11	11.4	3.97	0.2	9.52	4.40	
		DCGX 11 T3 04-AL	●	○	11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40	
		DCGX 11 T3 08-AL	●	○	11	10.8	3.97	0.8	9.52	4.40	
MM	MM	DCMT 07 02 04-MM	●		07	7.4	2.38	0.4	6.35	2.80	
		DCMT 07 02 08-MM	●		07	7.0	2.38	0.8	6.35	2.80	
		DCMT 11 T3 04-MM	●		11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40	
		DCMT 11 T3 08-MM	●		11	10.8	3.97	0.8	9.52	4.40	
Semi-finition	SMC	DCMT 11 T3 04-SMC		●	11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40	
		DCMT 11 T3 08-SMC		●	11	10.8	3.97	0.8	9.52	4.40	
		DCMT 11 T3 12-SMC		●	11	10.4	3.97	1.2	9.52	4.40	
	UM	UM	DCET 07 02 00-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	6.35	2.80
			DCET 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	6.35	2.80
			DCET 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	9.52	4.40
			DCET 11 T3 02-UM	●	○	11	11.4	3.97	0.2	9.52	4.40
			DCET 11 T3 04-UM	●	○	11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40
			DCGT 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	6.35	2.80
	UM	UM	DCGT 07 02 02-UM	●	○	07	7.6	2.38	0.2	6.35	2.80
			DCGT 07 02 04-UM	●	○	07	7.4	2.38	0.4	6.35	2.80
			DCGT 07 02 08-UM	●	○	07	7.0	2.38	0.8	6.35	2.80
			DCGT 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	9.52	4.40
DCGT 11 T3 02-UM			●	○	11	11.4	3.97	0.2	9.52	4.40	
DCGT 11 T3 04-UM			●	○	11	11.2	3.97	0.4	9.52	4.40	
DCGT 11 T3 08-UM			●	○	11	10.8	3.97	0.8	9.52	4.40	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°)

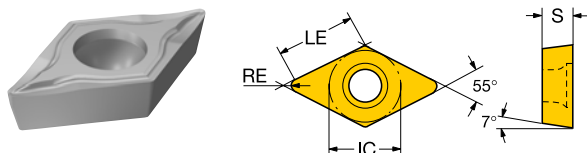

Impérial (pouces)


		S			M						
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Finition	MF										
	DCMT 2(1.5)0-MF	●			1/4	0.297	0.094	0.008	0.250	0.110	
	DCMT 2(1.5)1-MF	●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.250	0.110	
	DCMT 3(2.5)0-MF	●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.375	0.173	
	DCMT 3(2.5)1-MF	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173	
AL	DCMT 3(2.5)2-MF	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.375	0.173	
	DCGX 2(1.5)0-AL	●	○		1/4	0.297	0.094	0.008	0.250	0.110	
	DCGX 2(1.5)1-AL	●	○		1/4	0.289	0.094	0.016	0.250	0.110	
	DCGX 3(2.5)0-AL	●	○		3/8	0.450	0.156	0.008	0.375	0.173	
	DCGX 3(2.5)1-AL	●	○		3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173	
	DCGX 3(2.5)2-AL	●	○		3/8	0.426	0.156	0.031	0.375	0.173	
MM	DCMT 2(1.5)1-MM	●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.250	0.110	
	DCMT 2(1.5)2-MM	●			1/4	0.274	0.094	0.031	0.250	0.110	
	DCMT 3(2.5)1-MM	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173	
	DCMT 3(2.5)2-MM	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.375	0.173	
Semi-finition	SMC		●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173	
	DCMT 3(2.5)1-SMC		●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.375	0.173	
	DCMT 3(2.5)2-SMC		●		3/8	0.411	0.156	0.047	0.375	0.173	
	DCET 2(1.5)00-UM	●	○		1/4	0.303	0.094	0.002	0.250	0.110	
	DCET 2(1.5)03-UM	●	○		1/4	0.301	0.094	0.004	0.250	0.110	
	DCET 3(2.5)0-UM	●	○		3/8	0.450	0.156	0.008	0.375	0.173	
	DCET 3(2.5)03-UM	●	○		3/8	0.454	0.156	0.004	0.375	0.173	
	DCET 3(2.5)1-UM	●	○		3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173	
	UM	DCGT 2(1.5)0-UM	●	○		1/4	0.297	0.094	0.008	0.250	0.110
	DCGT 2(1.5)03-UM	●	○		1/4	0.301	0.094	0.004	0.250	0.110	
DCGT 2(1.5)1-UM	●	○		1/4	0.289	0.094	0.016	0.250	0.110		
DCGT 2(1.5)2-UM	●	○		1/4	0.274	0.094	0.031	0.250	0.110		
DCGT 3(2.5)0-UM	●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.375	0.173		
DCGT 3(2.5)03-UM	●	○		3/8	0.454	0.156	0.004	0.375	0.173		
DCGT 3(2.5)1-UM	●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.375	0.173		
DCGT 3(2.5)2-UM	●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.375	0.173		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type R (ronde)

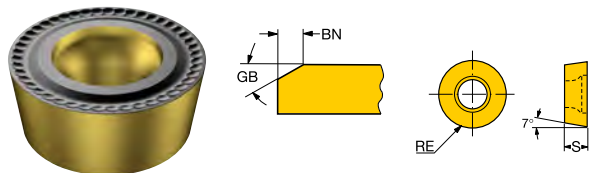

Métrique (mm)

		P S K M											
		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
Référence de commande													
Semi-finition	00 RCMT 19 06 00	●			●		19	6.35	9.5	15.0	19.05	0.15	6.50
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	05	2.38	2.5		5.00	0.10	2.50
M0	RCMT 06 02 M0		●			○	06	2.38	3.0		6.00	0.10	2.80
	RCMT 20 06 M0	●			●		20	6.35	10.0	15.0	20.00	0.15	6.35
	RCMT 25 07 M0	●			●		25	7.94	12.5	15.0	25.00	0.20	7.60

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P S K M											
		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]	D1 [inch]
Référence de commande ANSI													
Semi-finition	00 RCMT 64	●			●		3/4	0.250	0.375	15.0	0.750	0.006	0.256
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	.197	0.094	0.098		0.197	0.004	0.098
M0	RCMT 06 02 M0		●			○	.236	0.094	0.118		0.236	0.004	0.110
	RCMT 20 06 M0	●			●		.787	0.250	0.394	15.0	0.787	0.006	0.250
	RCMT 25 07 M0	●			●		.984	0.313	0.492	15.0	0.984	0.008	0.299

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type R (ronde)

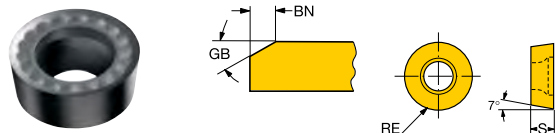

Métrique (mm)

		S			M						
Référence de commande		1205	1210	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	BN [mm]	D1 [mm]	
AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●		○	10	3.97	5.0	10.00		4.40	
	RCGX 12 04 M0-AL	●		○	12	4.76	6.0	12.00		4.40	
Semi-finition	RCMT 06 03 00-SM		●		06	3.17	3.2	6.35		2.80	
	RCMT 08 03 M0-SM	●	○		08	3.17	4.0	8.00		3.40	
	RCMT 09 T3 00-SM		●		09	3.97	4.8	9.52	0.10	4.00	
	RCMT 10 T3 M0-SM	●	○		10	3.97	5.0	10.00	0.10	4.40	
	RCMT 12 04 00-SM	●	○		12	4.76	6.3	12.70	0.10	4.40	
	RCMT 12 04 M0-SM	●	○		12	4.76	6.0	12.00	0.10	4.40	
	RCMT 16 06 M0-SM	●	○		16	6.35	8.0	16.00	0.10	5.50	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S			M						
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	BN [inch]	D1 [inch]	
AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●		○	.394	0.156	0.197	0.394		0.173	
	RCGX 12 04 M0-AL	●		○	.472	0.188	0.236	0.472		0.173	
Semi-finition	RCMT 08 03 M0-SM	●	○		.315	0.125	0.157	0.315		0.134	
	RCMT 10 T3 M0-SM	●	○		.394	0.156	0.197	0.394	0.004	0.173	
	RCMT 12 04 M0-SM	●	○		.472	0.188	0.236	0.472	0.004	0.173	
	RCMT 16 06 M0-SM	●	○		.630	0.250	0.315	0.630	0.004	0.217	
	RCMT 22-SM		●		1/4	0.125	0.125	0.250		0.110	
	RCMT 3(2.5)-SM		●		3/8	0.156	0.188	0.375	0.004	0.157	
	RCMT 43-SM	●	○		1/2	0.188	0.250	0.500	0.004	0.173	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type S (carrée)

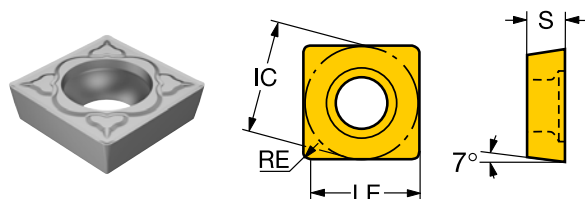

Métrique (mm)

		S								
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
		Référence de commande								
		[mm]								
Semi-finition	MM	SCMT 09 T3 04-MM	●		09	9.1	3.97	0.4	9.52	4.40
		SCMT 09 T3 08-MM	●		09	8.7	3.97	0.8	9.52	4.40
Semi-finition	SMC	SCMT 09 T3 04-SMC		●	09	9.1	3.97	0.4	9.52	4.40
		SCMT 09 T3 08-SMC		●	09	8.7	3.97	0.8	9.52	4.40

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S								
		1205	1210	SSC	LE	S	RE	IC	D1	
		Référence de commande ANSI								
		[inch]								
Semi-finition	MM	SCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.359	0.156	0.016	0.375	0.173
		SCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.344	0.156	0.031	0.375	0.173
Semi-finition	SMC	SCMT 3(2.5)1-SMC		●	3/8	0.359	0.156	0.016	0.375	0.173
		SCMT 3(2.5)2-SMC		●	3/8	0.344	0.156	0.031	0.375	0.173

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type S (carrée)

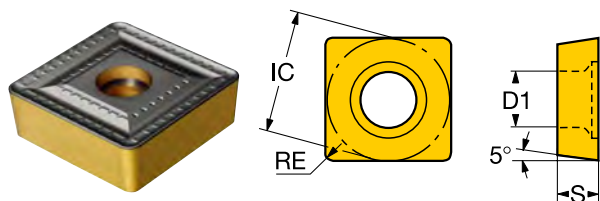

Métrique (mm)

		P		K						
		4415	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Dégrossissage	XH	●	●	38	34.9	12.70	3.2	38.10	9.00	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		P		K						
		4415	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Dégrossissage	XH	●	●	1 1/2	1.374	0.500	0.125	1.500	0.354	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type T (triangulaire)

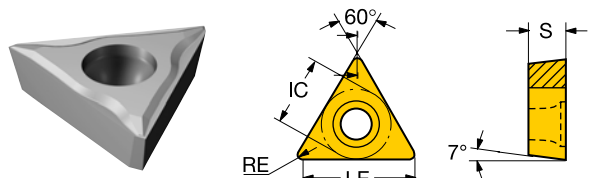

Métrique (mm)


		S	M							
Référence de commande		1205	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Finition	TCEX 05 01 00L-F	●	○	05	5.6	1.40	0.0	3.17	2.25	
	TCEX 05 01 01L-F	●	○	05	5.5	1.40	0.1	3.17	2.25	
	TCEX 05 01 01R-F	●	○	05	5.5	1.40	0.1	3.17	2.25	
	TCEX 06 T1 01L-F	●	○	06	6.5	1.98	0.1	3.97	2.20	
	TCEX 06 T1 02L-F	●	○	06	6.4	1.98	0.2	3.97	2.20	
	TCEX 09 02 02L-F	●	○	09	9.2	2.38	0.2	5.56	2.50	
	TCEX 11 03 01L-F	●	○	11	10.6	3.17	0.1	6.35	2.80	
	TCMT 06 T1 02-MF	●		06	6.4	1.98	0.2	3.97	2.20	
	TCMT 06 T1 04-MF	●		06	6.2	1.98	0.4	3.97	2.20	
	TCMT 06 T1 08-MF	●		06	5.8	1.98	0.8	3.97	2.20	
	TCMT 09 02 02-MF	●		09	9.2	2.38	0.2	5.56	2.50	
	TCMT 09 02 04-MF	●		09	9.0	2.38	0.4	5.56	2.50	
	TCMT 11 03 02-MF	●		11	10.5	3.17	0.2	6.35	2.80	
	TCMT 11 03 04-MF	●		11	10.3	3.17	0.4	6.35	2.80	
Semi-finition	TCMT 09 02 04-MM	●		09	9.0	2.38	0.4	5.56	2.50	
	TCMT 09 02 08-MM	●		09	8.6	2.38	0.8	5.56	2.50	
	TCMT 11 03 04-MM	●		11	10.3	3.17	0.4	6.35	2.80	
	TCMT 11 03 08-MM	●		11	9.9	3.17	0.8	6.35	2.80	
	TCMT 16 T3 04-MM	●		16	16.1	3.97	0.4	9.52	4.40	
	TCMT 16 T3 08-MM	●		16	15.7	3.97	0.8	9.52	4.40	
	TCGT 16 T3 04-UM	●		16	16.1	3.97	0.4	9.52	4.40	
	TCGT 16 T3 08-UM	●		16	15.7	3.97	0.8	9.52	4.40	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type T (triangulaire)

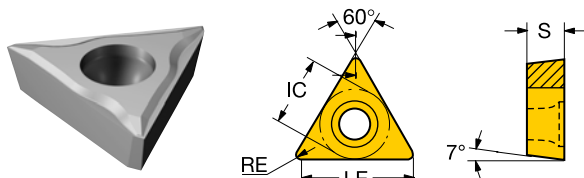

Impérial (pouces)


		S	M							
Référence de commande ANSI		1205	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]	
Finition	L	TCEX 1(1)00L-F	●	○	1/8	0.219	0.055	0.001	0.125	0.089
		TCEX 1(1)03L-F	●	○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.125	0.089
		TCEX 1(1)03R-F	●	○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.125	0.089
	MF	TCEX 1.2(1.2)03L-F	●	○	5/32	0.257	0.078	0.004	0.156	0.087
		TCEX 1.2(1.2)0L-F	●	○	5/32	0.253	0.078	0.008	0.156	0.087
		TCEX 1.8(1.5)0L-F	●	○	7/32	0.361	0.094	0.008	0.219	0.098
		TCEX 22(03)L-F	●	○	1/4	0.419	0.125	0.004	0.250	0.110
		TCMT 1.2(1.2)0-MF	●		5/32	0.253	0.078	0.008	0.156	0.087
		TCMT 1.2(1.2)1-MF	●		5/32	0.245	0.078	0.016	0.156	0.087
		TCMT 1.2(1.2)2-MF	●		5/32	0.229	0.078	0.031	0.156	0.087
		TCMT 1.8(1.5)0-MF	●		7/32	0.361	0.094	0.008	0.219	0.098
		TCMT 1.8(1.5)1-MF	●		7/32	0.353	0.094	0.016	0.219	0.098
		TCMT 220-MF	●		1/4	0.415	0.125	0.008	0.250	0.110
TCMT 221-MF	●		1/4	0.407	0.125	0.016	0.250	0.110		
Semi-finition	MM	TCMT 1.8(1.5)1-MM	●		7/32	0.353	0.094	0.016	0.219	0.098
		TCMT 1.8(1.5)2-MM	●		7/32	0.337	0.094	0.031	0.219	0.098
	TCMT 221-MM	●		1/4	0.407	0.125	0.016	0.250	0.110	
	TCMT 222-MM	●		1/4	0.391	0.125	0.031	0.250	0.110	
	TCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.634	0.156	0.016	0.375	0.173	
	TCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.618	0.156	0.031	0.375	0.173	
	UM	TCGT 3(2.5)1-UM	●		3/8	0.634	0.156	0.016	0.375	0.173
		TCGT 3(2.5)2-UM	●		3/8	0.618	0.156	0.031	0.375	0.173

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

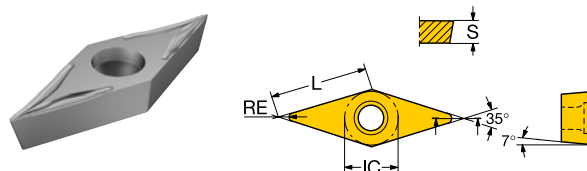

Métrique (mm)


		S			M						
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]	
Finition	F	VCEX 11 03 00L-F	●			11	11.1	3.17	0.0	6.35	2.80
		VCEX 11 03 00R-F	●			11	11.1	3.17	0.0	6.35	2.80
		VCEX 11 03 01L-F	●			11	11.0	3.17	0.1	6.35	2.80
		VCEX 11 03 01R-F	●			11	11.0	3.17	0.1	6.35	2.80
	MF	VBMT 11 03 02-MF	●			11	10.9	3.17	0.2	6.35	2.80
		VBMT 11 03 04-MF	●			11	10.7	3.17	0.4	6.35	2.80
		VBMT 11 03 08-MF	●			11	10.3	3.17	0.8	6.35	2.80
		VBMT 16 04 02-MF	●			16	16.4	4.76	0.2	9.52	4.40
		VBMT 16 04 04-MF	●			16	16.2	4.76	0.4	9.52	4.40
		VBMT 16 04 08-MF	●			16	15.8	4.76	0.8	9.52	4.40
Semi-finition	AL	VCGX 11 03 04-AL	●		○	11	10.7	3.17	0.4	6.35	2.80
		VCGX 16 04 04-AL	●		○	16	16.2	4.76	0.4	9.52	4.40
		VCGX 16 04 08-AL	●		○	16	15.8	4.76	0.8	9.52	4.40
	MM	VBMT 16 04 04-MM	●			16	16.2	4.76	0.4	9.52	4.40
		VBMT 16 04 08-MM	●			16	15.8	4.76	0.8	9.52	4.40
	SMC	VBMT 16 04 04-SMC		●		16	16.2	4.76	0.4	9.52	4.40
		VBMT 16 04 08-SMC		●		16	15.8	4.76	0.8	9.52	4.40
		VBMT 16 04 12-SMC		●		16	15.4	4.76	1.2	9.52	4.40
	UM	VBGT 16 04 01-UM	●		○	16	16.5	4.76	0.1	9.52	4.40
		VBGT 16 04 02-UM	●		○	16	16.4	4.76	0.2	9.52	4.40
VBGT 16 04 04-UM		●		○	16	16.2	4.76	0.4	9.52	4.40	
VBGT 16 04 08-UM		●		○	16	15.8	4.76	0.8	9.52	4.40	
		VCET 11 03 01-UM	●		○	11	11.0	3.17	0.1	6.35	2.80
		VCET 11 03 02-UM	●		○	11	10.9	3.17	0.2	6.35	2.80

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Plaquette type V (Rhombique 35°)

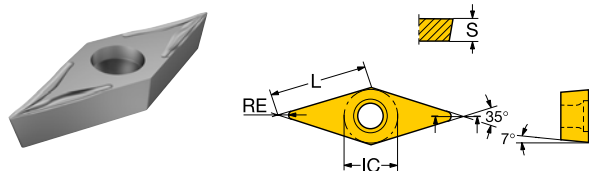


Impérial (pouces)

		S			M					
Référence de commande ANSI		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
F	VCEX 22(00)L-F	●			1/4	0.436	0.125	0.001	0.250	0.110
	VCEX 22(00)R-F	●			1/4	0.436	0.125	0.001	0.250	0.110
	VCEX 22(03)L-F	●			1/4	0.432	0.125	0.004	0.250	0.110
	VCEX 22(03)R-F	●			1/4	0.432	0.125	0.004	0.250	0.110
MF	VBMT 220-MF	●			1/4	0.428	0.125	0.008	0.250	0.110
	VBMT 221-MF	●			1/4	0.420	0.125	0.016	0.250	0.110
	VBMT 222-MF	●			1/4	0.404	0.125	0.031	0.250	0.110
	VBMT 330-MF	●			3/8	0.646	0.188	0.008	0.375	0.173
	VBMT 331-MF	●			3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.173
	VBMT 332-MF	●			3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.173
AL	VCGX 221-AL	●		○	1/4	0.420	0.125	0.016	0.250	0.110
	VCGX 331-AL	●		○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.173
	VCGX 332-AL	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.173
MM	VBMT 331-MM	●			3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.173
	VBMT 332-MM	●			3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.173
SMC	VBMT 331-SMC		●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.173
	VBMT 332-SMC		●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.173
	VBMT 333-SMC		●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.375	0.173
UM	VBGT 330-UM	●		○	3/8	0.646	0.188	0.008	0.375	0.173
	VBGT 3303-UM	●		○	3/8	0.650	0.188	0.004	0.375	0.173
	VBGT 331-UM	●		○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.375	0.173
	VBGT 332-UM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.375	0.173
	VCET 22(03)-UM	●		○	1/4	0.432	0.125	0.004	0.250	0.110
	VCET 220-UM	●		○	1/4	0.428	0.125	0.008	0.250	0.110

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroTurn® 107, plaquette avec interface de rail pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

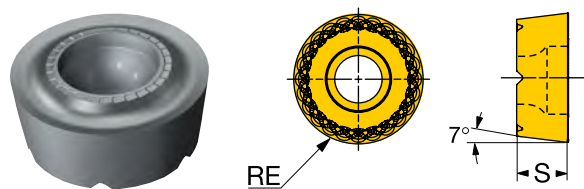

Métrique (mm)

				S	M				
		Référence de commande		1205	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]
Dégrossissage	H7		RCMT 08 03 MP-H7	●	○	08	3.17	4.0	8.00
			RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	10	3.97	5.0	10.00
			RCMT 12 04 MP-H7	●	○	12	4.76	6.0	12.00
			RCMT 16 06 MP-H7			16	6.35	8.0	16.00
Finition	L3		RCMT 08 03 MP-L3	●	○	08	3.17	4.0	8.00
			RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	10	3.97	5.0	10.00
			RCMT 12 04 MP-L3	●	○	12	4.76	6.0	12.00
			RCMT 16 06 MP-L3	●	○	16	6.35	8.0	16.00
Semi-finition	M3		RCMT 08 03 MP-M3	●	○	08	3.17	4.0	8.00
			RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	10	3.97	5.0	10.00
			RCMT 12 04 MP-M3	●	○	12	4.76	6.0	12.00
			RCMT 16 06 MP-M3	●	○	16	6.35	8.0	16.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


				S	M				
		Référence de commande ANSI		1205	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]
Dégrossissage	H7		RCMT 08 03 MP-H7	●	○	.315	0.125	0.157	0.315
			RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	.394	0.156	0.197	0.394
			RCMT 12 04 MP-H7	●	○	.472	0.188	0.236	0.472
			RCMT 16 06 MP-H7			.630	0.250	0.315	0.630

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTurn® 107, plaquette avec interface de rail pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

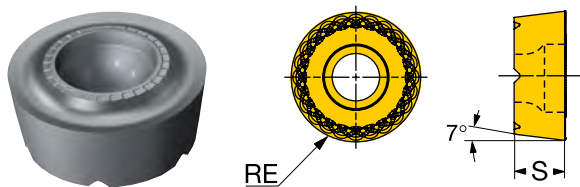

Impérial (pouces)


				S	M				
		Référence de commande ANSI		1205	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]
Finition	L3		RCMT 08 03 MP-L3	●	○	.315	0.125	0.157	0.315
			RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	.394	0.156	0.197	0.394
			RCMT 12 04 MP-L3	●	○	.472	0.188	0.236	0.472
			RCMT 16 06 MP-L3	●	○	.630	0.250	0.315	0.630
Semi-finition	M3		RCMT 08 03 MP-M3	●	○	.315	0.125	0.157	0.315
			RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	.394	0.156	0.197	0.394
			RCMT 12 04 MP-M3	●	○	.472	0.188	0.236	0.472
			RCMT 16 06 MP-M3	●	○	.630	0.250	0.315	0.630

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type C (Rhombique 80°)

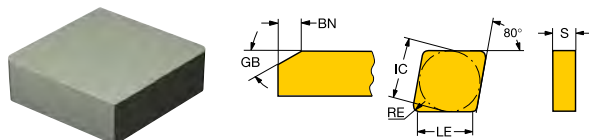

Métrique (mm)

		S		H						
Référence de commande		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]
Finition	CNGN120408T01020	●	●	12	12.1	4.76	0.8	20.0	12.70	0.10
	CNGN120412T01020	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	12.70	0.10
	CNGN120412T02520	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	12.70	0.25
	CNGN120416T01020	●	●	12	11.3	4.76	1.6	20.0	12.70	0.10
Semi-finition	CNGN160712T01020	●	●	16	14.9	7.94	1.2	20.0	15.88	0.10
	CNGN120708T01020	●	●	12	12.1	7.94	0.8	20.0	12.70	0.10
	CNGN120712T01020	●	●	12	11.7	7.94	1.2	20.0	12.70	0.10
	CNGN120716T01020	●	●	12	11.3	7.94	1.6	20.0	12.70	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S		H						
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]
Finition	CNG 432T0320	●	●	1/2	0.476	0.188	0.031	20.0	0.500	0.004
	CNG 433 T0820	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.500	0.010
	CNG 433T0320	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.500	0.004
	CNG 434T0320	●	●	1/2	0.445	0.188	0.063	20.0	0.500	0.004
	CNG 553T0320	●	●	5/8	0.587	0.313	0.047	20.0	0.625	0.004
Semi-finition	CNG 452 T0320	●	●	1/2	0.476	0.313	0.031	20.0	0.500	0.004
	CNG 453T0320	●	●	1/2	0.460	0.313	0.047	20.0	0.500	0.004
	CNG 454T0320	●	●	1/2	0.445	0.313	0.063	20.0	0.500	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type D (Rhombique 55°). Nuances céramiques

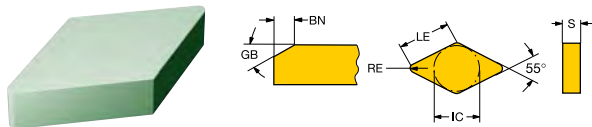

Métrique (mm)

		S	H							
Référence de commande	675	675	SSC	LE	S	RE	GB	IC	BN	
				[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	
DNGN150408T01020	●	○	15	14.7	4.76	0.8	20.0	12.70	0.10	
DNGN150412T01020	●	○	15	14.3	4.76	1.2	20.0	12.70	0.10	
DNGN150708T01020	●	○	15	14.7	7.94	0.8	20.0	12.70	0.10	
DNGN150712T01020	●	○	15	14.3	7.94	1.2	20.0	12.70	0.10	
DNGN150716T01020	●	○	15	13.9	7.94	1.6	20.0	12.70	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S	H							
Référence de commande ANSI	675	675	SSC	LE	S	RE	GB	IC	BN	
				[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	
DNG 432 T0320	●	○	1/2	0.579	0.188	0.031	20.0	0.500	0.004	
DNG 433 T0320	●	○	1/2	0.563	0.188	0.047	20.0	0.500	0.004	
DNG 452T0320	●	○	1/2	0.579	0.313	0.031	20.0	0.500	0.004	
DNG 453T0320	●	○	1/2	0.563	0.313	0.047	20.0	0.500	0.004	
DNG 454T0320	●	○	1/2	0.547	0.313	0.063	20.0	0.500	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde). Nuances céramiques

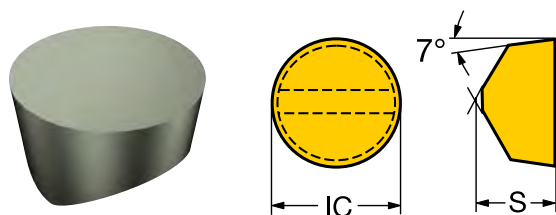

Métrique (mm)

		S			H					
Référence de commande		675	6160	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]
Semi-finition	RCGX060600T01020	●		●	06	6.35	3.2	20.0	6.35	0.10
	RCGX090700T01020	●		●	09	7.94	4.8	20.0	9.52	0.10
	RCGX120700T01020	●		●	12	7.94	6.3	20.0	12.70	0.10
	RCGX060600E	●			06	6.35	3.2		6.35	
	RCGX090700E	●			09	7.94	4.8		9.52	
	RCGX120700E	●		●	12	7.94	6.3		12.70	
SM	RCMX120700-SM		●		12	7.94	6.3		12.70	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S			H					
Référence de commande ANSI		675	6160	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]
Semi-finition	RCGX 24T0320	●		●	1/4	0.250	0.125	20.0	0.250	0.004
	RCGX 35T0320	●		●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.375	0.004
	RCGX 45T0320	●		●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.500	0.004
	RCGX 24A	●			1/4	0.250	0.125		0.250	
	RCGX 35A	●			3/8	0.313	0.188		0.375	
	RCGX 45A	●		●	1/2	0.313	0.250		0.500	
SM	RCMX120700-SM		●		1/2	0.313	0.250		0.500	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde)

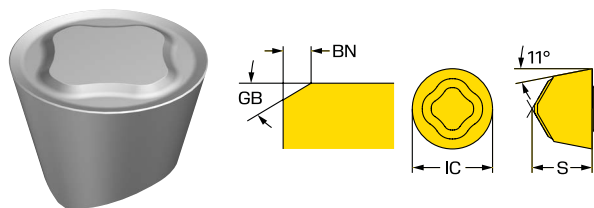

Métrique (mm)

		S						
Référence de commande		1205	SSC	S	RE	GB	IC	BN
				[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]
Semi-finition SM	RPMX 060400-SM	●	06	4.76	3.2	15.0	6.35	0.10
	RPMX 090700-SM	●	09	7.94	4.8	17.0	9.52	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S						
Référence de commande ANSI		1205	SSC	S	RE	GB	IC	BN
				[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]
Semi-finition SM	RPMX 23-SM	●	1/4	0.188	0.125	15.0	0.250	0.004
	RPMX 35-SM	●	3/8	0.313	0.188	17.0	0.375	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde). Nuances céramiques

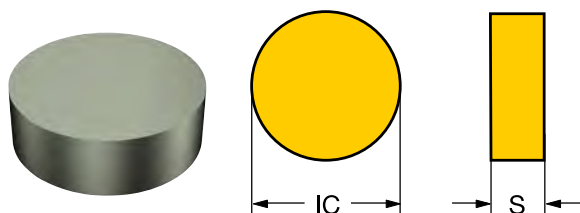

Métrique (mm)

		S		H				
Référence de commande		675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	
Semi-finition	RNGN120700E	●	●	12	7.94	6.3	12.70	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S		H				
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	
Semi-finition	RNG 45A	●	●	1/2	0.313	0.250	0.500	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde). Nuances céramiques

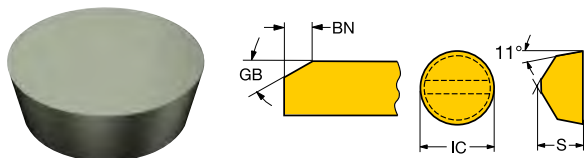

Métrique (mm)

		S		H						
Référence de commande		675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]	
Finition	RPGN090300T01020	●	○	09	3.17	4.8	20.0	9.52	0.10	
Semi-finition	RPGX090700T01020	●	○	09	7.94	4.8	20.0	9.52	0.10	
	RPGX120700T01020	●	○	12	7.94	6.3	20.0	12.70	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S		H						
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]	
Finition	RPG 32T0320	●	○	3/8	0.125	0.188	20.0	0.375	0.004	
Semi-finition	RPGX 35T0320	●	○	3/8	0.313	0.188	20.0	0.375	0.004	
	RPGX 45T0320	●	○	1/2	0.313	0.250	20.0	0.500	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type R (ronde). Nuances céramiques

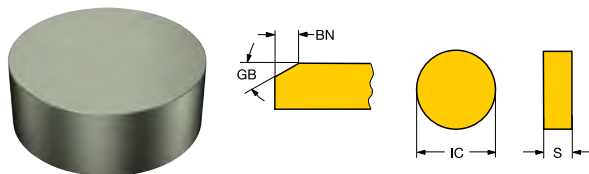

Métrique (mm)

		S		H						
Référence de commande	675	675	SSC	S	RE	GB	IC	BN		
				[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]		
Finition	RNGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	9.52	0.10	
	RNGN120400T01020	●	●	12	4.76	6.3	20.0	12.70	0.10	
	RNGN150700T01020	●		15	7.94	7.9	20.0	15.88	0.10	
	RNGN190700K20015	●		19	7.94	9.5	15.0	19.05	2.00	
	RNGN250700K20015	●	●	25	7.94	12.7	15.0	25.40	2.00	
Semi-finition	RNGN120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	12.70	0.10	
	RNGN190700T01020	●	●	19	7.94	9.5	20.0	19.05	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S		H						
Référence de commande ANSI	675	675	SSC	S	RE	GB	IC	BN		
				[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]		
Finition	RNG 32T0320	●	●	3/8	0.125	0.188	20.0	0.375	0.004	
	RNG 43T0320	●	●	1/2	0.188	0.250	20.0	0.500	0.004	
	RNG 55T0320	●		5/8	0.313	0.313	20.0	0.625	0.004	
	RNG 65K8015	●		3/4	0.313	0.375	15.0	0.750	0.079	
	RNG 85K8015	●	●	1	0.313	0.500	15.0	1.000	0.079	
Semi-finition	RNG 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.500	0.004	
	RNG 65T0320	●	●	3/4	0.313	0.375	20.0	0.750	0.004	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée). Nuances céramiques

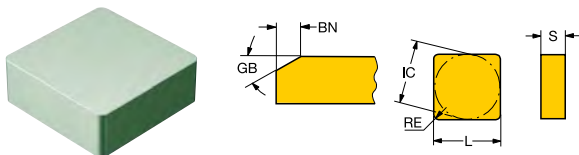

Métrique (mm)


		S	H							
Référence de commande	675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]	
	SNGN 12 04 16T01020	●	●	12	11.1	4.76	1.6	20.0	12.70	0.10
SNGN090308T01020	●	●	09	8.7	3.17	0.8	20.0	9.52	0.10	
SNGN120408T01020	●	●	12	11.9	4.76	0.8	20.0	12.70	0.10	
Finition SNGN120412T01020	●	●	12	11.5	4.76	1.2	20.0	12.70	0.10	
SNGN120708T01020	●	●	12	11.9	7.94	0.8	20.0	12.70	0.10	
SNGN120716T01020	●	●	12	11.1	7.94	1.6	20.0	12.70	0.10	
SNGN150716T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.6	20.0	15.88	0.10	
SNGN190724T01020	●	●	19	16.6	7.94	2.4	20.0	19.05	0.10	
Semi-finition SNGN120712T01020	●	●	12	11.5	7.94	1.2	20.0	12.70	0.10	

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type S (carrée). Nuances céramiques

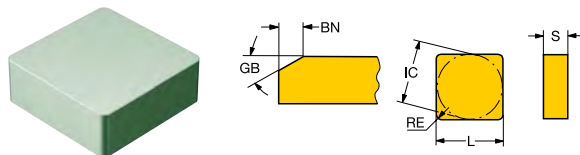

Impérial (pouces)



		S	H							
Référence de commande ANSI	675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]	
	Finition	SNG 322T0320	●	●	3/8	0.344	0.125	0.031	20.0	0.375
SNG 432T0320		●	●	1/2	0.469	0.188	0.031	20.0	0.500	0.004
SNG 433T0320		●	●	1/2	0.453	0.188	0.047	20.0	0.500	0.004
SNG 434T0320		●	●	1/2	0.437	0.188	0.063	20.0	0.500	0.004
SNG 452T0320		●	●	1/2	0.469	0.313	0.031	20.0	0.500	0.004
SNG 454T0320		●	●	1/2	0.437	0.313	0.063	20.0	0.500	0.004
SNG 554T0320		●	●	5/8	0.562	0.313	0.063	20.0	0.625	0.004
SNG 656T0320		●	●	3/4	0.656	0.313	0.094	20.0	0.750	0.004
Semi-finition	SNG 453T0320	●	●	1/2	0.453	0.313	0.047	20.0	0.500	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire). Nuances céramiques



Métrique (mm)

		S	H							
Référence de commande		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	IC [mm]	BN [mm]
Finition	TPGN110308T01020	●	●	11	10.2	3.17	0.8	20.0	6.35	0.10
	TPGN160308T01020	●	●	16	15.7	3.17	0.8	20.0	9.52	0.10
	TPGN160312T01020	●	●	16	15.3	3.17	1.2	20.0	9.52	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S	H							
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	IC [inch]	BN [inch]
Finition	TPG 222T0320	●	●	1/4	0.402	0.125	0.031	20.0	0.250	0.004
	TPG 322T0320	●	●	3/8	0.618	0.125	0.031	20.0	0.375	0.004
	TPG 323T0320	●	●	3/8	0.602	0.125	0.047	20.0	0.375	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour le tournage

Plaquette type T (triangulaire). Nuances céramiques

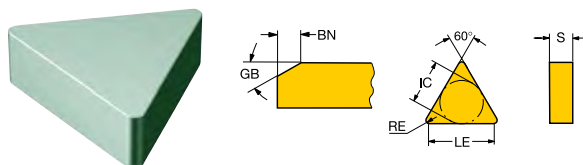

Métrique (mm)

		S	H							
Référence de commande		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	IC	BN
					[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]
Finition	TNGN160408T01020	●	●	16	15.7	4.76	0.8	20.0	9.52	0.10
	TNGN160412T01020	●	●	16	15.3	4.76	1.2	20.0	9.52	0.10
	TNGN220408T01020	●	●	22	21.2	4.76	0.8	20.0	12.70	0.10

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S	H							
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	LE	S	RE	GB	IC	BN
					[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]
Finition	TNG 332T0320	●	●	3/8	0.618	0.188	0.031	20.0	0.375	0.004
	TNG 333T0320	●	●	3/8	0.602	0.188	0.047	20.0	0.375	0.004
	TNG 432T0320	●	●	1/2	0.835	0.188	0.031	20.0	0.500	0.004

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour gorges

Plaquette pour gorges de profils. Style CSGX. Nuances céramiques.

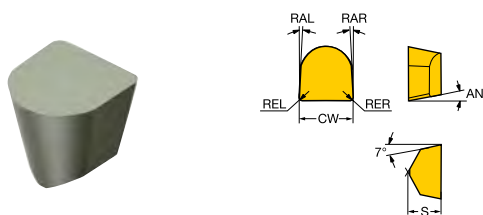

Métrique (mm)

		S					
		675					
Référence de commande		SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	
Semi-finition	CSGX060608T01020	○	06	6.35	6.35	0.79	0.79
	CSGX090708T01020	○	09	7.94	9.52	0.79	0.79
	CSGX120708T01020	○	12	7.94	12.70	0.79	0.79
	■ CSGX090708E	●	09	7.94	9.52	0.79	0.79

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S					
		675					
Référence de commande ANSI		SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	
Semi-finition	CSGX 242 T0320	○	1/4	0.250	0.250	0.031	0.031
	CSGX 352 T0320	○	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031
	CSGX 452 T0320	○	1/2	0.313	0.500	0.031	0.031
	■ CSGX 352 A	●	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour gorges

Terminer l'usinage des gorges. Plaquettes céramiques

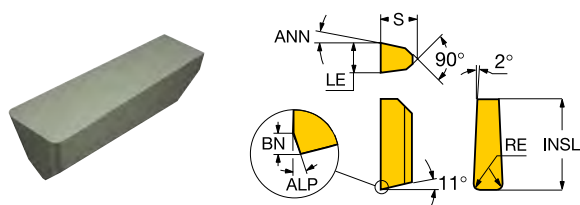

Métrique (mm)

		S H						
Référence de commande		675	675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
E	150.23 0317 04E			1	4.74	3.17	0.38	0.38
	150.23 0476 08E			2	4.74	4.75	0.79	0.79
	150.23 0635 08E			3	6.35	6.35	0.79	0.79
T	150.23 0317 04T01020	●	○	1	4.74	3.17	0.38	0.38
	150.23 0476 08T01020	●	○	2	4.74	4.75	0.79	0.79
	150.23 0635 08T01020	●	○	3	6.35	6.35	0.79	0.79
	150.23 0794 08T01020	●	○	4	8.56	7.93	0.79	0.79
	150.23 0952 08T01020	●	○	4	8.56	9.52	0.79	0.79

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S H						
Référence de commande ANSI		675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
E	CSG-4125-1A			1	0.187	0.125	0.015	0.015
	CSG-4187-2A			2	0.187	0.187	0.031	0.031
	CSG-6250-2A			3	0.250	0.250	0.031	0.031
T	CSG-4125-1T0320	●	○	1	0.187	0.125	0.015	0.015
	CSG-4187-2T0320	●	○	2	0.187	0.187	0.031	0.031
	CSG-6250-2T0320	●	○	3	0.250	0.250	0.031	0.031
	CSG-8312-2T0320	●	○	4	0.337	0.312	0.031	0.031
	CSG-8375-2T0320	●	○	4	0.337	0.375	0.031	0.031

● = Premier choix ○ = Bon choix



T-Max[®], plaquette pour profilage

Finition du profilage. Plaquettes céramiques

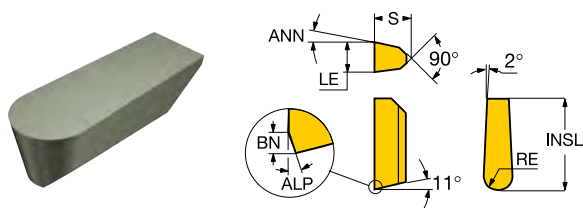

Métrique (mm)

		S		H				
		675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	CW [mm]	
Finition	E	150.23 0317 16E			1	4.74	1.6	3.17
		150.23 0476 24E			2	4.74	2.4	4.75
		150.23 0635 32E			3	6.35	3.2	6.35
	T	150.23 0317 16T01020	●	○	1	4.74	1.6	3.17
		150.23 0476 24T01020	●	○	2	4.74	2.4	4.75
		150.23 0635 32T01020	●	○	3	6.35	3.2	6.35

● = Premier choix ○ = Bon choix

Impérial (pouces)


		S		H				
		675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	CW [inch]	
Finition	E	CSG-4125-A			1	0.187	0.063	0.125
		CSG-4187-A			2	0.187	0.094	0.187
		CSG-6250-A			3	0.250	0.125	0.250
	T	CSG-4125-T0320	●	○	1	0.187	0.063	0.125
		CSG-4187-T0320	●	○	2	0.187	0.094	0.187
		CSG-6250-T0320	●	○	3	0.250	0.125	0.250

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut[®] XS, plaquette pour le tournage

Usinage de précision. Plaquettes de finition à montage tangentiel

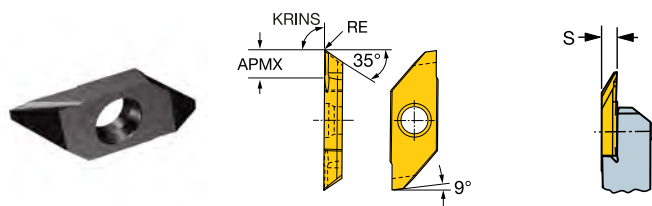

Métrique (mm)


			SSC	S [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]
	S	M					
	1205	1205					
Référence de commande							
MABL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
MABL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
MABR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
MABR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
MABR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
Finition							
MAFL 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
MAFL 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFL 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFL 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00
MAFR 3 003	●	○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
MAFR 3 005	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFR 3 010	●	○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
MAFR 3 020	●	○	3	3.17	0.2	4.0	90.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette de reprofilage de roues de chemin de fer

Plaquettes rectangulaires. Trou de fixation cylindrique

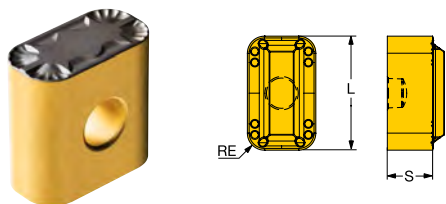

Métrique (mm)


			P						
		Référence de commande	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]
Dégrossissage	PR	LNUX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0
		LNUX 32 12 48-PR	●	32		12.70	4.8	7.92	19.0
Finition	PF	LNUX 19 19 40-PF	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
Semi-finition	PM	LNUX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0

● = Premier choix ○ = Bon choix




CoroTurn® Prime, unité de coupe pour le tournage

Bridage rigide

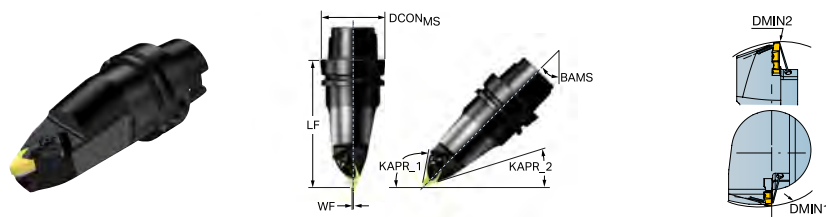

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
23.00	-5.00	45.00


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	NOUVEAU HT10-CP70BL00130-12B	CP-B12..D	100.00	130.00	95.0	25.0	130.0	130.0	1	150	4.0	CP-B1208D




CoroTurn® Prime, unité de coupe pour le tournage

Fixation par vis

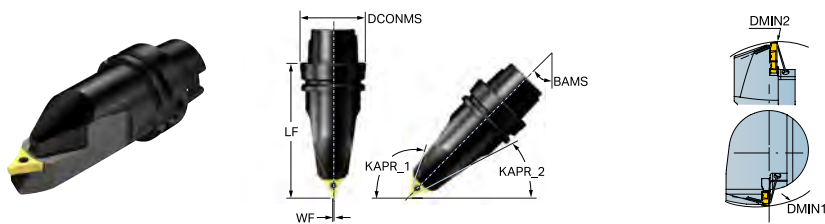

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
15.00	-25.00	45.00


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	NOUVEAU HT10-CP75AL00130-11C	CP-A11	100.00	130.00	115.0	30.0	130.0	1	150	4.0	CP-A1108



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe



PSIR
[deg]

-17.50

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	140.0	40.00	49.20	26.20	107.5	93.0	49.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	140.0	40.00	49.20	26.20	107.5		49.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	140.0	50.00	59.20	34.20	107.5		59.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	140.0	50.00	59.20	34.20	107.5		59.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	140.0	63.00	64.20	44.20	107.5		64.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	140.0	63.00	64.20	44.20	107.5		64.2	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

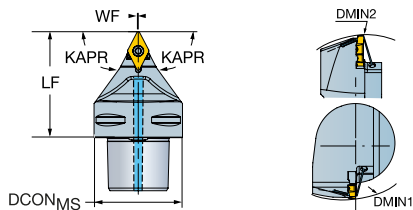

Métrique (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]
57.00	27.50

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	62.5	62.5	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	62.5	62.5	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	62.5	62.5	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

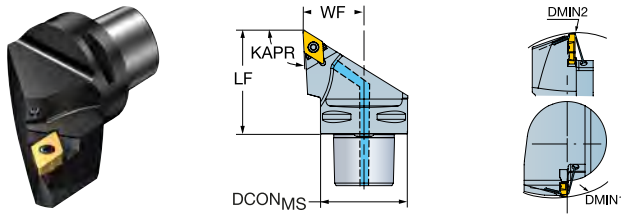

RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13JCL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C4-TR-D13JCR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCL-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCR-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

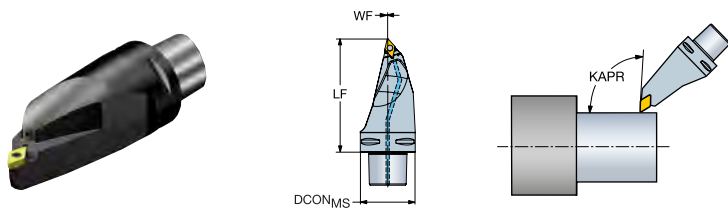

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	50.00	115.00	93.0	32.0	115.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	63.00	130.00	93.0	32.0	130.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	80.00	160.00	93.0	32.0	160.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

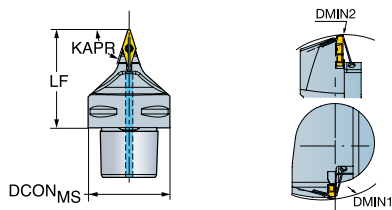

RMPX [deg]	PSIR [deg]
70.00	17.50

Métrique (mm)



	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13VBN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	72.5	72.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13VBN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	72.5	72.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13VBN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	72.5	72.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe



RMPX [deg]	PSIR [deg]
50.00	-3.00

Métrique (mm)



	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13JBL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13JBR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBL-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBR-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe



RMPX [deg]	PSIR [deg]
35.00	-17.50

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13HBL-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13HBR-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBL-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBR-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBL-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBR-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBL-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBR-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

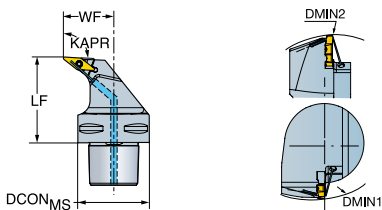

RMPX [deg]	PSIR [deg]
50.00	-3.00


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13UBL-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13UBR-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBL-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBR-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBL-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBR-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBL-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBR-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe®

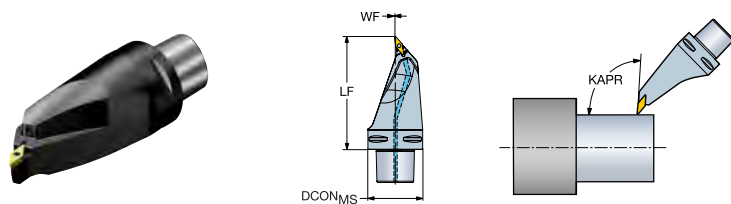

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	50.00	115.00	93.0	52.0	115.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	63.00	130.00	93.0	52.0	130.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	80.00	160.00	93.0	52.0	160.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

HSK-T - Adduction interne de liquide de coupe



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-TR-D13MCL-00130C	13	63.00	130.00	93.0	32.0	130.0	1	150	3.0	TR-DC1308
NOUVEAU	HT10-TR-D13MCL-00130C	13	100.00	130.00	93.0	32.0	130.0	1	150	3.0	TR-DC1308

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® TR, unité de coupe pour le tournage

HSK-T - Adduction interne de liquide de coupe



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-TR-V13MBL-00130C	13	63.00	130.00	93.0	52.0	130.0	1	150	2.0	TR-VB1308
NOUVEAU	HT10-TR-V13MBL-00130C	13	100.00	130.00	93.0	52.0	130.0	1	150	2.0	TR-VB1308

R = à droite, L = à gauche



T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage


Conception à levier

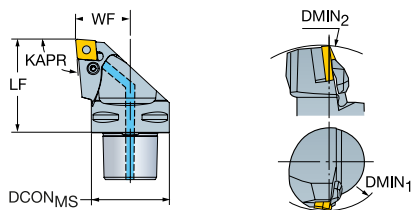

PSIR
[deg]
-5.00

Métrique (mm)



Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-PCLNL-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C3-PCLNR-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNL-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNR-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNL-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNR-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-12C1	12	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-16C1	16	105.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C6-PCLNR-45065-12C1	12	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNR-45065-16C1	16	105.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNL-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNR-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12



R = à droite, L = à gauche

T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage


Conception à levier



RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08




R = à droite, L = à gauche



T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage

Bridage rigide

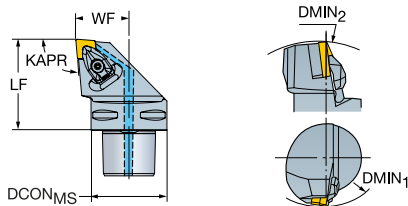

PSIR
[deg]
-5.00

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-DCLNL-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C4-DCLNR-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNL-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C5-DCLNR-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
C6-DCLNL-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
C6-DCLNR-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
C8-DCLNL-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12
C8-DCLNR-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12

R = à droite, L = à gauche



T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage

Bridage rigide

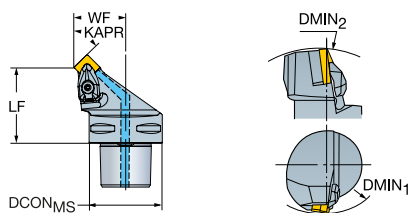

PSIR
[deg]
45.00

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	LPR [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DSSNL-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C4-DSSNR-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNL-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNR-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C6-DSSNL-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12
	C6-DSSNR-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12

R = à droite, L = à gauche



T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage

Bridage rigide

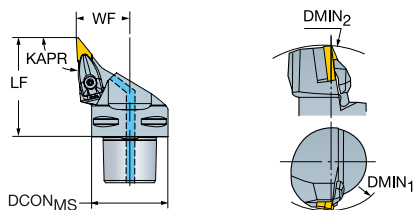

RMPX [deg]	PSIR [deg]
50.00	-3.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DVJNL-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C4-DVJNR-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNL-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C5-DVJNR-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNL-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C6-DVJNR-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
	C8-DVJNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage

Fixation par vis



PSIR [deg]	BAMS [deg]
-5.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-PCMNN-00115-12C	12	240.0	63.00	115.00	95.0	115.0	1	150	5.0	CNMG 12 04 08
NOUVEAU	HT10-PCMNN-00115-12C	12	240.0	100.00	115.00	95.0	115.0	1	150	5.0	CNMG 12 04 08

R = à droite, L = à gauche



T-Max[®] P, unité de coupe pour le tournage

Bridage rigide



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)



	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-DDMNL-00130-15C	15	63.00	130.00	0.98	93.0	32.0	130.0	1	150	3.9	DNMG 15 06 08
NOUVEAU	HT10-DDMNL-00130-15C	15	100.00	130.00	0.98	93.0	32.0	130.0	1	150	3.9	DNMG 15 06 08

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe®



Métrique (mm)

PSIR
[deg]
-5.00

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SCLCL-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C3-SCLCR-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCL-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C4-SCLCR-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
C4-SCLCR-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C5-SCLCL-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C5-SCLCR-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C6-SCLCL-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
C6-SCLCR-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08




R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

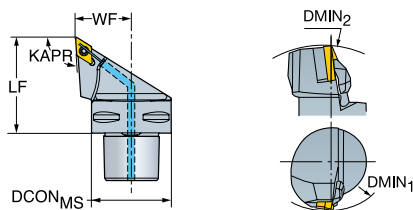

RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SDJCL-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C3-SDJCR-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCL-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C4-SDJCR-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCL-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C5-SDJCR-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCL-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
C6-SDJCR-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08




R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe®

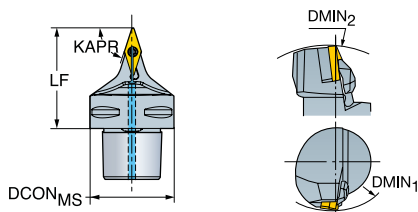

RMPX [deg]	PSIR [deg]
70.00	17.50

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVVBN-00055-16C1	16	145.0	40.00	55.00	0.60	72.5	72.5	55.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBN-00060-16C1	16	165.0	50.00	60.00	0.60	72.5	72.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBN-00065-16C1	16	190.0	63.00	65.00	0.60	72.5	72.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

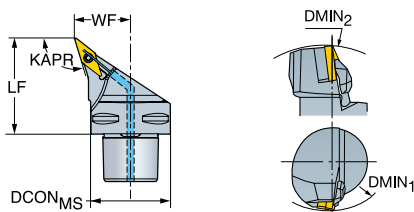

RMPX [deg]	PSIR [deg]
35.00	-17.50


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVHBL-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C4-SVHBR-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBL-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBR-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBL-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBR-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

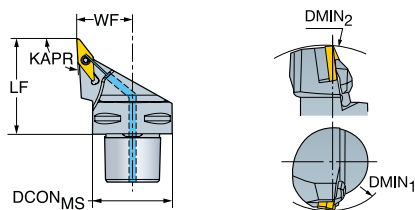

RMPX [deg]	PSIR [deg]
50.00	-3.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-SVJBL-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C3-SVJBR-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBL-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBL-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
C4-SVJBR-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C4-SVJBR-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 11 03 04
C5-SVJBL-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C5-SVJBR-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBL-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C6-SVJBR-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBL-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
C8-SVJBR-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08




R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

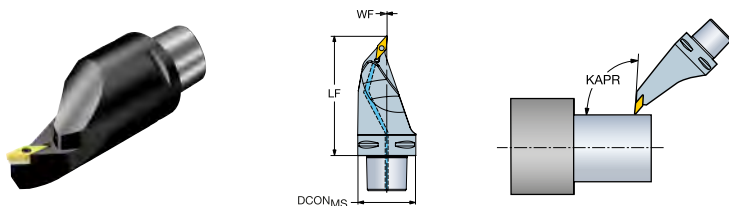

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.35	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.35	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage

Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe



RMPX
[deg]
90.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-SRDCN-00100-10XC	10	63.00	100.00	5.00	100.0	1	150	3.0	RCMT 10 T3 MP
NOUVEAU	HT06-SRDCN-00100-12XC	12	63.00	100.00	6.00	100.0	1	150	3.0	RCMT 12 04 MP
NOUVEAU	HT06-SRDCN-00100-16XC	16	63.00	100.00	8.00	100.0	1	150	6.4	RCMT 16 06 MP
NOUVEAU	HT10-SRDCN-00100-10XC	10	100.00	100.00	5.00	100.0	1	150	3.0	RCMT 10 T3 MP
NOUVEAU	HT10-SRDCN-00100-12XC	12	100.00	100.00	6.00	100.0	1	150	3.0	RCMT 12 04 MP
NOUVEAU	HT10-SRDCN-00100-16XC	16	100.00	100.00	8.00	100.0	1	150	6.4	RCMT 16 06 MP

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, unité de coupe pour le tournage

Fixation par vis



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NOUVEAU	HT06-SVMBL-00130-16C	16	63.00	130.00	93.0	52.0	130.0	1	150	3.0	VBMT 16 04 08
NOUVEAU	HT10-SVMBL-00130-16C	16	100.00	130.00	93.0	52.0	130.0	1	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, outil à manche QS™ pour le tournage

Fixation par vis

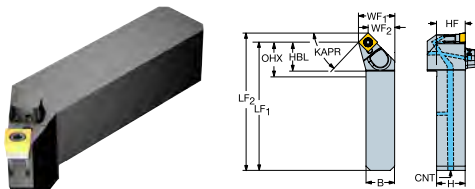

Métrique (mm)

PSIR
[deg]
45.00


	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	QS-SSDCR202009C1	09	90.10	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.5	27.5	3	27.5	G 1/8-28	150	3.0
	QS-SSDCR252509C1	09	106.10	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	53.5	28.5	3	28.5	G 1/8-28	150	3.0

R = à droite, L = à gauche



Outil à manche T-Max[®] P QS[™] pour le tournage

Fixation par vis

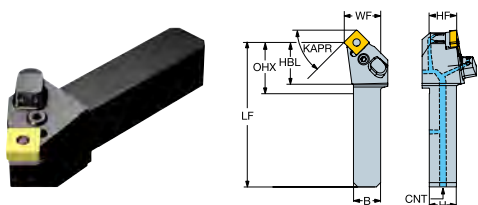

PSIR
[deg]

45.00

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	QS-PSSNL2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0
	QS-PSSNL2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0
	QS-PSSNR2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0
	QS-PSSNR2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision. Type de plaquette CCMT



PSIR
[deg]
-5.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QSM12-SCLCL-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
QSM12-SCLCR-06C	06	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	0.9	CCMT 06 02 04
QSM12-SCLCR-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
QSM16-SCLCL-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
QSM16-SCLCR-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision. Type de plaquette DCMT



Métrique (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QSM12-SDJCL-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
QSM12-SDJCL-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
QSM12-SDJCR-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
QSM12-SDJCR-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
QSM16-SDJCL-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
QSM16-SDJCR-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision. Type de plaquette VCMT

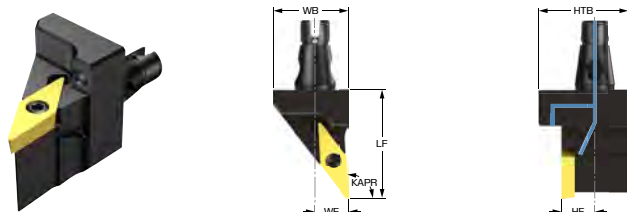

PSIR
[deg]
-3.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QSM12-SVJCL-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
QSM12-SVJCR-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
QSM16-SVJCL-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04
QSM16-SVJCR-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision. Type de plaquette VBMT




Métrique (mm)

PSIR
[deg]
17.50

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QSM12-SVBN-11C	11	25.00	0.29	6.0	72.5	68.50	25.0	1	16.0	150	0.9	VBMT 11 03 04
QSM16-SVBN-11C	11	25.00	0.29	8.0	72.5	70.00	25.0	1	18.0	150	0.9	VBMT 11 03 04

CoroTurn® 107, QS™ Micro tête de coupe pour le tournage général sur l'axe Y

Usinage de précision. Type de plaquette DCMT

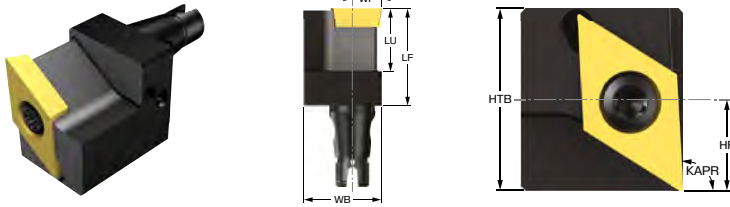

RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
QSM12-SDJCR-11B-Y	11	21.00	6.00	6.0	93.0	13.00	21.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 02
QSM16-SDJCR-11B-Y	11	25.00	8.00	8.0	93.0	23.00	25.0	1	17.6	150	3.0	DCMT 11 T3 02

R = à droite, L = à gauche



QS™ Micro, adaptateur à manche

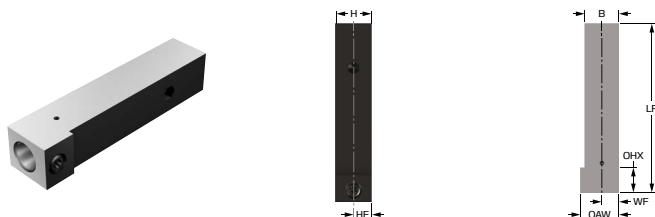

Métrique (mm)

Référence de commande	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	WF ₁ [mm]	WF ₂ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	OAH [mm]	CP [bar]
QSM12-N1012	80.00	80.00	5.00	5.00	10.00	12.0	12.0	3	12.0	150
QSM12-N1212	80.00	80.00	6.00	6.00	12.00	12.0	12.0	3	12.0	150
QSM16-N1616	80.00	80.00	8.00	8.00	16.00	12.0	12.0	3	16.0	150
QSM16-N2020	80.00		8.00		20.00	10.0	10.0	3	20.0	150

Impérial (pouces)

Référence de commande	LF ₁ [inch]	LF ₂ [inch]	WF ₁ [inch]	WF ₂ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in2]
QSM12-N0608	3.150	3.150	0.188	0.188	0.375	0.472	3	0.472	0.472	2176
QSM12-N08	3.150	3.150	0.250	0.250	0.500	0.472	3	0.472	0.500	2176
QSM16-N10	3.150	3.150	0.313	0.313	0.625	0.472	3	0.472	0.625	2176
QSM16-N12	3.150		0.315		0.750	0.394	3	0.394	0.750	2176

CoroThread® 266, QS™ Micro tête de coupe pour le filetage au tour

Usinage de précision - filetage



Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
QSM12-266LFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
QSM12-266RFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
QSM16-266LFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0		18.0	150	3.0
QSM16-266RFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : VBMT



RMPX [deg]	PSIR [deg]
50.00	-3.00


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SVUBL-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04
SL-SVUBR-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : CCMT

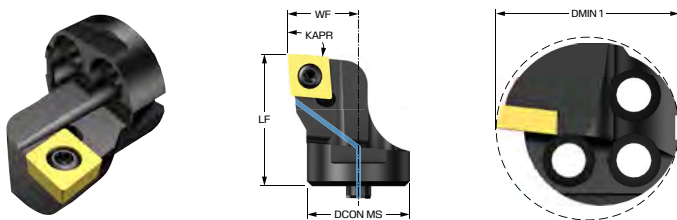

PSIR
[deg]
-5.00

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SCLCL-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
SL-SCLCL-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08
SL-SCLCR-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
SL-SCLCR-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : DCMT

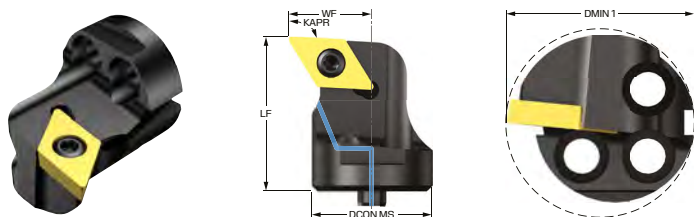

RMPX [deg]	PSIR [deg]
27.00	-3.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SDUCL-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDUCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08
SL-SDUCR-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDUCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : DCMT



RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]
60.00	27.50	18.8

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SDXCL-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDXCL-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDXCR-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDXCR-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : TCMT

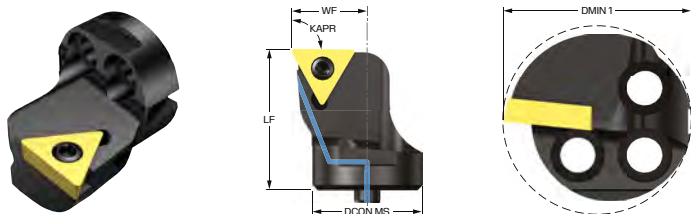

PSIR
[deg]
-1.00


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-STFCL-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
SL-STFCL-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
SL-STFCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
SL-STFCR-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
SL-STFCR-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
SL-STFCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : VCMT

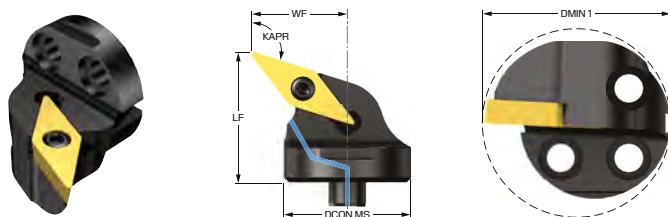

RMPX [deg]	PSIR [deg]
35.00	-17.50

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SVQCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
SL-SVQCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : VCMT

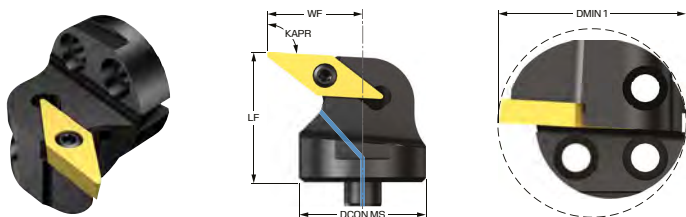

RMPX [deg]	PSIR [deg]
45.00	-3.00


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SVUCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
SL-SVUCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, tête de coupe pour le tournage

Type de plaquette : DCMT

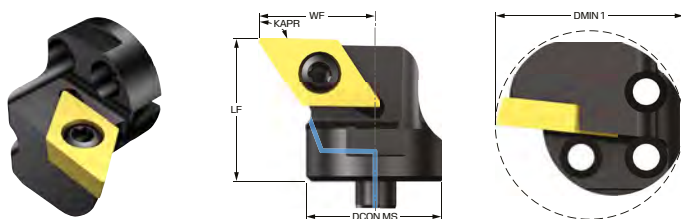

RMPX [deg]	PSIR [deg]
32.00	-1.00

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SDTCL-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDTCL-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
SL-SDTCR-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDTCR-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour l'alésage en tirant

Type de plaquette : DCMT



RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]
27.00	-3.00	26.6


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SDUCL-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDUCL-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDUCR-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
SL-SDUCR-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = à droite, L = à gauche

CoroTurn® 107, tête de coupe pour l'alésage en tirant

Type de plaquette : VCMT

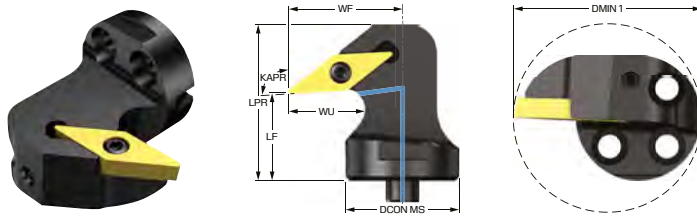

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]
30.00	-3.00	27.0

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SVUCL-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
SL-SVUCR-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = à droite, L = à gauche



CoroTurn® 107, tête de coupe pour l'alésage en tirant

Type de plaquette : CCMT

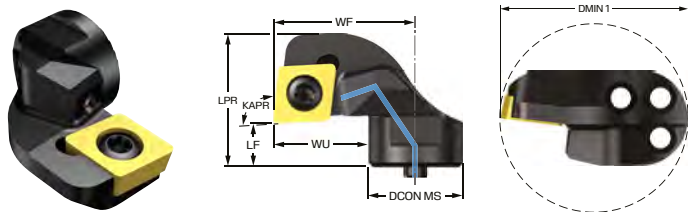

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]
7.00	-3.00	22.0

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
SL-SCUCR-16-09-16XA	09	33.0	16.00	7.00	24.00	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08
SL-SCUCR-20-09-20XA	09	41.0	20.00	7.00	30.00	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08

R = à droite, L = à gauche

Outils pour le tronçonnage et les

CoroCut® 2	130
CoroCut® 2, plaquette de tronçonnage	130
CoroCut® 2, plaquette pour gorges	133
CoroCut® 2, plaquette pour le tournage	136
CoroCut® 2, plaquette pour le profilage	137
CoroCut® 2, unité de coupe pour gorges frontales	138
CoroCut® 2, unité de coupe pour le tronçonnage et les gorges	139
CoroCut® 2, unité de coupe pour le profilage	142
CoroCut® 2, outil à manche pour gorges de faible profondeur	143
CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges	145
CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales	158
CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour les gorges frontales	166
CoroCut® 2, outil à manche pour le profilage	168
CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le profilage	171
CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges	173
CoroCut® 2, lame de tronçonnage	178
CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales	185
CoroCut® 2, tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges	186
CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales	188
CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges	200
CoroCut® 2, barre d'alésage pour profilage	201
CoroCut® 2, barre d'alésage pour gorges intérieures	202
CoroCut® QD	206
CoroCut® QD, plaquette pour le tronçonnage	206
CoroCut® QD, outil à manche pour le tronçonnage sur l'axe Y	207
CoroCut® QD, lame pour le tronçonnage sur l'axe Y	208
CoroCut® XS	209
CoroCut® XS, plaquette pour le tronçonnage	209
Micro tête de coupe CoroCut® XS, QS™ Micro pour le tronçonnage et les gorges	212
Micro tête de coupe CoroCut® XS, QS™ Micro pour le tronçonnage et les gorges sur l'axe Y	213



Pour en savoir plus sur CoroCut® 2 :
sandvik.coromant.com/corocut2



CoroCut® 2

Nouveau concept, plus d'avantages

CoroCut® 2 est un concept polyvalent pour toutes les applications de tronçonnage et rainurage dans la plupart des matières. Il est le premier choix pour un usinage rentable.

Application

- Tronçonnage
- Tournage de gorges extérieures
- Tournage de gorges frontales
- Tournage de gorges intérieures
- Profilage
- Ébauche à finition

Caractéristiques et avantages

- Interface de plaquette améliorée pour une meilleure stabilité avec des logements de plaquette plus petits
- Arêtes de coupe de meilleure qualité
- Concept de Wiper sur toutes les géométries pour d'excellents états de surface
- Nouvelles nuances hautes performances
- Meilleur bridage sur les outils avec arrosage de précision
- Lames de séparation avec nouvelle conception du doigt de serrage
- La large gamme de géométries et d'outils avec arrosage de précision permet une optimisation pour différentes conditions d'usinage



Champ d'application ISO

Incroyablement sûr, incroyablement polyvalent


Développé pour répondre aux besoins spécifiques des applications de tronçonnage et rainurage, CoroCut® 2 apporte à votre usinage une sécurité de process et une productivité accrues. Grâce à ce concept d'outil polyvalent, vous obtiendrez la stabilité dont vous avez besoin, avec un coût par pièce réduit et une efficacité de coupe du métal renforcée.





CoroCut® 2, plaquette de tronçonnage

Version à droite

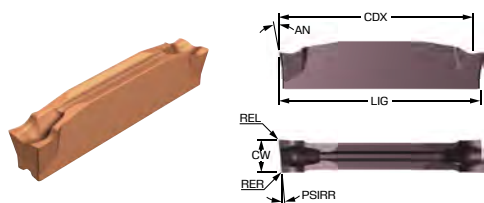

Métrique (mm)


		P					S			K				M			N						
Référence de commande		1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]
Semi-finition	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	●	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○				●	○		●	○			○	●		●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette de tronçonnage

Version à gauche

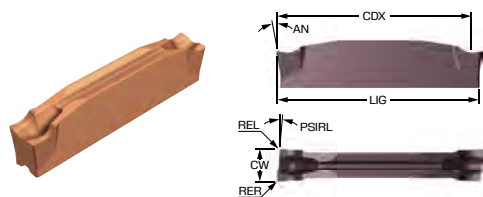

Métrique (mm)


		P					S			K				M		N							
Référence de commande		1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]
Semi-finition	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○		○		○	○	●	●	○			○	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○				●	○		●	○			○	○	○	●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette de tronçonnage

Version neutre

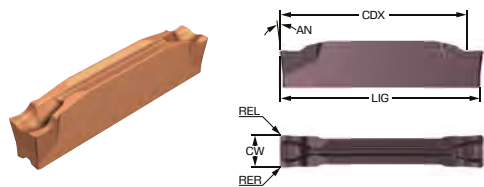

Métrique (mm)


		P					S			K			M			N	SSC	CW [mm]						
Référence de commande		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225			
Dégrossissage	NOUVEAU C2I-F2N-0250-0003-CR	●	○	○	○		○			○	●	○	○	○	●		○	●	○		○	●	F	2.50
	NOUVEAU C2I-G2N-0300-0003-CR	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○		○	●	G	3.00
	NOUVEAU C2I-H2N-0400-0003-CR	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○		○	●	H	4.00
	NOUVEAU C2I-J2N-0500-0004-CR	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○		○	●	J	5.00
	NOUVEAU C2I-K2N-0600-0004-CR	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○		○	●	K	6.00
Semi-finition	C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○		○	○		○	○	○	●	●	○			○	○	●	○	○	○	●	D	1.50
	C2I-E2N-0200-0002-CM	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	E	2.00
	C2I-F2N-0250-0002-CM	●		○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	F	2.50
	C2I-G2N-0300-0002-CM	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	G	3.00
	C2I-H2N-0400-0002-CM	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	H	4.00
C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○		○	○		○	○	○	●	●	○			○	○	●	○	○	○	●	J	5.00	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette pour gorges

Version neutre

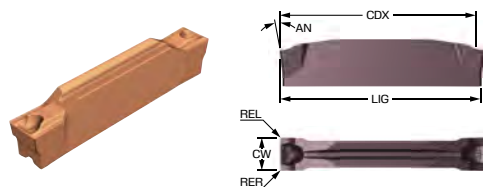

Métrique (mm)


Référence de commande	P			S			K			M			N			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]		
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015						1225	H13A
C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		D	1.50	0.10	0.10	1.0
C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	E	1.85	0.10	0.10	1.0
C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●			●					●		E	1.98	0.20	0.20	1.0
C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○		●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	1.0
C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	E	2.00	0.40	0.40	1.0
C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●			●		○		●		○		○	●	E	2.15	0.10	0.10	1.0
C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○			●		○	○	●			○	●		E	2.24	0.20	0.20	1.0
C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.39	0.20	0.20	1.0
C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○			●		○	○	●			○	●		F	2.39	0.40	0.40	1.0
C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.46	0.30	0.30	1.0
C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●			●		○		●		○		○	●	F	2.65	0.20	0.20	1.0
C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●				●				●		F	2.67	0.20	0.20	1.0
C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		F	2.79	0.30	0.30	1.0
C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○		●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	1.5
C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.5
C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●			●				●						G	3.00	0.80	0.80	1.5
C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			●				●				●		G	3.10	0.20	0.20	1.5
C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			●				●				●		G	3.15	0.20	0.20	1.5
C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	G	3.18	0.20	0.20	1.5
C2I-G2N-0318-0004-GF	●				●			●				●				●		G	3.18	0.40	0.40	1.5
C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		G	3.18	0.80	0.80	1.5
C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	G	3.61	0.30	0.30	1.5
C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		H	3.96	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●				●				●		H	3.96	0.40	0.40	3.0
C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		H	3.96	0.80	0.80	3.0
C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○		●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	●	○			●		○	○	●		○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	3.0
C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●			●				●				●		H	4.15	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●			●		○		●		○		○	●	H	4.52	0.20	0.20	3.3
C2I-H2N-0470-0005-GF	●				●			●				●				●		H	4.70	0.50	0.50	3.3
C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●			●				●				●		H	4.76	0.40	0.40	3.3

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette pour gorges

Version neutre

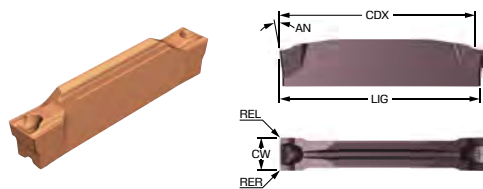

Métrique (mm)


	P		S			K			M				N		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]			
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A						5015	1225	H13A
C2I-H2N-0476-0008-GF	●				●			●				●				●	H	4.76	0.80	0.80	3.3	
C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	H	4.80	0.50	0.50	3.3
C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	5.00	0.20	0.20	3.3
C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	H	5.00	0.40	0.40	3.3	
C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●			●				●				●	J	5.15	0.20	0.20	3.3	
C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●			●				●				●	J	5.41	0.20	0.20	3.3	
C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	●	○			●		○	●			○		●	J	5.56	0.50	0.50	3.3	
C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○		○	●	K	6.00	0.20	0.20	3.5
C2I-K2N-0635-0004-GF	●				●			●				●				●	K	6.35	0.40	0.40	3.5	
C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	K	6.35	0.50	0.50	3.5
C2I-K2N-0635-0008-GF	●				●			●				●				●	K	6.35	0.80	0.80	3.5	
C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●			●				●				●	K	7.14	0.80	0.80	3.5	
C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●			●				●				●	L	7.92	0.80	0.80	4.0	
C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	●	○	○		●	○	○		○	●	L	8.00	0.20	0.20	4.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette pour gorges

Version neutre

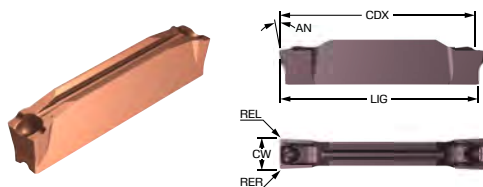

Métrique (mm)


		P				S				K				M				N		SSC	CW [mm]	REL [mm]	
Référence de commande		1225	3115	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A			
	C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20
NOUVEAU	C2I-E2N-0200-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.30
	C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	2.39	0.20
NOUVEAU	C2I-F2N-0250-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	F	2.50	0.30
NOUVEAU	C2I-G2N-0300-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30
	C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30
	C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	3.18	0.30
NOUVEAU	C2I-H2N-0400-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.30
	C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.30
	C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	J	4.76	0.30
NOUVEAU	C2I-J2N-0500-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40
	C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40
NOUVEAU	C2I-K2N-0600-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40
	C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40
	C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	K	6.35	0.30
	C2I-L2N-0792-0003-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	L	7.92	0.30
	C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	L	8.00	0.50

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, plaquette pour le profilage

Version neutre

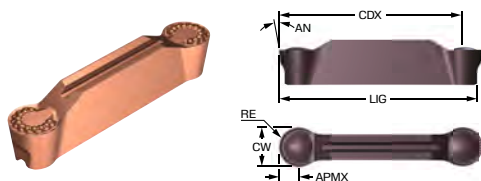

Métrique (mm)


		P					S			K			M			N		SSC	CW [mm]	RE [mm]									
Référence de commande		1225	3115	1135	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205				1225	1135	H13A	5015	1225	H13A			
Finition	C2I-G2N-0400-RF	●				○		○	●			○				●		●				○	●	G	4.00	2.0			
	C2I-H2N-0400-RF	●		○	○	○	●	○		○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	H	4.00	2.0		
	C2I-H2N-0476-RF	●				○	●	○		○	○	○	○		○	●	○	●		○	○	○	○	●	H	4.76	2.4		
	C2I-H2N-0500-RF	●		○	○	○	●	○		○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	H	5.00	2.5	
	C2I-J2N-0600-RF	●		○	○	○	●	○		○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	J	6.00	3.0	
	C2I-J2N-0635-RF	●				○		○	●		○	○	○		○	●		●		○	○	○	○	○	●	J	6.35	3.2	
	C2I-L2N-0800-RF	●		○	○	○	●	○		○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	4.0	
	C2I-F2N-0300-RM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	F	3.00	1.5
C2I-F2N-0318-RM	●	○			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	F	3.18	1.6	
Semi-finition	C2I-G2N-0400-RM	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	4.00	2.0	
	C2I-H2N-0400-RM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	2.0	
	C2I-H2N-0476-RM	●	○			○			○		○		○		○	○	○	○					○	○	●	H	4.76	2.4	
	C2I-H2N-0500-RM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	5.00	2.5
	C2I-J2N-0600-RM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	J	6.00	3.0
	C2I-J2N-0635-RM	●	○			○			○		○		○		○	○	○	○	○					○	○	●	J	6.35	3.2
C2I-L2N-0800-RM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	4.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® 2, unité de coupe pour gorges frontales

Courbe B

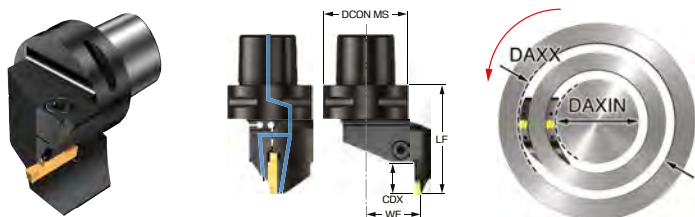


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	150	4.5

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, unité de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

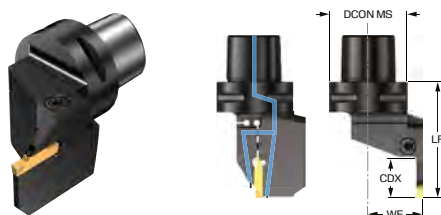

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	4.0
C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.5
C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	150	4.5
C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0
C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0
C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0
C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0
C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0
C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	4.0

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, unité de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

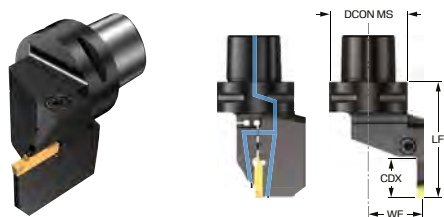


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.5
C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	150	4.5
C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	4.0
C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.5
C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	150	4.5
C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	150	4.0
C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	150	4.5
C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	150	4.5
C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	150	4.0
C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	150	4.5
C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	150	4.5


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, unité de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

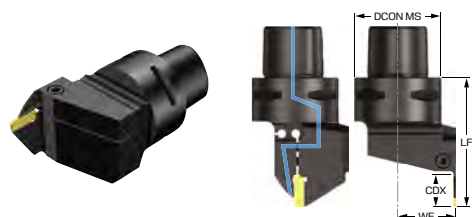


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	3.5
	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.0
	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	150	3.5
	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	150	4.0
	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	3.5
	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.0
	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	150	3.5
	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	150	4.0
	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	3.5
	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.0
	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	150	3.5
	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	150	4.0


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, unité de coupe pour le profilage

Fixation par vis

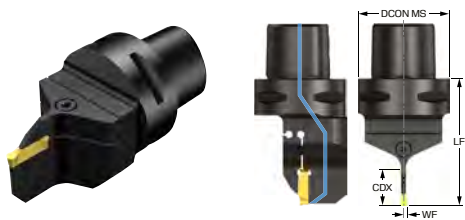


Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	90.00	60.0	32.00	60.00	2.00	150	4.5
	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	40.00	70.00	2.00	150	4.5
	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	40.00	77.00	3.00	150	5.5
	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	50.00	70.00	2.00	150	4.5
	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	50.00	77.00	3.00	150	5.5
	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	90.00	75.0	63.00	75.00	2.00	150	4.5
	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	90.00	82.0	63.00	82.00	3.00	150	5.5

CoroCut® 2, outil à manche pour gorges de faible profondeur

Fixation par vis

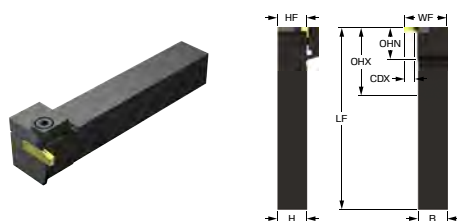


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	4.0
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	4.0
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	4.5
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	4.0
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	3.0
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	3.0
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	3.3
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	3.0
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	3.3

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour gorges de faible profondeur

Fixation par vis

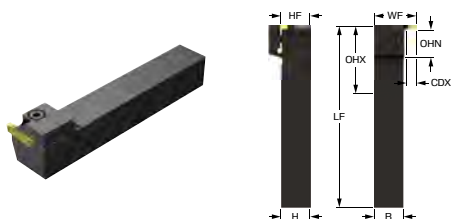

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	4.0
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	4.0
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	4.5
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	4.0
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	3.0
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	3.0
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	3.3
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	3.0
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	3.3

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

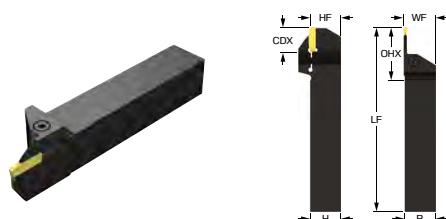

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

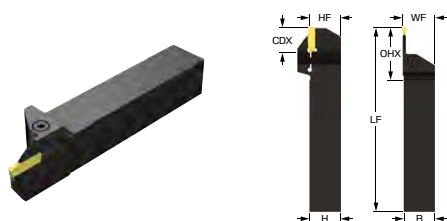


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

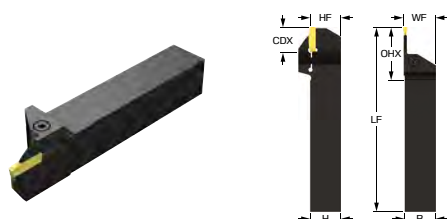

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

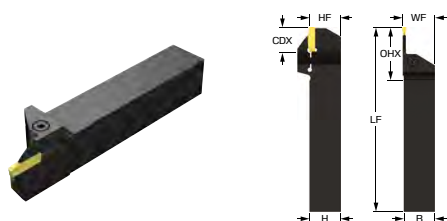


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

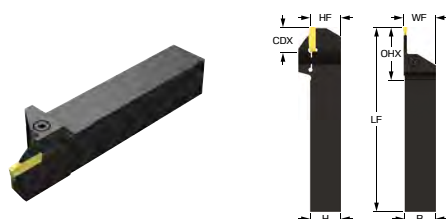

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

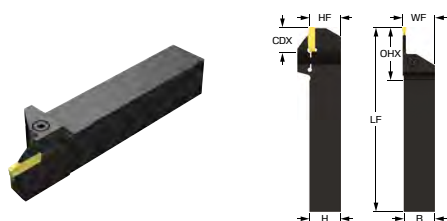


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

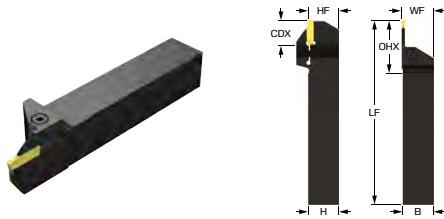

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

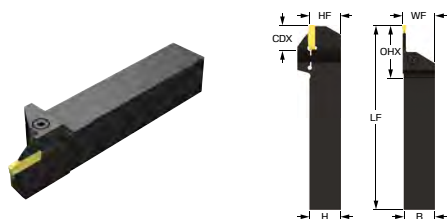


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

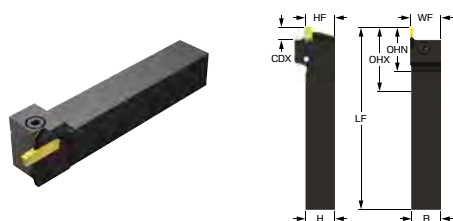

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

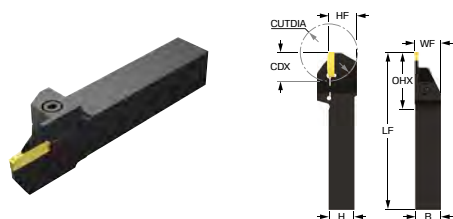


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42
C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42
C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44
C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53
C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42
C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42
C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44
C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53
C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42
C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44
C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53
C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42
C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44
C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

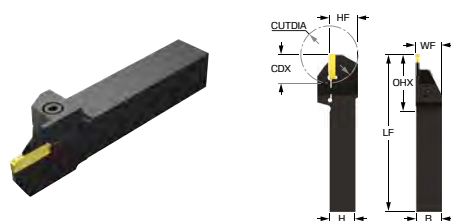

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2
C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2
C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2
C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2
C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2
C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2
C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2
C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2
C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2
C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2
C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2
C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2
C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2
C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

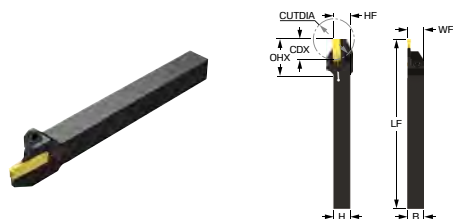


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20
C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22
C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22
C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30
C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22
C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22
C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30
C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16
C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22
C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16
C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22
C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34
C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

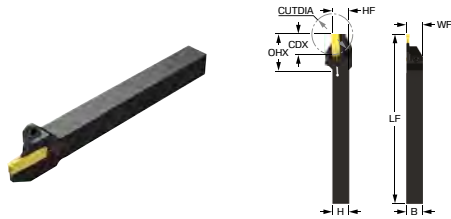

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1
C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1
C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1
C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

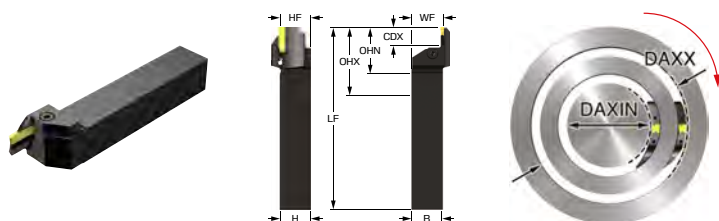


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales


Fixation par vis

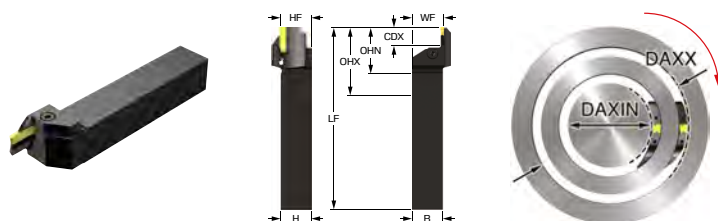

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50


R = à droite, L = à gauche





CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

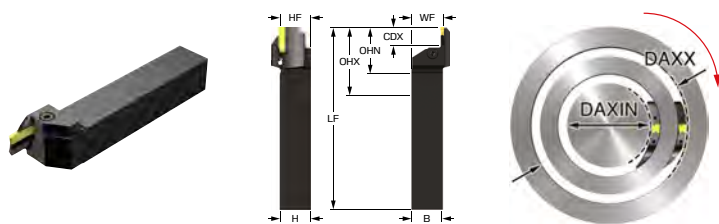


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

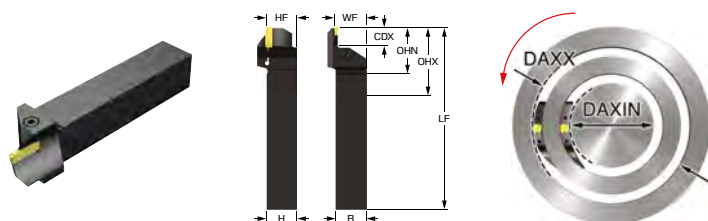

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

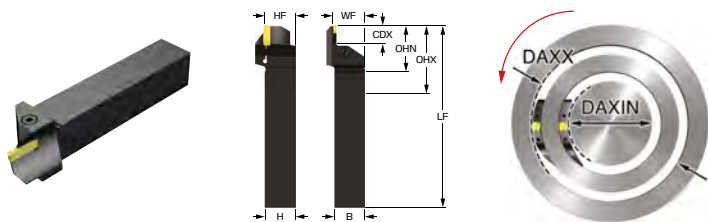

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

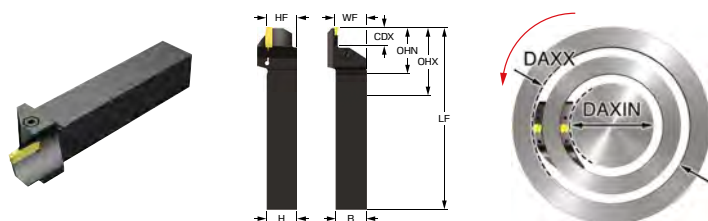

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

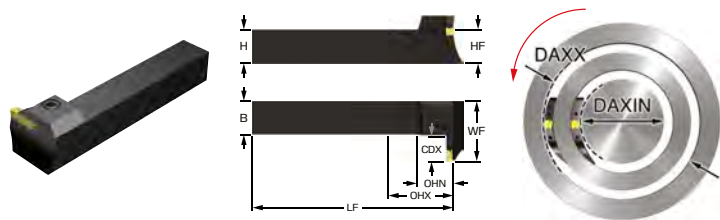

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour les gorges frontales

Fixation par vis

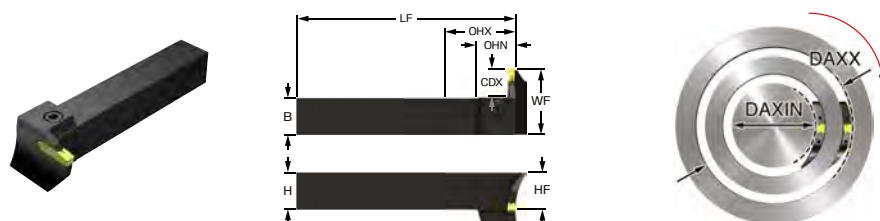

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour les gorges frontales

Fixation par vis

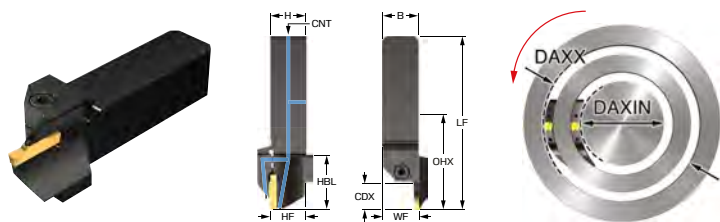

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour les gorges frontales

Arrosage de précision

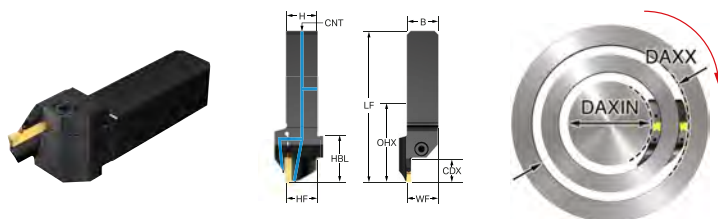

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le profilage

Fixation par vis

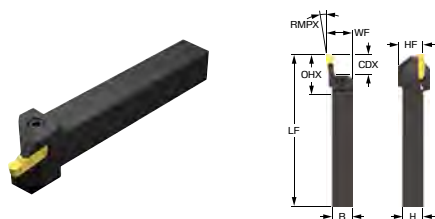

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche pour le profilage

Fixation par vis

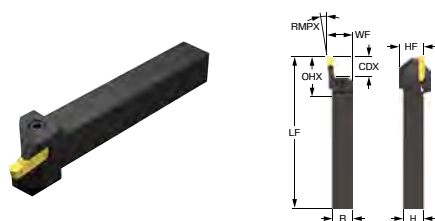


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250
C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche pour le profilage

Fixation par vis

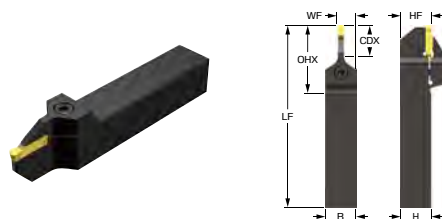


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	90.00	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	90.00	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	90.00	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	90.00	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0

CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le profilage

Fixation par vis

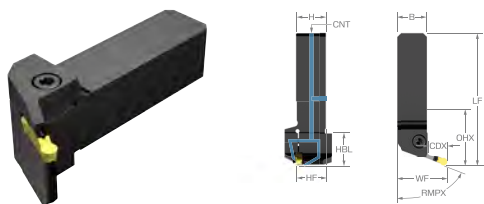

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60
	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le profilage

Fixation par vis




Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	90.00	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00
	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	90.00	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50
	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	90.00	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50

CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

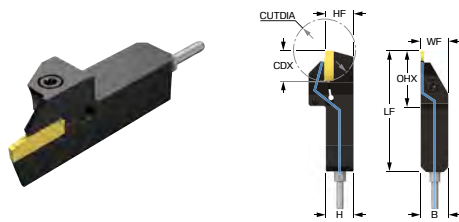

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22
	C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30
	C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22
	C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30
	C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22
	C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34
	C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34
	C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34
	C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22
	C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34
	C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34
	C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

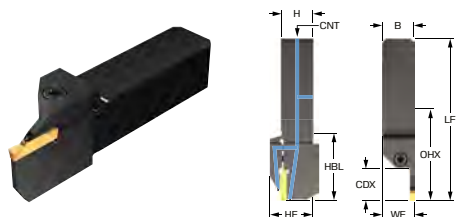

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	Lf [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT
C2R-QS20-LG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28
C2R-QS20-RG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28
C2R-QS25-LE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-LF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-LG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-LG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-RE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-RF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-RG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28
C2R-QS25-RG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	Lf [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT
C2R-QSA12-LG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28
C2R-QSA12-RG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28
C2R-QSA16-LE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-LF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-LG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-LG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-RE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-RF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-RG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28
C2R-QSA16-RG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

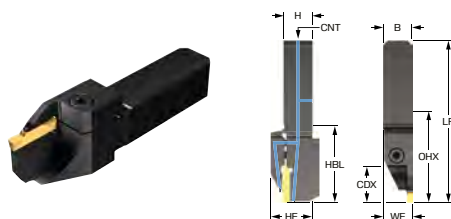

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis

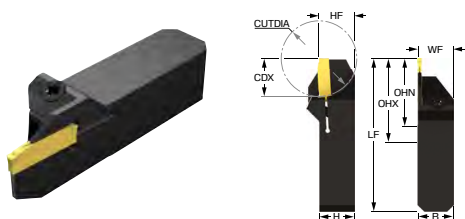


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20
C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22
C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22
C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30
C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22
C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22
C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30
C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16
C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22
C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16
C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22
C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34
C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges


Fixation par vis

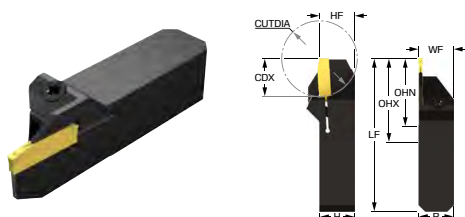

Impérial (pouces)

Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1
C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1
C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1
C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1
C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1
C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1
C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1
C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1

R = à droite, L = à gauche





CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Version à fixation par ressort




Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Version à fixation par ressort

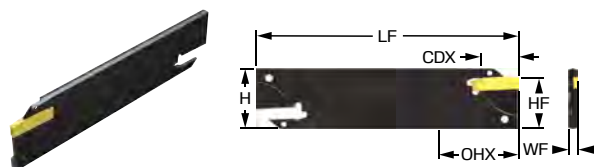

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = à droite, L = à gauche




CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Version à fixation par ressort

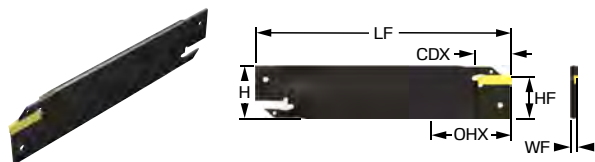


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Fixation par vis

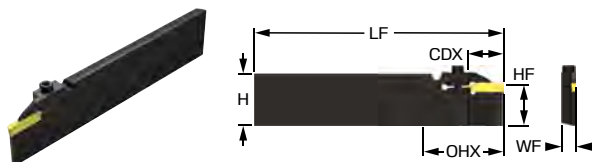

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Fixation par vis




Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Version à fixation par ressort

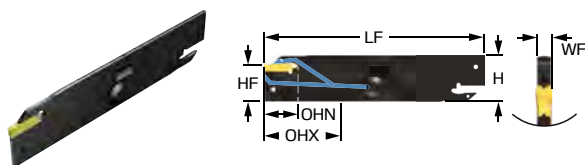

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, lame de tronçonnage

Version à fixation par ressort




Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

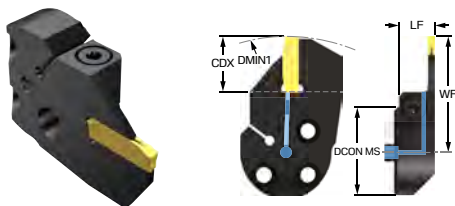

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = à droite, L = à gauche




CoroCut® 2, tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Fixation par vis




Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour le tronçonnage et les gorges

Version à fixation par ressort

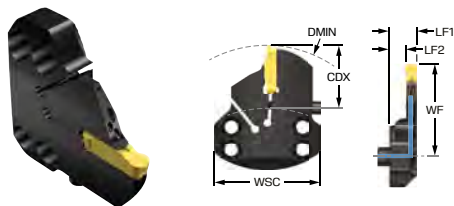

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	80	6.5

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

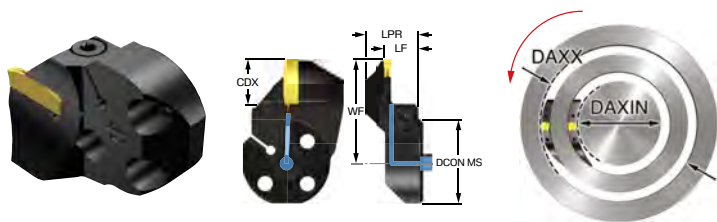


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

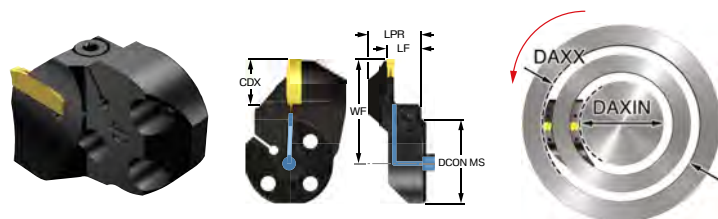

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

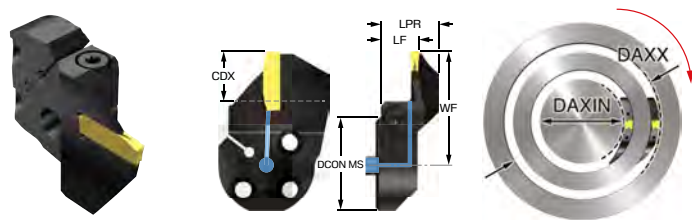


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

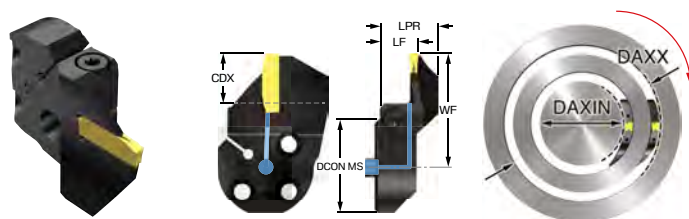

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

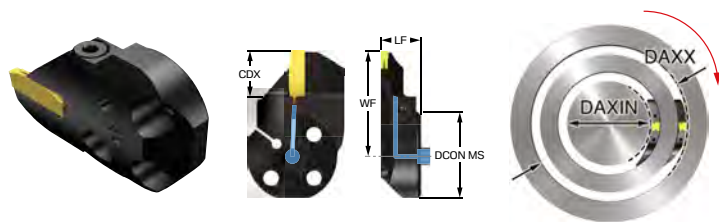


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

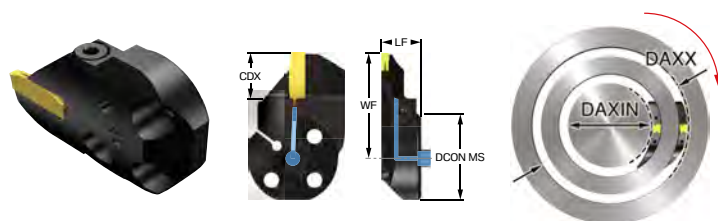

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

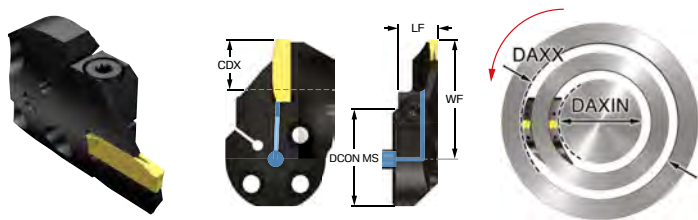


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150
C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

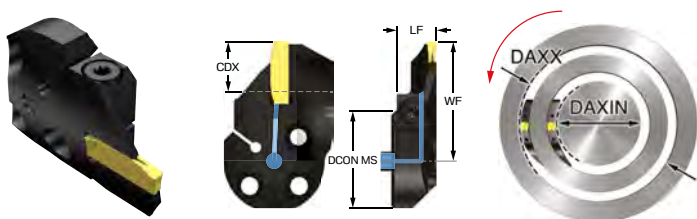

Métrique (mm)


Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150
C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150
C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

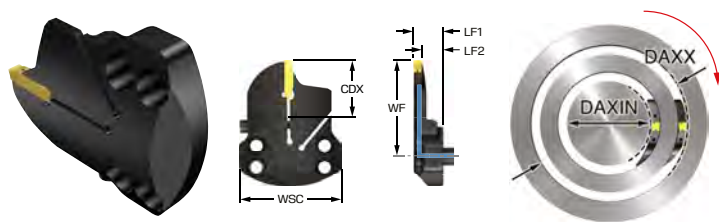


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

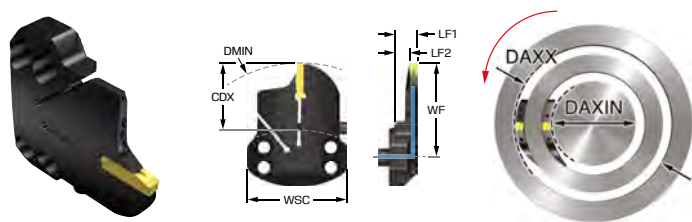

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

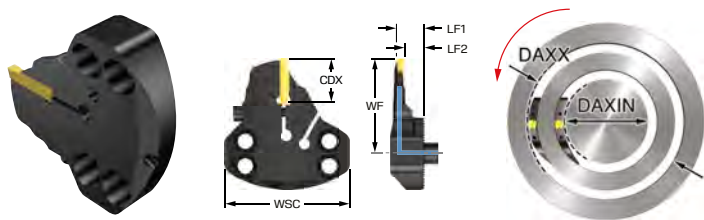


Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80


R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, tête de coupe pour gorges frontales

Fixation par vis

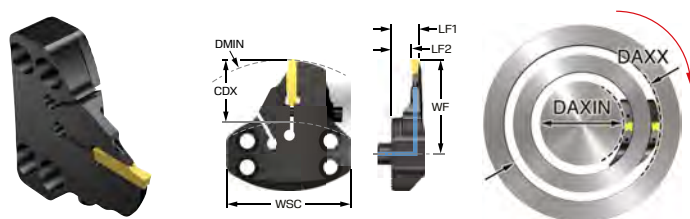

Métrique (mm)


	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, outil à manche QS™ pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision - tronçonnage et gorges




Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-QSM12-LE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	150	2.5
C2R-QSM12-LF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	150	2.5
C2R-QSM12-RE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	150	2.5
C2R-QSM12-RF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	150	2.5
C2R-QSM16-LE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	150	2.5
C2R-QSM16-LG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	150	2.5
C2R-QSM16-RE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	150	2.5
C2R-QSM16-RG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	150	2.5

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, barre d'alésage pour profilage

Fixation par vis

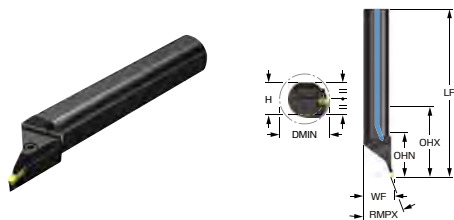

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00
	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00
	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00
	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00

R = à droite, L = à gauche


Impérial (pouces)

	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000
	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000
	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000
	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, barre d'alésage pour gorges intérieures

Fixation par vis

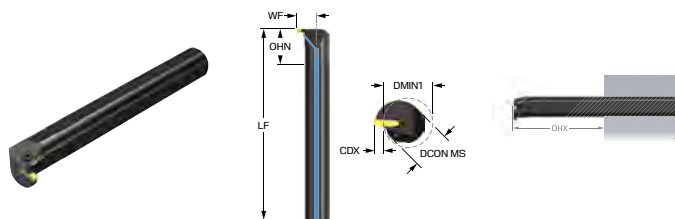


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	150	3.0
C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	150	3.0
C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	3.0
C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	3.5
C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	4.0
C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	3.0
C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	3.5
C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	150	4.0
C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	3.5
C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	4.0
C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	150	4.5
C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	5.0
C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	3.5
C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	4.0
C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	150	4.5
C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	150	5.0

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, barre d'alésage pour gorges intérieures


Fixation par vis

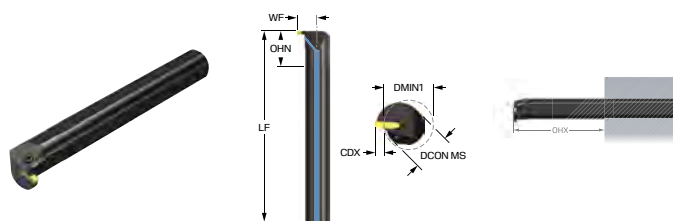

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	2176	2.2
C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	2176	2.2
C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	2176	2.2
C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	2176	2.6
C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	2176	3.0
C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	2176	2.2
C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	2176	2.6
C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	2176	3.0
C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	2176	2.6
C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	2176	3.0
C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	2176	3.3
C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	2176	3.7
C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	2176	2.6
C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	2176	3.0
C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	2176	3.3
C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	2176	3.7

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® 2, barre d'alésage pour gorges intérieures

Fixation par vis

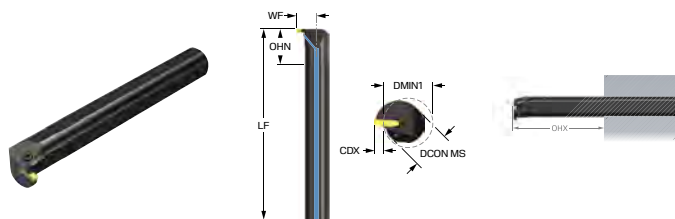


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	CP [bar]
C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	150
C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	150
C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	150
C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	150
C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	150
C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	150
C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	150
C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	150
C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	150
C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150
C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150
C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150
C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150
C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150
C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	150

R = à droite, L = à gauche

CoroCut® 2, barre d'alésage pour gorges intérieures

Fixation par vis

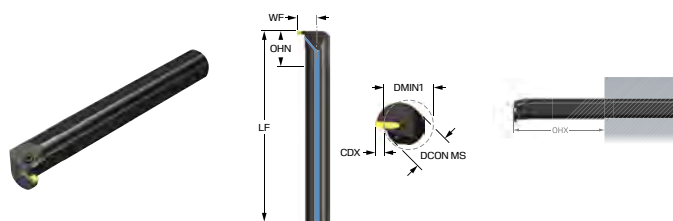

Impérial (pouces)


Référence de commande	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	CP [lbf/in2]
C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	2176
C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	2176
C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	2176
C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	2176
C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	2176
C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	2176
C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	2176
C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	2176
C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	2176
C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	2176
C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	2176
C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	2176
C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	2176
C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	2176
C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	2176
C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	2176
C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	2176

R = à droite, L = à gauche



CoroCut® QD, plaquette pour le tronçonnage

Version neutre

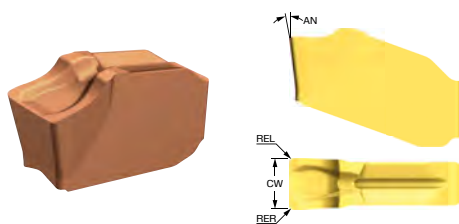


Métrique (mm)

		P				S	K	M			N						
Référence de commande		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Dégrossissage	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0
		P				S	K	M			N						

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroCut® QD, outil à manche pour le tronçonnage sur l'axe Y

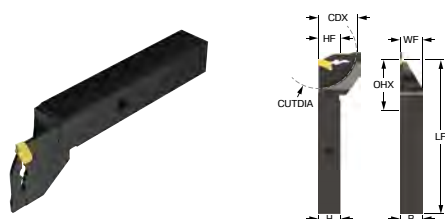

Métrique (mm)

	Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = à droite, L = à gauche

Impérial (pouces)


	Référence de commande	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = à droite, L = à gauche




CoroCut® QD, lame pour le tronçonnage sur l'axe Y

Version à fixation par ressort

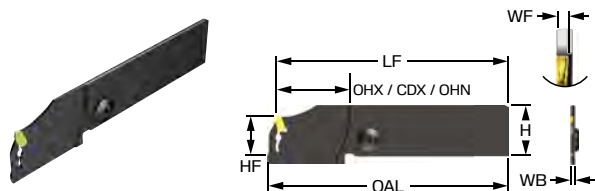


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5	25.90	115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5	25.90	115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5	31.90	145.00	2.67	25.0
QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8	31.90	145.00	2.67	25.0
QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5	31.90	145.00	3.67	25.0
QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5	31.90	145.00	3.67	25.0
QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0	31.90	144.50	4.68	25.0
QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0	31.90	144.50	5.68	25.0
QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5	25.90	115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5	25.90	115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5	31.90	145.00	1.75	25.0
QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5	31.90	145.00	1.75	25.0
QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5	25.90	115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5	25.90	115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5	31.90	145.00	2.25	25.0
QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5	31.90	145.00	2.25	25.0



CoroCut® XS, plaquette pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

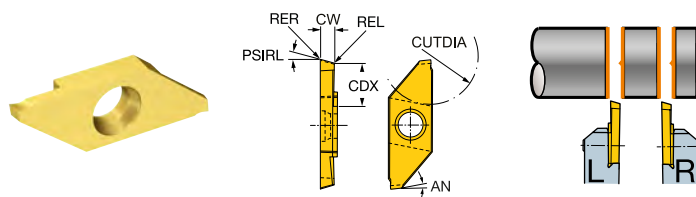

Métrique (mm)


			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	S	M						
	1205	1205						
Référence de commande	1205	1205						
MACL 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
MACL 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
MACL 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
MACL 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0
Finition								
MACR 3 070-L	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 100-L	●	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 150-L	●	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
MACR 3 200-L	●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroCut® XS, plaquette pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

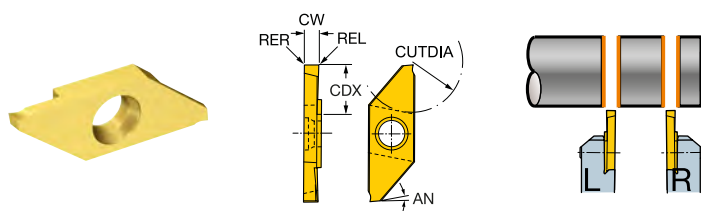


Métrique (mm)

		S	M					
Référence de commande			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	
	1205	1205						
MACL 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0	
MACL 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0	
MACL 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0	
MACL 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0	
MACR 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0	
MACR 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0	
MACR 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0	
MACR 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroCut® XS, plaquette pour le tronçonnage

R = à droite, L = à gauche

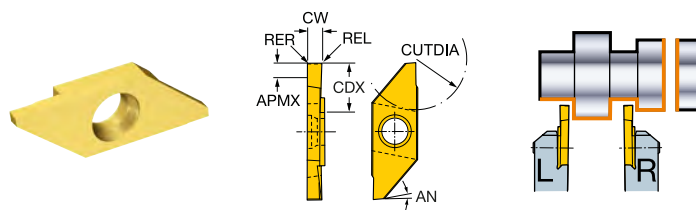

Métrique (mm)


			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	S	M						
	1205	1205						
Référence de commande	1205	1205						
MACL 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
MACL 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
MACL 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
MACL 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0
MACR 3 100-T	●	●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
MACR 3 150-T	●	●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
MACR 3 200-T	●	●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
MACR 3 250-T	●	●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Micro tête de coupe CoroCut® XS, QS™ Micro pour le tronçonnage et les gorges

Usinage de précision - tronçonnage et gorges

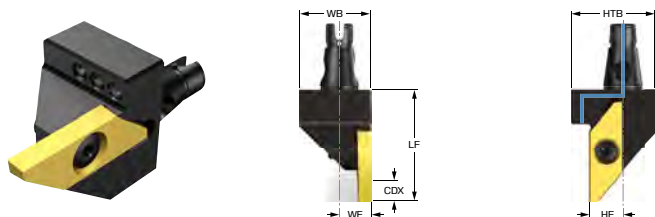


Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
QSM12-SMALL-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	150	1.2
QSM12-SMALR-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	150	1.2
QSM16-SMALL-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	150	1.2
QSM16-SMALR-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	150	1.2

R = à droite, L = à gauche

Micro tête de coupe CoroCut® XS, QS™ Micro pour le tronçonnage et les gorges sur l'axe Y

Usinage de précision - tronçonnage et gorges

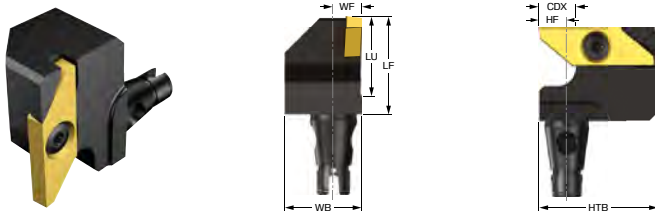

Métrique (mm)

Référence de commande	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
QSM12-SMALR-3B-Y	3	8.5	15.00	20.0	26.0	20.00	6.00	6.0	150	1.2
QSM16-SMALR-3B-Y	3	8.5	20.00	25.0	26.0	25.00	8.00	8.0	150	1.2

R = à droite, L = à gauche



Outils de fraisage

Fraises pour épaulements	218		
CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré	218		
CoroMill® MS20, plaquette pour fraisage	230		
CoroMill® MS40, fraise à épaulement carré tangentielle	231		
CoroMill® MS40, plaquette pour fraise	234		
CoroMill® MS60, fraise à épaulement carré	235		
CoroMill® MS60, plaquette pour fraise	236		
CoroMill® 390, plaquette pour fraise	237		
CoroMill® 490, plaquette pour fraisage	241		
CoroMill® 690, plaquette pour fraise	242		
CoroMill® 790, plaquette pour fraisage	243		
CoroMill® Century, plaquette pour fraise	244		
Plaquette de fraisage en plongée	245		
Plaquette pour fraise cylindrique deux tailles T-Max®	246		
Fraises à surfacer	247		
CoroMill® 245, plaquette pour fraise	247		
CoroMill® 345, plaquette pour fraise	249		
CoroMill® 365, plaquette pour fraisage	251		
CoroMill® 745, plaquette pour fraise	254		
CoroMill® MF80, fraise à surfacer	255		
CoroMill® MF80, plaquette pour fraise	256		
CoroMill® MH20, plaquette pour fraise	257		
CoroMill® MR80, fraise à surfacer	258		
CoroMill® MR80, plaquette pour fraisage	261		
Fraises grande avance	262		
CoroMill® 210, plaquette pour fraise	262		
CoroMill® 415, plaquette pour fraise	263		
CoroMill® 419, plaquette pour fraise	264		
Outils de fraisage latéral et surfaçage	265		
CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque	265		
Outils pour le taillage d'engrenages	270		
CoroMill® 176, plaquette pour fraisage d'engrenages	270		
Fraises à chanfreiner	271		
CoroMill® 495, plaquette pour fraise	271		
Fraises à rainurer	272		
CoroMill® 327, tête carbure monobloc pour gorges	272		
CoroMill® 328, fraise à rainurer	273		
CoroMill® 328, plaquette pour fraisage de gorges	274		
		CoroMill® QD, plaquette pour gorges	275
		Fraises à profiler	278
		CoroMill® 200, plaquette pour fraise	278
		CoroMill® 300, plaquette pour fraise	280
		CoroMill® 600, plaquette pour fraise	282



SANDVIK
Coromant
CoroMill® MS20

Pour en savoir plus sur
CoroMill® MS20 :
sandvik.coromant.com/coromillms20



CoroMill® MS20

Le fraisage d'épaulements redéfini

CoroMill® MS20 est dotée d'un corps de fraise robuste et d'une interface fiable, soigneusement élaborés à l'aide des technologies de production les plus récentes avec les exigences de nos clients à l'esprit.

Application

- Fraisage d'épaulements, surfacage, fraisage de poches, usinage d'angles, ramping, ramping circulaire, rainurage dans le plein et fraisage en plongée répétés à vrais 90°
- Ébauche et finition

Caractéristiques et avantages

- Opérations sûres en raison des niveaux élevés de répétabilité et de prévisibilité, permettant un usinage automatisé
- L'interface robuste et fiable permet un usinage sûr et sans problème
- Excellent contrôle dimensionnel et état de surface remarquable, grâce à la grande précision du concept
- Consommation d'outils réduite pour une meilleure rentabilité et des conditions d'usinage plus durables pour les entreprises



Champ d'application ISO

Corps de fraise

Conception en poche ouverte

- Améliore l'évacuation des copeaux
- Recoupe des copeaux
- Minimise l'essuyage des copeaux, en particulier dans les matières ISO S

Contraintes minimales sur les zones de contact des plaquettes dans leur logement


- Moins de déformation et de mouvement des plaquettes
- Moins de vibrations
- Durée de vie de fraise et de plaquette prolongée





CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré


Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

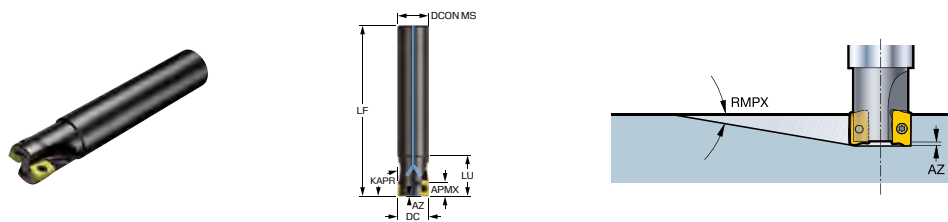

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)


Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MS20-R016A16-10L	16.00	9.0	7.70	1	16.00	15.4		100.00	25.00	42900
MS20-R016A16L-10L	16.00	9.0	7.70	1	16.00	15.4		145.00	25.00	22300
MS20-R018A16L-10L	18.00	9.0	6.20	1	16.00	17.4	25.0	145.00		24800
MS20-R020A20-10L	20.00	9.0	4.90	1	20.00	19.2		110.00	25.00	35800
MS20-R020A20-10M	20.00	9.0	4.90	1	20.00	19.2		110.00	25.00	35800
MS20-R020A20L-10L	20.00	9.0	4.90	1	20.00	19.2		170.00	40.00	18600
MS20-R022A20L-10L	22.00	9.0	4.20	1	20.00	21.1	30.0	170.00		20200
MS20-R025A25-10H	25.00	9.0	3.30	1	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
MS20-R025A25-10L	25.00	9.0	3.30	1	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
MS20-R025A25-10M	25.00	9.0	3.30	1	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
MS20-R025A25L-10L	25.00	9.0	3.30	1	25.00	23.9		210.00	50.00	14300
MS20-R030A25L-10L	30.00	9.0	2.50	1	25.00	28.7	30.0	210.00		15300
MS20-R032A32-10H	32.00	9.0	2.20	1	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
MS20-R032A32-10L	32.00	9.0	2.20	1	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
MS20-R032A32-10M	32.00	9.0	2.20	1	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
MS20-R032A32L-10L	32.00	9.0	2.20	1	32.00	30.7		250.00	65.00	11800
MS20-R040A32-10H	40.00	9.0	1.60	1	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
MS20-R040A32-10L	40.00	9.0	1.60	1	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
MS20-R040A32-10M	40.00	9.0	1.60	1	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
MS20-R040A32L-10L	40.00	9.0	1.60	1	32.00	38.5	33.0	250.00		12800



R = à droite, L = à gauche

CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

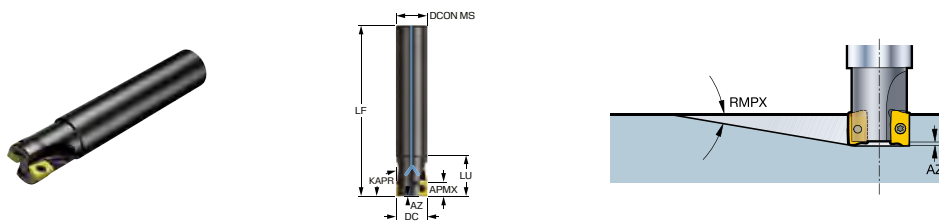

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)


	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	MS20-AR016016L-10L	0.625	0.354	7.80	1	0.625	0.602	5.625	1.000	23100
	MS20-AR019019L-10L	0.750	0.354	5.40	1	0.750	0.724	6.500	1.250	19100
	MS20-AR025025L-10L	1.000	0.354	3.20	1	1.000	0.957	8.000	2.000	16100
	MS20-AR025025L-10M	1.000	0.354	3.20	1	1.000	0.957	8.000	2.000	16100

R = à droite, L = à gauche



CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

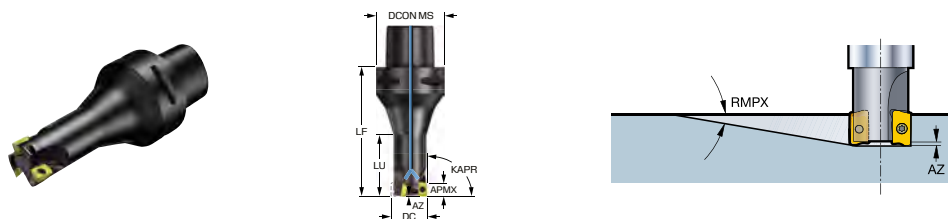

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6


Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RMPX [1/min]
MS20-R016C3-10L	16.00	9.0	7.70	3	32.00	15.4	50.00	25.00	42900
MS20-R016C4-10L	16.00	9.0	7.70	3	40.00	15.4	60.00	25.00	39000
MS20-R020C3-10M	20.00	9.0	4.90	3	32.00	19.2	50.00	25.00	35800
MS20-R020C4-10L	20.00	9.0	4.90	3	40.00	19.2	60.00	25.00	35800
MS20-R020C5-10M	20.00	9.0	4.90	3	50.00	19.2	95.00	40.00	28000
MS20-R020C6-10M	20.00	9.0	4.90	3	63.00	19.2	110.00	40.00	20000
MS20-R025C3-10M	25.00	9.0	3.30	3	32.00	23.9	50.00	32.00	30500
MS20-R025C4-10M	25.00	9.0	3.30	3	40.00	23.9	60.00	32.00	30500
MS20-R025C5-10M	25.00	9.0	3.30	3	50.00	23.9	95.00	45.00	28000
MS20-R025C6-10M	25.00	9.0	3.30	3	63.00	23.9	110.00	45.00	20000
MS20-R032C3-10L	32.00	9.0	2.20	3	32.00	30.7	55.00	37.00	25900
MS20-R032C3-10M	32.00	9.0	2.20	3	32.00	30.7	55.00	37.00	25900
MS20-R032C4-10M	32.00	9.0	2.20	3	40.00	30.7	70.00	40.00	25900
MS20-R032C5-10M	32.00	9.0	2.20	3	50.00	30.7	70.00	40.00	25900
MS20-R032C5-10M095	32.00	9.0	2.20	3	50.00	30.7	95.00	50.00	25900
MS20-R032C6-10M	32.00	9.0	2.20	3	63.00	30.7	80.00	40.00	20000
MS20-R032C6-10M110	32.00	9.0	2.20	3	63.00	30.7	110.00	50.00	20000
MS20-R036C3-10M	36.00	9.0	1.90	3	32.00	34.6	40.00		24100
MS20-R036C3-10M075	36.00	9.0	1.90	3	32.00	34.6	75.00		24100
MS20-R040C4-10H	40.00	9.0	1.60	3	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
MS20-R040C4-10M	40.00	9.0	1.60	3	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
MS20-R040C5-10H	40.00	9.0	1.60	3	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
MS20-R040C5-10M	40.00	9.0	1.60	3	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
MS20-R040C6-10M	40.00	9.0	1.60	3	63.00	38.5	80.00	50.00	20000
MS20-R044C4-10M	44.00	9.0	1.50	3	40.00	42.5	50.00		21300
MS20-R044C4-10M080	44.00	9.0	1.40	3	40.00	42.5	80.00		21300



CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré


Coromant Capto - Adduction interne de liquide de coupe® coupe

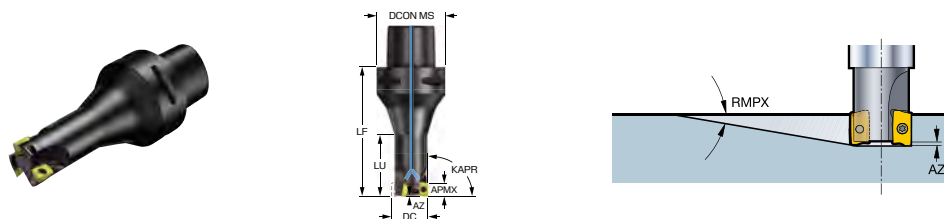

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)



Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MS20-R044C4T-10M	44.00	9.0	1.40	3	40.00	48.5	35.00		21300
MS20-R050C5-10M	50.00	9.0	1.20	3	50.00	48.5	70.00	47.00	19800
MS20-R050C6-10M	50.00	9.0	1.20	3	63.00	48.5	80.00	50.00	19800
MS20-R054C5-10M	54.00	9.0	1.10	3	50.00	52.5	50.00		18900
MS20-R054C5-10M080	54.00	9.0	1.10	3	50.00	52.5	80.00		18900
MS20-R054C5T-10M	54.00	9.0	1.10	3	50.00	52.5	35.00		18900
MS20-R063C5-10M	63.00	9.0	0.90	3	50.00	61.4	50.00		17300
MS20-R063C6-10M	63.00	9.0	0.90	3	63.00	61.4	80.00	54.00	17300
MS20-R066C6-10M	66.00	9.0	0.80	3	63.00	64.4	50.00		16900
MS20-R066C6-10M080	66.00	9.0	0.80	3	63.00	64.4	80.00		16900
MS20-R080C6-10M	80.00	9.0	0.70	3	63.00	78.3	50.00		15200





CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré


Coromant EH - Adduction interne de liquide de coupe



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)


Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MS20-R016EH16-10L	16.00	9.0	7.70	1	15.50	15.4	25.00	15.50	42900
MS20-R018EH16-10L	18.00	9.0	6.20	1	15.50	17.4	25.00		38900
MS20-R020EH20-10L	20.00	9.0	4.90	1	19.30	19.2	30.00	19.20	35800
MS20-R020EH20-10M	20.00	9.0	4.90	1	19.30	19.2	30.00	19.20	35800
MS20-R022EH20-10L	22.00	9.0	4.20	1	19.30	21.1	30.00		33400
MS20-R022EH20-10M	22.00	9.0	4.20	1	19.30	21.1	30.00		33400
MS20-R025EH25-10H	25.00	9.0	3.30	1	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
MS20-R025EH25-10L	25.00	9.0	3.30	1	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
MS20-R025EH25-10M	25.00	9.0	3.30	1	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
MS20-R028EH25-10M	28.00	9.0	2.80	1	24.20	26.7	30.00		28300
MS20-R032EH25-10H	32.00	9.0	2.20	1	24.20	30.7	30.00		25900
MS20-R032EH25-10L	32.00	9.0	2.20	1	24.20	30.7	30.00		25900
MS20-R032EH25-10M	32.00	9.0	2.20	1	24.20	30.7	30.00		25900



R = à droite, L = à gauche

CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Coromant EH - Adduction interne de liquide de coupe

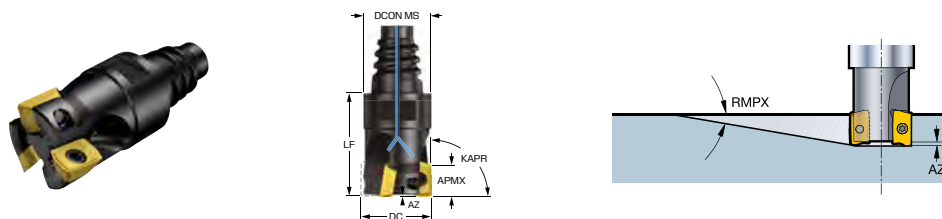

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)


Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
MS20-AR016EH16-10L	0.625	0.354	7.80	1	0.610	0.602	1.000	0.625	43200
MS20-AR019EH20-10L	0.750	0.354	5.40	1	0.728	0.724	1.250	0.824	37200
MS20-AR019EH20-10M	0.750	0.354	5.40	1	0.728	0.724	1.250	0.824	37200
MS20-AR025EH25-10H	1.000	0.354	3.20	1	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
MS20-AR025EH25-10M	1.000	0.354	3.20	1	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
MS20-AR032EH25-10H	1.250	0.354	2.20	1	0.965	1.201	1.250		26000
MS20-AR032EH25-10M	1.250	0.354	2.20	1	0.965	1.201	1.250		26000

R = à droite, L = à gauche



CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Queue Weldon

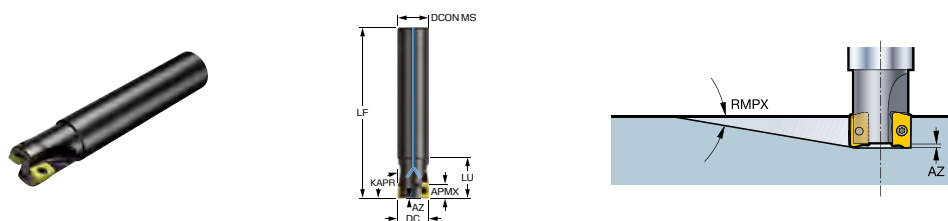


AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
MS20-AR016M19-10L	0.625	0.354	7.80	1	0.750	WE	0.602		3.280	1.000	43200
MS20-AR019M19-10L	0.750	0.354	5.40	1	0.750	WE	0.724		3.280	1.000	37200
MS20-AR019M19-10M	0.750	0.354	5.40	1	0.750	WE	0.724		3.280	1.000	37200
MS20-AR025M19-10H	1.000	0.354	3.20	1	0.750	WE	0.957	1.000	3.500		30200
MS20-AR025M19-10L	1.000	0.354	3.20	1	0.750	WE	0.957	1.000	3.500		30200
MS20-AR025M19-10M	1.000	0.354	3.20	1	0.750	WE	0.957	1.000	3.500		30200
MS20-AR025M25-10H	1.000	0.354	3.20	1	1.000	WE	0.957		3.750	1.250	30200
MS20-AR025M25-10L	1.000	0.354	3.20	1	1.000	WE	0.957		3.750	1.250	30200
MS20-AR025M25-10M	1.000	0.354	3.20	1	1.000	WE	0.957		3.750	1.250	30200
MS20-AR032M32-10H	1.250	0.354	2.20	1	1.250	WE	1.201		3.750	1.350	26000
MS20-AR032M32-10M	1.250	0.354	2.20	1	1.250	WE	1.201		3.750	1.350	26000
MS20-AR038M32-10H	1.500	0.354	1.70	1	1.250	WE	1.441	1.200	4.000		23200
MS20-AR038M32-10M	1.500	0.354	1.70	1	1.250	WE	1.441	1.200	4.000		23200

CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

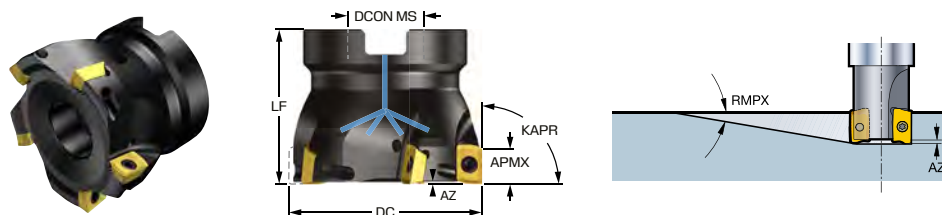


AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	DHUB [mm]	STDLET	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MS20-R040Q16-10H	40.00	9.0	1.60	1	16.00	34.00	A	38.5	35.0	35.00	22600
MS20-R040Q16-10M	40.00	9.0	1.60	1	16.00	34.00	A	38.5	35.0	35.00	22600
MS20-R044Q16-10M	44.00	9.0	1.40	1	16.00	34.00	A	42.6	35.0	35.00	21300
MS20-R050Q22-10H	50.00	9.0	1.20	1	22.00	42.00	A	48.5	40.0	40.00	19800
MS20-R050Q22-10M	50.00	9.0	1.20	1	22.00	42.00	A	48.5	40.0	40.00	19800
MS20-R054Q22-10M	54.00	9.0	1.10	1	22.00	42.00	A	52.5	40.0	40.00	18900
MS20-R063Q22-10H	63.00	9.0	0.90	1	22.00	42.00	A	61.4	40.0	40.00	17300
MS20-R063Q22-10M	63.00	9.0	0.90	1	22.00	42.00	A	61.4	40.0	40.00	17300
MS20-R066Q22-10M	66.00	9.0	0.80	1	22.00	42.00	A	64.4	40.0	40.00	16900
MS20-R080Q27-10H	80.00	9.0	0.70	1	27.00	51.00	A	78.3		45.00	15200
MS20-R080Q27-10M	80.00	9.0	0.70	1	27.00	51.00	A	78.3		45.00	15200
MS20-R084Q27-10M	84.00	9.0	0.60	1	27.00	51.00	A	82.3		45.00	14800


R = à droite, L = à gauche





CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

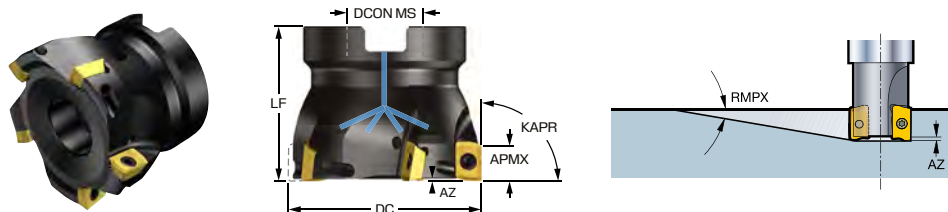

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2


Impérial (pouces)

Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	DHUB [inch]	STDLET	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MS20-AR038R19-10H	1.500	0.354	1.70	1	0.750	1.417	A	1.441	1.400	1.400	23200
MS20-AR038R19-10M	1.500	0.354	1.70	1	0.750	1.417	A	1.441	1.400	1.400	23200
MS20-AR051R19-10H	2.000	0.354	1.20	1	0.750	1.654	A	1.941	1.600	1.600	19600
MS20-AR051R19-10M	2.000	0.354	1.20	1	0.750	1.654	A	1.941	1.600	1.600	19600
MS20-AR063R19-10H	2.500	0.354	0.90	1	0.750	1.654	A	2.437	1.600	1.600	17300
MS20-AR063R19-10M	2.500	0.354	0.90	1	0.750	1.654	A	2.437	1.600	1.600	17300
MS20-AR076R25-10H	3.000	0.354	0.70	1	1.000	2.008	A	2.933	1.750	1.750	15600
MS20-AR076R25-10M	3.000	0.354	0.70	1	1.000	2.008	A	2.933	1.750	1.750	15600

R = à droite, L = à gauche

CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

MSSC - Adduction interne de liquide de coupe

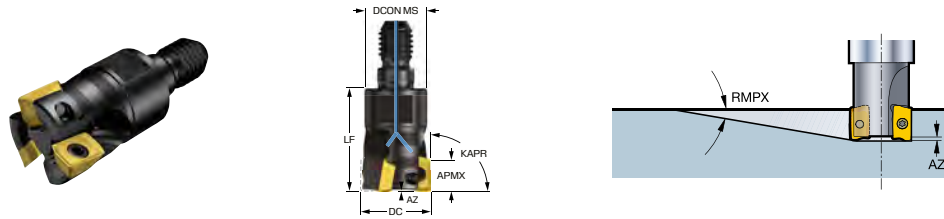

Métrique (mm)



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	MS20-R016T08-10L	16.00	9.0	7.70	1	12.80	15.4	25.00	12700
	MS20-R020T10-10L	20.00	9.0	4.90	1	17.80	19.2	30.00	12700
	MS20-R020T10-10M	20.00	9.0	4.90	1	17.80	19.2	30.00	12700
	MS20-R025T12-10M	25.00	9.0	3.30	1	20.80	23.9	35.00	12700
	MS20-R032T16-10M	32.00	9.0	2.20	1	28.80	30.7	40.00	12700



CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Queue Weldon




AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU MS20-R016B16-10L	16.00	9.0	7.70	1	16.00	WE	15.4		76.00		42900
	NOUVEAU MS20-R020B20-10L	20.00	9.0	4.90	1	20.00	WE	19.2		80.00	25.00	35800
	NOUVEAU MS20-R020B20-10M	20.00	9.0	4.90	1	20.00	WE	19.2		80.00	25.00	35800
	NOUVEAU MS20-R025B25-10H	25.00	9.0	3.30	1	25.00	WE	23.9		92.00		30500
	NOUVEAU MS20-R025B25-10L	25.00	9.0	3.30	1	25.00	WE	23.9		92.00	32.00	30500
	NOUVEAU MS20-R025B25-10M	25.00	9.0	3.30	1	25.00	WE	23.9		92.00	32.00	30500
	NOUVEAU MS20-R032B32-10H	32.00	9.0	2.20	1	32.00	WE	30.7		105.00	40.00	25900
	NOUVEAU MS20-R032B32-10M	32.00	9.0	2.20	1	32.00	WE	30.7		105.00	40.00	25900
	NOUVEAU MS20-R040B32-10H	40.00	9.0	1.60	1	32.00	WE	38.5	30.0	105.00		22600
	NOUVEAU MS20-R040B32-10M	40.00	9.0	1.60	1	32.00	WE	38.5	30.0	105.00		22600

CoroMill® MS20, fraise à épaulement carré

Accouplement CIS

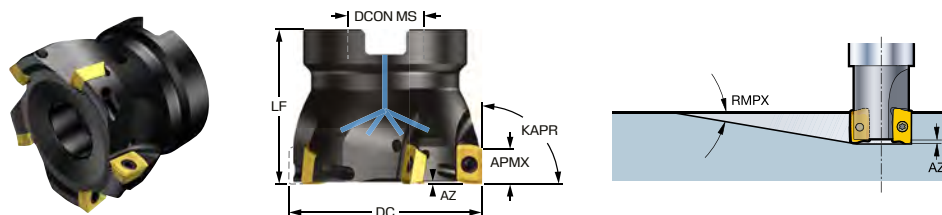

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2


Impérial (pouces)

		Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	DHUB [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NOUVEAU	MS20-AR080JR25.4-10H	3.150	0.354	0.70	1	1.000	2.008	3.083	1.969	1.969	15200
	NOUVEAU	MS20-AR080JR25.4-10L	3.150	0.354	0.70	1	1.000	2.008	3.083	1.969	1.969	15200
	NOUVEAU	MS20-AR080JR25.4-10M	3.150	0.354	0.70	1	1.000	2.008	3.083	1.969	1.969	15200



CoroMill® MS20, plaquette pour fraisage

Surfaçage-dressage

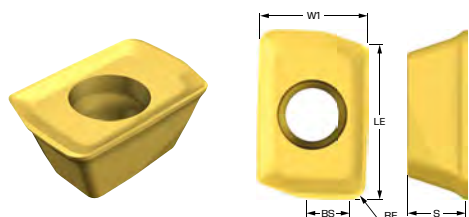


Métrique (mm)

		S					M									
		Référence de commande					SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
		S30T	2040	S30T	1040	2040	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]			
Lourd	M30	MS20-10T308M-M30	●				10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
		MS20-10T312M-M30	●				10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
		MS20-10T316M-M30	●				10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite	
Semi-finition	M20	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite
		MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite
		MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® MS40, fraise à épaulement carré tangentielle

Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

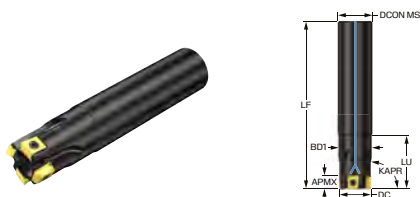

KAPR [deg]	TQ [Nm]
90.0	1.4

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS40-R025A25-09H	25.00	8.0	1	25.00	120.00	38.00	9300
NOUVEAU	MS40-R025A25-09M	25.00	8.0	1	25.00	120.00	38.00	9300
NOUVEAU	MS40-R032A32-09H	32.00	8.0	1	32.00	130.00	39.00	8200
NOUVEAU	MS40-R032A32-09M	32.00	8.0	1	32.00	130.00	39.00	8200


KAPR [deg]	TQ [ft]
90.0	1.0

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS40-AR025025-09M	1.000	0.315	1	1.000	4.724	1.496	9300
NOUVEAU	MS40-AR032032-09M	1.250	0.315	1	1.250	5.118	1.535	8300

CoroMill® MS40, fraise à épaulement carré tangentielle

Mandrin - Arrosage par l'intérieur




KAPR
[deg]
90.0

Métrique (mm)

	Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	DBC [mm]	LF [mm]	LU [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS40-R040Q16-09H	40.00	8.0	1	16.00	A		40.00	40.00	1.4	7400
NOUVEAU	MS40-R040Q16-09M	40.00	8.0	1	16.00	A		40.00	40.00	1.4	7400
NOUVEAU	MS40-R040Q16-13H	40.00	12.0	1	16.00	A		40.00	40.00	3.0	11700
NOUVEAU	MS40-R040Q16-13M	40.00	12.0	1	16.00	A		40.00	40.00	3.0	11700
NOUVEAU	MS40-R050Q22-09H	50.00	8.0	1	22.00	A		40.00	40.00	1.4	6600
NOUVEAU	MS40-R050Q22-09M	50.00	8.0	1	22.00	A		40.00	40.00	1.4	6600
NOUVEAU	MS40-R050Q22-13H	50.00	12.0	1	22.00	A		40.00	40.00	3.0	10500
NOUVEAU	MS40-R050Q22-13M	50.00	12.0	1	22.00	A		40.00	40.00	3.0	10500
NOUVEAU	MS40-R063Q22-09M	63.00	8.0	1	22.00	A		40.00	40.00	1.4	5900
NOUVEAU	MS40-R063Q22-13H	63.00	12.0	1	22.00	A		40.00	40.00	3.0	9300
NOUVEAU	MS40-R063Q22-13M	63.00	12.0	1	22.00	A		40.00	40.00	3.0	9300
NOUVEAU	MS40-R080Q27-13H	80.00	12.0	1	27.00	A		50.00	50.00	3.0	8300
NOUVEAU	MS40-R080Q27-13M	80.00	12.0	1	27.00	A		50.00	50.00	3.0	8300
NOUVEAU	MS40-R100Q32-13H	100.00	12.0	1	32.00	A		50.00	50.00	3.0	7400
NOUVEAU	MS40-R100Q32-13M	100.00	12.0	1	32.00	A		50.00	50.00	3.0	7400
NOUVEAU	MS40-R125Q40-13H	125.00	12.0	1	40.00	B		63.00	63.00	3.0	6600
NOUVEAU	MS40-R125Q40-13M	125.00	12.0	1	40.00	B		63.00	63.00	3.0	6600
NOUVEAU	MS40-R160Q40-13M	160.00	12.0	0	40.00	C	66.7	63.00	63.00	3.0	5800

CoroMill® MS40, fraise à épaulement carré tangentielle

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

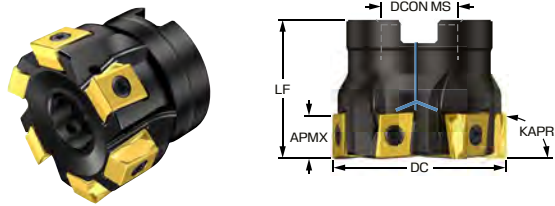


KAPR
[deg]
90.0

Impérial (pouces)

	Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	DBC [inch]	LF [inch]	LU [inch]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	MS40-AR038R19-09M	1.500	0.315	1	0.750	A		1.575	1.575	1.0	7500
NOUVEAU	MS40-AR051R19-09M	2.000	0.315	1	0.750	A		1.575	1.575	1.0	6500
NOUVEAU	MS40-AR051R19-13M	2.000	0.472	1	0.750	A		1.575	1.575	2.2	10400
NOUVEAU	MS40-AR063R25-13M	2.500	0.472	1	1.000	A		1.625	1.625	2.2	9300
NOUVEAU	MS40-AR076R25-13M	3.000	0.472	1	1.000	A		1.969	1.969	2.2	8500
NOUVEAU	MS40-AR102R38-13M	4.000	0.472	1	1.500	A		2.480	2.480	2.2	7300
NOUVEAU	MS40-AR127R38-13M	5.000	0.472	1	1.500	B		2.480	2.480	2.2	6600
NOUVEAU	MS40-AR152R38-13M	6.000	0.472	0	1.500	C	2.63	2.480	2.480	2.2	6000



CoroMill® MS40, plaquette pour fraise




Métrique (mm)

		P		S		K		M											
		Référence de commande																	
		4330	1230	1230	1040	2040	4330	3330	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière	L30	NOUVEAU	MS40-090404E-L30	●	○	○	●			●	○	09	8.53	1.5	0.4	4.5	8.0	90.00	Droite
	L40	NOUVEAU	MS40-130608E-L40	●	○	○	●			●	○	13	12.07	2.2	0.8	6.8	12.0	90.00	Droite
Semi-finition	M40	NOUVEAU	MS40-090404E-M40	●	○	○				●	○	09	8.53	1.5	0.4	4.5	8.0	90.00	Droite
		NOUVEAU	MS40-090404M-M40	○	●	○	○	●	○	●	○	09	8.53	1.5	0.4	4.5	8.0	90.00	Droite
	NOUVEAU	MS40-090408E-M40	○	●	○	○	●	○	●	○	09	8.53	1.1	0.8	4.5	8.0	90.00	Droite	
	M50	NOUVEAU	MS40-130608E-M50	○	●	○	○				●	○	13	12.07	2.2	0.8	6.8	12.0	90.00
NOUVEAU		MS40-130608M-M50	○	●	○	○	●	○	●	○	13	12.07	2.2	0.8	6.8	12.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® MS60, fraise à épaulement carré

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

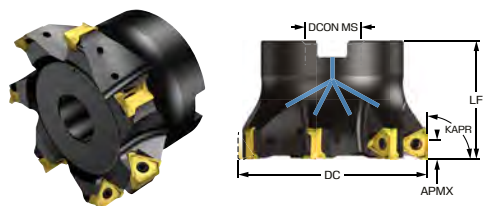

KAPR [deg]	TQ [Nm]
90.0	2.0

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
MS60-R050Q22-16H	50.00	8.0	1.60	0.7	1	22.00	A	40.00	10700
MS60-R050Q22-16M	50.00	8.0	1.60	0.7	1	22.00	A	40.00	10700
MS60-R063Q22-16H	63.00	8.0	1.30	0.7	1	22.00	A	40.00	9600
MS60-R063Q22-16M	63.00	8.0	1.30	0.7	1	22.00	A	40.00	9600
MS60-R080Q27-16H	80.00	8.0	1.00	0.7	1	27.00	A	50.00	8500
MS60-R080Q27-16M	80.00	8.0	1.00	0.7	1	27.00	A	50.00	8500
MS60-R100Q32-16H	100.00	8.0	0.75	0.5	1	32.00	A	50.00	7600
MS60-R100Q32-16M	100.00	8.0	0.75	0.5	1	32.00	A	50.00	7600

R = à droite, L = à gauche

KAPR [deg]	TQ [ft]
90.0	1.5

Impérial (pouces)


Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
MS60-AR051R19-16H	2.000	0.315	1.80	0.028	1	0.750	A	1.500	10700
MS60-AR051R19-16M	2.000	0.315	1.80	0.028	1	0.750	A	1.500	10700
MS60-AR063R25-16M	2.500	0.315	1.40	0.028	1	1.000	A	1.625	9600
MS60-AR076R25-16H	3.000	0.315	1.10	0.028	1	1.000	A	2.000	8500
MS60-AR076R25-16M	3.000	0.315	1.10	0.028	1	1.000	A	2.000	8500
MS60-AR102R38-16H	4.000	0.315	0.80	0.020	1	1.500	A	2.500	7600
MS60-AR102R38-16M	4.000	0.315	0.80	0.020	1	1.500	A	2.500	7600

R = à droite, L = à gauche



CoroMill® MS60, plaquette pour fraise

Surfaçage-dressage

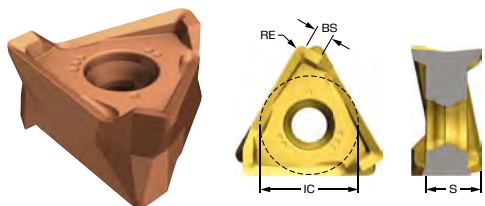

Métrique (mm)


		P		S	K			M										
Référence de commande		4330	1130	1040	4330	1020	3330	1130	1040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lumière L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	●	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Droite
Semi-finition M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○		1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 390, plaquette pour fraise

Surfaçage-dressage

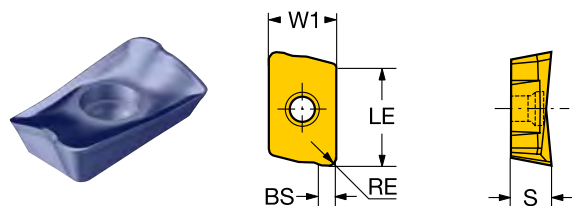

Métrique (mm)


		P		M									
		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Référence de commande		1230	1230										
Lourd	PH	R390-11 T3 10M-PH	●	○	11	3.59	1.0	1.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
	PL	R390-11 T3 04E-PL	●	○	11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 08E-PL	●	○	11	3.59	1.5	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 08M-PL	●	○	11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-17 04 08E-PL	●	○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite
		R390-17 04 08M-PL	●	○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 08H-PL	●	○	18	6.33	1.0	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 12H-PL	●	○	18	6.33	1.0	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 16H-PL	●	○	18	6.33	1.0	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 24H-PL	●	○	18	6.33	1.0	2.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 31H-PL	●	○	18	6.33	1.0	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 40H-PL	●	○	18	6.33	1.0	4.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 50H-PL	●	○	18	6.33	1.0	5.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 60H-PL	●	○	18	6.33	1.0	6.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
		R390-18 06 64H-PL	●	○	18	6.33	1.0	6.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
	PTW	R390-18 06 16H-PTW			18	6.33	8.6	1.6	11.0	15.4	16.1	90.00	Droite
Semi-finition	PM	R390-11 T3 02E-PM	●	○	11	3.59	0.7	0.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 04M-PM	●	○	11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 08M-PM	●	○	11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 12E-PM	●	○	11	3.59	0.8	1.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 16E-PM	●	○	11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 16M-PM	●	○	11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 20E-PM	●	○	11	3.59		2.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 24E-PM	●	○	11	3.59		2.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 31E-PM	●	○	11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-11 T3 31M-PM	●	○	11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite
		R390-17 04 04E-PM	●	○	17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite
		R390-17 04 04M-PM	●	○	17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite
		R390-17 04 08M-PM	●	○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 390, plaquette pour fraise

Surfaçage-dressage

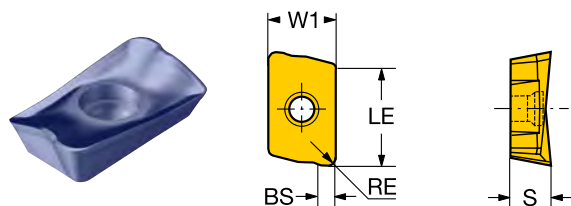


Métrique (mm)

		P		M									
	Référence de commande	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
				●	○								
Semi-finition PM	R390-17 04 12E-PM	●	○	17	4.76	1.1	1.2	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 16E-PM	●	○	17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 16M-PM	●	○	17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 20E-PM	●	○	17	4.76	0.3	2.0	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 24E-PM	●	○	17	4.76		2.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 31E-PM	●	○	17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 31M-PM	●	○	17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Droite	
	R390-17 04 40E-PM	●	○	17	4.76		4.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite	
	R390-17 04 48E-PM	●	○	17	4.76		4.8	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite	
	R390-17 04 50E-PM	●	○	17	4.76		5.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite	
	R390-17 04 60E-PM	●	○	17	4.76		6.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite	
	R390-17 04 64E-PM	●	○	17	4.76		6.3	9.6	15.7	15.0	90.00	Droite	
	R390-18 06 08M-PM	●	○	18	6.33	1.1	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
	R390-18 06 12M-PM	●	○	18	6.33	1.1	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
	R390-18 06 16M-PM	●	○	18	6.33	1.1	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
	R390-18 06 20M-PM	●	○	18	6.33	0.5	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
	R390-18 06 31M-PM	●	○	18	6.33	0.5	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite	
PMR	R390-18 06 12M-PMR	●	○	18	6.33	0.3	1.2	11.0	15.4	17.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 390, plaquette pour fraise

Surfaçage-dressage

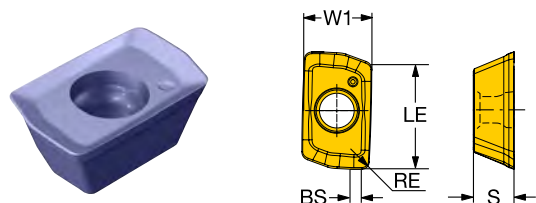

Métrique (mm)


		P		M								
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lumière	PL	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
Semi-finition	PM	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite
		●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 390, plaquette pour fraise

Technologie Wiper



Métrique (mm)


		P		M									
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière	PL	R390-18 06 20H-PL	●	○	18	6.33	1.0	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Droite
	PLW	R390-11 T3 08E-PLW	●	○	11	3.59	5.0	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 490, plaquette pour fraisage

Surfaçage-dressage

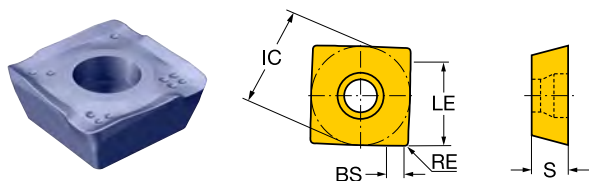

Métrique (mm)


		P		M									
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lourd	PH	490R-08T308M-PH	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-08T316M-PH	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-140408M-PH	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		490R-140420M-PH	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
Lumière	ML	490R-08T308E-ML	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-140408E-ML	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
	PL	490R-08T304M-PL	●	○	08	3.30	1.5	0.4	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-08T308M-PL	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-140408M-PL	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
MM	490R-08T308E-MM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite	
Semi-finition	PM	490R-08T308M-PM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-08T312M-PM	●	○	08	3.30	0.9	1.2	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-08T316M-PM	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Droite
		490R-140408M-PM	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		490R-140412M-PM	●	○	14	3.90	2.0	1.2	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		490R-140416M-PM	●	○	14	3.90	1.2	1.6	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite
		490R-140420M-PM	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 690, plaquette pour fraise

Fraisage de bords longs

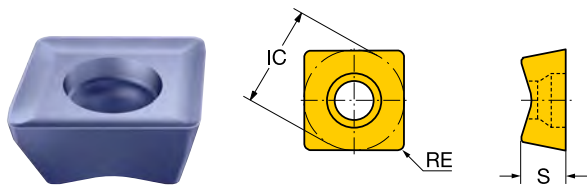

Métrique (mm)


		S									
	Référence de commande	1230	SSC	S	BS	RE	IC	W1	LE	KRINS	HAND
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Lumière SL	690-100508M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	0.8		10.0	10.0	90.00	Droite
	690-100510M-P-SL	○	10P	5.20		1.0	10.00		9.0	90.00	Neutre
	690-100512M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.2		10.0	10.0	90.00	Droite
	690-100516M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.6		10.0	10.0	90.00	Droite
	690-100520M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	2.0		10.0	10.0	90.00	Droite
	690-100531M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	3.1		10.0	10.0	90.00	Droite
	690-140608M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	0.8		14.5	14.8	90.00	Droite
	690-140610M-P-SL	○	14P	6.35		1.0	14.50		13.5	90.00	Neutre
	690-140612M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.2		14.5	14.8	90.00	Droite
	690-140616M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.6		14.5	14.8	90.00	Droite
690-140631M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	3.1		14.5	14.8	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 790, plaquette pour fraisage

Surfaçage-dressage

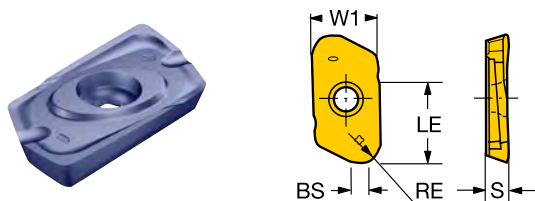

Métrique (mm)



		P		M								
	Référence de commande	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
		Lumière PL	R790-160408PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	0.8	11.0	12.0	12.0
R790-160416PH-PL	●		○	16	4.00	1.0	1.6	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
R790-160420PH-PL	●		○	16	4.00	1.0	2.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
R790-160431PH-PL	●		○	16	4.00	1.0	3.1	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
R790-160440PH-PL	●		○	16	4.00	1.0	4.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
R790-160450PH-PL	●		○	16	4.00		5.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Droite
R790-220508PH-PL	●		○	22	5.00	1.0	0.8	16.0	18.0	18.0	90.00	Droite
R790-220516PH-PL	●		○	22	5.00	1.0	1.6	16.0	18.0	18.0	90.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Century, plaquette pour fraise

Surfaçage




Métrique (mm)

						P	S	M	N										
		Référence de commande				1230	1230	1230	CD10	SSC	S	BS	RE	W1	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
						[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière	NFR	NOUVEAU	R590-110504H-PR2-NFR			●			11	5.00		0.4	11.5	3.0		2.0	90.00	Droite	
	PL		R590-110508H-PL	●	○				11	5.00	1.7	0.8	11.5	11.0	200.0	10.0	90.00	Droite	
	PTW		R590-110504H-PTW	●	○	○			11	5.00	7.0	0.4	11.5	2.0		2.0	90.00	Droite	
	PW		R590-110508H-PW	●	○	○			11	5.00	7.0	0.8	11.5	2.0	500.0	2.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette de fraisage en plongée

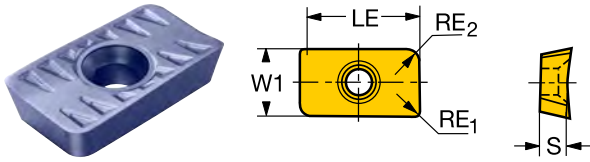

Métrique (mm)


		P	M									
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Semi-finition PM	LPMH 25 06 10-PM	●	○	25	6.35	0.8	14.3	21.6	21.6	92.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Plaquette pour fraise cylindrique deux tailles T-Max®

Surfaçage-dressage

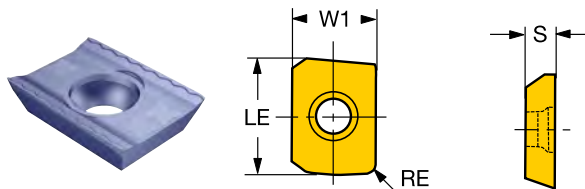


Métrique (mm)

				P	M						
		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière	ML	LEHW 18 04 16R-2	● ○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Droite	
	PL	LDHT 19 04 00-PL	● ○	19	4.75	0.2	13.8	19.1	90.00	Neutre	
		LEHT 18 04 16R-PL2	● ○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 245, plaquette pour fraise

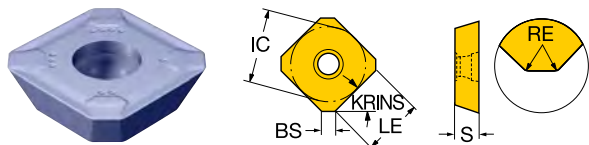

Métrique (mm)


		P		M										
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière	ML	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Droite
	PL	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	3.97	2.1	1.5	13.40	10.0	200.0	6.5	45.00	Droite
		R245-12 T3 M-PL	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Droite
Semi-finition	PM	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	3.97	2.0	1.5	13.40	10.0		6.5	45.00	Droite
		R245-18 T6 M-PM	●	○	18	6.10	1.5	1.0	18.00	13.9		9.8	45.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 245, plaquette pour fraise

Technologie Wiper

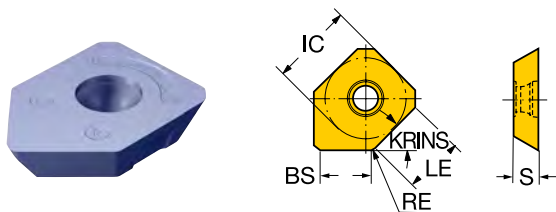


Métrique (mm)

		P	M											
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière W	R245-12 T3 E-W	●	○	12	3.97	8.2	1.5	13.40	10.0	500.0	2.5	45.00	Droite	
	R245-18 T6 E-W	●	○	18	6.10	10.8	1.0	18.00	13.9	500.0	9.8	45.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 345, plaquette pour fraise

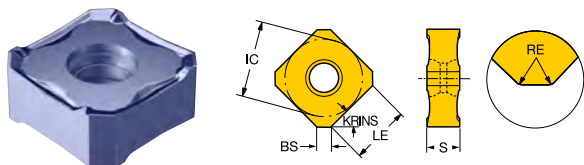

Métrique (mm)


		P S M													
Référence de commande		1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lourd	PH 345R-1305M-PH	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	ML 345R-13T5E-ML	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
Lumière	PL 345R-1305E-PL	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	PL 345R-1305M-PL	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
Semi-finition	MM 345R-13T5E-MM	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	MM 345R-13T5M-MM	●	○		13	5.45	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	
	PM 345L-1305M-PM	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Gauche	
	PM 345R-1305M-PM	●	○		13	5.05	2.0	0.8	13.00	8.8	107.0	6.0	45.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 345, plaquette pour fraise

Technologie Wiper

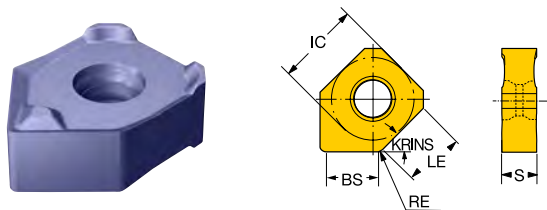

Métrique (mm)


		P	M										
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lumière	MW8	●	○	13	5.45	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre
	PW5	●	○	13	5.05	5.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre
	PW8	●	○	13	5.05	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 365, plaquette pour fraisage

Technologie Wiper

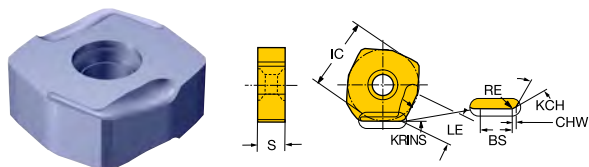


Métrique (mm)

				P	M											
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière	PW4	●	○	15	5.66	4.0	0.6	15.00	35.0	0.8	6.4	200.0	6.0	65.00	Neutre	
	PW8	●	○	15	5.66	8.0	0.2	15.00	35.0	0.8	6.4	431.0	6.0	65.00	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 365, plaquette pour fraisage

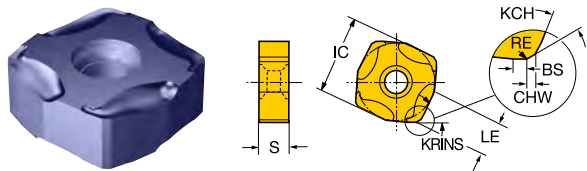


Métrique (mm)

		P M														
Référence de commande		1230	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Lumière	PL	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Droite	
Semi-finition	PM	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	150.0	6.0	65.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 365, plaquette pour fraisage

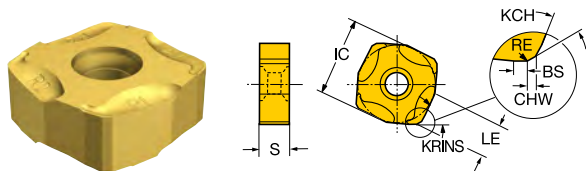


Métrique (mm)

		K														
Référence de commande		1020	3220	3330	K20W	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Gauche
	R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 745, plaquette pour fraise

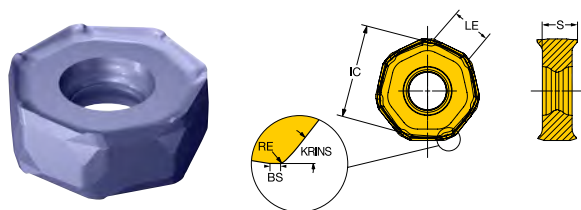


Métrique (mm)

		P													
Référence de commande		1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Semi-finition	M30	745R-2109E-M30	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Droite
	M31	745R-2109E-M31	●	21	9.00	1.9	1.0	21.00			7.1	150.0	4.5	42.00	Droite
	M50	745R-2109E-M50	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® MF80, fraise à surfacer

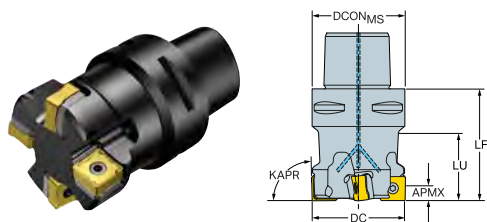

Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MF80-R050C5-13M	50.00	9.0	3	50.00	60.00	13200

R = à droite, L = à gauche

KAPR [deg]	TQ [Nm]
89.5	3.0

Impérial (pouces)


Référence de commande	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MF80-AR051C5-13M	2.000	0.354	3	1.969	2.362	13100

R = à droite, L = à gauche

KAPR [deg]	TQ [ft]
89.5	2.2



CoroMill® MF80, plaquette pour fraise

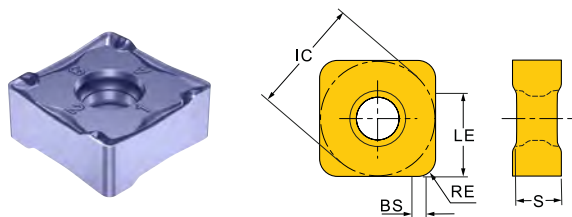

Métrique (mm)

		P									
Référence de commande		1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition M50	MF80-130508M-M50	●	13	5.00	1.6	0.8	13.00	9.0	9.0	89.50	Droite

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® MH20, plaquette pour fraise

Fraisage grande avance



Métrique (mm)


				P	M									
		Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	REEQ [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition	M20	MH20-060320M-M20	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Droite	
		MH20-080425M-M20	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Droite	
M50		MH20-060320M-M50	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Droite	
		MH20-080425M-M50	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Droite	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® MR80, fraise à surfacer

Queue cylindrique avec arrosage par l'intérieur

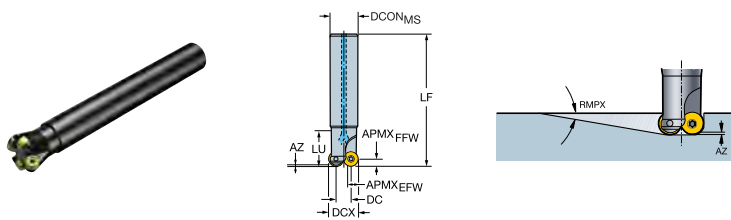

Métrique (mm)


Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	20.00	32.00	6.0	0.86	0.2	1	32.00	190.00	40.00	11700
MR80-R040A32-12H	28.00	40.00	6.0	0.86	0.3	1	32.00	250.00	40.00	10400

TQ
[Nm]
2.0



CoroMill® MR80, fraise à surfacer

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

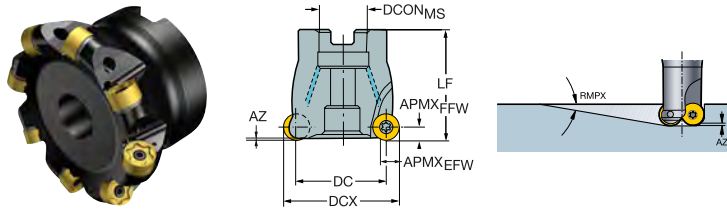

Impérial (pouces)


TQ
[ft]
1.5

Référence de commande	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	1.528	2.000	0.236	0.74	0.014	1	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR051R19-12M	1.528	2.000	0.236	0.74	0.014	1	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR063R19-12M	2.028	2.500	0.236	0.59	0.017	1	0.750	A	1.969	8300
MR80-AR076R25-12M	2.528	3.000	0.236	0.43	0.017	1	1.000	A	1.969	7400
MR80-AR102R38-12M	3.528	4.000	0.236	0.33	0.017	1	1.500	B	1.969	6600



CoroMill® MR80, fraise à surfacer

Mandrin - Arrosage par l'intérieur

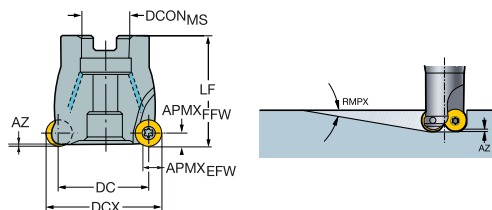

Métrique (mm)


AZ [mm]	TQ [Nm]
0.4	2.0

Référence de commande	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	38.00	50.00	6.0	0.74	1	22.00	A	40.00	9300
MR80-R050Q22-12M	38.00	50.00	6.0	0.74	1	22.00	A	40.00	9300
MR80-R063Q22-12H	51.00	63.00	6.0	0.59	1	22.00	A	50.00	8300
MR80-R063Q22-12M	51.00	63.00	6.0	0.59	1	22.00	A	50.00	8300
MR80-R080Q27-12H	68.00	80.00	6.0	0.43	1	27.00	A	50.00	7400
MR80-R080Q27-12M	68.00	80.00	6.0	0.43	1	27.00	A	50.00	7400
MR80-R100Q32-12H	88.00	100.00	6.0	0.33	1	32.00	A	50.00	6600
MR80-R100Q32-12M	88.00	100.00	6.0	0.33	1	32.00	A	50.00	6600



CoroMill® MR80, plaquette pour fraisage

Plaquette ronde

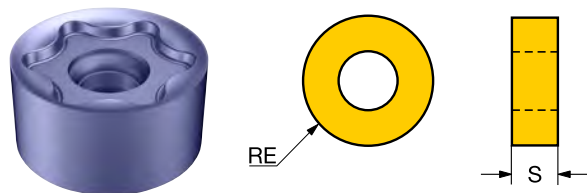

Métrique (mm)


		P				S	K	M										
Référence de commande		4340	4330	1230	1130	S30T	4330	S30T	4340	1230	1130	1040	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Lumière L50	MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	1206	6.00	6.0	12.00	3.0	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 210, plaquette pour fraise

Surfaçage

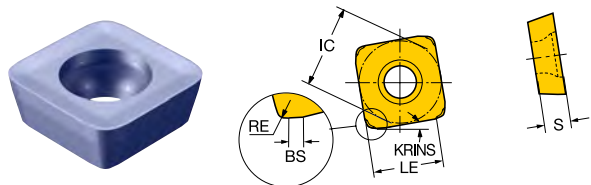

Métrique (mm)


		P	M												
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Semi-finition PM	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	4.00	0.8	1.0	9.40	2.5	6.2		1.2	10.00	Droite	
	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	4.50	0.7	1.4	9.50	2.5	5.8	50.0	1.2	10.00	Neutre	
	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	4.76	0.8	1.0	14.50	3.5	11.3		2.0	10.00	Droite	
	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	5.26	0.7	1.4	14.60	3.5	10.8	50.0	2.0	10.00	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 415, plaquette pour fraise

Surfaçage

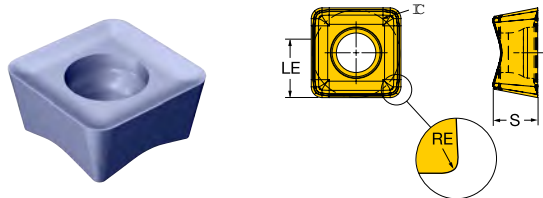

Métrique (mm)


		P		M										
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	CHW [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Semi-finition M30	415N-05 02 06M-M30	●	○	05	2.21	0.6	5.00	1.5		3.8	0.9	15.00	Neutre	
	415N-05 02 12M-M30	●	○	05	2.21	1.2	5.00	2.0	0.1	3.0	0.9	15.00	Neutre	
	415N-07 03 10M-M30	●	○	07	3.07	1.0	7.00	2.2		5.0	1.2	15.00	Neutre	
	415N-07 03 20M-M30	●	○	07	3.07	2.0	7.00	2.8	0.1	3.0	1.2	15.00	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 419, plaquette pour fraise

Surfaçage

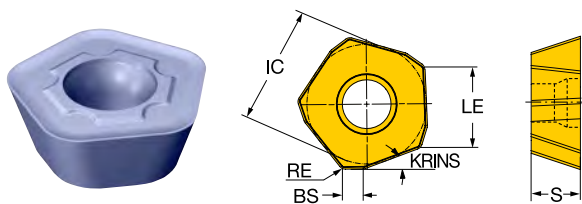


Métrique (mm)

		P		M										
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Semi-finition	MM	419R-1405E-MM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Droite
	PM	419R-1405M-PM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Droite
	SM	419N-140530E-SM	●	○	14	5.47		3.0	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque

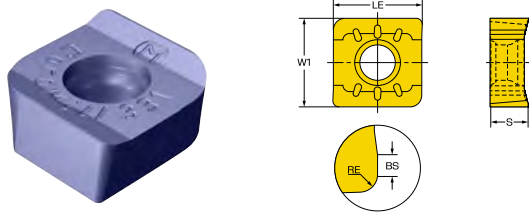


Métrique (mm)

		P	M									
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition	M30	●		11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		●		11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
Semi-finition	WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche
		●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche
		●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche
		●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite
		●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite
		●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite




CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque

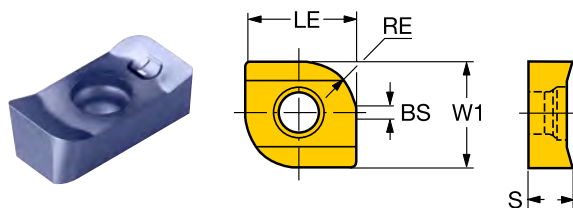

Métrique (mm)

		P	M										
Référence de commande	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Gauche	
L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Gauche		
L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche		
L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche		
L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Gauche		
L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.45	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche		
L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.45	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche		
L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Gauche		
L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche		
L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	4.95	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche		
L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche		
L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche		
L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Gauche		
L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche		
L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche		
L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche		
L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche		
L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Gauche		
R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Droite		
R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Droite		
R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite		
R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite		
R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Droite		
R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.50	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite		
R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.50	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite		
R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Droite		
R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite		
R331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite		
R331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite		
R331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite		
R331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Droite		

CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque

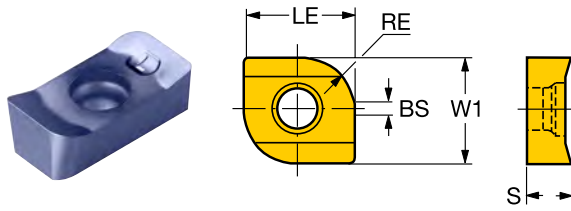


Métrique (mm)

		P		M								
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Lumière WL	R331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
	R331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
	R331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
	R331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite
	R331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Droite



CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque

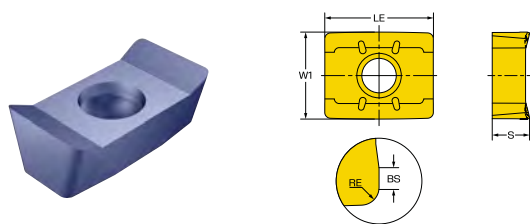


Métrique (mm)

		P		M									
		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Lumière	L50	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		N331.1A-054508E-L50	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		N331.1A-084508E-L50	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		N331.1A-115008E-L50	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		N331.1A-145008E-L50	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	NL	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	3.50	0.2	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	4.45	0.8	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	4.45	0.9	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	4.95	1.3	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	4.95	1.1	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	PL	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutre
		N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	5.00	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutre
	WL	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
N331.1A-08 45 08H-WL		●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre	
N331.1A-11 50 08H-WL		●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre	
N331.1A-14 50 08H-WL		●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre	
Semi-finition	M30	N331.1A-043505E-M30	●		04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutre
		N331.1A-054508E-M30	●		05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutre
		N331.1A-084508E-M30	●		08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutre
		N331.1A-115008E-M30	●		11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutre
		N331.1A-145008E-M30	●		14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutre
	PM	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutre
		N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	4.95	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 331, plaquette pour fraise-disque

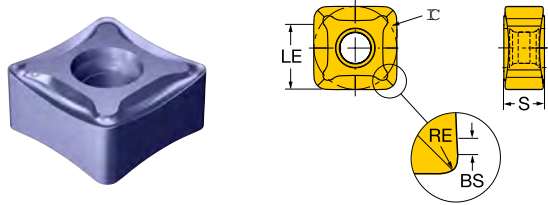


Métrique (mm)

		P		M								
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition PM	N331.1D-136508E-PM	●	○	13	6.55	1.2	0.8	13.40	11.4	11.4	88.00	Neutre
	N331.1D-136520E-PM	●	○	13	6.55	1.2	2.0	13.40	10.2	10.1	88.00	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 176, plaquette pour fraisage d'engrenages

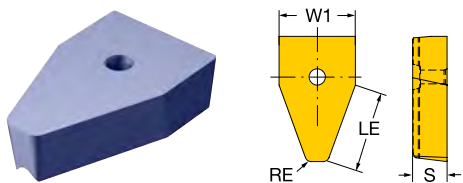


Métrique (mm)

		P				
	Référence de commande	1230	SSC	S [mm]	PRSPC	W1 [mm]
PM	176M40-N100608E-PM	○	10	5.50	module 4	9.8
	176M60-N150612E-PM	○	15	5.50	module 6	14.7
	176M80-N210616E-PM	○	21	5.50	module 8	19.5

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 495, plaquette pour fraise

Fraisage de chanfreins

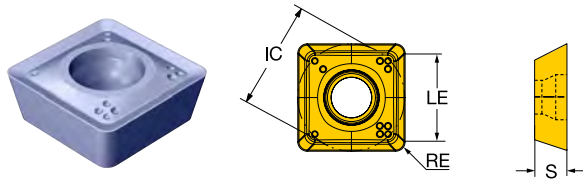


Métrique (mm)

		P	M							
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	KRINS [deg]	HAND
Semi-finition PL	495-09T3M-PM	●	○	09	3.51	0.8	9.00	7.4	90.00	Neutre


● = Premier choix ○ = Bon choix




CoroMill® 327, tête carbure monobloc pour gorges

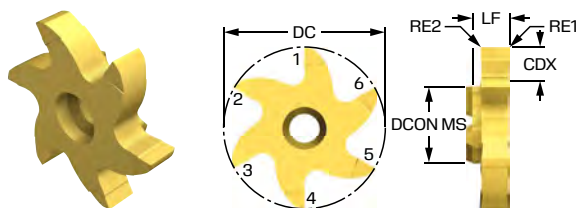

Métrique (mm)




Référence de commande						CW [mm]	DCON _{MS} [mm]	CDX [mm]	ZEFP	DC [mm]	LF [mm]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RPMX [1/min]
	P	S	K	M	N									
327R12-2830002-GLM	○	○	○	○	○	3.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	-0.010	0.010	50000
327R12-2840002-GLM	○	○	○	○	○	4.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	-0.010	0.010	50000
327R12-2850002-GLM	○	○	○	○	○	5.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	-0.010	0.010	50000
327R12-2850002-GMM	○	○	○	○	○	5.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	0.000	0.020	50000
327R12-2860002-GLM	○	○	○	○	○	6.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	-0.010	0.010	50000
327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	6.00	12.00	6.5	6	27.70	6.40	0.000	0.020	50000
327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	5.00	14.30	6.5	3	27.70	6.60	0.000	0.020	50000
327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	6.00	14.30	6.5	3	27.70	6.60	0.000	0.020	50000



● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 328, fraise à rainurer


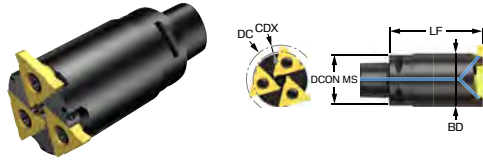


Métrique (mm)

Référence de commande	DC [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RPMX [1/min]
328-044C3-13M	44.00	3	32.00	34.0	60.00	4.0	1.30	17100
328-050C4-13M	50.00	3	40.00	40.0	40.00	4.0	1.30	14900
328-063C5-13M	63.00	3	50.00	50.0	40.00	5.0	1.30	11900



CoroMill® 328, plaquette pour fraisage de gorges




Métrique (mm)

		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: black;">M</td> </tr> </table>			P	K	M									
P	K	M														
Référence de commande		1025	1025	1025	SSC	S [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND					
Semi-finition GM	328R13-20002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.00	0.20	0.20	Droite					
	328R13-25002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.50	0.20	0.20	Droite					
	328R13-30002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	3.00	0.20	0.20	Droite					
	328R13-40002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	4.00	0.20	0.20	Droite					
	328R13-50002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	5.00	0.20	0.20	Droite					

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® QD, plaquette pour gorges

Fraisage de gorges

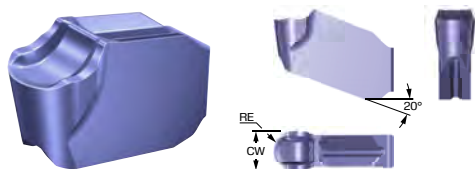

Métrique (mm)


		P	M							
	Référence de commande	1230	1230	SSC	S	RE	CW	RER	REL	HAND
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Semi-finition	PM									
	QD-NE-0200-020E-PM	●		E	3.10		2.00	0.20	0.20	Neutre
	QD-NE-0200-020M-PM	●		E	3.10		2.00	0.20	0.20	Neutre
	QD-NE-0200-100E-PM	●		E	3.10	1.0	2.00			Neutre
	QD-NF-0239-020E-PM	●		F	3.10		2.39	0.20	0.20	Neutre
	QD-NF-0239-020M-PM	●		F	3.10		2.39	0.20	0.20	Neutre
	QD-NF-0250-020E-PM	●		F	3.10		2.50	0.20	0.20	Neutre
	QD-NF-0250-020M-PM	●		F	3.10		2.50	0.20	0.20	Neutre
	QD-NG-0300-020E-PM	●		G	3.10		3.00	0.20	0.20	Neutre
	QD-NG-0300-020M-PM	●		G	3.10		3.00	0.20	0.20	Neutre
	QD-NG-0300-150E-PM	●		G	3.10	1.5	3.00			Neutre
	QD-NG-0318-020E-PM	●		G	3.10		3.18	0.20	0.20	Neutre
	QD-NG-0318-020M-PM	●		G	3.10		3.18	0.20	0.20	Neutre
	QD-NG-0318-159E-PM	●		G	3.10	1.6	3.18			Neutre
	QD-NH-0400-025E-PM	●		H	4.00		4.00	0.25	0.25	Neutre
	QD-NH-0400-025M-PM	●		H	4.00		4.00	0.25	0.25	Neutre
	QD-NH-0400-200E-PM	●		H	4.00	2.0	4.00			Neutre
	QD-NJ-0476-030E-PM	●		J	5.00		4.76	0.30	0.30	Neutre
	QD-NJ-0476-030M-PM	●		J	5.00		4.76	0.30	0.30	Neutre
	QD-NJ-0500-030E-PM	●		J	5.00		5.00	0.30	0.30	Neutre
	QD-NJ-0500-030M-PM	●		J	5.00		5.00	0.30	0.30	Neutre
	QD-NK-0600-035E-PM	●		K	5.00		6.00	0.35	0.35	Neutre
	QD-NK-0600-035M-PM	●		K	5.00		6.00	0.35	0.35	Neutre
	QD-NK-0600-300E-PM	●		K	5.00	3.0	6.00			Neutre
	QD-NK-0635-035E-PM	●		K	5.00		6.35	0.35	0.35	Neutre
	QD-NK-0635-035M-PM	●		K	5.00		6.35	0.35	0.35	Neutre
	QD-NK-0635-318E-PM	●		K	5.00	3.2	6.35			Neutre
	SM	QD-NE-0200-020E-SM	●	○	E	3.10		2.00	0.20	0.20
QD-NF-0239-020E-SM	●	○	F	3.10		2.39	0.20	0.20	Neutre	
QD-NF-0250-020E-SM	●	○	F	3.10		2.50	0.20	0.20	Neutre	
QD-NG-0300-020E-SM	●	○	G	3.10		3.00	0.20	0.20	Neutre	
QD-NG-0318-020E-SM	●	○	G	3.10		3.18	0.20	0.20	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® QD, plaquette pour gorges

Fraisage de gorges

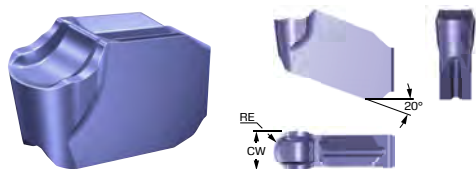


Métrique (mm)

		P		M						
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND
Semi-finition SM	QD-NH-0400-025E-SM	●	○	H	4.00		4.00	0.25	0.25	Neutre
	QD-NJ-0476-030E-SM	●	○	J	5.00		4.76	0.30	0.30	Neutre
	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	5.00		5.00	0.30	0.30	Neutre
	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	5.00		6.00	0.35	0.35	Neutre
	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	5.00		6.35	0.35	0.35	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® QD, plaquette pour gorges

Fraisage de gorges

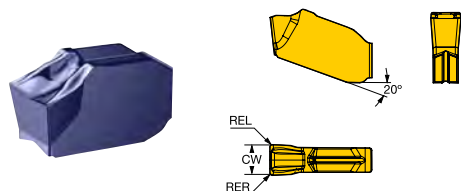


Métrique (mm)

		P	M						
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND
Lourd	PH	●		E	3.10	2.00	0.35	0.35	Neutre
		●		F	3.10	2.39	0.35	0.35	Neutre
		●		F	3.10	2.50	0.35	0.35	Neutre
		●		G	3.10	3.00	0.35	0.35	Neutre
		●		G	3.10	3.18	0.35	0.35	Neutre
		●		H	4.00	4.00	0.40	0.40	Neutre
		●		J	5.00	4.76	0.45	0.45	Neutre
		●		J	5.00	5.00	0.45	0.45	Neutre
		●		K	5.00	6.00	0.50	0.50	Neutre
Lumière	PL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre
		●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
		●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
		●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
		●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
		●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
		●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
		●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
		●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
		●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre
	SL	●	○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutre
		●	○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutre
		●	○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutre
		●	○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutre
		●	○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutre
		●	○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutre
		●	○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutre
		●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutre
		●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutre
		●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 200, plaquette pour fraise

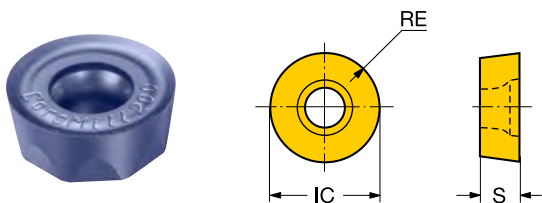


Métrique (mm)

		P		M						
		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND	
Lourd	PH	RCKT 10 T3 M0-PH	●		10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		RCKT 12 04 M0-PH	●		12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		RCKT 16 06 M0-PH	●		16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		RCKT 20 06 M0-PH	●		20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre
Lumière	PL	RCHT 10 T3 M0-PL	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		RCHT 12 04 M0-PL	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		RCHT 16 06 M0-PL	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		RCHT 20 06 M0-PL	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre
Semi-finition	PM	RCKT 10 T3 M0-PM	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutre
		RCKT 12 04 M0-PM	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutre
		RCKT 16 06 M0-PM	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutre
		RCKT 20 06 M0-PM	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 200, plaquette pour fraise

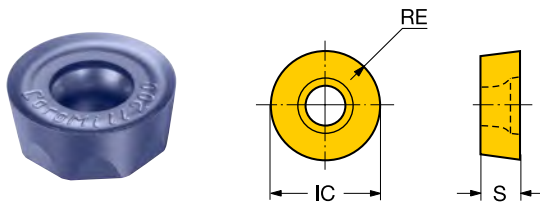


Métrique (mm)

		P		M							
		1230		1230		SSC	S	RE	IC	APMX	HAND
		Référence de commande				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Lourd	PH	RCKT 09 T3 00-PH	●		09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre	
		RCKT 13 04 00-PH	●		13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre	
		RCKT 19 06 00-PH	●		19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre	
Lumière	PL	RCHT 09 T3 00-PL	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre	
		RCHT 13 04 00-PL	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre	
		RCHT 19 06 00-PL	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre	
Semi-finition	PM	RCKT 09 T3 00-PM	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutre	
		RCKT 13 04 00-PM	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutre	
		RCKT 19 06 00-PM	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutre	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 300, plaquette pour fraise

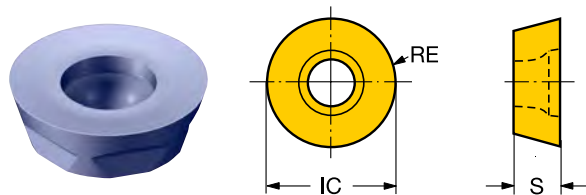


Métrique (mm)

		P	M							
		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND	
Lourd	PH	R300-0828M-PH	●	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre	
		R300-1032M-PH	●	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre	
		R300-1240M-PH	●	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre	
		R300-1648M-PH	●	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre	
		R300-2060M-PH	●	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre	
Lumière	PL	R300-0828E-PL	●	○	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		R300-1032E-PL	●	○	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		R300-1240E-PL	●	○	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		R300-1648E-PL	●	○	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		R300-2060E-PL	●	○	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre
Semi-finition	PM	R300-0517E-PM	●		05	1.70	2.5	5.00	2.5	Neutre
		R300-0720E-PM	●		07 20	1.99	3.5	7.00	3.5	Neutre
		R300-0724E-PM	●		07 24	2.38	3.5	7.00	3.5	Neutre
		R300-0828E-PM	●		08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		R300-0828M-PM	●		08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutre
		R300-1032E-PM	●		10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		R300-1032M-PM	●		10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutre
		R300-1240E-PM	●		12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		R300-1240M-PM	●		12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutre
		R300-1648E-PM	●		16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		R300-1648M-PM	●		16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutre
		R300-2060E-PM	●		20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre
		R300-2060M-PM	●		20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

CoroMill® 300, plaquette pour fraise

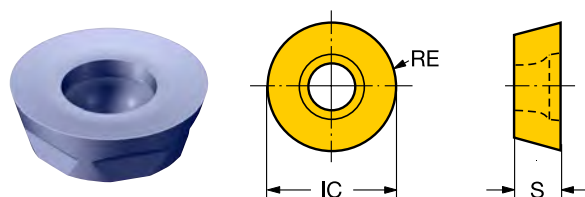


Métrique (mm)

		P		M					
		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Lourd	PH	R300-1340M-PH	●	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		R300-2570M-PH	●	25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre
Lumière	PL	R300-1340E-PL	● ○	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		R300-2570E-PL	● ○	25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre
Semi-finition	PM	R300-0932E-PM	●	09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutre
		R300-0932M-PM	●	09	3.17	4.8	9.52	2.4	Neutre
		R300-1340E-PM	●	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		R300-1340M-PM	●	13	3.97	6.3	12.70	3.2	Neutre
		R300-2570M-PM	●	25	7.94	12.7	25.40	3.7	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® 600, plaquette pour fraise

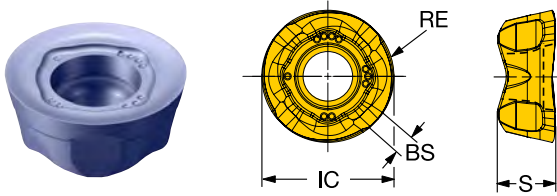

Métrique (mm)

		P		M					
Référence de commande		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Lumière ML	600-1045E-ML	●	○	10	4.50	5.0	10.00	5.0	Neutre
	600-1045M-ML	●	○	10	4.50	5.0	10.00	5.0	Neutre
	600-1252E-ML	●	○	12	5.20	6.0	12.00	6.0	Neutre
	600-1252M-ML	●	○	12	5.20	6.0	12.00	6.0	Neutre

● = Premier choix ○ = Bon choix

Outils rotatifs monoblocs

Outils polyvalents de perçage en carbure monobloc 286

CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières	286
CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières	296
CoroDrill® Dura 462, Foret carbure monobloc à chanfreiner pour multi-matières	342

Outils de perçage carbure monobloc optimisés 346

CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M	346
CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S	357

Outils de fraisage carbure monobloc optimisés 374

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage	374
CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage	379
Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage	385
Fraise en bout CoroMill® Plura barrel, carbure monobloc pour le profilage	395
CoroMill® Plura, fraise en carbure monobloc pour fraisage lourd	399

Outils de fraisage carbure monobloc polyvalents 403

CoroMill® Dura, fraise en carbure monobloc pour l'usinage général	403
---	-----

Tarauds cylindriques monoblocs optimisés pour le filetage 404

CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale	404
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales	405



Pour en savoir plus sur
CoroDrill® Dura 462 :
[sandvik.coromant.com/
corodrilldura462](http://sandvik.coromant.com/corodrilldura462)



CoroDrill® Dura 462

Le perçage multifonctionnel sans effort

CoroDrill® Dura 462 est votre allié polyvalent pour percer des trous sans effort dans les applications multi-matières. Ce foret à trous courts offre une grande sécurité de process et une durée de vie supérieure dans toutes les matières. Vous pouvez ainsi intensifier vos activités, vous détendre et faire des économies substantielles.

Application

- Plage de diamètres 3.00–20.00 mm (0.118–0.787 pouce)
- Profondeur de perçage jusqu'à 8×DC
- Principaux segments industriels :
 - Mécanique générale, automobile, aéronautique, pétrole et gaz, pompes et vannes
- Pièces types :
 - Brides, moulages, tamis, moyeux, corps de vanne, corps de pompe




P
M
K
N
S
H
 Champ d'application ISO

Caractéristiques et avantages

- Géométrie conçue pour obtenir une excellente stabilité d'usinage et une grande sécurité de process
- Productivité maximale grâce à la nouvelle nuance X2BM
- Forets entièrement revêtus pour une grande résistance à l'usure
- Une conception robuste assure un bon centrage et la rectitude du trou, ce qui garantit les meilleures conditions d'avant-trou possibles pour les opérations ultérieures telles que le taraudage ou l'alésage

Nuance de coupe unique X2BM


- Géométrie polyvalente pour les applications de perçage multi-matières
- Substrat en carbure cémenté à grain fin équilibré, avec une microstructure très bien contrôlée pour garantir les meilleures performances dans une large gamme d'applications
- Nouveau revêtement PVD multicouches polyvalent avec la dernière technologie Zertivo® 2.0
- Tous les forets sont entièrement revêtus
- Post-traitement adapté pour une surface plus lisse

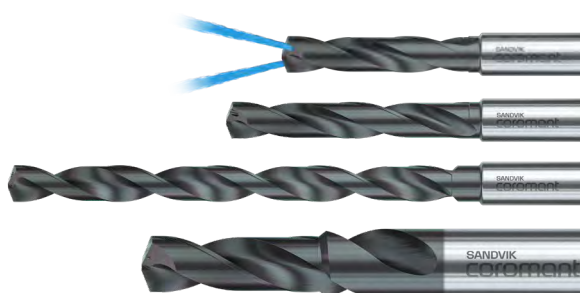



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0003-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.03	0.20	37.99	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0004-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.04	0.24	37.99	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0005-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.05	0.28	37.99	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0006-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.06	0.31	37.99	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0007-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.07	0.34	37.98	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0008-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.08	0.38	37.98	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0009-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.09	0.37	37.98	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0010-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.10	0.35	37.98	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0011-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.11	0.34	37.97	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0012-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.12	0.32	37.97	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0013-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.13	0.61	37.97	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0014-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.14	0.59	37.97	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0015-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.15	0.57	37.97	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0016-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.16	0.86	37.96	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0017-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.17	0.85	37.96	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0018-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.18	0.83	37.96	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0019-000A0-XM	●		●		●		●		●		●		0.19	0.81	37.96	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0020-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.20	1.20	37.95	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0021-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.21	1.18	37.95	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0022-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.22	1.17	37.95	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0023-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.23	1.15	37.95	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0024-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.24	1.14	37.94	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0025-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.25	1.52	37.94	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0026-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.26	1.51	37.94	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0027-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.27	1.50	37.94	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0028-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.28	1.48	37.93	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0029-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.29	1.47	37.93	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0030-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	1.35	37.93	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0031-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.31	1.34	37.93	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0032-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.32	1.32	37.93	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0033-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.33	1.30	37.92	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	P		S		K		M		N		O		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM								
NOUVEAU 462.1-0034-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.34	1.29	37.92	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0035-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.35	1.67	37.92	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0036-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.36	1.66	37.92	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0037-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.37	1.64	37.91	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0038-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.38	1.63	37.91	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0039-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.39	2.12	37.91	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0040-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.40	2.10	37.91	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0041-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.41	2.09	37.90	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0042-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.42	2.07	37.90	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0043-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.43	2.06	37.90	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0044-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.44	2.04	37.90	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0045-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.45	2.03	37.90	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0046-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.46	2.01	37.89	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0047-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.47	2.00	37.89	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0048-001A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.48	1.98	37.89	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0049-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.49	2.46	37.89	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0050-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.50	2.45	37.88	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0051-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.51	2.43	37.88	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0052-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.52	2.42	37.88	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0053-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.53	2.40	37.88	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0054-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.54	2.79	37.87	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0055-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.55	2.78	37.87	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0056-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.56	2.76	37.87	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0057-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.57	2.74	37.87	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0058-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.58	2.73	37.86	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0059-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.59	2.71	37.86	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0060-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.60	2.70	37.86	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0061-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.61	2.98	37.86	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0062-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.62	2.97	37.86	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0063-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.63	2.95	37.85	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0064-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.64	2.94	37.85	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande		P		S		K		M		N		O		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM								
NOUVEAU	462.1-0065-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.65	2.92	37.85	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0066-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.66	2.91	37.85	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0067-002A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.67	2.89	37.84	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0068-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.68	3.48	37.84	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0069-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.69	3.46	37.84	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0070-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.70	3.45	37.84	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0071-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.71	3.43	37.83	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0072-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.72	3.42	37.83	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0073-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.73	3.40	37.83	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0074-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.74	3.39	37.83	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0075-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.75	3.38	37.83	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0076-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.76	3.86	37.82	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0077-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.77	3.85	37.82	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0078-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.78	3.83	37.82	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0079-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.79	3.82	37.82	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0080-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.80	3.80	37.81	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0081-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.81	3.79	37.81	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0082-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.82	3.77	37.81	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0083-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.83	3.76	37.81	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0084-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.84	3.74	37.80	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0085-003A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.85	3.72	37.80	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0086-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.86	4.41	37.80	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0087-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.87	4.39	37.80	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0088-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.88	4.38	37.79	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0089-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.89	4.36	37.79	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0090-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.90	4.35	37.79	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0091-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.91	4.34	37.79	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0092-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.92	4.32	37.79	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0093-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.93	4.30	37.78	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0094-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.94	4.29	37.78	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0095-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.95	4.28	37.78	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0096-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.96	5.06	37.78	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0097-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.97	5.05	37.77	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0098-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.98	5.03	37.77	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0099-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.99	5.01	37.77	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0100-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00	5.00	37.77	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0101-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.01	4.99	37.76	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0102-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.02	4.97	37.76	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0103-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.03	4.95	37.76	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0104-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.04	4.94	37.76	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0105-004A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.05	4.93	37.76	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0106-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.06	5.71	37.75	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0107-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.07	5.70	37.75	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0108-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.08	5.68	37.75	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0109-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.09	5.66	37.75	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0110-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.10	5.65	37.74	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0111-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.11	5.64	37.74	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0112-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.12	5.62	37.74	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0113-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.13	5.61	37.74	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0114-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.14	5.59	37.73	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0115-005A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.15	5.57	37.73	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0116-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.16	6.46	37.73	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0117-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.17	6.45	37.73	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0118-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.18	6.43	37.72	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0119-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.19	6.41	37.72	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0120-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.20	6.40	37.72	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0121-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.21	6.39	37.72	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0122-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.22	6.37	37.72	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0123-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.23	6.36	37.71	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0124-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.24	6.34	37.71	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0125-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.25	6.32	37.71	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0126-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.26	6.31	37.71	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0127-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.27	6.30	37.70	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0128-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.28	6.28	37.70	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0129-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.29	6.26	37.70	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0130-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.30	6.25	37.70	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0131-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.31	7.24	37.69	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0132-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.32	7.22	37.69	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0133-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.33	7.20	37.69	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0134-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.34	7.19	37.69	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0135-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.35	7.18	37.69	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0136-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.36	7.16	37.68	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0137-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.37	7.14	37.68	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0138-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.38	7.13	37.68	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0139-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.39	7.11	37.68	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0140-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.40	7.10	37.67	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0141-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.41	7.09	37.67	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0142-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.42	7.07	37.67	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0143-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.43	7.05	37.67	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0144-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.44	7.04	37.66	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0145-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.45	7.03	37.66	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0146-007A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.46	7.01	37.66	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0147-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.47	6.99	37.66	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0148-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.48	6.98	37.65	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0149-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.49	6.97	37.65	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0150-006A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.50	6.95	37.65	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0151-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.51	8.94	37.65	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0152-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.52	8.92	37.65	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0153-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.53	8.90	37.64	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0154-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.54	8.89	37.64	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0155-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.55	8.88	37.64	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0156-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.56	8.86	37.64	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0157-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.57	8.85	37.63	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0158-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.58	8.83	37.63	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0159-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.59	8.81	37.63	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0160-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.60	8.80	37.63	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0161-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.61	8.78	37.62	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0162-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.62	8.77	37.62	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0163-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.63	8.76	37.62	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0164-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.64	8.74	37.62	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0165-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.65	8.73	37.62	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0166-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.66	8.71	37.61	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0167-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.67	8.69	37.61	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0168-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.68	8.68	37.61	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0169-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.69	8.66	37.61	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0170-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.70	8.65	37.60	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0171-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.71	8.64	37.60	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0172-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.72	8.62	37.60	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0173-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.73	8.60	37.60	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0174-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.74	8.59	37.59	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0175-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.75	8.57	37.59	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0176-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.76	8.56	37.59	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0177-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.77	8.55	37.59	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0178-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.78	8.53	37.58	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0179-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.79	8.52	37.58	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0180-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.80	8.50	37.58	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0181-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.81	8.48	37.58	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe

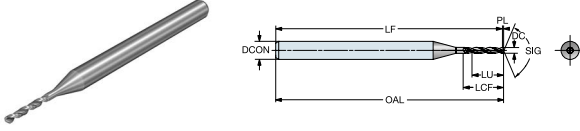

Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0182-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.82	8.47	37.58	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0183-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.83	8.45	37.57	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0184-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.84	8.44	37.57	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0185-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.85	8.43	37.57	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0186-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.86	8.41	37.57	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0187-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.87	8.40	37.56	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0188-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.88	8.38	37.56	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0189-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.89	8.36	37.56	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0190-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.90	8.35	37.56	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0191-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.91	8.34	37.55	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0192-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.92	8.32	37.55	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0193-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.93	8.31	37.55	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0194-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.94	8.29	37.55	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0195-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.95	8.27	37.55	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0196-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.96	8.26	37.54	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0197-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.97	8.24	37.54	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0198-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.98	8.23	37.54	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0199-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.99	8.22	37.54	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0200-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.00	8.20	37.53	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0201-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.01	9.48	37.53	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0202-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.02	9.47	37.53	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0203-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.03	9.45	37.53	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0204-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.04	9.44	37.52	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0205-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.05	9.43	37.52	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0206-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.06	9.41	37.52	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0207-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.07	9.40	37.52	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0208-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.08	9.38	37.52	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0209-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.09	9.36	37.51	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0210-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.10	9.35	37.51	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0211-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.11	9.34	37.51	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0212-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.12	9.32	37.51	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	P		S		K		M		N		O		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM								
NOUVEAU 462.1-0213-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.13	9.31	37.50	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0214-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.14	9.29	37.50	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0215-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.15	9.27	37.50	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0216-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.16	9.26	37.50	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0217-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.17	9.24	37.49	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0218-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.18	9.23	37.49	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0219-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.19	9.22	37.49	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0220-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.20	9.20	37.49	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0221-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.21	9.19	37.48	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0222-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.22	9.17	37.48	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0223-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.23	9.15	37.48	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0224-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.24	9.14	37.48	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0225-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.25	9.13	37.48	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0226-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.26	9.11	37.47	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0227-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.27	9.10	37.47	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0228-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.28	9.08	37.47	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0229-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.29	9.06	37.47	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0230-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.30	9.05	37.46	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0231-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.31	9.03	37.46	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0232-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.32	9.02	37.46	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0233-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.33	9.01	37.46	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0234-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.34	8.99	37.45	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0235-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.35	8.98	37.45	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0236-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.36	8.96	37.45	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0237-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.37	8.94	37.45	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0238-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.38	8.93	37.45	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0239-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.39	8.91	37.44	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0240-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.40	8.90	37.44	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0241-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.41	8.89	37.44	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0242-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.42	8.87	37.44	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU 462.1-0243-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.43	8.85	37.43	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0244-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.44	8.84	37.43	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0245-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.45	8.82	37.43	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0246-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.46	8.81	37.43	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0247-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.47	8.80	37.42	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0248-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.48	8.78	37.42	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0249-008A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.49	8.77	37.42	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0250-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.50	10.25	37.42	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0251-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.51	10.23	37.41	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0252-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.52	10.22	37.41	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0253-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.53	10.20	37.41	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0254-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.54	10.19	37.41	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0255-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.55	10.18	37.41	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0256-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.56	10.16	37.40	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0257-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.57	10.15	37.40	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0258-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.58	10.13	37.40	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0259-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.59	10.11	37.40	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0260-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.60	10.10	37.39	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0261-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.61	10.09	37.39	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0262-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.62	10.07	37.39	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0263-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.63	10.06	37.39	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0264-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.64	10.04	37.38	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0265-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.65	10.02	37.38	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0266-010A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.66	10.01	37.38	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0267-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.67	9.99	37.38	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0268-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.68	9.98	37.38	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0269-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.69	9.97	37.37	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0270-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.70	9.95	37.37	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0271-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.71	9.94	37.37	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0272-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.72	9.92	37.37	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0273-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.73	9.90	37.36	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0274-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.74	9.89	37.36	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, micro-foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe

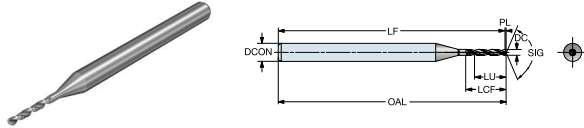

Métrique (mm)



		P		S		K		M		N		O									
Référence de commande		XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	XOBU	XOBM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA
NOUVEAU	462.1-0275-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.75	9.88	37.36	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0276-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.76	9.86	37.36	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0277-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.77	9.85	37.35	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0278-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.78	9.83	37.35	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0279-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.79	9.81	37.35	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0280-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.80	9.80	37.35	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0281-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.81	9.78	37.34	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0282-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.82	9.77	37.34	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0283-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.83	9.76	37.34	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0284-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.84	9.74	37.34	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0285-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.85	9.73	37.34	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0286-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.86	9.71	37.33	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0287-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.87	9.69	37.33	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0288-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.88	9.68	37.33	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0289-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.89	9.66	37.33	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0290-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.90	9.65	37.32	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0291-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.91	9.64	37.32	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0292-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.92	9.62	37.32	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0293-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.93	9.60	37.32	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0294-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.94	9.59	37.31	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0295-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.95	9.57	37.31	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0296-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.96	9.56	37.31	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0297-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.97	9.55	37.31	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0298-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.98	9.53	37.31	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0299-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.99	9.52	37.30	38.00	3.00	130.00	h6	JS7
NOUVEAU	462.1-0300-009A0-XM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.00	9.50	37.30	38.00	3.00	130.00	h6	JS7

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
NOUVEAU 462.1-0300-009A0-XM	●	●	●	3.00	9.44	61.56	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0300-015A0-XM	●	●	●	3.00	15.44	65.56	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.55	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0305-009A0-XM	●	●	●	3.05	9.59	61.56	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0305-015A0-XM	●	●	●	3.05	15.69	65.56	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0310-009A0-XM	●	●	●	3.10	9.75	61.55	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0310-016A0-XM	●	●	●	3.10	15.95	65.55	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0315-009A0-XM	●	●	●	3.15	9.91	61.54	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.57	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0315-016A0-XM	●	●	●	3.15	16.21	65.54	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.57	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0318-010A0-XM	●	●	●	3.17	10.00	61.54	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0318-016A0-XM	●	●	●	3.17	16.36	65.54	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0320-010A0-XM	●	●	●	3.20	10.07	61.53	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0320-016A0-XM	●	●	●	3.20	16.47	65.53	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0326-010A0-XM	●	●	●	3.26	10.25	61.53	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0326-016A0-XM	●	●	●	3.26	16.77	65.53	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.59	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0330-010A0-XM	●	●	●	3.30	10.38	61.52	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0330-017A0-XM	●	●	●	3.30	16.98	65.52	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.60	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0335-010A0-XM	●	●	●	3.35	10.54	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.61	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0335-017A0-XM	●	●	●	3.35	17.24	65.51	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.61	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0338-010A0-XM	●	●	●	3.38	10.63	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0338-017A0-XM	●	●	●	3.38	17.39	65.51	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0340-010A0-XM	●	●	●	3.40	10.69	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0340-017A0-XM	●	●	●	3.40	17.49	65.50	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0345-010A0-XM	●	●	●	3.45	10.85	61.50	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.63	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0345-017A0-XM	●	●	●	3.45	17.75	65.50	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.63	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0350-011A0-XM	●	●	●	3.50	11.01	61.49	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0350-018A0-XM	●	●	●	3.50	18.01	65.49	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.64	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0357-011A0-XM	●	●	●	3.57	11.23	61.48	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0357-018A0-XM	●	●	●	3.57	18.37	65.48	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0360-011A0-XM	●	●	●	3.60	11.32	61.48	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.66	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0360-018A0-XM	●	●	●	3.60	18.52	65.48	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.66	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0366-011A0-XM	●	●	●	3.66	11.51	61.47	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.15	20




● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande	P K N			DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
NOUVEAU 462.1-0366-018A0-XM	●	●	●	3.66	18.83	65.47	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0370-011A0-XM	●	●	●	3.70	11.64	61.46	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0370-019A0-XM	●	●	●	3.70	19.04	65.46	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0373-011A0-XM	●	●	●	3.73	11.73	61.46	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.68	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0373-019A0-XM	●	●	●	3.73	19.19	65.46	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.68	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0380-011A0-XM	●	●	●	3.80	11.95	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0380-019A0-XM	●	●	●	3.80	19.55	73.45	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0386-011A0-XM	●	●	●	3.86	12.14	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.70	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0386-019A0-XM	●	●	●	3.86	19.86	73.44	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.70	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0390-012A0-XM	●	●	●	3.90	12.27	65.43	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0390-020A0-XM	●	●	●	3.90	20.07	73.43	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0391-012A0-XM	●	●	●	3.91	12.30	65.43	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0391-020A0-XM	●	●	●	3.91	20.12	73.43	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0397-012A0-XM	●	●	●	3.97	12.49	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0397-020A0-XM	●	●	●	3.97	20.43	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0399-012A0-XM	●	●	●	3.99	12.55	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0399-020A0-XM	●	●	●	3.99	20.53	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0400-012A0-XM	●	●	●	4.00	12.58	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0400-020A0-XM	●	●	●	4.00	20.58	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0404-012A0-XM	●	●	●	4.04	12.71	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0404-020A0-XM	●	●	●	4.04	20.79	73.41	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0405-012A0-XM	●	●	●	4.05	12.74	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0405-020A0-XM	●	●	●	4.05	20.84	73.41	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0409-012A0-XM	●	●	●	4.09	12.87	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0409-020A0-XM	●	●	●	4.09	21.05	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0410-012A0-XM	●	●	●	4.10	12.90	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0410-021A0-XM	●	●	●	4.10	21.10	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0415-012A0-XM	●	●	●	4.15	13.05	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0415-021A0-XM	●	●	●	4.15	21.35	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0420-013A0-XM	●	●	●	4.20	13.21	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0420-021A0-XM	●	●	●	4.20	21.61	73.39	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
		P	K	N											
NOUVEAU 462.1-0422-013A0-XM	●	●	●	4.22	13.27	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.77	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0422-021A0-XM	●	●	●	4.22	21.71	73.39	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.77	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0425-013A0-XM	●	●	●	4.25	13.37	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.77	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0425-021A0-XM	●	●	●	4.25	21.87	73.38	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.77	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0430-013A0-XM	●	●	●	4.30	13.53	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0430-022A0-XM	●	●	●	4.30	22.13	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0431-013A0-XM	●	●	●	4.30	13.56	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0431-022A0-XM	●	●	●	4.30	22.18	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0435-013A0-XM	●	●	●	4.35	13.68	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0435-022A0-XM	●	●	●	4.35	22.38	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0437-013A0-XM	●	●	●	4.37	13.75	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0437-022A0-XM	●	●	●	4.37	22.49	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0439-013A0-XM	●	●	●	4.39	13.81	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0439-022A0-XM	●	●	●	4.39	22.59	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0440-013A0-XM	●	●	●	4.40	13.84	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0440-022A0-XM	●	●	●	4.40	22.64	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0445-013A0-XM	●	●	●	4.45	14.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.81	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0445-022A0-XM	●	●	●	4.45	22.90	73.35	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.81	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0450-014A0-XM	●	●	●	4.50	14.16	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0450-023A0-XM	●	●	●	4.50	23.16	73.35	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0457-014A0-XM	●	●	●	4.57	14.38	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.83	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0457-023A0-XM	●	●	●	4.57	23.52	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.83	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0460-014A0-XM	●	●	●	4.60	14.47	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0460-023A0-XM	●	●	●	4.60	23.67	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0462-014A0-XM	●	●	●	4.62	14.53	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0462-023A0-XM	●	●	●	4.62	23.77	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0470-014A0-XM	●	●	●	4.70	14.78	65.32	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0470-024A0-XM	●	●	●	4.70	24.18	73.32	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0476-014A0-XM	●	●	●	4.76	14.97	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0476-024A0-XM	●	●	●	4.76	24.49	81.31	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0480-014A0-XM	●	●	●	4.80	15.10	65.30	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



		<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> P K N </div>																
	Référence de commande	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]		
NOUVEAU	462.1-0480-024A0-XM	●	●	●	4.80	24.70	81.30	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0485-014A0-XM	●	●	●	4.85	15.26	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.88	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0485-024A0-XM	●	●	●	4.85	24.96	81.29	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.88	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0490-015A0-XM	●	●	●	4.90	15.41	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0490-025A0-XM	●	●	●	4.90	25.21	81.29	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0492-015A0-XM	●	●	●	4.91	15.48	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.90	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0492-025A0-XM	●	●	●	4.91	25.32	81.28	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.90	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0498-015A0-XM	●	●	●	4.98	15.67	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0498-025A0-XM	●	●	●	4.98	25.63	81.28	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0500-015A0-XM	●	●	●	5.00	15.73	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0500-025A0-XM	●	●	●	5.00	25.73	81.27	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0505-015A0-XM	●	●	●	5.05	15.89	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.92	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0505-025A0-XM	●	●	●	5.05	25.99	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.92	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0506-015A0-XM	●	●	●	5.05	15.92	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.92	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0506-025A0-XM	●	●	●	5.05	26.04	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.92	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0510-015A0-XM	●	●	●	5.10	16.04	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0510-026A0-XM	●	●	●	5.10	26.24	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0511-015A0-XM	●	●	●	5.11	16.07	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0511-026A0-XM	●	●	●	5.11	26.29	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0516-016A0-XM	●	●	●	5.16	16.23	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0516-026A0-XM	●	●	●	5.16	26.55	81.25	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0518-016A0-XM	●	●	●	5.18	16.29	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0518-026A0-XM	●	●	●	5.18	26.65	81.25	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0520-016A0-XM	●	●	●	5.20	16.36	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0520-026A0-XM	●	●	●	5.20	26.76	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0522-016A0-XM	●	●	●	5.22	16.42	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0522-026A0-XM	●	●	●	5.22	26.86	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0525-016A0-XM	●	●	●	5.25	16.51	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0525-026A0-XM	●	●	●	5.25	27.01	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0530-016A0-XM	●	●	●	5.30	16.67	65.23	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0530-026A0-XM	●	●	●	5.30	27.27	81.23	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.15	20		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P			K			N								
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
NOUVEAU	462.1-0540-016A0-XM	●	●	●	5.40	16.99	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0540-026A0-XM	●	●	●	5.40	27.79	81.21	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0550-017A0-XM	●	●	●	5.50	17.30	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0550-028A0-XM	●	●	●	5.50	28.30	81.20	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0556-017A0-XM	●	●	●	5.56	17.49	65.19	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0556-028A0-XM	●	●	●	5.56	28.61	81.19	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0560-017A0-XM	●	●	●	5.60	17.62	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0560-028A0-XM	●	●	●	5.60	28.82	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0561-017A0-XM	●	●	●	5.61	17.65	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0561-028A0-XM	●	●	●	5.61	28.87	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0565-017A0-XM	●	●	●	5.65	17.77	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.03	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0565-028A0-XM	●	●	●	5.65	29.07	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.03	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0570-017A0-XM	●	●	●	5.70	17.93	65.17	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0570-029A0-XM	●	●	●	5.70	29.33	81.17	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0575-017A0-XM	●	●	●	5.75	18.09	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.05	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0575-029A0-XM	●	●	●	5.75	29.59	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.05	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0579-017A0-XM	●	●	●	5.79	18.21	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.05	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0579-029A0-XM	●	●	●	5.79	29.79	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.05	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0580-017A0-XM	●	●	●	5.80	18.24	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0580-029A0-XM	●	●	●	5.80	29.84	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0590-017A0-XM	●	●	●	5.90	18.56	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0590-029A0-XM	●	●	●	5.90	30.36	81.14	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0594-017A0-XM	●	●	●	5.94	18.68	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0594-029A0-XM	●	●	●	5.94	30.56	81.14	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0595-018A0-XM	●	●	●	5.95	18.72	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0595-030A0-XM	●	●	●	5.95	30.62	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0600-018A0-XM	●	●	●	6.00	18.87	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0600-030A0-XM	●	●	●	6.00	30.87	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0605-018A0-XM	●	●	●	6.05	19.03	78.12	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.10	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0605-030A0-XM	●	●	●	6.05	31.13	90.12	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.10	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0610-018A0-XM	●	●	●	6.10	19.19	78.11	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
		P	K	N											
NOUVEAU 462.1-0610-031A0-XM	●	●	●	6.10	31.39	90.11	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0615-018A0-XM	●	●	●	6.15	19.35	78.11	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.12	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0615-031A0-XM	●	●	●	6.15	31.65	90.11	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.12	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0620-019A0-XM	●	●	●	6.20	19.50	78.10	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0620-031A0-XM	●	●	●	6.20	31.90	90.10	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0625-019A0-XM	●	●	●	6.25	19.66	78.09	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.14	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0625-031A0-XM	●	●	●	6.25	32.16	90.09	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.14	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0630-019A0-XM	●	●	●	6.30	19.82	78.08	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0630-032A0-XM	●	●	●	6.30	32.42	90.08	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0635-019A0-XM	●	●	●	6.35	19.97	78.08	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0635-032A0-XM	●	●	●	6.35	32.67	90.08	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0640-019A0-XM	●	●	●	6.40	20.13	78.07	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0640-032A0-XM	●	●	●	6.40	32.93	90.07	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0650-020A0-XM	●	●	●	6.50	20.45	78.05	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0650-033A0-XM	●	●	●	6.50	33.45	90.05	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0653-020A0-XM	●	●	●	6.53	20.54	78.05	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.19	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0653-033A0-XM	●	●	●	6.53	33.60	90.05	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.19	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0660-020A0-XM	●	●	●	6.60	20.76	78.04	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0660-033A0-XM	●	●	●	6.60	33.96	90.04	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0663-020A0-XM	●	●	●	6.63	20.86	78.04	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.21	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0663-033A0-XM	●	●	●	6.63	34.12	90.04	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.21	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0670-020A0-XM	●	●	●	6.70	21.08	78.03	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0670-034A0-XM	●	●	●	6.70	34.48	90.03	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0675-020A0-XM	●	●	●	6.75	21.23	78.02	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0675-034A0-XM	●	●	●	6.75	34.73	90.02	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0676-020A0-XM	●	●	●	6.76	21.26	78.02	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0676-034A0-XM	●	●	●	6.76	34.78	90.02	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0680-020A0-XM	●	●	●	6.80	21.39	78.01	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0680-034A0-XM	●	●	●	6.80	34.99	90.01	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0685-020A0-XM	●	●	●	6.85	21.55	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.25	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0685-034A0-XM	●	●	●	6.85	35.25	90.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.25	5.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> P K N </div>																
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]		
NOUVEAU	462.1-0690-021A0-XM	●	●	●	6.90	21.70	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0690-035A0-XM	●	●	●	6.90	35.50	90.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0691-021A0-XM	●	●	●	6.91	21.74	77.99	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0691-035A0-XM	●	●	●	6.91	35.56	89.99	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0700-021A0-XM	●	●	●	7.00	22.02	77.98	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0700-035A0-XM	●	●	●	7.00	36.02	89.98	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0704-021A0-XM	●	●	●	7.04	22.14	77.97	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.28	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0704-035A0-XM	●	●	●	7.04	36.22	89.97	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.28	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0710-021A0-XM	●	●	●	7.10	22.33	77.97	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0710-036A0-XM	●	●	●	7.10	36.53	89.97	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0714-021A0-XM	●	●	●	7.14	22.46	77.96	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0714-036A0-XM	●	●	●	7.14	36.74	89.96	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0720-021A0-XM	●	●	●	7.20	22.65	77.95	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0720-036A0-XM	●	●	●	7.20	37.05	89.95	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0725-021A0-XM	●	●	●	7.25	22.81	77.94	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.32	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0725-036A0-XM	●	●	●	7.25	37.31	89.94	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.32	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0730-022A0-XM	●	●	●	7.30	22.96	77.94	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0730-037A0-XM	●	●	●	7.30	37.56	89.94	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0737-022A0-XM	●	●	●	7.37	23.18	77.93	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.34	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0737-037A0-XM	●	●	●	7.37	37.92	89.93	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.34	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0740-022A0-XM	●	●	●	7.40	23.28	77.92	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0740-037A0-XM	●	●	●	7.40	38.08	89.92	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0745-022A0-XM	●	●	●	7.45	23.43	77.92	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0745-037A0-XM	●	●	●	7.45	38.33	89.92	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0749-022A0-XM	●	●	●	7.49	23.56	77.91	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.14	20		
NOUVEAU	462.1-0749-037A0-XM	●	●	●	7.49	38.54	89.91	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.14	20		
NOUVEAU	462.1-0750-023A0-XM	●	●	●	7.50	23.59	77.91	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0750-038A0-XM	●	●	●	7.50	38.59	89.91	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0754-023A0-XM	●	●	●	7.54	23.72	77.90	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.15	20		
NOUVEAU	462.1-0754-038A0-XM	●	●	●	7.54	38.80	89.90	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.15	20		
NOUVEAU	462.1-0760-023A0-XM	●	●	●	7.60	23.91	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.15	20		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
		P	K	N											
NOUVEAU 462.1-0760-038A0-XM	●	●	●	7.60	39.11	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0767-023A0-XM	●	●	●	7.67	24.13	77.88	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0767-038A0-XM	●	●	●	7.67	39.47	89.88	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0770-023A0-XM	●	●	●	7.70	24.22	77.88	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0770-039A0-XM	●	●	●	7.70	39.62	89.88	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0780-023A0-XM	●	●	●	7.80	24.54	77.86	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0780-039A0-XM	●	●	●	7.80	40.14	89.86	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0790-024A0-XM	●	●	●	7.90	24.85	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0790-040A0-XM	●	●	●	7.90	40.65	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0794-024A0-XM	●	●	●	7.94	24.98	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0794-040A0-XM	●	●	●	7.94	40.86	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0800-024A0-XM	●	●	●	8.00	25.16	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0800-040A0-XM	●	●	●	8.00	41.16	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0803-024A0-XM	●	●	●	8.03	25.26	87.83	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.46	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0803-040A0-XM	●	●	●	8.03	41.32	101.83	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.46	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0805-024A0-XM	●	●	●	8.05	25.32	87.83	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.46	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0805-040A0-XM	●	●	●	8.05	41.42	101.83	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.46	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0810-024A0-XM	●	●	●	8.10	25.48	87.82	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0810-041A0-XM	●	●	●	8.10	41.68	101.82	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0815-024A0-XM	●	●	●	8.15	25.64	87.81	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.48	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0815-041A0-XM	●	●	●	8.15	41.94	101.81	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.48	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0820-025A0-XM	●	●	●	8.20	25.79	87.81	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0820-041A0-XM	●	●	●	8.20	42.19	101.81	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0825-025A0-XM	●	●	●	8.25	25.95	87.80	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.50	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0825-041A0-XM	●	●	●	8.25	42.45	101.80	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.50	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0830-025A0-XM	●	●	●	8.30	26.11	87.79	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0830-041A0-XM	●	●	●	8.30	42.71	101.79	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.15	20
NOUVEAU 462.1-0833-025A0-XM	●	●	●	8.33	26.20	87.79	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0833-042A0-XM	●	●	●	8.33	42.86	101.79	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.14	20
NOUVEAU 462.1-0840-025A0-XM	●	●	●	8.40	26.42	87.78	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0840-042A0-XM	●	●	●	8.40	43.22	101.78	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)





	Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD _{CON}	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
		X2BM	X2BM	X2BM												
NOUVEAU	462.1-0843-025A0-XM	●	●	●	8.43	26.52	87.77	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0843-042A0-XM	●	●	●	8.43	43.38	101.77	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0850-026A0-XM	●	●	●	8.50	26.74	87.76	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0850-043A0-XM	●	●	●	8.50	43.74	101.76	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0855-026A0-XM	●	●	●	8.55	26.89	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.56	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0855-043A0-XM	●	●	●	8.55	43.99	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.56	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0860-026A0-XM	●	●	●	8.60	27.05	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0860-043A0-XM	●	●	●	8.60	44.25	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0861-026A0-XM	●	●	●	8.61	27.08	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0861-043A0-XM	●	●	●	8.61	44.30	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0865-026A0-XM	●	●	●	8.65	27.21	87.74	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0865-043A0-XM	●	●	●	8.65	44.51	101.74	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0870-026A0-XM	●	●	●	8.70	27.37	87.73	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0870-044A0-XM	●	●	●	8.70	44.77	101.73	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0873-026A0-XM	●	●	●	8.73	27.46	87.73	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0873-044A0-XM	●	●	●	8.73	44.92	101.73	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0880-026A0-XM	●	●	●	8.80	27.68	87.72	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0880-044A0-XM	●	●	●	8.80	45.28	101.72	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0884-026A0-XM	●	●	●	8.84	27.81	87.71	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.61	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0884-044A0-XM	●	●	●	8.84	45.49	101.71	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.61	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0890-026A0-XM	●	●	●	8.90	28.00	87.70	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0890-045A0-XM	●	●	●	8.90	45.80	101.70	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0900-027A0-XM	●	●	●	9.00	28.31	87.69	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0900-045A0-XM	●	●	●	9.00	46.31	101.69	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P			K			N								
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
NOUVEAU	462.1-0905-027A0-XM	●	●	●	9.05	28.47	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.65	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0905-045A0-XM	●	●	●	9.05	46.57	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.65	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0909-027A0-XM	●	●	●	9.09	28.59	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.65	3.14	20
NOUVEAU	462.1-0909-045A0-XM	●	●	●	9.09	46.77	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.65	5.14	20
NOUVEAU	462.1-0910-027A0-XM	●	●	●	9.10	28.62	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0910-046A0-XM	●	●	●	9.10	46.82	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0913-027A0-XM	●	●	●	9.13	28.72	87.67	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0913-046A0-XM	●	●	●	9.13	46.98	101.67	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0920-027A0-XM	●	●	●	9.20	28.94	87.66	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0920-046A0-XM	●	●	●	9.20	47.34	101.66	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0925-027A0-XM	●	●	●	9.25	29.10	87.65	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.68	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0925-046A0-XM	●	●	●	9.25	47.60	101.65	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.68	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0930-028A0-XM	●	●	●	9.30	29.25	87.65	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0930-047A0-XM	●	●	●	9.30	47.85	101.65	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0935-028A0-XM	●	●	●	9.35	29.41	87.64	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.70	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0935-047A0-XM	●	●	●	9.35	48.11	101.64	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.70	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0940-028A0-XM	●	●	●	9.40	29.57	87.63	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0940-047A0-XM	●	●	●	9.40	48.37	101.63	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0950-029A0-XM	●	●	●	9.50	29.88	87.62	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0950-048A0-XM	●	●	●	9.50	48.88	101.62	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0953-029A0-XM	●	●	●	9.52	29.98	87.61	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0953-048A0-XM	●	●	●	9.52	49.04	101.61	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0958-029A0-XM	●	●	●	9.58	30.13	87.61	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.74	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0958-048A0-XM	●	●	●	9.58	49.29	101.61	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.74	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0960-029A0-XM	●	●	●	9.60	30.20	87.60	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0960-048A0-XM	●	●	●	9.60	49.40	101.60	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0965-029A0-XM	●	●	●	9.65	30.35	87.60	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.76	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0965-048A0-XM	●	●	●	9.65	49.65	101.60	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.76	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0970-029A0-XM	●	●	●	9.70	30.51	87.59	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.77	3.15	20
NOUVEAU	462.1-0970-049A0-XM	●	●	●	9.70	49.91	101.59	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.77	5.15	20
NOUVEAU	462.1-0980-029A0-XM	●	●	●	9.80	30.83	87.57	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
		P	K	N											
NOUVEAU 462.1-0980-049A0-XM	●	●	●	9.80	50.30	101.57	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	5.13	20
NOUVEAU 462.1-0990-030A0-XM	●	●	●	9.90	31.14	87.56	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.15	20
NOUVEAU 462.1-0990-050A0-XM	●	●	●	9.90	50.20	101.56	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	5.07	20
NOUVEAU 462.1-0992-030A0-XM	●	●	●	9.92	31.20	87.56	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.81	3.14	20
NOUVEAU 462.1-0992-050A0-XM	●	●	●	9.92	50.20	101.56	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.81	5.06	20
NOUVEAU 462.1-1000-030A0-XM	●	●	●	10.00	31.46	87.54	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1000-050A0-XM	●	●	●	10.00	50.10	101.54	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	5.01	20
NOUVEAU 462.1-1005-030A0-XM	●	●	●	10.05	31.61	100.54	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.83	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1005-050A0-XM	●	●	●	10.05	51.71	116.54	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.83	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1008-030A0-XM	●	●	●	10.08	31.71	100.53	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.83	3.14	20
NOUVEAU 462.1-1008-050A0-XM	●	●	●	10.08	51.87	116.53	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.83	5.14	20
NOUVEAU 462.1-1010-030A0-XM	●	●	●	10.10	31.77	100.53	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1010-051A0-XM	●	●	●	10.10	51.97	116.53	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1020-031A0-XM	●	●	●	10.20	32.08	100.51	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1020-051A0-XM	●	●	●	10.20	52.48	116.51	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1026-031A0-XM	●	●	●	10.26	32.27	100.51	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.14	20
NOUVEAU 462.1-1026-051A0-XM	●	●	●	10.26	52.79	116.51	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.14	20
NOUVEAU 462.1-1030-031A0-XM	●	●	●	10.30	32.40	100.50	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1030-052A0-XM	●	●	●	10.30	53.00	116.50	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1032-031A0-XM	●	●	●	10.32	32.46	100.50	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1032-052A0-XM	●	●	●	10.32	53.10	116.50	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1040-031A0-XM	●	●	●	10.40	32.71	100.49	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1040-052A0-XM	●	●	●	10.40	53.51	116.49	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1045-031A0-XM	●	●	●	10.45	32.87	100.48	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.90	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1045-052A0-XM	●	●	●	10.45	53.77	116.48	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.90	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1049-031A0-XM	●	●	●	10.49	33.00	100.47	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1049-052A0-XM	●	●	●	10.49	53.98	116.47	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1050-032A0-XM	●	●	●	10.50	33.03	100.47	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1050-053A0-XM	●	●	●	10.50	54.03	116.47	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1055-032A0-XM	●	●	●	10.55	33.19	100.46	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.92	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1055-053A0-XM	●	●	●	10.55	54.29	116.46	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.92	5.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



		P	K	N												
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
NOUVEAU	462.1-1060-032A0-XM	●	●	●	10.60	33.34	100.46	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1060-053A0-XM	●	●	●	10.60	54.54	116.46	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1065-032A0-XM	●	●	●	10.65	33.50	100.45	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.94	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1065-053A0-XM	●	●	●	10.65	54.80	116.45	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.94	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1070-032A0-XM	●	●	●	10.70	33.66	100.44	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1070-053A0-XM	●	●	●	10.70	55.06	116.44	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1072-032A0-XM	●	●	●	10.72	33.72	100.44	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1072-054A0-XM	●	●	●	10.72	55.16	116.44	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1075-032A0-XM	●	●	●	10.75	33.82	100.43	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.96	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1075-054A0-XM	●	●	●	10.75	55.32	116.43	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.96	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1080-032A0-XM	●	●	●	10.80	33.97	100.43	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1080-054A0-XM	●	●	●	10.80	55.57	116.43	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1090-032A0-XM	●	●	●	10.90	34.29	100.41	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1090-054A0-XM	●	●	●	10.90	56.09	116.41	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1100-033A0-XM	●	●	●	11.00	34.60	100.40	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1100-055A0-XM	●	●	●	11.00	56.60	116.40	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1111-033A0-XM	●	●	●	11.11	34.95	100.38	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.14	20
NOUVEAU	462.1-1111-056A0-XM	●	●	●	11.11	57.17	116.38	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.14	20
NOUVEAU	462.1-1120-034A0-XM	●	●	●	11.20	35.23	100.37	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1120-056A0-XM	●	●	●	11.20	57.63	116.37	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1130-034A0-XM	●	●	●	11.30	35.55	100.36	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1130-056A0-XM	●	●	●	11.30	58.15	116.36	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	5.15	20
NOUVEAU	462.1-1140-034A0-XM	●	●	●	11.40	35.86	100.34	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.07	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1140-057A0-XM	●	●	●	11.40	58.60	116.34	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.07	5.14	20
NOUVEAU	462.1-1150-035A0-XM	●	●	●	11.50	36.17	100.33	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1150-058A0-XM	●	●	●	11.50	58.50	116.33	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	5.09	20
NOUVEAU	462.1-1151-035A0-XM	●	●	●	11.51	36.21	100.32	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1151-058A0-XM	●	●	●	11.51	58.50	116.32	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	5.08	20
NOUVEAU	462.1-1155-035A0-XM	●	●	●	11.55	36.33	100.32	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.10	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1155-058A0-XM	●	●	●	11.55	58.40	116.32	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.10	5.06	20
NOUVEAU	462.1-1160-035A0-XM	●	●	●	11.60	36.49	100.31	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.15	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	P	K	N												
NOUVEAU 462.1-1160-058A0-XM	●	●	●	11.60	58.40	116.31	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	5.03	20
NOUVEAU 462.1-1170-035A0-XM	●	●	●	11.70	36.80	100.30	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1170-058A0-XM	●	●	●	11.70	58.30	116.30	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.98	20
NOUVEAU 462.1-1180-035A0-XM	●	●	●	11.80	37.12	100.28	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1180-059A0-XM	●	●	●	11.80	58.20	116.28	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.93	20
NOUVEAU 462.1-1191-036A0-XM	●	●	●	11.91	37.46	100.27	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1191-060A0-XM	●	●	●	11.91	58.10	116.27	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.88	20
NOUVEAU 462.1-1200-036A0-XM	●	●	●	12.00	37.75	100.25	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1200-060A0-XM	●	●	●	12.00	58.10	116.25	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.84	20
NOUVEAU 462.1-1205-036A0-XM	●	●	●	12.05	37.90	105.25	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.19	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1205-060A0-XM	●	●	●	12.05	62.00	122.25	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.19	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1210-036A0-XM	●	●	●	12.10	38.06	105.24	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1210-061A0-XM	●	●	●	12.10	62.26	122.24	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1220-037A0-XM	●	●	●	12.20	38.38	105.22	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1220-061A0-XM	●	●	●	12.20	62.78	122.22	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	5.15	20
NOUVEAU 462.1-1225-037A0-XM	●	●	●	12.25	38.53	105.22	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.23	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1225-061A0-XM	●	●	●	12.25	62.70	122.22	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.23	5.12	20
NOUVEAU 462.1-1230-037A0-XM	●	●	●	12.30	38.69	105.21	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.14	20
NOUVEAU 462.1-1230-062A0-XM	●	●	●	12.30	62.70	122.21	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	5.10	20
NOUVEAU 462.1-1240-037A0-XM	●	●	●	12.40	39.01	105.19	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.26	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1240-062A0-XM	●	●	●	12.40	62.60	122.19	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.26	5.05	20
NOUVEAU 462.1-1250-038A0-XM	●	●	●	12.50	39.32	105.18	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.27	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1250-063A0-XM	●	●	●	12.50	62.40	122.18	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.27	4.99	20
NOUVEAU 462.1-1260-038A0-XM	●	●	●	12.60	39.63	105.17	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1260-063A0-XM	●	●	●	12.60	62.30	122.17	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.94	20
NOUVEAU 462.1-1270-038A0-XM	●	●	●	12.70	39.95	105.15	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1270-064A0-XM	●	●	●	12.70	62.20	122.15	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.90	20
NOUVEAU 462.1-1275-038A0-XM	●	●	●	12.75	40.11	105.14	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.32	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1275-064A0-XM	●	●	●	12.75	62.10	122.14	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.32	4.87	20
NOUVEAU 462.1-1280-038A0-XM	●	●	●	12.80	40.26	105.14	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1280-064A0-XM	●	●	●	12.80	62.10	122.14	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.85	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #D9534F; color: white;">K</td> <td style="background-color: #76B82A; color: white;">N</td> </tr> </table>			P	K	N														
P	K	N																			
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]					
NOUVEAU	462.1-1290-038A0-XM	●	●	●	12.90	40.58	105.12	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1290-064A0-XM	●	●	●	12.90	62.00	122.12	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.81	20					
NOUVEAU	462.1-1300-039A0-XM	●	●	●	13.00	40.89	105.11	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1300-065A0-XM	●	●	●	13.00	61.80	122.11	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.75	20					
NOUVEAU	462.1-1310-039A0-XM	●	●	●	13.10	41.21	105.09	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1310-066A0-XM	●	●	●	13.10	61.70	122.09	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.71	20					
NOUVEAU	462.1-1325-039A0-XM	●	●	●	13.25	41.68	105.07	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.41	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1325-066A0-XM	●	●	●	13.25	61.50	122.07	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.41	4.64	20					
NOUVEAU	462.1-1330-039A0-XM	●	●	●	13.30	41.84	105.06	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1330-066A0-XM	●	●	●	13.30	61.50	122.06	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.62	20					
NOUVEAU	462.1-1340-039A0-XM	●	●	●	13.40	42.15	105.05	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.44	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1340-066A0-XM	●	●	●	13.40	61.30	122.05	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.44	4.57	20					
NOUVEAU	462.1-1349-041A0-XM	●	●	●	13.49	42.43	105.04	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.14	20					
NOUVEAU	462.1-1349-061A0-XM	●	●	●	13.49	61.20	122.04	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.54	20					
NOUVEAU	462.1-1350-041A0-XM	●	●	●	13.50	42.47	105.04	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1350-061A0-XM	●	●	●	13.50	61.20	122.04	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.53	20					
NOUVEAU	462.1-1355-041A0-XM	●	●	●	13.55	42.62	105.03	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.47	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1355-061A0-XM	●	●	●	13.55	61.20	122.03	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.47	4.52	20					
NOUVEAU	462.1-1365-041A0-XM	●	●	●	13.65	42.94	105.01	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.48	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1365-061A0-XM	●	●	●	13.65	61.00	122.01	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.48	4.47	20					
NOUVEAU	462.1-1370-041A0-XM	●	●	●	13.70	43.09	105.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.49	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1370-061A0-XM	●	●	●	13.70	61.00	122.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.49	4.45	20					
NOUVEAU	462.1-1375-041A0-XM	●	●	●	13.75	43.25	105.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.50	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1375-061A0-XM	●	●	●	13.75	60.90	122.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.50	4.43	20					
NOUVEAU	462.1-1380-041A0-XM	●	●	●	13.80	43.41	104.99	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1380-062A0-XM	●	●	●	13.80	60.90	121.99	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.41	20					
NOUVEAU	462.1-1389-042A0-XM	●	●	●	13.89	43.69	104.98	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.53	3.15	20					
NOUVEAU	462.1-1389-063A0-XM	●	●	●	13.89	60.80	121.98	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.53	4.38	20					
NOUVEAU	462.1-1400-042A0-XM	●	●	●	14.00	43.60	104.96	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	3.11	20					
NOUVEAU	462.1-1400-063A0-XM	●	●	●	14.00	60.60	121.96	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.33	20					
NOUVEAU	462.1-1410-042A0-XM	●	●	●	14.10	44.35	112.95	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.57	3.15	20					

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD CON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												
		P	K	N											
NOUVEAU 462.1-1410-063A0-XM	●	●	●	14.10	66.90	130.95	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.57	4.74	20
NOUVEAU 462.1-1420-042A0-XM	●	●	●	14.20	44.67	112.93	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1420-063A0-XM	●	●	●	14.20	66.80	130.93	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.58	4.70	20
NOUVEAU 462.1-1425-043A0-XM	●	●	●	14.25	44.82	112.93	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.59	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1425-071A0-XM	●	●	●	14.25	66.80	130.93	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.59	4.69	20
NOUVEAU 462.1-1429-043A0-XM	●	●	●	14.29	44.95	112.92	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1429-072A0-XM	●	●	●	14.29	66.70	130.92	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.67	20
NOUVEAU 462.1-1430-043A0-XM	●	●	●	14.30	44.98	112.92	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1430-072A0-XM	●	●	●	14.30	66.70	130.92	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.66	20
NOUVEAU 462.1-1450-044A0-XM	●	●	●	14.50	45.61	112.89	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1450-073A0-XM	●	●	●	14.50	66.50	130.89	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.59	20
NOUVEAU 462.1-1455-044A0-XM	●	●	●	14.55	45.77	112.88	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.65	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1455-073A0-XM	●	●	●	14.55	66.50	130.88	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.65	4.57	20
NOUVEAU 462.1-1460-044A0-XM	●	●	●	14.60	45.93	112.87	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.66	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1460-073A0-XM	●	●	●	14.60	66.40	130.87	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.66	4.55	20
NOUVEAU 462.1-1468-044A0-XM	●	●	●	14.68	46.18	112.86	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.14	20
NOUVEAU 462.1-1468-073A0-XM	●	●	●	14.68	66.40	130.86	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.52	20
NOUVEAU 462.1-1470-044A0-XM	●	●	●	14.70	46.24	112.86	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1470-073A0-XM	●	●	●	14.70	66.40	130.86	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.52	20
NOUVEAU 462.1-1475-044A0-XM	●	●	●	14.75	46.40	112.85	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1475-073A0-XM	●	●	●	14.75	66.30	130.85	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.49	20
NOUVEAU 462.1-1480-044A0-XM	●	●	●	14.80	46.55	112.85	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1480-067A0-XM	●	●	●	14.80	66.30	130.85	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.48	20
NOUVEAU 462.1-1500-045A0-XM	●	●	●	15.00	47.18	112.82	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1500-068A0-XM	●	●	●	15.00	66.10	130.82	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.41	20
NOUVEAU 462.1-1508-045A0-XM	●	●	●	15.08	47.44	112.81	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.74	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1508-068A0-XM	●	●	●	15.08	66.00	130.80	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.74	4.38	20
NOUVEAU 462.1-1510-045A0-XM	●	●	●	15.10	47.50	112.80	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	3.15	20
NOUVEAU 462.1-1510-068A0-XM	●	●	●	15.10	66.00	130.80	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.37	20
NOUVEAU 462.1-1525-045A0-XM	●	●	●	15.25	47.90	112.78	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	3.14	20
NOUVEAU 462.1-1525-068A0-XM	●	●	●	15.25	65.90	130.78	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.32	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill[®] Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande				DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD CON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
	X2BM	X2BM	X2BM												

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P	K	N												
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]
NOUVEAU	462.1-1667-075A0-XM	●	●	●	16.67	72.90	140.57	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.03	4.37	20
NOUVEAU	462.1-1675-050A0-XM	●	●	●	16.75	52.69	120.56	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.05	3.15	20
NOUVEAU	462.1-1675-075A0-XM	●	●	●	16.75	72.80	140.56	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.05	4.35	20
NOUVEAU	462.1-1680-050A0-XM	●	●	●	16.80	52.70	120.55	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.06	3.14	20
NOUVEAU	462.1-1680-075A0-XM	●	●	●	16.80	72.70	140.55	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.06	4.33	20
NOUVEAU	462.1-1690-050A0-XM	●	●	●	16.90	52.50	120.54	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.08	3.11	20
NOUVEAU	462.1-1690-075A0-XM	●	●	●	16.90	72.50	140.54	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.08	4.29	20
NOUVEAU	462.1-1700-051A0-XM	●	●	●	17.00	52.40	120.53	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.09	3.08	20
NOUVEAU	462.1-1700-077A0-XM	●	●	●	17.00	72.40	140.52	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.09	4.26	20
NOUVEAU	462.1-1707-051A0-XM	●	●	●	17.07	52.30	120.51	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.11	3.06	20
NOUVEAU	462.1-1707-077A0-XM	●	●	●	17.07	72.30	140.51	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.11	4.24	20
NOUVEAU	462.1-1710-051A0-XM	●	●	●	17.10	52.30	120.51	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.11	3.06	20
NOUVEAU	462.1-1710-077A0-XM	●	●	●	17.10	72.30	140.51	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.11	4.23	20
NOUVEAU	462.1-1730-051A0-XM	●	●	●	17.30	52.00	120.48	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.15	3.01	20
NOUVEAU	462.1-1730-077A0-XM	●	●	●	17.30	72.00	140.48	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.15	4.16	20
NOUVEAU	462.1-1746-052A0-XM	●	●	●	17.46	51.70	120.46	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.96	20
NOUVEAU	462.1-1746-079A0-XM	●	●	●	17.46	71.70	140.46	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.11	20
NOUVEAU	462.1-1750-053A0-XM	●	●	●	17.50	51.70	120.45	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.95	20
NOUVEAU	462.1-1750-079A0-XM	●	●	●	17.50	71.70	140.45	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.10	20
NOUVEAU	462.1-1755-053A0-XM	●	●	●	17.55	51.60	120.44	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.19	2.94	20
NOUVEAU	462.1-1755-079A0-XM	●	●	●	17.55	71.60	140.45	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.19	4.08	20
NOUVEAU	462.1-1780-053A0-XM	●	●	●	17.80	51.20	120.41	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.24	2.88	20
NOUVEAU	462.1-1780-080A0-XM	●	●	●	17.80	71.20	140.41	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.24	4.00	20
NOUVEAU	462.1-1786-054A0-XM	●	●	●	17.86	51.10	120.40	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.25	2.86	20
NOUVEAU	462.1-1786-080A0-XM	●	●	●	17.86	71.10	140.40	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.25	3.98	20
NOUVEAU	462.1-1790-054A0-XM	●	●	●	17.90	51.10	120.39	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.26	2.85	20
NOUVEAU	462.1-1790-080A0-XM	●	●	●	17.90	71.10	140.39	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.26	3.97	20
NOUVEAU	462.1-1800-054A0-XM	●	●	●	18.00	50.90	120.38	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.28	2.83	20
NOUVEAU	462.1-1800-081A0-XM	●	●	●	18.00	70.90	140.38	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.28	3.94	20
NOUVEAU	462.1-1826-055A0-XM	●	●	●	18.26	57.10	128.34	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.32	3.13	20
NOUVEAU	462.1-1826-082A0-XM	●	●	●	18.26	79.10	150.34	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.32	4.33	20

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction externe de liquide de coupe



Métrique (mm)



		<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> P K N </div>																
	Référence de commande	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	CP [bar]		
NOUVEAU	462.1-1835-055A0-XM	●	●	●	18.35	57.00	128.33	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.34	3.11	20		
NOUVEAU	462.1-1835-082A0-XM	●	●	●	18.35	79.00	150.33	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.34	4.31	20		
NOUVEAU	462.1-1850-056A0-XM	●	●	●	18.50	57.00	128.31	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.37	3.08	20		
NOUVEAU	462.1-1850-083A0-XM	●	●	●	18.50	79.00	150.31	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.37	4.27	20		
NOUVEAU	462.1-1865-056A0-XM	●	●	●	18.65	56.90	128.29	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.39	3.05	20		
NOUVEAU	462.1-1865-084A0-XM	●	●	●	18.65	78.90	150.29	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.39	4.23	20		
NOUVEAU	462.1-1880-056A0-XM	●	●	●	18.80	56.80	128.26	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.42	3.02	20		
NOUVEAU	462.1-1880-084A0-XM	●	●	●	18.80	78.80	150.26	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.42	4.19	20		
NOUVEAU	462.1-1890-056A0-XM	●	●	●	18.90	56.80	128.25	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.44	3.01	20		
NOUVEAU	462.1-1890-084A0-XM	●	●	●	18.90	78.80	150.25	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.44	4.17	20		
NOUVEAU	462.1-1900-057A0-XM	●	●	●	19.00	56.70	128.23	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.46	2.98	20		
NOUVEAU	462.1-1900-086A0-XM	●	●	●	19.00	78.70	150.23	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.46	4.14	20		
NOUVEAU	462.1-1905-057A0-XM	●	●	●	19.05	56.70	128.23	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.47	2.98	20		
NOUVEAU	462.1-1905-086A0-XM	●	●	●	19.05	78.70	150.23	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.47	4.13	20		
NOUVEAU	462.1-1925-057A0-XM	●	●	●	19.25	56.60	128.20	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.50	2.94	20		
NOUVEAU	462.1-1925-086A0-XM	●	●	●	19.25	78.60	150.20	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.50	4.08	20		
NOUVEAU	462.1-1930-057A0-XM	●	●	●	19.30	56.60	128.19	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.51	2.93	20		
NOUVEAU	462.1-1930-086A0-XM	●	●	●	19.30	78.60	150.19	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.51	4.07	20		
NOUVEAU	462.1-1950-059A0-XM	●	●	●	19.50	56.50	128.16	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.54	2.90	20		
NOUVEAU	462.1-1950-088A0-XM	●	●	●	19.50	78.50	150.16	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.54	4.03	20		
NOUVEAU	462.1-1955-059A0-XM	●	●	●	19.55	56.40	128.15	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.56	2.88	20		
NOUVEAU	462.1-1955-088A0-XM	●	●	●	19.55	78.40	150.15	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.56	4.01	20		
NOUVEAU	462.1-1980-059A0-XM	●	●	●	19.80	56.30	128.12	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.60	2.84	20		
NOUVEAU	462.1-1980-089A0-XM	●	●	●	19.80	78.30	150.12	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.60	3.95	20		
NOUVEAU	462.1-2000-060A0-XM	●	●	●	20.00	56.20	128.09	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.64	2.81	20		
NOUVEAU	462.1-2000-090A0-XM	●	●	●	20.00	78.20	150.09	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.64	3.91	20		

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0305-015A1-XM	●	●		●	●	●											
NOUVEAU 462.1-0300-009A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.00	9.44	61.56	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	3.15
NOUVEAU 462.1-0300-015A1-XM	●	●		●	●	●	3.00	15.44	65.56	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.55	5.15
NOUVEAU 462.1-0300-023A1-XM	●			●	●	●	3.00	24.44	78.56	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.55	8.15
NOUVEAU 462.1-0305-009A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.05	9.59	61.56	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.15
NOUVEAU 462.1-0305-023A1-XM	●			●	●	●	3.05	24.84	78.56	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.56	8.15
NOUVEAU 462.1-0310-009A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.10	9.75	61.55	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.15
NOUVEAU 462.1-0310-016A1-XM	●	●		●	●	●	3.10	15.95	65.55	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.15
NOUVEAU 462.1-0310-023A1-XM	●			●	●	●	3.10	25.25	78.55	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.56	8.15
NOUVEAU 462.1-0315-009A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.15	9.91	61.54	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.57	3.15
NOUVEAU 462.1-0315-016A1-XM	●	●		●	●	●	3.15	16.21	65.54	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.57	5.15
NOUVEAU 462.1-0315-023A1-XM	●			●	●	●	3.15	25.66	78.54	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.57	8.15
NOUVEAU 462.1-0318-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.17	10.00	61.54	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.15
NOUVEAU 462.1-0318-016A1-XM	●	●		●	●	●	3.17	16.36	65.54	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.15
NOUVEAU 462.1-0318-024A1-XM	●			●	●	●	3.17	25.90	78.54	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.16
NOUVEAU 462.1-0320-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.20	10.07	61.53	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.15
NOUVEAU 462.1-0320-016A1-XM	●	●		●	●	●	3.20	16.47	65.53	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.15
NOUVEAU 462.1-0320-024A1-XM	●			●	●	●	3.20	26.07	78.53	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.15
NOUVEAU 462.1-0326-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.26	10.25	61.53	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	3.14
NOUVEAU 462.1-0326-016A1-XM	●	●		●	●	●	3.26	16.77	65.53	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.59	5.14
NOUVEAU 462.1-0326-024A1-XM	●			●	●	●	3.26	26.55	78.53	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.59	8.13
NOUVEAU 462.1-0330-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.30	10.38	61.52	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	3.15
NOUVEAU 462.1-0330-017A1-XM	●	●		●	●	●	3.30	16.98	65.52	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.60	5.15
NOUVEAU 462.1-0330-025A1-XM	●			●	●	●	3.30	26.88	78.52	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.60	8.15
NOUVEAU 462.1-0335-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.35	10.54	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.61	3.15
NOUVEAU 462.1-0335-017A1-XM	●	●		●	●	●	3.35	17.24	65.51	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.61	5.15
NOUVEAU 462.1-0335-025A1-XM	●			●	●	●	3.35	27.29	78.51	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.61	8.15
NOUVEAU 462.1-0338-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.38	10.63	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.14
NOUVEAU 462.1-0338-017A1-XM	●	●		●	●	●	3.38	17.39	65.51	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.14
NOUVEAU 462.1-0338-025A1-XM	●			●	●	●	3.38	27.53	78.51	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.14
NOUVEAU 462.1-0340-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.40	10.69	61.51	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande							DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0340-017A1-XM	●	●		●	●	●	3.40	17.49	65.50	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.14
NOUVEAU 462.1-0340-026A1-XM	●			●	●	●	3.40	27.69	78.50	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.14
NOUVEAU 462.1-0345-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.45	10.85	61.50	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.63	3.14
NOUVEAU 462.1-0345-017A1-XM	●	●		●	●	●	3.45	17.75	65.50	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.63	5.14
NOUVEAU 462.1-0345-026A1-XM	●			●	●	●	3.45	28.10	78.50	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.63	8.14
NOUVEAU 462.1-0350-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.50	11.01	61.49	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	3.15
NOUVEAU 462.1-0350-018A1-XM	●	●		●	●	●	3.50	18.01	65.49	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.64	5.15
NOUVEAU 462.1-0350-026A1-XM	●			●	●	●	3.50	28.51	78.49	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.64	8.15
NOUVEAU 462.1-0357-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.57	11.23	61.48	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.14
NOUVEAU 462.1-0357-018A1-XM	●	●		●	●	●	3.57	18.37	65.48	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.14
NOUVEAU 462.1-0357-027A1-XM	●			●	●	●	3.57	29.08	78.48	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.14
NOUVEAU 462.1-0360-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.60	11.32	61.48	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.66	3.14
NOUVEAU 462.1-0360-018A1-XM	●	●		●	●	●	3.60	18.52	65.48	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.66	5.14
NOUVEAU 462.1-0360-027A1-XM	●			●	●	●	3.60	29.32	78.48	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.66	8.14
NOUVEAU 462.1-0366-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.66	11.51	61.47	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.15
NOUVEAU 462.1-0366-018A1-XM	●	●		●	●	●	3.66	18.83	65.47	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.15
NOUVEAU 462.1-0366-027A1-XM	●			●	●	●	3.66	29.81	78.47	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.67	8.15
NOUVEAU 462.1-0370-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.70	11.64	61.46	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.15
NOUVEAU 462.1-0370-019A1-XM	●	●		●	●	●	3.70	19.04	65.46	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.15
NOUVEAU 462.1-0370-028A1-XM	●			●	●	●	3.70	30.14	78.46	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.67	8.15
NOUVEAU 462.1-0373-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.73	11.73	61.46	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.68	3.14
NOUVEAU 462.1-0373-019A1-XM	●	●		●	●	●	3.73	19.19	65.46	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.68	5.14
NOUVEAU 462.1-0373-028A1-XM	●			●	●	●	3.73	30.38	78.46	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.68	8.14
NOUVEAU 462.1-0380-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.80	11.95	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	3.14
NOUVEAU 462.1-0380-019A1-XM	●	●		●	●	●	3.80	19.55	73.45	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	5.14
NOUVEAU 462.1-0380-029A1-XM	●			●	●	●	3.80	30.95	89.45	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.69	8.14
NOUVEAU 462.1-0386-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.86	12.14	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.70	3.14
NOUVEAU 462.1-0386-019A1-XM	●	●		●	●	●	3.86	19.86	73.44	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.70	5.14
NOUVEAU 462.1-0386-029A1-XM	●			●	●	●	3.86	31.44	89.44	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.70	8.14
NOUVEAU 462.1-0390-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.90	12.27	65.43	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.15
NOUVEAU 462.1-0390-020A1-XM	●	●		●	●	●	3.90	20.07	73.43	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P	S	H	K	M	N											
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	462.1-0390-029A1-XM	●			●	●	●	3.90	31.77	89.43	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.71	8.15
NOUVEAU	462.1-0391-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.91	12.30	65.43	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.14
NOUVEAU	462.1-0391-020A1-XM	●	●		●	●	●	3.91	20.12	73.43	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.14
NOUVEAU	462.1-0391-029A1-XM	●			●	●	●	3.91	31.85	89.43	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.71	8.14
NOUVEAU	462.1-0397-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.97	12.49	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	3.15
NOUVEAU	462.1-0397-020A1-XM	●	●		●	●	●	3.97	20.43	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	5.15
NOUVEAU	462.1-0397-030A1-XM	●			●	●	●	3.97	32.34	89.42	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.72	8.15
NOUVEAU	462.1-0399-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	3.99	12.55	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.15
NOUVEAU	462.1-0399-020A1-XM	●	●		●	●	●	3.99	20.53	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.15
NOUVEAU	462.1-0399-030A1-XM	●			●	●	●	3.99	32.50	89.42	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.73	8.15
NOUVEAU	462.1-0400-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.00	12.58	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.14
NOUVEAU	462.1-0400-020A1-XM	●	●		●	●	●	4.00	20.58	73.42	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.14
NOUVEAU	462.1-0400-030A1-XM	●			●	●	●	4.00	32.58	89.42	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.73	8.15
NOUVEAU	462.1-0404-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.04	12.71	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15
NOUVEAU	462.1-0404-020A1-XM	●	●		●	●	●	4.04	20.79	73.41	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15
NOUVEAU	462.1-0404-030A1-XM	●			●	●	●	4.04	32.91	89.41	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.74	8.15
NOUVEAU	462.1-0405-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.05	12.74	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15
NOUVEAU	462.1-0405-020A1-XM	●	●		●	●	●	4.05	20.84	73.41	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15
NOUVEAU	462.1-0405-030A1-XM	●			●	●	●	4.05	32.99	89.41	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.74	8.15
NOUVEAU	462.1-0409-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.09	12.87	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.74	3.15
NOUVEAU	462.1-0409-020A1-XM	●	●		●	●	●	4.09	21.05	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.74	5.15
NOUVEAU	462.1-0409-030A1-XM	●			●	●	●	4.09	33.32	89.40	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.74	8.15
NOUVEAU	462.1-0410-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.10	12.90	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	3.15
NOUVEAU	462.1-0410-021A1-XM	●	●		●	●	●	4.10	21.10	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	5.15
NOUVEAU	462.1-0410-031A1-XM	●			●	●	●	4.10	33.40	89.40	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.75	8.15
NOUVEAU	462.1-0415-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.15	13.05	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.14
NOUVEAU	462.1-0415-021A1-XM	●	●		●	●	●	4.15	21.35	73.40	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.14
NOUVEAU	462.1-0415-031A1-XM	●			●	●	●	4.15	33.80	89.40	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.14
NOUVEAU	462.1-0420-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.20	13.21	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.15
NOUVEAU	462.1-0420-021A1-XM	●	●		●	●	●	4.20	21.61	73.39	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.15
NOUVEAU	462.1-0420-032A1-XM	●			●	●	●	4.20	34.21	89.39	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0422-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.22	13.27	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.77	3.15
NOUVEAU 462.1-0422-021A1-XM	●	●		●	●	●	4.22	21.71	73.39	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.77	5.15
NOUVEAU 462.1-0422-032A1-XM	●			●	●	●	4.22	34.37	89.39	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.77	8.15
NOUVEAU 462.1-0425-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.25	13.37	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.77	3.15
NOUVEAU 462.1-0425-021A1-XM	●	●		●	●	●	4.25	21.87	73.38	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.77	5.15
NOUVEAU 462.1-0425-032A1-XM	●			●	●	●	4.25	34.62	89.38	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.77	8.15
NOUVEAU 462.1-0430-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.30	13.53	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.15
NOUVEAU 462.1-0430-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.30	22.13	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.15
NOUVEAU 462.1-0430-032A1-XM	●			●	●	●	4.30	35.03	89.37	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.78	8.15
NOUVEAU 462.1-0431-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.30	13.56	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.15
NOUVEAU 462.1-0431-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.30	22.18	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.15
NOUVEAU 462.1-0431-032A1-XM	●			●	●	●	4.30	35.11	89.37	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.78	8.16
NOUVEAU 462.1-0435-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.35	13.68	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.14
NOUVEAU 462.1-0435-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.35	22.38	73.37	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.14
NOUVEAU 462.1-0435-032A1-XM	●			●	●	●	4.35	35.43	89.37	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.79	8.14
NOUVEAU 462.1-0437-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.37	13.75	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.15
NOUVEAU 462.1-0437-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.37	22.49	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.15
NOUVEAU 462.1-0437-033A1-XM	●			●	●	●	4.37	35.60	89.36	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.79	8.15
NOUVEAU 462.1-0439-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.39	13.81	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.14
NOUVEAU 462.1-0439-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.39	22.59	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.14
NOUVEAU 462.1-0439-033A1-XM	●			●	●	●	4.39	35.76	89.36	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.80	8.14
NOUVEAU 462.1-0440-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.40	13.84	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.15
NOUVEAU 462.1-0440-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.40	22.64	73.36	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.15
NOUVEAU 462.1-0440-033A1-XM	●			●	●	●	4.40	35.84	89.36	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.80	8.15
NOUVEAU 462.1-0445-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.45	14.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.81	3.15
NOUVEAU 462.1-0445-022A1-XM	●	●		●	●	●	4.45	22.90	73.35	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.81	5.15
NOUVEAU 462.1-0445-033A1-XM	●			●	●	●	4.45	36.25	89.35	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.81	8.15
NOUVEAU 462.1-0450-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.50	14.16	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.15
NOUVEAU 462.1-0450-023A1-XM	●	●		●	●	●	4.50	23.16	73.35	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	5.15
NOUVEAU 462.1-0450-034A1-XM	●			●	●	●	4.50	36.66	89.35	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.82	8.15
NOUVEAU 462.1-0457-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.57	14.38	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.83	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0457-023A1-XM	●	●		●	●	●	4.57	23.52	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.83	5.14
NOUVEAU 462.1-0457-034A1-XM	●			●	●	●	4.57	37.23	89.33	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.83	8.14
NOUVEAU 462.1-0460-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.60	14.47	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.15
NOUVEAU 462.1-0460-023A1-XM	●	●		●	●	●	4.60	23.67	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.15
NOUVEAU 462.1-0460-035A1-XM	●			●	●	●	4.60	37.47	89.33	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.84	8.15
NOUVEAU 462.1-0462-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.62	14.53	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.14
NOUVEAU 462.1-0462-023A1-XM	●	●		●	●	●	4.62	23.77	73.33	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.14
NOUVEAU 462.1-0462-035A1-XM	●			●	●	●	4.62	37.63	89.33	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.84	8.14
NOUVEAU 462.1-0470-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.70	14.78	65.32	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.14
NOUVEAU 462.1-0470-024A1-XM	●	●		●	●	●	4.70	24.18	73.32	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	5.14
NOUVEAU 462.1-0470-035A1-XM	●			●	●	●	4.70	38.28	89.32	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.86	8.14
NOUVEAU 462.1-0476-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.76	14.97	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.14
NOUVEAU 462.1-0476-024A1-XM	●	●		●	●	●	4.76	24.49	81.31	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.14
NOUVEAU 462.1-0476-036A1-XM	●			●	●	●	4.76	38.77	103.31	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.14
NOUVEAU 462.1-0480-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.80	15.10	65.30	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.15
NOUVEAU 462.1-0480-024A1-XM	●	●		●	●	●	4.80	24.70	81.30	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.15
NOUVEAU 462.1-0480-036A1-XM	●			●	●	●	4.80	39.10	103.30	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.15
NOUVEAU 462.1-0485-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.85	15.26	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.88	3.15
NOUVEAU 462.1-0485-024A1-XM	●	●		●	●	●	4.85	24.96	81.29	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.88	5.15
NOUVEAU 462.1-0485-036A1-XM	●			●	●	●	4.85	39.51	103.29	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.88	8.14
NOUVEAU 462.1-0490-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.90	15.41	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	3.14
NOUVEAU 462.1-0490-025A1-XM	●	●		●	●	●	4.90	25.21	81.29	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	5.14
NOUVEAU 462.1-0490-036A1-XM	●			●	●	●	4.90	39.91	103.29	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.89	8.14
NOUVEAU 462.1-0492-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.91	15.48	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.90	3.15
NOUVEAU 462.1-0492-025A1-XM	●	●		●	●	●	4.91	25.32	81.28	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.90	5.15
NOUVEAU 462.1-0492-036A1-XM	●			●	●	●	4.91	40.08	103.28	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.90	8.15
NOUVEAU 462.1-0498-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	4.98	15.67	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.15
NOUVEAU 462.1-0498-025A1-XM	●	●		●	●	●	4.98	25.63	81.28	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.15
NOUVEAU 462.1-0498-036A1-XM	●			●	●	●	4.98	40.57	103.28	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.91	8.15
NOUVEAU 462.1-0500-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.00	15.73	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.15
NOUVEAU 462.1-0500-025A1-XM	●	●		●	●	●	5.00	25.73	81.27	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0500-038A1-XM	●			●	●	●	5.00	40.73	103.27	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.91	8.15
NOUVEAU 462.1-0505-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.05	15.89	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.92	3.15
NOUVEAU 462.1-0505-025A1-XM	●	●		●	●	●	5.05	25.99	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.92	5.15
NOUVEAU 462.1-0505-038A1-XM	●			●	●	●	5.05	41.14	103.26	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.92	8.15
NOUVEAU 462.1-0506-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.05	15.92	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.92	3.15
NOUVEAU 462.1-0506-025A1-XM	●	●		●	●	●	5.05	26.04	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.92	5.15
NOUVEAU 462.1-0506-038A1-XM	●			●	●	●	5.05	41.22	103.26	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.92	8.15
NOUVEAU 462.1-0510-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.10	16.04	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.15
NOUVEAU 462.1-0510-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.10	26.24	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.15
NOUVEAU 462.1-0510-038A1-XM	●			●	●	●	5.10	41.54	103.26	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.93	8.15
NOUVEAU 462.1-0511-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.11	16.07	65.26	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.15
NOUVEAU 462.1-0511-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.11	26.29	81.26	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.15
NOUVEAU 462.1-0511-038A1-XM	●			●	●	●	5.11	41.62	103.26	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.93	8.15
NOUVEAU 462.1-0516-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.16	16.23	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.15
NOUVEAU 462.1-0516-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.16	26.55	81.25	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.15
NOUVEAU 462.1-0516-039A1-XM	●			●	●	●	5.16	42.03	103.25	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.94	8.15
NOUVEAU 462.1-0518-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.18	16.29	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.14
NOUVEAU 462.1-0518-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.18	26.65	81.25	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.14
NOUVEAU 462.1-0518-039A1-XM	●			●	●	●	5.18	42.19	103.25	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.94	8.14
NOUVEAU 462.1-0520-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.20	16.36	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.15
NOUVEAU 462.1-0520-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.20	26.76	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.15
NOUVEAU 462.1-0520-039A1-XM	●			●	●	●	5.20	42.36	103.24	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.95	8.15
NOUVEAU 462.1-0522-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.22	16.42	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.15
NOUVEAU 462.1-0522-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.22	26.86	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.15
NOUVEAU 462.1-0522-039A1-XM	●			●	●	●	5.22	42.52	103.24	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.95	8.15
NOUVEAU 462.1-0525-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.25	16.51	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.14
NOUVEAU 462.1-0525-026A1-XM	●	●		●	●	●	5.25	27.01	81.24	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.14
NOUVEAU 462.1-0525-039A1-XM	●			●	●	●	5.25	42.76	103.24	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.14
NOUVEAU 462.1-0530-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.30	16.67	65.23	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.15
NOUVEAU 462.1-0530-027A1-XM	●	●		●	●	●	5.30	27.27	81.23	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.15
NOUVEAU 462.1-0530-039A1-XM	●			●	●	●	5.30	43.17	103.23	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0540-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.40	16.99	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.15
NOUVEAU 462.1-0540-027A1-XM	●	●		●	●	●	5.40	27.79	81.21	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	5.15
NOUVEAU 462.1-0540-039A1-XM	●			●	●	●	5.40	43.99	103.21	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.98	8.15
NOUVEAU 462.1-0550-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.50	17.30	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.15
NOUVEAU 462.1-0550-028A1-XM	●	●		●	●	●	5.50	28.30	81.20	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	5.15
NOUVEAU 462.1-0550-041A1-XM	●			●	●	●	5.50	44.80	103.20	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.00	8.15
NOUVEAU 462.1-0556-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.56	17.49	65.19	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.15
NOUVEAU 462.1-0556-028A1-XM	●	●		●	●	●	5.56	28.61	81.19	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.15
NOUVEAU 462.1-0556-042A1-XM	●			●	●	●	5.56	45.29	103.19	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.15
NOUVEAU 462.1-0560-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.60	17.62	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.15
NOUVEAU 462.1-0560-028A1-XM	●	●		●	●	●	5.60	28.82	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.15
NOUVEAU 462.1-0560-042A1-XM	●			●	●	●	5.60	45.62	103.18	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.02	8.15
NOUVEAU 462.1-0561-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.61	17.65	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.14
NOUVEAU 462.1-0561-028A1-XM	●	●		●	●	●	5.61	28.87	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.14
NOUVEAU 462.1-0561-042A1-XM	●			●	●	●	5.61	45.70	103.18	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.02	8.14
NOUVEAU 462.1-0565-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.65	17.77	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.03	3.15
NOUVEAU 462.1-0565-028A1-XM	●	●		●	●	●	5.65	29.07	81.18	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.03	5.15
NOUVEAU 462.1-0565-042A1-XM	●			●	●	●	5.65	46.02	103.18	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.03	8.15
NOUVEAU 462.1-0570-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.70	17.93	65.17	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.15
NOUVEAU 462.1-0570-029A1-XM	●	●		●	●	●	5.70	29.33	81.17	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	5.15
NOUVEAU 462.1-0570-043A1-XM	●			●	●	●	5.70	46.43	103.17	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.04	8.15
NOUVEAU 462.1-0575-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.75	18.09	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.05	3.15
NOUVEAU 462.1-0575-029A1-XM	●	●		●	●	●	5.75	29.59	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.05	5.15
NOUVEAU 462.1-0575-043A1-XM	●			●	●	●	5.75	46.84	103.16	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.05	8.15
NOUVEAU 462.1-0579-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.79	18.21	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.05	3.14
NOUVEAU 462.1-0579-029A1-XM	●	●		●	●	●	5.79	29.79	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.05	5.14
NOUVEAU 462.1-0579-043A1-XM	●			●	●	●	5.79	47.16	103.16	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.05	8.14
NOUVEAU 462.1-0580-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.80	18.24	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.14
NOUVEAU 462.1-0580-029A1-XM	●	●		●	●	●	5.80	29.84	81.16	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	5.14
NOUVEAU 462.1-0580-044A1-XM	●			●	●	●	5.80	47.24	103.16	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.06	8.14
NOUVEAU 462.1-0590-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.90	18.56	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0590-030A1-XM	●	●		●	●	●	5.90	30.36	81.14	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.15
NOUVEAU 462.1-0590-044A1-XM	●			●	●	●	5.90	48.06	103.14	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.07	8.15
NOUVEAU 462.1-0594-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.94	18.68	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.14
NOUVEAU 462.1-0594-030A1-XM	●	●		●	●	●	5.94	30.56	81.14	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.14
NOUVEAU 462.1-0594-044A1-XM	●			●	●	●	5.94	48.38	103.14	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.08	8.14
NOUVEAU 462.1-0595-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	5.95	18.72	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.14
NOUVEAU 462.1-0595-030A1-XM	●	●		●	●	●	5.95	30.62	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.14
NOUVEAU 462.1-0595-045A1-XM	●			●	●	●	5.95	48.47	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.08	8.14
NOUVEAU 462.1-0600-018A1-XM	●	●		●	●	●	6.00	18.87	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.14
NOUVEAU 462.1-0600-030A1-XM	●	●		●	●	●	6.00	30.87	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.14
NOUVEAU 462.1-0600-045A1-XM	●			●	●	●	6.00	48.87	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.09	8.15
NOUVEAU 462.1-0605-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.05	19.03	78.12	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.10	3.15
NOUVEAU 462.1-0605-030A1-XM	●	●		●	●	●	6.05	31.13	90.12	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.10	5.15
NOUVEAU 462.1-0605-045A1-XM	●			●	●	●	6.05	49.28	125.12	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.10	8.15
NOUVEAU 462.1-0610-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.10	19.19	78.11	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.15
NOUVEAU 462.1-0610-031A1-XM	●	●		●	●	●	6.10	31.39	90.11	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	5.15
NOUVEAU 462.1-0610-046A1-XM	●			●	●	●	6.10	49.69	125.11	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.11	8.15
NOUVEAU 462.1-0615-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.15	19.35	78.11	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.12	3.15
NOUVEAU 462.1-0615-031A1-XM	●	●		●	●	●	6.15	31.65	90.11	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.12	5.15
NOUVEAU 462.1-0615-046A1-XM	●			●	●	●	6.15	50.10	125.11	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.12	8.15
NOUVEAU 462.1-0620-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.20	19.50	78.10	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.15
NOUVEAU 462.1-0620-031A1-XM	●	●		●	●	●	6.20	31.90	90.10	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	5.15
NOUVEAU 462.1-0620-047A1-XM	●			●	●	●	6.20	50.50	125.10	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.13	8.15
NOUVEAU 462.1-0625-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.25	19.66	78.09	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.14	3.15
NOUVEAU 462.1-0625-031A1-XM	●	●		●	●	●	6.25	32.16	90.09	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.14	5.15
NOUVEAU 462.1-0625-047A1-XM	●			●	●	●	6.25	50.91	125.09	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.14	8.15
NOUVEAU 462.1-0630-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.30	19.82	78.08	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.15
NOUVEAU 462.1-0630-032A1-XM	●	●		●	●	●	6.30	32.42	90.08	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	5.15
NOUVEAU 462.1-0630-047A1-XM	●			●	●	●	6.30	51.32	125.08	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.15	8.15
NOUVEAU 462.1-0635-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.35	19.97	78.08	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.14
NOUVEAU 462.1-0635-032A1-XM	●	●		●	●	●	6.35	32.67	90.08	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P	S	H	K	M	N											
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	462.1-0635-048A1-XM	●			●	●	●	6.35	51.72	125.08	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.14
NOUVEAU	462.1-0640-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.40	20.13	78.07	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.15
NOUVEAU	462.1-0640-032A1-XM	●	●		●	●	●	6.40	32.93	90.07	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.15
NOUVEAU	462.1-0640-048A1-XM	●			●	●	●	6.40	52.13	125.07	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.15
NOUVEAU	462.1-0650-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.50	20.45	78.05	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.15
NOUVEAU	462.1-0650-033A1-XM	●	●		●	●	●	6.50	33.45	90.05	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	5.15
NOUVEAU	462.1-0650-049A1-XM	●			●	●	●	6.50	52.95	125.05	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.18	8.15
NOUVEAU	462.1-0653-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.53	20.54	78.05	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.19	3.15
NOUVEAU	462.1-0653-033A1-XM	●	●		●	●	●	6.53	33.60	90.05	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.19	5.15
NOUVEAU	462.1-0653-049A1-XM	●			●	●	●	6.53	53.19	125.05	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.19	8.15
NOUVEAU	462.1-0660-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.60	20.76	78.04	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.15
NOUVEAU	462.1-0660-033A1-XM	●	●		●	●	●	6.60	33.96	90.04	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	5.15
NOUVEAU	462.1-0660-050A1-XM	●			●	●	●	6.60	53.76	125.04	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.20	8.15
NOUVEAU	462.1-0663-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.63	20.86	78.04	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.21	3.15
NOUVEAU	462.1-0663-033A1-XM	●	●		●	●	●	6.63	34.12	90.04	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.21	5.15
NOUVEAU	462.1-0663-050A1-XM	●			●	●	●	6.63	54.01	125.04	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.21	8.15
NOUVEAU	462.1-0670-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.70	21.08	78.03	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.15
NOUVEAU	462.1-0670-034A1-XM	●	●		●	●	●	6.70	34.48	90.03	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	5.15
NOUVEAU	462.1-0670-050A1-XM	●			●	●	●	6.70	54.58	125.03	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.22	8.15
NOUVEAU	462.1-0675-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.75	21.23	78.02	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.15
NOUVEAU	462.1-0675-034A1-XM	●	●		●	●	●	6.75	34.73	90.02	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.15
NOUVEAU	462.1-0675-051A1-XM	●			●	●	●	6.75	54.98	125.02	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.23	8.15
NOUVEAU	462.1-0676-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.76	21.26	78.02	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.15
NOUVEAU	462.1-0676-034A1-XM	●	●		●	●	●	6.76	34.78	90.02	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.15
NOUVEAU	462.1-0676-051A1-XM	●			●	●	●	6.76	55.06	125.02	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.23	8.15
NOUVEAU	462.1-0680-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.80	21.39	78.01	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.15
NOUVEAU	462.1-0680-034A1-XM	●	●		●	●	●	6.80	34.99	90.01	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	5.15
NOUVEAU	462.1-0680-051A1-XM	●			●	●	●	6.80	55.39	125.01	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.24	8.15
NOUVEAU	462.1-0685-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.85	21.55	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.25	3.15
NOUVEAU	462.1-0685-034A1-XM	●	●		●	●	●	6.85	35.25	90.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.25	5.15
NOUVEAU	462.1-0685-051A1-XM	●			●	●	●	6.85	55.80	125.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.25	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0690-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.90	21.70	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.14
NOUVEAU 462.1-0690-035A1-XM	●	●		●	●	●	6.90	35.50	90.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.14
NOUVEAU 462.1-0690-052A1-XM	●			●	●	●	6.90	56.20	125.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.26	8.14
NOUVEAU 462.1-0691-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	6.91	21.74	77.99	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.15
NOUVEAU 462.1-0691-035A1-XM	●	●		●	●	●	6.91	35.56	89.99	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.15
NOUVEAU 462.1-0691-052A1-XM	●			●	●	●	6.91	56.29	124.99	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.26	8.15
NOUVEAU 462.1-0700-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.00	22.02	77.98	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.15
NOUVEAU 462.1-0700-035A1-XM	●	●		●	●	●	7.00	36.02	89.98	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	5.15
NOUVEAU 462.1-0700-053A1-XM	●			●	●	●	7.00	57.02	124.98	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.27	8.15
NOUVEAU 462.1-0704-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.04	22.14	77.97	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.28	3.15
NOUVEAU 462.1-0704-035A1-XM	●	●		●	●	●	7.04	36.22	89.97	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.28	5.15
NOUVEAU 462.1-0704-053A1-XM	●			●	●	●	7.04	57.34	124.97	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.28	8.15
NOUVEAU 462.1-0710-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.10	22.33	77.97	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	3.15
NOUVEAU 462.1-0710-036A1-XM	●	●		●	●	●	7.10	36.53	89.97	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	5.15
NOUVEAU 462.1-0710-053A1-XM	●			●	●	●	7.10	57.83	124.97	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.29	8.15
NOUVEAU 462.1-0714-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.14	22.46	77.96	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	3.14
NOUVEAU 462.1-0714-036A1-XM	●	●		●	●	●	7.14	36.74	89.96	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	5.14
NOUVEAU 462.1-0714-054A1-XM	●			●	●	●	7.14	58.16	124.96	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.30	8.14
NOUVEAU 462.1-0720-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.20	22.65	77.95	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	3.15
NOUVEAU 462.1-0720-036A1-XM	●	●		●	●	●	7.20	37.05	89.95	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.15
NOUVEAU 462.1-0720-054A1-XM	●			●	●	●	7.20	58.65	124.95	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.31	8.15
NOUVEAU 462.1-0725-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.25	22.81	77.94	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.32	3.15
NOUVEAU 462.1-0725-036A1-XM	●	●		●	●	●	7.25	37.31	89.94	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.32	5.15
NOUVEAU 462.1-0725-054A1-XM	●			●	●	●	7.25	59.06	124.94	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.32	8.15
NOUVEAU 462.1-0730-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.30	22.96	77.94	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.15
NOUVEAU 462.1-0730-037A1-XM	●	●		●	●	●	7.30	37.56	89.94	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.15
NOUVEAU 462.1-0730-054A1-XM	●			●	●	●	7.30	59.46	124.94	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.33	8.15
NOUVEAU 462.1-0737-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.37	23.18	77.93	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.34	3.15
NOUVEAU 462.1-0737-037A1-XM	●	●		●	●	●	7.37	37.92	89.93	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.34	5.15
NOUVEAU 462.1-0737-054A1-XM	●			●	●	●	7.37	60.03	124.93	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.34	8.15
NOUVEAU 462.1-0740-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.40	23.28	77.92	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0740-037A1-XM	●	●		●	●	●	7.40	38.08	89.92	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.15
NOUVEAU 462.1-0740-056A1-XM	●			●	●	●	7.40	60.28	124.92	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.35	8.15
NOUVEAU 462.1-0745-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.45	23.43	77.92	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.14
NOUVEAU 462.1-0745-037A1-XM	●	●		●	●	●	7.45	38.33	89.92	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.14
NOUVEAU 462.1-0745-056A1-XM	●			●	●	●	7.45	60.68	124.92	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.14
NOUVEAU 462.1-0749-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.49	23.56	77.91	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.14
NOUVEAU 462.1-0749-037A1-XM	●	●		●	●	●	7.49	38.54	89.91	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.14
NOUVEAU 462.1-0749-056A1-XM	●			●	●	●	7.49	61.01	124.91	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.14
NOUVEAU 462.1-0750-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.50	23.59	77.91	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.15
NOUVEAU 462.1-0750-038A1-XM	●	●		●	●	●	7.50	38.59	89.91	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.15
NOUVEAU 462.1-0750-056A1-XM	●			●	●	●	7.50	61.09	124.91	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.15
NOUVEAU 462.1-0754-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.54	23.72	77.90	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.15
NOUVEAU 462.1-0754-038A1-XM	●	●		●	●	●	7.54	38.80	89.90	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.15
NOUVEAU 462.1-0754-057A1-XM	●			●	●	●	7.54	61.42	124.90	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.37	8.14
NOUVEAU 462.1-0760-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.60	23.91	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.15
NOUVEAU 462.1-0760-038A1-XM	●	●		●	●	●	7.60	39.11	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.15
NOUVEAU 462.1-0760-057A1-XM	●			●	●	●	7.60	61.91	124.89	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.38	8.15
NOUVEAU 462.1-0767-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.67	24.13	77.88	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.15
NOUVEAU 462.1-0767-038A1-XM	●	●		●	●	●	7.67	39.47	89.88	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.15
NOUVEAU 462.1-0767-057A1-XM	●			●	●	●	7.67	62.48	124.88	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.40	8.14
NOUVEAU 462.1-0770-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.70	24.22	77.88	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.15
NOUVEAU 462.1-0770-039A1-XM	●	●		●	●	●	7.70	39.62	89.88	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.15
NOUVEAU 462.1-0770-058A1-XM	●			●	●	●	7.70	62.72	124.88	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.40	8.15
NOUVEAU 462.1-0780-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.80	24.54	77.86	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.15
NOUVEAU 462.1-0780-039A1-XM	●	●		●	●	●	7.80	40.14	89.86	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.15
NOUVEAU 462.1-0780-059A1-XM	●			●	●	●	7.80	63.54	124.86	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.42	8.15
NOUVEAU 462.1-0790-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.90	24.85	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.15
NOUVEAU 462.1-0790-040A1-XM	●	●		●	●	●	7.90	40.65	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.15
NOUVEAU 462.1-0790-059A1-XM	●			●	●	●	7.90	64.35	124.85	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.15
NOUVEAU 462.1-0794-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	7.94	24.98	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.15
NOUVEAU 462.1-0794-040A1-XM	●	●		●	●	●	7.94	40.86	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0794-060A1-XM	●			●	●	●	7.94	64.68	124.84	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.15
NOUVEAU 462.1-0800-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.00	25.16	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.14
NOUVEAU 462.1-0800-040A1-XM	●	●		●	●	●	8.00	41.16	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.14
NOUVEAU 462.1-0800-060A1-XM	●			●	●	●	8.00	65.16	124.83	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.46	8.15
NOUVEAU 462.1-0803-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.03	25.26	87.83	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.46	3.15
NOUVEAU 462.1-0803-040A1-XM	●	●		●	●	●	8.03	41.32	101.83	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.46	5.15
NOUVEAU 462.1-0803-060A1-XM	●			●	●	●	8.03	65.41	150.83	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.46	8.15
NOUVEAU 462.1-0805-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.05	25.32	87.83	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.46	3.15
NOUVEAU 462.1-0805-040A1-XM	●	●		●	●	●	8.05	41.42	101.83	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.46	5.15
NOUVEAU 462.1-0805-060A1-XM	●			●	●	●	8.05	65.57	150.83	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.46	8.15
NOUVEAU 462.1-0810-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.10	25.48	87.82	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	3.15
NOUVEAU 462.1-0810-041A1-XM	●	●		●	●	●	8.10	41.68	101.82	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	5.15
NOUVEAU 462.1-0810-061A1-XM	●			●	●	●	8.10	65.98	150.82	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.47	8.15
NOUVEAU 462.1-0815-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.15	25.64	87.81	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.48	3.15
NOUVEAU 462.1-0815-041A1-XM	●	●		●	●	●	8.15	41.94	101.81	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.48	5.15
NOUVEAU 462.1-0815-061A1-XM	●			●	●	●	8.15	66.39	150.81	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.48	8.15
NOUVEAU 462.1-0820-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.20	25.79	87.81	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	3.15
NOUVEAU 462.1-0820-041A1-XM	●	●		●	●	●	8.20	42.19	101.81	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.15
NOUVEAU 462.1-0820-062A1-XM	●			●	●	●	8.20	66.79	150.81	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.49	8.15
NOUVEAU 462.1-0825-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.25	25.95	87.80	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.50	3.15
NOUVEAU 462.1-0825-041A1-XM	●	●		●	●	●	8.25	42.45	101.80	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.50	5.15
NOUVEAU 462.1-0825-062A1-XM	●			●	●	●	8.25	67.20	150.80	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.50	8.15
NOUVEAU 462.1-0830-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.30	26.11	87.79	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	3.15
NOUVEAU 462.1-0830-042A1-XM	●	●		●	●	●	8.30	42.71	101.79	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.15
NOUVEAU 462.1-0830-062A1-XM	●			●	●	●	8.30	67.61	150.79	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.51	8.15
NOUVEAU 462.1-0833-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.33	26.20	87.79	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	3.14
NOUVEAU 462.1-0833-042A1-XM	●	●		●	●	●	8.33	42.86	101.79	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.14
NOUVEAU 462.1-0833-062A1-XM	●			●	●	●	8.33	67.85	150.79	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.52	8.14
NOUVEAU 462.1-0840-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.40	26.42	87.78	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.15
NOUVEAU 462.1-0840-042A1-XM	●	●		●	●	●	8.40	43.22	101.78	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.15
NOUVEAU 462.1-0840-063A1-XM	●			●	●	●	8.40	68.42	150.78	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.53	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0843-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.43	26.52	87.77	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.14
NOUVEAU 462.1-0843-042A1-XM	●	●		●	●	●	8.43	43.38	101.77	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.14
NOUVEAU 462.1-0843-063A1-XM	●			●	●	●	8.43	68.67	150.77	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.53	8.14
NOUVEAU 462.1-0850-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.50	26.74	87.76	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	3.15
NOUVEAU 462.1-0850-043A1-XM	●	●		●	●	●	8.50	43.74	101.76	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.15
NOUVEAU 462.1-0850-064A1-XM	●			●	●	●	8.50	69.24	150.76	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.55	8.15
NOUVEAU 462.1-0855-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.55	26.89	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.56	3.15
NOUVEAU 462.1-0855-043A1-XM	●	●		●	●	●	8.55	43.99	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.56	5.15
NOUVEAU 462.1-0855-064A1-XM	●			●	●	●	8.55	69.64	150.76	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.56	8.15
NOUVEAU 462.1-0860-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.60	27.05	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.15
NOUVEAU 462.1-0860-043A1-XM	●	●		●	●	●	8.60	44.25	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.15
NOUVEAU 462.1-0860-065A1-XM	●			●	●	●	8.60	70.05	150.75	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.15
NOUVEAU 462.1-0861-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.61	27.08	87.75	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.14
NOUVEAU 462.1-0861-043A1-XM	●	●		●	●	●	8.61	44.30	101.75	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.14
NOUVEAU 462.1-0861-065A1-XM	●			●	●	●	8.61	70.13	150.75	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.14
NOUVEAU 462.1-0865-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.65	27.21	87.74	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.15
NOUVEAU 462.1-0865-043A1-XM	●	●		●	●	●	8.65	44.51	101.74	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.15
NOUVEAU 462.1-0865-065A1-XM	●			●	●	●	8.65	70.46	150.74	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.15
NOUVEAU 462.1-0870-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.70	27.37	87.73	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	3.15
NOUVEAU 462.1-0870-044A1-XM	●	●		●	●	●	8.70	44.77	101.73	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.15
NOUVEAU 462.1-0870-065A1-XM	●			●	●	●	8.70	70.87	150.73	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.58	8.15
NOUVEAU 462.1-0873-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.73	27.46	87.73	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	3.15
NOUVEAU 462.1-0873-044A1-XM	●	●		●	●	●	8.73	44.92	101.73	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.14
NOUVEAU 462.1-0873-065A1-XM	●			●	●	●	8.73	71.11	150.73	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.59	8.14
NOUVEAU 462.1-0880-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.80	27.68	87.72	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.15
NOUVEAU 462.1-0880-044A1-XM	●	●		●	●	●	8.80	45.28	101.72	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.15
NOUVEAU 462.1-0880-066A1-XM	●			●	●	●	8.80	71.68	150.72	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.60	8.15
NOUVEAU 462.1-0884-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.84	27.81	87.71	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.61	3.15
NOUVEAU 462.1-0884-044A1-XM	●	●		●	●	●	8.84	45.49	101.71	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.61	5.15
NOUVEAU 462.1-0884-066A1-XM	●			●	●	●	8.84	72.01	150.71	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.61	8.15
NOUVEAU 462.1-0890-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	8.90	28.00	87.70	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)



		P	S	H	K	M	N											
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	462.1-0890-045A1-XM	●	●		●	●	●	8.90	45.80	101.70	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.15
NOUVEAU	462.1-0890-066A1-XM	●			●	●	●	8.90	72.50	150.70	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.62	8.15
NOUVEAU	462.1-0900-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.00	28.31	87.69	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.15
NOUVEAU	462.1-0900-045A1-XM	●	●		●	●	●	9.00	46.31	101.69	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.15
NOUVEAU	462.1-0900-068A1-XM	●			●	●	●	9.00	73.31	150.69	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.64	8.15
NOUVEAU	462.1-0905-068A1-XM	●			●	●	●	9.05	73.72	150.68	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.65	8.15
NOUVEAU	462.1-0909-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.09	28.59	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.65	3.14
NOUVEAU	462.1-0909-068A1-XM	●			●	●	●	9.09	74.04	150.68	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.65	8.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD _{CON}	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0905-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.05	28.47	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.65	3.15
NOUVEAU 462.1-0905-045A1-XM	●	●		●	●	●	9.05	46.57	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.65	5.15
NOUVEAU 462.1-0905-068A1-XM	●			●	●	●	9.05	73.72	150.68	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.65	8.15
NOUVEAU 462.1-0909-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.09	28.59	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.65	3.14
NOUVEAU 462.1-0909-045A1-XM	●	●		●	●	●	9.09	46.77	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.65	5.14
NOUVEAU 462.1-0909-068A1-XM	●			●	●	●	9.09	74.04	150.68	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.65	8.14
NOUVEAU 462.1-0910-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.10	28.62	87.68	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.15
NOUVEAU 462.1-0910-046A1-XM	●	●		●	●	●	9.10	46.82	101.68	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.15
NOUVEAU 462.1-0910-068A1-XM	●			●	●	●	9.10	74.12	150.68	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.15
NOUVEAU 462.1-0913-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.13	28.72	87.67	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.15
NOUVEAU 462.1-0913-046A1-XM	●	●		●	●	●	9.13	46.98	101.67	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.15
NOUVEAU 462.1-0913-068A1-XM	●			●	●	●	9.13	74.37	150.67	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.15
NOUVEAU 462.1-0920-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.20	28.94	87.66	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.15
NOUVEAU 462.1-0920-046A1-XM	●	●		●	●	●	9.20	47.34	101.66	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.15
NOUVEAU 462.1-0920-068A1-XM	●			●	●	●	9.20	74.94	150.66	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.67	8.15
NOUVEAU 462.1-0925-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.25	29.10	87.65	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.68	3.15
NOUVEAU 462.1-0925-046A1-XM	●	●		●	●	●	9.25	47.60	101.65	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.68	5.15
NOUVEAU 462.1-0925-068A1-XM	●			●	●	●	9.25	75.35	150.65	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.68	8.15
NOUVEAU 462.1-0930-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.30	29.25	87.65	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.15
NOUVEAU 462.1-0930-047A1-XM	●	●		●	●	●	9.30	47.85	101.65	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.15
NOUVEAU 462.1-0930-070A1-XM	●			●	●	●	9.30	75.75	150.65	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.69	8.15
NOUVEAU 462.1-0935-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.35	29.41	87.64	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.70	3.15
NOUVEAU 462.1-0935-047A1-XM	●	●		●	●	●	9.35	48.11	101.64	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.70	5.15
NOUVEAU 462.1-0935-070A1-XM	●			●	●	●	9.35	76.16	150.64	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.70	8.15
NOUVEAU 462.1-0940-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.40	29.57	87.63	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.15
NOUVEAU 462.1-0940-047A1-XM	●	●		●	●	●	9.40	48.37	101.63	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.15
NOUVEAU 462.1-0940-070A1-XM	●			●	●	●	9.40	76.57	150.63	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.71	8.15
NOUVEAU 462.1-0950-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.50	29.88	87.62	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.15
NOUVEAU 462.1-0950-048A1-XM	●	●		●	●	●	9.50	48.88	101.62	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.15
NOUVEAU 462.1-0950-071A1-XM	●			●	●	●	9.50	77.38	150.62	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.15
NOUVEAU 462.1-0953-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.52	29.98	87.61	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD _{CON}	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-0953-048A1-XM	●	●		●	●	●	9.52	49.04	101.61	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.15
NOUVEAU 462.1-0953-071A1-XM	●			●	●	●	9.52	77.63	150.61	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.15
NOUVEAU 462.1-0958-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.58	30.13	87.61	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.74	3.15
NOUVEAU 462.1-0958-048A1-XM	●	●		●	●	●	9.58	49.29	101.61	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.74	5.15
NOUVEAU 462.1-0958-071A1-XM	●			●	●	●	9.58	78.03	150.60	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.74	8.15
NOUVEAU 462.1-0960-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.60	30.20	87.60	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.15
NOUVEAU 462.1-0960-048A1-XM	●	●		●	●	●	9.60	49.40	101.60	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	5.15
NOUVEAU 462.1-0960-071A1-XM	●			●	●	●	9.60	78.20	150.60	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.75	8.15
NOUVEAU 462.1-0965-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.65	30.35	87.60	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.76	3.15
NOUVEAU 462.1-0965-048A1-XM	●	●		●	●	●	9.65	49.65	101.60	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.76	5.15
NOUVEAU 462.1-0965-071A1-XM	●			●	●	●	9.65	78.60	150.60	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.76	8.15
NOUVEAU 462.1-0970-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.70	30.51	87.59	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.77	3.15
NOUVEAU 462.1-0970-049A1-XM	●	●		●	●	●	9.70	49.91	101.59	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.77	5.15
NOUVEAU 462.1-0970-071A1-XM	●			●	●	●	9.70	79.01	150.59	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.77	8.15
NOUVEAU 462.1-0980-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.80	30.83	87.57	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.15
NOUVEAU 462.1-0980-049A1-XM	●	●		●	●	●	9.80	50.30	101.57	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	5.13
NOUVEAU 462.1-0980-074A1-XM	●			●	●	●	9.80	79.83	150.57	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.78	8.15
NOUVEAU 462.1-0990-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.90	31.14	87.56	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.15
NOUVEAU 462.1-0990-050A1-XM	●	●		●	●	●	9.90	50.20	101.56	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	5.07
NOUVEAU 462.1-0990-074A1-XM	●			●	●	●	9.90	80.64	150.56	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.80	8.15
NOUVEAU 462.1-0992-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	9.92	31.20	87.56	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.81	3.14
NOUVEAU 462.1-0992-050A1-XM	●	●		●	●	●	9.92	50.20	101.56	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.81	5.06
NOUVEAU 462.1-0992-074A1-XM	●			●	●	●	9.92	80.80	150.56	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.81	8.14
NOUVEAU 462.1-1000-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.00	31.46	87.54	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.15
NOUVEAU 462.1-1000-050A1-XM	●	●		●	●	●	10.00	50.10	101.54	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	5.01
NOUVEAU 462.1-1000-075A1-XM	●			●	●	●	10.00	81.46	150.54	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.82	8.15
NOUVEAU 462.1-1005-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.05	31.61	100.54	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.83	3.15
NOUVEAU 462.1-1005-050A1-XM	●	●		●	●	●	10.05	51.71	116.54	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.83	5.15
NOUVEAU 462.1-1005-075A1-XM	●			●	●	●	10.05	81.86	178.54	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.83	8.15
NOUVEAU 462.1-1008-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.08	31.71	100.53	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.83	3.14
NOUVEAU 462.1-1008-050A1-XM	●	●		●	●	●	10.08	51.87	116.53	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.83	5.14

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1008-075A1-XM	●			●	●	●	10.08	82.11	178.53	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.83	8.14
NOUVEAU 462.1-1010-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.10	31.77	100.53	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.15
NOUVEAU 462.1-1010-051A1-XM	●	●		●	●	●	10.10	51.97	116.53	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.15
NOUVEAU 462.1-1010-075A1-XM	●			●	●	●	10.10	82.27	178.53	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.84	8.15
NOUVEAU 462.1-1020-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.20	32.08	100.51	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.15
NOUVEAU 462.1-1020-051A1-XM	●	●		●	●	●	10.20	52.48	116.51	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.15
NOUVEAU 462.1-1020-077A1-XM	●			●	●	●	10.20	83.08	178.51	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.86	8.15
NOUVEAU 462.1-1026-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.26	32.27	100.51	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.14
NOUVEAU 462.1-1026-051A1-XM	●	●		●	●	●	10.26	52.79	116.51	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.14
NOUVEAU 462.1-1026-077A1-XM	●			●	●	●	10.26	83.57	178.51	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.87	8.14
NOUVEAU 462.1-1030-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.30	32.40	100.50	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.15
NOUVEAU 462.1-1030-052A1-XM	●	●		●	●	●	10.30	53.00	116.50	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.15
NOUVEAU 462.1-1030-077A1-XM	●			●	●	●	10.30	83.90	178.50	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.87	8.15
NOUVEAU 462.1-1032-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.32	32.46	100.50	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.15
NOUVEAU 462.1-1032-052A1-XM	●	●		●	●	●	10.32	53.10	116.50	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.15
NOUVEAU 462.1-1032-077A1-XM	●			●	●	●	10.32	84.06	178.50	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.88	8.15
NOUVEAU 462.1-1040-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.40	32.71	100.49	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.15
NOUVEAU 462.1-1040-052A1-XM	●	●		●	●	●	10.40	53.51	116.49	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.15
NOUVEAU 462.1-1040-078A1-XM	●			●	●	●	10.40	84.71	178.49	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.89	8.15
NOUVEAU 462.1-1045-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.45	32.87	100.48	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.90	3.15
NOUVEAU 462.1-1045-052A1-XM	●	●		●	●	●	10.45	53.77	116.48	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.90	5.15
NOUVEAU 462.1-1045-078A1-XM	●			●	●	●	10.45	85.12	178.48	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.90	8.15
NOUVEAU 462.1-1049-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.49	33.00	100.47	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.15
NOUVEAU 462.1-1049-052A1-XM	●	●		●	●	●	10.49	53.98	116.47	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.15
NOUVEAU 462.1-1049-078A1-XM	●			●	●	●	10.49	85.45	178.47	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.91	8.15
NOUVEAU 462.1-1050-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.50	33.03	100.47	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.15
NOUVEAU 462.1-1050-053A1-XM	●	●		●	●	●	10.50	54.03	116.47	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.15
NOUVEAU 462.1-1050-079A1-XM	●			●	●	●	10.50	85.53	178.47	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.91	8.15
NOUVEAU 462.1-1055-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.55	33.19	100.46	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.92	3.15
NOUVEAU 462.1-1055-053A1-XM	●	●		●	●	●	10.55	54.29	116.46	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.92	5.15
NOUVEAU 462.1-1055-079A1-XM	●			●	●	●	10.55	85.94	178.46	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.92	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande							DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1060-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.60	33.34	100.46	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.15
NOUVEAU 462.1-1060-053A1-XM	●	●		●	●	●	10.60	54.54	116.46	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.15
NOUVEAU 462.1-1060-079A1-XM	●			●	●	●	10.60	86.34	178.46	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.93	8.15
NOUVEAU 462.1-1065-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.65	33.50	100.45	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.94	3.15
NOUVEAU 462.1-1065-053A1-XM	●	●		●	●	●	10.65	54.80	116.45	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.94	5.15
NOUVEAU 462.1-1065-079A1-XM	●			●	●	●	10.65	86.75	178.45	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.94	8.15
NOUVEAU 462.1-1070-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.70	33.66	100.44	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.15
NOUVEAU 462.1-1070-054A1-XM	●	●		●	●	●	10.70	55.06	116.44	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.15
NOUVEAU 462.1-1070-079A1-XM	●			●	●	●	10.70	87.16	178.44	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.15
NOUVEAU 462.1-1072-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.72	33.72	100.44	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.15
NOUVEAU 462.1-1072-054A1-XM	●	●		●	●	●	10.72	55.16	116.44	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.15
NOUVEAU 462.1-1072-080A1-XM	●			●	●	●	10.72	87.32	178.44	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.15
NOUVEAU 462.1-1075-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.75	33.82	100.43	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.96	3.15
NOUVEAU 462.1-1075-054A1-XM	●	●		●	●	●	10.75	55.32	116.43	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.96	5.15
NOUVEAU 462.1-1075-080A1-XM	●			●	●	●	10.75	87.57	178.43	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.96	8.15
NOUVEAU 462.1-1080-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.80	33.97	100.43	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.15
NOUVEAU 462.1-1080-054A1-XM	●	●		●	●	●	10.80	55.57	116.43	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.15
NOUVEAU 462.1-1080-080A1-XM	●			●	●	●	10.80	87.97	178.43	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.97	8.15
NOUVEAU 462.1-1090-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.90	34.29	100.41	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.15
NOUVEAU 462.1-1090-055A1-XM	●	●		●	●	●	10.90	56.09	116.41	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.15
NOUVEAU 462.1-1090-080A1-XM	●			●	●	●	10.90	88.79	178.41	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.98	8.15
NOUVEAU 462.1-1100-033A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.00	34.60	100.40	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.15
NOUVEAU 462.1-1100-055A1-XM	●	●		●	●	●	11.00	56.60	116.40	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.15
NOUVEAU 462.1-1100-083A1-XM	●			●	●	●	11.00	89.60	178.40	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.00	8.15
NOUVEAU 462.1-1111-033A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.11	34.95	100.38	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.14
NOUVEAU 462.1-1111-056A1-XM	●	●		●	●	●	11.11	57.17	116.38	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.14
NOUVEAU 462.1-1111-083A1-XM	●			●	●	●	11.11	90.50	178.38	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.14
NOUVEAU 462.1-1120-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.20	35.23	100.37	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.15
NOUVEAU 462.1-1120-056A1-XM	●	●		●	●	●	11.20	57.63	116.37	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	5.15
NOUVEAU 462.1-1120-084A1-XM	●			●	●	●	11.20	91.23	178.37	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.04	8.15
NOUVEAU 462.1-1130-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.30	35.55	100.36	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1130-057A1-XM	●	●		●	●	●	11.30	58.15	116.36	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	5.15
NOUVEAU 462.1-1130-084A1-XM	●			●	●	●	11.30	92.05	178.35	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.06	8.15
NOUVEAU 462.1-1140-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.40	35.86	100.34	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.07	3.15
NOUVEAU 462.1-1140-057A1-XM	●	●		●	●	●	11.40	58.60	116.34	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.07	5.14
NOUVEAU 462.1-1140-084A1-XM	●			●	●	●	11.40	92.86	178.34	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.07	8.15
NOUVEAU 462.1-1150-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.50	36.17	100.33	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.15
NOUVEAU 462.1-1150-058A1-XM	●	●		●	●	●	11.50	58.50	116.33	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	5.09
NOUVEAU 462.1-1150-086A1-XM	●			●	●	●	11.50	93.67	178.33	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.15
NOUVEAU 462.1-1151-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.51	36.21	100.32	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.15
NOUVEAU 462.1-1151-058A1-XM	●	●		●	●	●	11.51	58.50	116.32	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	5.08
NOUVEAU 462.1-1151-086A1-XM	●			●	●	●	11.51	93.76	178.32	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.15
NOUVEAU 462.1-1155-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.55	36.33	100.32	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.10	3.15
NOUVEAU 462.1-1155-058A1-XM	●	●		●	●	●	11.55	58.40	116.32	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.10	5.06
NOUVEAU 462.1-1155-086A1-XM	●			●	●	●	11.55	94.08	178.32	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.10	8.15
NOUVEAU 462.1-1160-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.60	36.49	100.31	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.15
NOUVEAU 462.1-1160-058A1-XM	●	●		●	●	●	11.60	58.40	116.31	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	5.03
NOUVEAU 462.1-1160-086A1-XM	●			●	●	●	11.60	94.49	178.31	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.11	8.15
NOUVEAU 462.1-1170-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.70	36.80	100.30	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.15
NOUVEAU 462.1-1170-059A1-XM	●	●		●	●	●	11.70	58.30	116.30	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.98
NOUVEAU 462.1-1170-086A1-XM	●			●	●	●	11.70	95.30	178.30	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.13	8.15
NOUVEAU 462.1-1180-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.80	37.12	100.28	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.15
NOUVEAU 462.1-1180-059A1-XM	●	●		●	●	●	11.80	58.20	116.28	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.93
NOUVEAU 462.1-1180-089A1-XM	●			●	●	●	11.80	96.12	178.28	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.15	8.15
NOUVEAU 462.1-1191-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.91	37.46	100.27	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.15
NOUVEAU 462.1-1191-060A1-XM	●	●		●	●	●	11.91	58.10	116.27	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.88
NOUVEAU 462.1-1191-089A1-XM	●			●	●	●	11.91	97.01	178.27	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.17	8.15
NOUVEAU 462.1-1200-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.00	37.75	100.25	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.15
NOUVEAU 462.1-1200-060A1-XM	●	●		●	●	●	12.00	58.10	116.25	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.84
NOUVEAU 462.1-1200-090A1-XM	●			●	●	●	12.00	97.75	178.25	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.18	8.15
NOUVEAU 462.1-1205-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.05	37.90	105.25	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.19	3.15
NOUVEAU 462.1-1205-060A1-XM	●	●		●	●	●	12.05	62.00	122.25	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.19	5.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)



Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1205-090A1-XM	●			●	●	●	12.05	98.15	200.25	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.19	8.15
NOUVEAU 462.1-1210-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.10	38.06	105.24	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.15
NOUVEAU 462.1-1210-060A1-XM	●	●		●	●	●	12.10	62.26	122.24	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	5.15
NOUVEAU 462.1-1210-090A1-XM	●			●	●	●	12.10	98.56	200.24	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.20	8.15
NOUVEAU 462.1-1220-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.20	38.38	105.22	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.15
NOUVEAU 462.1-1220-061A1-XM	●	●		●	●	●	12.20	62.78	122.22	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	5.15
NOUVEAU 462.1-1220-092A1-XM	●			●	●	●	12.20	99.38	200.22	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.22	8.15
NOUVEAU 462.1-1225-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.25	38.53	105.22	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.23	3.15
NOUVEAU 462.1-1225-061A1-XM	●	●		●	●	●	12.25	62.70	122.22	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.23	5.12
NOUVEAU 462.1-1225-092A1-XM	●			●	●	●	12.25	99.78	200.22	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.23	8.15
NOUVEAU 462.1-1230-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.30	38.69	105.21	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.14
NOUVEAU 462.1-1230-062A1-XM	●	●		●	●	●	12.30	62.70	122.21	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	5.10
NOUVEAU 462.1-1230-092A1-XM	●			●	●	●	12.30	100.19	200.21	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.24	8.14
NOUVEAU 462.1-1240-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.40	39.01	105.19	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.26	3.15
NOUVEAU 462.1-1240-062A1-XM	●	●		●	●	●	12.40	62.60	122.19	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.26	5.05
NOUVEAU 462.1-1240-092A1-XM	●			●	●	●	12.40	101.01	200.20	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.26	8.15
NOUVEAU 462.1-1250-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.50	39.32	105.18	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.27	3.15
NOUVEAU 462.1-1250-063A1-XM	●	●		●	●	●	12.50	62.40	122.18	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.27	4.99
NOUVEAU 462.1-1250-094A1-XM	●			●	●	●	12.50	101.82	200.18	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.27	8.15
NOUVEAU 462.1-1260-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.60	39.63	105.17	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.15
NOUVEAU 462.1-1260-063A1-XM	●	●		●	●	●	12.60	62.30	122.17	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.94
NOUVEAU 462.1-1260-094A1-XM	●			●	●	●	12.60	102.63	200.17	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.29	8.15
NOUVEAU 462.1-1270-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.70	39.95	105.15	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.15
NOUVEAU 462.1-1270-064A1-XM	●	●		●	●	●	12.70	62.20	122.15	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.90
NOUVEAU 462.1-1270-095A1-XM	●			●	●	●	12.70	103.45	200.15	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.31	8.15
NOUVEAU 462.1-1275-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.75	40.11	105.14	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.32	3.15
NOUVEAU 462.1-1275-064A1-XM	●	●		●	●	●	12.75	62.10	122.14	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.32	4.87
NOUVEAU 462.1-1275-095A1-XM	●			●	●	●	12.75	103.86	200.14	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.32	8.15
NOUVEAU 462.1-1280-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.80	40.26	105.14	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.15
NOUVEAU 462.1-1280-064A1-XM	●	●		●	●	●	12.80	62.10	122.14	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.85
NOUVEAU 462.1-1280-096A1-XM	●			●	●	●	12.80	104.26	200.14	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.33	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1290-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.90	40.58	105.12	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.15
NOUVEAU 462.1-1290-065A1-XM	●	●		●	●	●	12.90	62.00	122.12	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.81
NOUVEAU 462.1-1290-096A1-XM	●			●	●	●	12.90	105.08	200.12	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.35	8.15
NOUVEAU 462.1-1300-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.00	40.89	105.11	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.15
NOUVEAU 462.1-1300-065A1-XM	●	●		●	●	●	13.00	61.80	122.11	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.75
NOUVEAU 462.1-1300-098A1-XM	●			●	●	●	13.00	105.89	200.11	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.37	8.15
NOUVEAU 462.1-1310-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.10	41.21	105.09	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.15
NOUVEAU 462.1-1310-066A1-XM	●	●		●	●	●	13.10	61.70	122.09	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.71
NOUVEAU 462.1-1310-098A1-XM	●			●	●	●	13.10	106.71	200.09	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.38	8.15
NOUVEAU 462.1-1325-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.25	41.68	105.07	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.41	3.15
NOUVEAU 462.1-1325-066A1-XM	●	●		●	●	●	13.25	61.50	122.07	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.41	4.64
NOUVEAU 462.1-1325-098A1-XM	●			●	●	●	13.25	107.93	200.07	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.41	8.15
NOUVEAU 462.1-1330-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.30	41.84	105.06	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.15
NOUVEAU 462.1-1330-067A1-XM	●	●		●	●	●	13.30	61.50	122.06	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.62
NOUVEAU 462.1-1330-098A1-XM	●			●	●	●	13.30	108.34	200.06	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.42	8.15
NOUVEAU 462.1-1340-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.40	42.15	105.05	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.44	3.15
NOUVEAU 462.1-1340-067A1-XM	●	●		●	●	●	13.40	61.30	122.05	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.44	4.57
NOUVEAU 462.1-1340-098A1-XM	●			●	●	●	13.40	109.15	200.05	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.44	8.15
NOUVEAU 462.1-1349-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.49	42.43	105.04	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.14
NOUVEAU 462.1-1349-061A1-XM	●	●		●	●	●	13.49	61.20	122.04	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.54
NOUVEAU 462.1-1349-101A1-XM	●			●	●	●	13.49	109.88	200.04	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.14
NOUVEAU 462.1-1350-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.50	42.47	105.04	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.15
NOUVEAU 462.1-1350-061A1-XM	●	●		●	●	●	13.50	61.20	122.04	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.53
NOUVEAU 462.1-1350-101A1-XM	●			●	●	●	13.50	109.97	200.04	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.15
NOUVEAU 462.1-1355-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.55	42.62	105.03	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.47	3.15
NOUVEAU 462.1-1355-061A1-XM	●	●		●	●	●	13.55	61.20	122.03	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.47	4.52
NOUVEAU 462.1-1355-101A1-XM	●			●	●	●	13.55	110.37	200.03	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.47	8.15
NOUVEAU 462.1-1365-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.65	42.94	105.01	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.48	3.15
NOUVEAU 462.1-1365-061A1-XM	●	●		●	●	●	13.65	61.00	122.01	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.48	4.47
NOUVEAU 462.1-1365-101A1-XM	●			●	●	●	13.65	111.19	200.01	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.48	8.15
NOUVEAU 462.1-1370-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.70	43.09	105.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.49	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)



		P	S	H	K	M	N											
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	462.1-1370-061A1-XM	●	●		●	●	●	13.70	61.00	122.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.49	4.45
NOUVEAU	462.1-1370-103A1-XM	●			●	●	●	13.70	111.59	200.01	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.49	8.15
NOUVEAU	462.1-1375-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.75	43.25	105.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.50	3.15
NOUVEAU	462.1-1375-062A1-XM	●	●		●	●	●	13.75	60.90	122.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.50	4.43
NOUVEAU	462.1-1375-103A1-XM	●			●	●	●	13.75	112.00	200.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.50	8.15
NOUVEAU	462.1-1380-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.80	43.41	104.99	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.15
NOUVEAU	462.1-1380-062A1-XM	●	●		●	●	●	13.80	60.90	121.99	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.41
NOUVEAU	462.1-1380-103A1-XM	●			●	●	●	13.80	112.41	199.99	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.51	8.15
NOUVEAU	462.1-1389-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.89	43.69	104.98	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.53	3.15
NOUVEAU	462.1-1389-063A1-XM	●	●		●	●	●	13.89	60.80	121.98	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.53	4.38
NOUVEAU	462.1-1389-104A1-XM	●			●	●	●	13.89	113.14	199.98	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.53	8.14
NOUVEAU	462.1-1400-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.00	43.60	104.96	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	3.11
NOUVEAU	462.1-1400-063A1-XM	●	●		●	●	●	14.00	60.60	121.96	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.33
NOUVEAU	462.1-1400-105A1-XM	●			●	●	●	14.00	114.04	199.96	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.55	8.15
NOUVEAU	462.1-1410-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.10	44.35	112.95	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.57	3.15
NOUVEAU	462.1-1410-063A1-XM	●	●		●	●	●	14.10	66.90	130.95	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.57	4.74
NOUVEAU	462.1-1410-105A1-XM	●			●	●	●	14.10	114.85	224.95	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.57	8.15
NOUVEAU	462.1-1420-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.20	44.67	112.93	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.15
NOUVEAU	462.1-1420-063A1-XM	●	●		●	●	●	14.20	66.80	130.93	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.58	4.70
NOUVEAU	462.1-1420-107A1-XM	●			●	●	●	14.20	115.67	224.93	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.58	8.15
NOUVEAU	462.1-1425-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.25	44.82	112.93	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.59	3.15
NOUVEAU	462.1-1425-071A1-XM	●	●		●	●	●	14.25	66.80	130.93	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.59	4.69
NOUVEAU	462.1-1425-107A1-XM	●			●	●	●	14.25	116.07	224.93	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.59	8.15
NOUVEAU	462.1-1429-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.29	44.95	112.92	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15
NOUVEAU	462.1-1429-072A1-XM	●	●		●	●	●	14.29	66.70	130.92	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.67
NOUVEAU	462.1-1429-107A1-XM	●			●	●	●	14.29	116.40	224.92	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.60	8.15
NOUVEAU	462.1-1430-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.30	44.98	112.92	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15
NOUVEAU	462.1-1430-072A1-XM	●	●		●	●	●	14.30	66.70	130.92	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.66
NOUVEAU	462.1-1430-107A1-XM	●			●	●	●	14.30	116.48	224.92	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.60	8.15
NOUVEAU	462.1-1450-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.50	45.61	112.89	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.15
NOUVEAU	462.1-1450-073A1-XM	●	●		●	●	●	14.50	66.50	130.89	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.59

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1450-109A1-XM	●			●	●	●	14.50	118.11	224.89	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.64	8.15
NOUVEAU 462.1-1455-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.55	45.77	112.88	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.65	3.15
NOUVEAU 462.1-1455-073A1-XM	●	●		●	●	●	14.55	66.50	130.88	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.65	4.57
NOUVEAU 462.1-1455-109A1-XM	●			●	●	●	14.55	118.52	224.88	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.65	8.15
NOUVEAU 462.1-1460-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.60	45.93	112.87	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.66	3.15
NOUVEAU 462.1-1460-073A1-XM	●	●		●	●	●	14.60	66.40	130.87	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.66	4.55
NOUVEAU 462.1-1460-109A1-XM	●			●	●	●	14.60	118.93	224.87	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.66	8.15
NOUVEAU 462.1-1468-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.68	46.18	112.86	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.14
NOUVEAU 462.1-1468-073A1-XM	●	●		●	●	●	14.68	66.40	130.86	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.52
NOUVEAU 462.1-1468-110A1-XM	●			●	●	●	14.68	119.58	224.86	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.67	8.14
NOUVEAU 462.1-1470-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.70	46.24	112.86	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.15
NOUVEAU 462.1-1470-073A1-XM	●	●		●	●	●	14.70	66.40	130.86	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.52
NOUVEAU 462.1-1470-110A1-XM	●			●	●	●	14.70	119.74	224.86	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.67	8.15
NOUVEAU 462.1-1475-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.75	46.40	112.85	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.15
NOUVEAU 462.1-1475-066A1-XM	●	●		●	●	●	14.75	66.30	130.85	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.49
NOUVEAU 462.1-1475-110A1-XM	●			●	●	●	14.75	120.15	224.85	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.68	8.15
NOUVEAU 462.1-1480-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.80	46.55	112.85	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.15
NOUVEAU 462.1-1480-067A1-XM	●	●		●	●	●	14.80	66.30	130.85	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.48
NOUVEAU 462.1-1480-110A1-XM	●			●	●	●	14.80	120.55	224.85	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.69	8.15
NOUVEAU 462.1-1500-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.00	47.18	112.82	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	3.15
NOUVEAU 462.1-1500-068A1-XM	●	●		●	●	●	15.00	66.10	130.82	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.41
NOUVEAU 462.1-1500-113A1-XM	●			●	●	●	15.00	122.18	224.82	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.73	8.15
NOUVEAU 462.1-1508-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.08	47.44	112.81	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.74	3.15
NOUVEAU 462.1-1508-068A1-XM	●	●		●	●	●	15.08	66.00	130.80	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.74	4.38
NOUVEAU 462.1-1508-113A1-XM	●			●	●	●	15.08	122.84	224.80	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.74	8.15
NOUVEAU 462.1-1510-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.10	47.50	112.80	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	3.15
NOUVEAU 462.1-1510-068A1-XM	●	●		●	●	●	15.10	66.00	130.80	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.37
NOUVEAU 462.1-1510-113A1-XM	●			●	●	●	15.10	123.00	224.80	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.75	8.15
NOUVEAU 462.1-1525-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.25	47.90	112.78	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	3.14
NOUVEAU 462.1-1525-069A1-XM	●	●		●	●	●	15.25	65.90	130.78	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.32
NOUVEAU 462.1-1525-113A1-XM	●			●	●	●	15.25	124.22	224.78	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.78	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1530-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.30	47.80	112.77	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	3.12
NOUVEAU 462.1-1530-069A1-XM	●	●		●	●	●	15.30	65.80	130.77	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.30
NOUVEAU 462.1-1530-113A1-XM	●			●	●	●	15.30	124.63	224.77	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.78	8.15
NOUVEAU 462.1-1548-046A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.48	47.60	112.75	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	3.08
NOUVEAU 462.1-1548-070A1-XM	●	●		●	●	●	15.48	65.60	130.75	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.24
NOUVEAU 462.1-1548-116A1-XM	●			●	●	●	15.48	126.09	224.75	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.82	8.15
NOUVEAU 462.1-1550-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.50	47.60	112.74	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	3.07
NOUVEAU 462.1-1550-070A1-XM	●	●		●	●	●	15.50	65.60	130.74	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.23
NOUVEAU 462.1-1550-116A1-XM	●			●	●	●	15.50	126.26	224.74	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.82	8.15
NOUVEAU 462.1-1555-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.55	47.60	112.74	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.83	3.06
NOUVEAU 462.1-1555-070A1-XM	●	●		●	●	●	15.55	65.60	130.74	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.83	4.22
NOUVEAU 462.1-1555-116A1-XM	●			●	●	●	15.55	126.66	224.74	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.83	8.15
NOUVEAU 462.1-1560-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.60	47.50	112.73	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.84	3.04
NOUVEAU 462.1-1560-070A1-XM	●	●		●	●	●	15.60	65.50	130.73	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.84	4.20
NOUVEAU 462.1-1560-116A1-XM	●			●	●	●	15.60	127.07	224.73	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.84	8.15
NOUVEAU 462.1-1570-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.70	47.50	112.71	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.86	3.03
NOUVEAU 462.1-1570-070A1-XM	●	●		●	●	●	15.70	65.50	130.71	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.86	4.17
NOUVEAU 462.1-1570-118A1-XM	●			●	●	●	15.70	127.89	224.71	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.86	8.15
NOUVEAU 462.1-1580-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.80	47.40	112.70	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	3.00
NOUVEAU 462.1-1580-071A1-XM	●	●		●	●	●	15.80	65.40	130.70	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	4.14
NOUVEAU 462.1-1580-118A1-XM	●			●	●	●	15.80	128.70	224.70	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.88	8.15
NOUVEAU 462.1-1588-048A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.88	47.30	112.69	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.98
NOUVEAU 462.1-1588-071A1-XM	●	●		●	●	●	15.88	65.30	130.69	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	4.11
NOUVEAU 462.1-1588-119A1-XM	●			●	●	●	15.88	129.35	224.69	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.89	8.15
NOUVEAU 462.1-1600-048A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.00	47.20	112.67	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.95
NOUVEAU 462.1-1600-072A1-XM	●	●		●	●	●	16.00	65.20	130.67	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	4.07
NOUVEAU 462.1-1600-120A1-XM	●			●	●	●	16.00	130.33	224.67	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.91	8.15
NOUVEAU 462.1-1608-048A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.08	50.58	120.66	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	2.93	3.15
NOUVEAU 462.1-1608-072A1-XM	●	●		●	●	●	16.08	73.70	140.66	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	2.93	4.58
NOUVEAU 462.1-1608-120A1-XM	●			●	●	●	16.08	130.98	243.66	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	2.93	8.15
NOUVEAU 462.1-1610-048A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.10	50.64	120.66	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	2.93	3.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1610-072A1-XM	●	●		●	●	●	16.10	73.70	140.66	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	2.93	4.58
NOUVEAU 462.1-1610-120A1-XM	●			●	●	●	16.10	131.14	243.66	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	2.93	8.15
NOUVEAU 462.1-1627-049A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.27	51.18	120.63	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	2.96	3.15
NOUVEAU 462.1-1627-081A1-XM	●	●		●	●	●	16.27	73.50	140.63	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	2.96	4.52
NOUVEAU 462.1-1627-120A1-XM	●			●	●	●	16.27	132.53	243.63	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	2.96	8.14
NOUVEAU 462.1-1630-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.30	51.27	120.63	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	2.97	3.15
NOUVEAU 462.1-1630-073A1-XM	●	●		●	●	●	16.30	73.40	140.63	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	2.97	4.50
NOUVEAU 462.1-1630-120A1-XM	●			●	●	●	16.30	132.77	243.63	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	2.97	8.15
NOUVEAU 462.1-1650-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.50	51.90	120.60	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.00	3.15
NOUVEAU 462.1-1650-074A1-XM	●	●		●	●	●	16.50	73.10	140.60	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.00	4.43
NOUVEAU 462.1-1650-120A1-XM	●			●	●	●	16.50	134.40	243.60	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.00	8.15
NOUVEAU 462.1-1655-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.55	52.06	120.59	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.01	3.15
NOUVEAU 462.1-1655-074A1-XM	●	●		●	●	●	16.55	73.10	140.59	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.01	4.42
NOUVEAU 462.1-1655-120A1-XM	●			●	●	●	16.55	134.81	243.59	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.01	8.15
NOUVEAU 462.1-1667-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.67	52.44	120.57	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.03	3.15
NOUVEAU 462.1-1667-075A1-XM	●	●		●	●	●	16.67	72.90	140.57	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.03	4.37
NOUVEAU 462.1-1667-120A1-XM	●			●	●	●	16.67	135.79	243.57	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.03	8.15
NOUVEAU 462.1-1675-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.75	52.69	120.56	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.05	3.15
NOUVEAU 462.1-1675-075A1-XM	●	●		●	●	●	16.75	72.80	140.56	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.05	4.35
NOUVEAU 462.1-1675-120A1-XM	●			●	●	●	16.75	136.44	243.56	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.05	8.15
NOUVEAU 462.1-1680-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.80	52.70	120.55	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.06	3.14
NOUVEAU 462.1-1680-076A1-XM	●	●		●	●	●	16.80	72.70	140.55	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.06	4.33
NOUVEAU 462.1-1680-120A1-XM	●			●	●	●	16.80	136.85	243.55	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.06	8.15
NOUVEAU 462.1-1690-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.90	52.50	120.54	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.08	3.11
NOUVEAU 462.1-1690-076A1-XM	●	●		●	●	●	16.90	72.50	140.54	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.08	4.29
NOUVEAU 462.1-1690-120A1-XM	●			●	●	●	16.90	137.66	243.54	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.08	8.15
NOUVEAU 462.1-1700-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.00	52.40	120.53	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.09	3.08
NOUVEAU 462.1-1700-077A1-XM	●	●		●	●	●	17.00	72.40	140.52	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.09	4.26
NOUVEAU 462.1-1700-128A1-XM	●			●	●	●	17.00	138.47	243.52	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.09	8.15
NOUVEAU 462.1-1707-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.07	52.30	120.51	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.11	3.06
NOUVEAU 462.1-1707-077A1-XM	●	●		●	●	●	17.07	72.30	140.51	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.11	4.24

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD _{CON}	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1707-128A1-XM	●			●	●	●	17.07	139.05	243.51	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.11	8.15
NOUVEAU 462.1-1710-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.10	52.30	120.51	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.11	3.06
NOUVEAU 462.1-1710-077A1-XM	●	●		●	●	●	17.10	72.30	140.51	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.11	4.23
NOUVEAU 462.1-1710-128A1-XM	●			●	●	●	17.10	139.29	243.51	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.11	8.15
NOUVEAU 462.1-1730-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.30	52.00	120.48	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.15	3.01
NOUVEAU 462.1-1730-078A1-XM	●	●		●	●	●	17.30	72.00	140.48	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.15	4.16
NOUVEAU 462.1-1730-128A1-XM	●			●	●	●	17.30	140.92	243.48	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.15	8.15
NOUVEAU 462.1-1746-052A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.46	51.70	120.46	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.96
NOUVEAU 462.1-1746-079A1-XM	●	●		●	●	●	17.46	71.70	140.46	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.11
NOUVEAU 462.1-1746-128A1-XM	●			●	●	●	17.46	142.22	243.46	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.18	8.14
NOUVEAU 462.1-1750-053A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.50	51.70	120.45	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.95
NOUVEAU 462.1-1750-079A1-XM	●	●		●	●	●	17.50	71.70	140.45	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.10
NOUVEAU 462.1-1750-131A1-XM	●			●	●	●	17.50	142.55	243.45	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.18	8.15
NOUVEAU 462.1-1755-053A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.55	51.60	120.44	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.19	2.94
NOUVEAU 462.1-1755-079A1-XM	●	●		●	●	●	17.55	71.60	140.45	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.19	4.08
NOUVEAU 462.1-1755-131A1-XM	●			●	●	●	17.55	142.96	243.45	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.19	8.15
NOUVEAU 462.1-1780-053A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.80	51.20	120.41	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.24	2.88
NOUVEAU 462.1-1780-080A1-XM	●	●		●	●	●	17.80	71.20	140.41	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.24	4.00
NOUVEAU 462.1-1780-131A1-XM	●			●	●	●	17.80	144.99	243.41	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.24	8.15
NOUVEAU 462.1-1786-054A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.86	51.10	120.40	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.25	2.86
NOUVEAU 462.1-1786-080A1-XM	●	●		●	●	●	17.86	71.10	140.40	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.25	3.98
NOUVEAU 462.1-1786-131A1-XM	●			●	●	●	17.86	145.48	243.40	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.25	8.15
NOUVEAU 462.1-1790-054A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.90	51.10	120.39	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.26	2.85
NOUVEAU 462.1-1790-081A1-XM	●	●		●	●	●	17.90	71.10	140.39	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.26	3.97
NOUVEAU 462.1-1790-131A1-XM	●			●	●	●	17.90	145.81	243.39	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.26	8.15
NOUVEAU 462.1-1800-054A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.00	50.90	120.38	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.28	2.83
NOUVEAU 462.1-1800-081A1-XM	●	●		●	●	●	18.00	70.90	140.38	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.28	3.94
NOUVEAU 462.1-1800-135A1-XM	●			●	●	●	18.00	146.62	243.38	246.00	18.00	140.00	h6	H9	194.00	3.28	8.15
NOUVEAU 462.1-1826-055A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.26	57.10	128.34	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.32	3.13
NOUVEAU 462.1-1826-082A1-XM	●	●		●	●	●	18.26	79.10	150.34	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.32	4.33
NOUVEAU 462.1-1826-135A1-XM	●			●	●	●	18.26	148.74	266.34	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.32	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
	P	S	H	K	M	N											
NOUVEAU 462.1-1835-055A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.35	57.00	128.33	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.34	3.11
NOUVEAU 462.1-1835-083A1-XM	●	●		●	●	●	18.35	79.00	150.33	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.34	4.31
NOUVEAU 462.1-1835-135A1-XM	●			●	●	●	18.35	149.47	266.33	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.34	8.15
NOUVEAU 462.1-1850-056A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.50	57.00	128.31	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.37	3.08
NOUVEAU 462.1-1850-083A1-XM	●	●		●	●	●	18.50	79.00	150.31	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.37	4.27
NOUVEAU 462.1-1850-139A1-XM	●			●	●	●	18.50	150.69	266.31	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.37	8.15
NOUVEAU 462.1-1865-056A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.65	56.90	128.29	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.39	3.05
NOUVEAU 462.1-1865-084A1-XM	●	●		●	●	●	18.65	78.90	150.29	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.39	4.23
NOUVEAU 462.1-1865-139A1-XM	●			●	●	●	18.65	151.92	266.29	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.39	8.14
NOUVEAU 462.1-1880-056A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.80	56.80	128.26	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.42	3.02
NOUVEAU 462.1-1880-084A1-XM	●	●		●	●	●	18.80	78.80	150.26	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.42	4.19
NOUVEAU 462.1-1880-139A1-XM	●			●	●	●	18.80	153.14	266.26	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.42	8.15
NOUVEAU 462.1-1890-056A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.90	56.80	128.25	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.44	3.01
NOUVEAU 462.1-1890-085A1-XM	●	●		●	●	●	18.90	78.80	150.25	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.44	4.17
NOUVEAU 462.1-1890-139A1-XM	●			●	●	●	18.90	153.95	266.25	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.44	8.15
NOUVEAU 462.1-1900-057A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.00	56.70	128.23	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.46	2.98
NOUVEAU 462.1-1900-086A1-XM	●	●		●	●	●	19.00	78.70	150.23	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.46	4.14
NOUVEAU 462.1-1900-143A1-XM	●			●	●	●	19.00	154.77	266.23	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.46	8.15
NOUVEAU 462.1-1905-057A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.05	56.70	128.23	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.47	2.98
NOUVEAU 462.1-1905-086A1-XM	●	●		●	●	●	19.05	78.70	150.23	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.47	4.13
NOUVEAU 462.1-1905-143A1-XM	●			●	●	●	19.05	155.17	266.23	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.47	8.15
NOUVEAU 462.1-1925-057A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.25	56.60	128.20	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.50	2.94
NOUVEAU 462.1-1925-087A1-XM	●	●		●	●	●	19.25	78.60	150.20	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.50	4.08
NOUVEAU 462.1-1925-143A1-XM	●			●	●	●	19.25	156.80	266.20	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.50	8.15
NOUVEAU 462.1-1930-057A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.30	56.60	128.19	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.51	2.93
NOUVEAU 462.1-1930-087A1-XM	●	●		●	●	●	19.30	78.60	150.19	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.51	4.07
NOUVEAU 462.1-1930-143A1-XM	●			●	●	●	19.30	157.21	266.19	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.51	8.15
NOUVEAU 462.1-1950-059A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.50	56.50	128.16	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.54	2.90
NOUVEAU 462.1-1950-088A1-XM	●	●		●	●	●	19.50	78.50	150.16	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.54	4.03
NOUVEAU 462.1-1950-146A1-XM	●			●	●	●	19.50	158.84	266.16	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.54	8.15
NOUVEAU 462.1-1955-059A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.55	56.40	128.15	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.56	2.88

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, foret carbure monobloc multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


		P	S	H	K	M	N											
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NOUVEAU	462.1-1955-088A1-XM	●	●		●	●	●	19.55	78.40	150.15	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.56	4.01
NOUVEAU	462.1-1955-146A1-XM	●			●	●	●	19.55	159.25	266.15	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.56	8.15
NOUVEAU	462.1-1980-059A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.80	56.30	128.12	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.60	2.84
NOUVEAU	462.1-1980-089A1-XM	●	●		●	●	●	19.80	78.30	150.12	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.60	3.95
NOUVEAU	462.1-1980-146A1-XM	●			●	●	●	19.80	161.28	266.12	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.60	8.15
NOUVEAU	462.1-2000-060A1-XM	●	●	●	●	●	●	20.00	56.20	128.09	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.64	2.81
NOUVEAU	462.1-2000-090A1-XM	●	●		●	●	●	20.00	78.20	150.09	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.64	3.91
NOUVEAU	462.1-2000-150A1-XM	●			●	●	●	20.00	162.91	266.09	269.00	20.00	140.00	h6	H9	215.00	3.64	8.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, Foret carbure monobloc à chanfreiner pour multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe

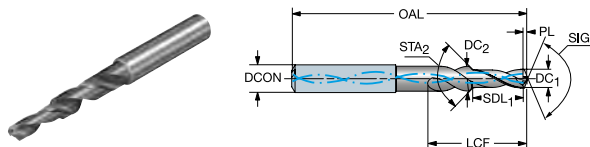

Métrique (mm)


		P	S	H	K	M	N									
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]
NOUVEAU	462.2-0330-010A1-XM	●	●	●	●	●	●	10.84	66.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	22.00	0.60
NOUVEAU	462.2-0335-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.01	66.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	22.00	0.61
NOUVEAU	462.2-0340-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.17	66.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	22.00	0.62
NOUVEAU	462.2-0350-011A1-XM	●	●	●	●	●	●	11.50	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	22.00	0.64
NOUVEAU	462.2-0370-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.16	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.67
NOUVEAU	462.2-0375-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.32	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.68
NOUVEAU	462.2-0380-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.48	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69
NOUVEAU	462.2-0385-012A1-XM	●	●	●	●	●	●	12.65	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.70
NOUVEAU	462.2-0420-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.80	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	26.00	0.76
NOUVEAU	462.2-0425-013A1-XM	●	●	●	●	●	●	13.97	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	26.00	0.77
NOUVEAU	462.2-0430-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.13	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	26.00	0.78
NOUVEAU	462.2-0450-014A1-XM	●	●	●	●	●	●	14.76	65.00	66.00	6.00	140.00		H9	28.00	0.82
NOUVEAU	462.2-0465-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.28	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	28.00	0.85
NOUVEAU	462.2-0480-015A1-XM	●	●	●	●	●	●	15.77	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	30.00	0.87
NOUVEAU	462.2-0500-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.43	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	30.00	0.91
NOUVEAU	462.2-0510-016A1-XM	●	●	●	●	●	●	16.76	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	32.00	0.93
NOUVEAU	462.2-0525-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.25	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	32.00	0.96
NOUVEAU	462.2-0530-017A1-XM	●	●	●	●	●	●	17.42	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	32.00	0.96
NOUVEAU	462.2-0550-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.07	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.00
NOUVEAU	462.2-0555-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.23	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.01
NOUVEAU	462.2-0556-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.27	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.01
NOUVEAU	462.2-0565-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.57	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.03
NOUVEAU	462.2-0575-018A1-XM	●	●	●	●	●	●	18.89	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.05
NOUVEAU	462.2-0595-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.54	78.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	36.00	1.08
NOUVEAU	462.2-0600-019A1-XM	●	●	●	●	●	●	19.67	78.00	79.00	8.00	140.00		H9	36.00	1.09
NOUVEAU	462.2-0620-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	20.37	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	38.00	1.13
NOUVEAU	462.2-0625-020A1-XM	●	●	●	●	●	●	20.54	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	38.00	1.14
NOUVEAU	462.2-0655-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	21.52	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.19
NOUVEAU	462.2-0660-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	21.68	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.20
NOUVEAU	462.2-0665-021A1-XM	●	●	●	●	●	●	21.85	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.21
NOUVEAU	462.2-0675-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	22.18	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.23

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, Foret carbure monobloc à chanfreiner pour multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe

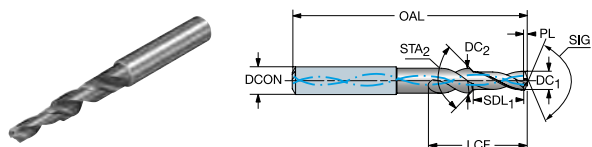

Métrique (mm)


Référence de commande	Matériau						LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]
	P	S	H	K	M	N									
NOUVEAU 462.2-0680-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	22.34	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.24
NOUVEAU 462.2-0685-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	22.51	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.25
NOUVEAU 462.2-0690-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	22.67	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	40.00	1.26
NOUVEAU 462.2-0700-022A1-XM	●	●	●	●	●	●	23.00	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	42.00	1.27
NOUVEAU 462.2-0725-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	23.82	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	42.00	1.32
NOUVEAU 462.2-0730-023A1-XM	●	●	●	●	●	●	23.99	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	42.00	1.33
NOUVEAU 462.2-0740-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	24.31	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	42.00	1.35
NOUVEAU 462.2-0745-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	24.45	88.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	42.00	1.36
NOUVEAU 462.2-0755-024A1-XM	●	●	●	●	●	●	24.73	88.00	89.00	12.00	140.00	h6	H9	42.00	1.37
NOUVEAU 462.2-0765-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	25.00	88.00	89.00	12.00	140.00	h6	H9	42.00	1.39
NOUVEAU 462.2-0775-025A1-XM	●	●	●	●	●	●	25.28	88.00	89.00	12.00	140.00	h6	H9	42.00	1.41
NOUVEAU 462.2-0800-026A1-XM	●	●	●	●	●	●	26.28	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	44.00	1.46
NOUVEAU 462.2-0825-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	27.11	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	46.00	1.50
NOUVEAU 462.2-0840-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	27.60	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	46.00	1.53
NOUVEAU 462.2-0850-027A1-XM	●	●	●	●	●	●	27.93	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	48.00	1.55
NOUVEAU 462.2-0855-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	28.09	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	48.00	1.56
NOUVEAU 462.2-0860-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	28.26	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	48.00	1.57
NOUVEAU 462.2-0865-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	28.42	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	48.00	1.57
NOUVEAU 462.2-0870-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	28.59	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	48.00	1.58
NOUVEAU 462.2-0880-028A1-XM	●	●	●	●	●	●	28.91	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	50.00	1.60
NOUVEAU 462.2-0885-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	29.08	101.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	50.00	1.61
NOUVEAU 462.2-0900-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	29.57	106.00	107.00	12.00	140.00	h8	H9	50.00	1.64
NOUVEAU 462.2-0905-029A1-XM	●	●	●	●	●	●	29.65	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	50.00	1.65
NOUVEAU 462.2-0925-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	30.39	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	52.00	1.68
NOUVEAU 462.2-0930-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	30.56	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	52.00	1.69
NOUVEAU 462.2-0940-030A1-XM	●	●	●	●	●	●	30.89	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	52.00	1.71
NOUVEAU 462.2-0950-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	31.22	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	52.00	1.73
NOUVEAU 462.2-0955-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	31.38	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	54.00	1.74
NOUVEAU 462.2-0965-031A1-XM	●	●	●	●	●	●	31.71	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	54.00	1.76
NOUVEAU 462.2-0980-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	32.20	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	54.00	1.78
NOUVEAU 462.2-1000-032A1-XM	●	●	●	●	●	●	32.86	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	56.00	1.82

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, Foret carbure monobloc à chanfreiner pour multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe

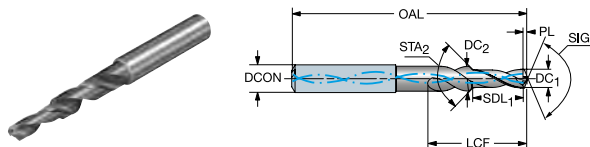

Métrique (mm)


		P	S	H	K	M	N									
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]
NOUVEAU	462.2-1020-033A1-XM	●	●	●	●	●	●	33.51	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	56.00	1.86
NOUVEAU	462.2-1025-033A1-XM	●	●	●	●	●	●	33.68	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	56.00	1.87
NOUVEAU	462.2-1030-033A1-XM	●	●	●	●	●	●	33.84	106.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	58.00	1.87
NOUVEAU	462.2-1040-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	34.15	105.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	58.00	1.89
NOUVEAU	462.2-1050-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	34.43	105.00	107.00	16.00	140.00	h6	H9	58.00	1.91
NOUVEAU	462.2-1055-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	34.57	105.00	107.00	16.00	140.00	h6	H9	58.00	1.92
NOUVEAU	462.2-1065-034A1-XM	●	●	●	●	●	●	34.84	105.00	107.00	16.00	140.00	h6	H9	58.00	1.94
NOUVEAU	462.2-1075-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	35.12	105.00	107.00	16.00	140.00	h6	H9	58.00	1.96
NOUVEAU	462.2-1080-035A1-XM	●	●	●	●	●	●	35.25	105.00	107.00	16.00	140.00	h6	H9	58.00	1.97
NOUVEAU	462.2-1100-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	36.14	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	60.00	2.00
NOUVEAU	462.2-1120-036A1-XM	●	●	●	●	●	●	36.80	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	62.00	2.04
NOUVEAU	462.2-1130-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	37.13	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	62.00	2.06
NOUVEAU	462.2-1140-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	37.46	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	62.00	2.07
NOUVEAU	462.2-1150-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	37.79	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	64.00	2.09
NOUVEAU	462.2-1155-037A1-XM	●	●	●	●	●	●	37.95	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	64.00	2.10
NOUVEAU	462.2-1180-038A1-XM	●	●	●	●	●	●	38.77	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	64.00	2.15
NOUVEAU	462.2-1200-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	39.35	113.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	64.00	2.18
NOUVEAU	462.2-1210-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	39.76	121.00	123.00	16.00	140.00	h8	H9	66.00	2.20
NOUVEAU	462.2-1217-039A1-XM	●	●	●	●	●	●	39.81	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	66.00	2.21
NOUVEAU	462.2-1220-040A1-XM	●	●	●	●	●	●	40.08	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	68.00	2.22
NOUVEAU	462.2-1225-040A1-XM	●	●	●	●	●	●	40.25	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	68.00	2.23
NOUVEAU	462.2-1250-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	41.07	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	68.00	2.27
NOUVEAU	462.2-1275-041A1-XM	●	●	●	●	●	●	41.89	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	70.00	2.32
NOUVEAU	462.2-1290-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	42.39	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	70.00	2.35
NOUVEAU	462.2-1300-042A1-XM	●	●	●	●	●	●	42.71	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	72.00	2.37
NOUVEAU	462.2-1310-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	43.04	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	72.00	2.38
NOUVEAU	462.2-1330-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	43.70	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	72.00	2.42
NOUVEAU	462.2-1340-043A1-XM	●	●	●	●	●	●	43.99	121.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	72.00	2.44
NOUVEAU	462.2-1350-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	44.26	121.00	123.00	20.00	140.00	h6	H9	72.00	2.46
NOUVEAU	462.2-1355-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	44.40	121.00	123.00	20.00	140.00	h6	H9	72.00	2.47
NOUVEAU	462.2-1365-044A1-XM	●	●	●	●	●	●	44.68	121.00	123.00	20.00	140.00	h6	H9	72.00	2.48

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® Dura 462, Foret carbure monobloc à chanfreiner pour multi-matières

Perçage polyvalent pour multi-matières. Adduction interne de liquide de coupe

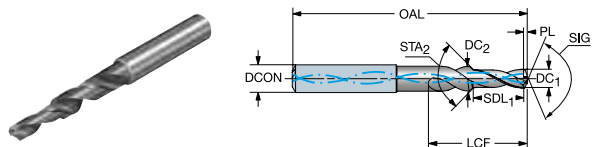

Métrique (mm)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9933; color: white;">S</td> <td style="background-color: #AEC6E0; color: white;">H</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #90EE90; color: white;">N</td> </tr> </table>						P	S	H	K	M	N								
P	S	H	K	M	N																
Référence de commande		X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	X2BM	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]					
NOUVEAU	462.2-1400-045A1-XM	●	●	●	●	●	●	46.00	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	76.00	2.55					
NOUVEAU	462.2-1410-046A1-XM	●	●	●	●	●	●	46.33	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	78.00	2.57					
NOUVEAU	462.2-1420-046A1-XM	●	●	●	●	●	●	46.65	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	78.00	2.58					
NOUVEAU	462.2-1425-046A1-XM	●	●	●	●	●	●	46.82	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	78.00	2.59					
NOUVEAU	462.2-1430-046A1-XM	●	●	●	●	●	●	46.99	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	78.00	2.60					
NOUVEAU	462.2-1446-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	47.51	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	80.00	2.63					
NOUVEAU	462.2-1450-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	47.64	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	80.00	2.64					
NOUVEAU	462.2-1455-047A1-XM	●	●	●	●	●	●	47.80	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	80.00	2.65					
NOUVEAU	462.2-1480-048A1-XM	●	●	●	●	●	●	48.63	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	82.00	2.69					
NOUVEAU	462.2-1500-049A1-XM	●	●	●	●	●	●	49.18	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	82.00	2.73					
NOUVEAU	462.2-1510-049A1-XM	●	●	●	●	●	●	49.46	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	82.00	2.75					
NOUVEAU	462.2-1525-049A1-XM	●	●	●	●	●	●	49.87	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	82.00	2.78					
NOUVEAU	462.2-1530-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	50.01	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	82.00	2.78					
NOUVEAU	462.2-1550-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	50.56	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	84.00	2.82					
NOUVEAU	462.2-1555-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	50.69	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	84.00	2.83					
NOUVEAU	462.2-1560-050A1-XM	●	●	●	●	●	●	50.83	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	84.00	2.84					
NOUVEAU	462.2-1570-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	51.11	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	84.00	2.86					
NOUVEAU	462.2-1600-051A1-XM	●	●	●	●	●	●	51.93	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	84.00	2.91					
NOUVEAU	462.2-1650-053A1-XM	●	●	●	●	●	●	53.30	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	86.00	3.00					
NOUVEAU	462.2-1651-053A1-XM	●	●	●	●	●	●	53.33	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	86.00	3.00					
NOUVEAU	462.2-1700-054A1-XM	●	●	●	●	●	●	54.67	140.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	86.00	3.09					
NOUVEAU	462.2-1746-055A1-XM	●	●	●	●	●	●	55.94	139.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	88.00	3.18					
NOUVEAU	462.2-1750-056A1-XM	●	●	●	●	●	●	56.05	139.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	88.00	3.18					
NOUVEAU	462.2-1800-057A1-XM	●	●	●	●	●	●	57.42	139.00	142.00	20.00	140.00	h6	H9	90.00	3.28					

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

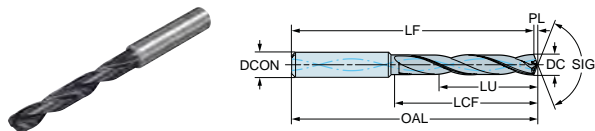

Métrique (mm)


Référence de commande	M											
	MZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0300-014A1-MM	●	3.00	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.45	0.55	4.67
860.1-0300-019A1-MM	●	3.00	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.45	0.55	6.33
860.1-0310-014A1-MM	●	3.10	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.44	0.56	4.52
860.1-0310-019A1-MM	●	3.10	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.44	0.56	6.13
860.1-0318-014A1-MM	●	3.17	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.42	0.58	4.41
860.1-0318-019A1-MM	●	3.17	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.42	0.58	5.98
860.1-0320-014A1-MM	●	3.20	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.42	0.58	4.38
860.1-0320-019A1-MM	●	3.20	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.42	0.58	5.94
860.1-0325-014A1-MM	●	3.25	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.41	0.59	4.31
860.1-0325-019A1-MM	●	3.25	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.41	0.59	5.85
860.1-0330-014A1-MM	●	3.30	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.40	0.60	4.24
860.1-0330-019A1-MM	●	3.30	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.40	0.60	5.76
860.1-0340-014A1-MM	●	3.40	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.38	0.62	4.12
860.1-0340-019A1-MM	●	3.40	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.38	0.62	5.59
860.1-0350-014A1-MM	●	3.50	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.36	0.64	4.00
860.1-0350-019A1-MM	●	3.50	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.36	0.64	5.43
860.1-0357-014A1-MM	●	3.57	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.35	0.65	3.92
860.1-0357-019A1-MM	●	3.57	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.35	0.65	5.32
860.1-0360-014A1-MM	●	3.60	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.35	0.65	3.89
860.1-0360-019A1-MM	●	3.60	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.35	0.65	5.28
860.1-0370-014A1-MM	●	3.70	14.00	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.33	0.67	3.78
860.1-0370-019A1-MM	●	3.70	19.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.33	0.67	5.14
860.1-0380-017A1-MM	●	3.80	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.31	0.69	4.47
860.1-0380-029A1-MM	●	3.80	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.31	0.69	7.63
860.1-0390-017A1-MM	●	3.90	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.29	0.71	4.36
860.1-0390-029A1-MM	●	3.90	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.29	0.71	7.44
860.1-0397-017A1-MM	●	3.97	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.28	0.72	4.28
860.1-0397-029A1-MM	●	3.97	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.28	0.72	7.31
860.1-0400-017A1-MM	●	4.00	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.27	0.73	4.25
860.1-0400-029A1-MM	●	4.00	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.27	0.73	7.25
860.1-0410-017A1-MM	●	4.10	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.25	0.75	4.15

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	M	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
	M2BM											
860.1-0410-029A1-MM	●	4.10	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.25	0.75	7.07
860.1-0420-017A1-MM	●	4.20	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.24	0.76	4.05
860.1-0420-029A1-MM	●	4.20	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.24	0.76	6.90
860.1-0430-017A1-MM	●	4.30	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.22	0.78	3.95
860.1-0430-029A1-MM	●	4.30	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.22	0.78	6.74
860.1-0437-017A1-MM	●	4.37	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.21	0.80	3.89
860.1-0437-029A1-MM	●	4.37	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.21	0.80	6.64
860.1-0440-017A1-MM	●	4.40	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.20	0.80	3.86
860.1-0440-029A1-MM	●	4.40	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.20	0.80	6.59
860.1-0450-017A1-MM	●	4.50	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.18	0.82	3.78
860.1-0450-029A1-MM	●	4.50	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.18	0.82	6.44
860.1-0460-017A1-MM	●	4.60	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.16	0.84	3.70
860.1-0460-029A1-MM	●	4.60	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.16	0.84	6.30
860.1-0465-017A1-MM	●	4.65	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.15	0.85	3.66
860.1-0465-029A1-MM	●	4.65	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.15	0.85	6.24
860.1-0470-017A1-MM	●	4.70	17.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.14	0.86	3.62
860.1-0470-029A1-MM	●	4.70	29.00	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.14	0.86	6.17
860.1-0476-020A1-MM	●	4.76	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.13	0.87	4.20
860.1-0476-035A1-MM	●	4.76	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.13	0.87	7.35
860.1-0480-020A1-MM	●	4.80	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.13	0.87	4.17
860.1-0480-035A1-MM	●	4.80	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.13	0.87	7.29
860.1-0490-020A1-MM	●	4.90	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.11	0.89	4.08
860.1-0490-035A1-MM	●	4.90	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.11	0.89	7.14
860.1-0500-020A1-MM	●	5.00	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.09	0.91	4.00
860.1-0500-035A1-MM	●	5.00	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.09	0.91	7.00
860.1-0510-020A1-MM	●	5.10	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.07	0.93	3.92
860.1-0510-035A1-MM	●	5.10	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.07	0.93	6.86
860.1-0516-020A1-MM	●	5.16	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.06	0.94	3.88
860.1-0516-035A1-MM	●	5.16	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.06	0.94	6.78
860.1-0520-020A1-MM	●	5.20	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.05	0.95	3.85
860.1-0520-035A1-MM	●	5.20	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.05	0.95	6.73

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

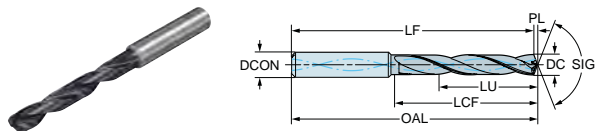

Métrique (mm)

M


Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0530-020A1-MM	●	5.30	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.04	0.96	3.77
860.1-0530-035A1-MM	●	5.30	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.04	0.96	6.60
860.1-0540-020A1-MM	●	5.40	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.02	0.98	3.70
860.1-0540-035A1-MM	●	5.40	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.02	0.98	6.48
860.1-0550-020A1-MM	●	5.50	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.00	1.00	3.64
860.1-0550-035A1-MM	●	5.50	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.00	1.00	6.36
860.1-0555-020A1-MM	●	5.55	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.99	1.01	3.60
860.1-0555-035A1-MM	●	5.55	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.99	1.01	6.31
860.1-0556-020A1-MM	●	5.56	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.99	1.01	3.60
860.1-0556-035A1-MM	●	5.56	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.99	1.01	6.30
860.1-0560-020A1-MM	●	5.60	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.98	1.02	3.57
860.1-0560-035A1-MM	●	5.60	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.98	1.02	6.25
860.1-0570-020A1-MM	●	5.70	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.96	1.04	3.51
860.1-0570-035A1-MM	●	5.70	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.96	1.04	6.14
860.1-0580-020A1-MM	●	5.80	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.94	1.06	3.45
860.1-0580-035A1-MM	●	5.80	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.94	1.06	6.03
860.1-0590-020A1-MM	●	5.90	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.93	1.07	3.39
860.1-0590-035A1-MM	●	5.90	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.93	1.07	5.93
860.1-0595-020A1-MM	●	5.95	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.92	1.08	3.36
860.1-0595-035A1-MM	●	5.95	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.92	1.08	5.88
860.1-0610-024A1-MM	●	6.10	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.89	1.11	3.93
860.1-0610-043A1-MM	●	6.10	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.89	1.11	7.05
860.1-0620-024A1-MM	●	6.20	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.87	1.13	3.87
860.1-0620-043A1-MM	●	6.20	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.87	1.13	6.94
860.1-0630-024A1-MM	●	6.30	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.85	1.15	3.81
860.1-0630-043A1-MM	●	6.30	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.85	1.15	6.83
860.1-0635-024A1-MM	●	6.35	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.84	1.16	3.78
860.1-0635-043A1-MM	●	6.35	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.84	1.16	6.77
860.1-0640-024A1-MM	●	6.40	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.83	1.16	3.75
860.1-0640-043A1-MM	●	6.40	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.83	1.16	6.72
860.1-0650-024A1-MM	●	6.50	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.82	1.18	3.69

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

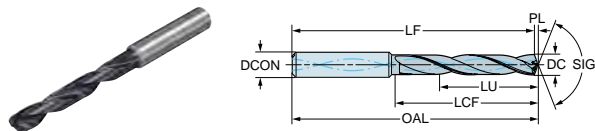

Métrique (mm)


Référence de commande	M											
	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0650-043A1-MM	●	6.50	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.82	1.18	6.62
860.1-0660-024A1-MM	●	6.60	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.80	1.20	3.64
860.1-0660-043A1-MM	●	6.60	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.80	1.20	6.52
860.1-0670-024A1-MM	●	6.70	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.78	1.22	3.58
860.1-0670-043A1-MM	●	6.70	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.78	1.22	6.42
860.1-0675-024A1-MM	●	6.75	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.77	1.23	3.56
860.1-0675-043A1-MM	●	6.75	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.77	1.23	6.37
860.1-0680-024A1-MM	●	6.80	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.76	1.24	3.53
860.1-0680-043A1-MM	●	6.80	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.76	1.24	6.32
860.1-0690-024A1-MM	●	6.90	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.74	1.26	3.48
860.1-0690-043A1-MM	●	6.90	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.74	1.26	6.23
860.1-0700-024A1-MM	●	7.00	24.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.73	1.27	3.43
860.1-0700-043A1-MM	●	7.00	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.73	1.27	6.14
860.1-0710-029A1-MM	●	7.10	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.71	1.29	4.08
860.1-0710-043A1-MM	●	7.10	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.71	1.29	6.06
860.1-0714-029A1-MM	●	7.14	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.70	1.30	4.06
860.1-0714-043A1-MM	●	7.14	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.70	1.30	6.02
860.1-0720-029A1-MM	●	7.20	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.69	1.31	4.03
860.1-0720-043A1-MM	●	7.20	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.69	1.31	5.97
860.1-0730-029A1-MM	●	7.30	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.67	1.33	3.97
860.1-0730-043A1-MM	●	7.30	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.67	1.33	5.89
860.1-0740-029A1-MM	●	7.40	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.65	1.35	3.92
860.1-0740-043A1-MM	●	7.40	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.65	1.35	5.81
860.1-0750-029A1-MM	●	7.50	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.64	1.37	3.87
860.1-0750-043A1-MM	●	7.50	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.64	1.37	5.73
860.1-0754-029A1-MM	●	7.54	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.63	1.37	3.85
860.1-0754-043A1-MM	●	7.54	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.63	1.37	5.70
860.1-0760-029A1-MM	●	7.60	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.62	1.38	3.82
860.1-0760-043A1-MM	●	7.60	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.62	1.38	5.66
860.1-0770-029A1-MM	●	7.70	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.60	1.40	3.77
860.1-0770-043A1-MM	●	7.70	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.60	1.40	5.58

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

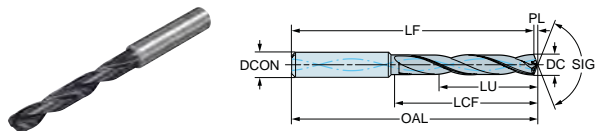

Métrique (mm)

M


Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0780-029A1-MM	●	7.80	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.58	1.42	3.72
860.1-0780-043A1-MM	●	7.80	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.58	1.42	5.51
860.1-0790-029A1-MM	●	7.90	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.56	1.44	3.67
860.1-0790-043A1-MM	●	7.90	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.56	1.44	5.44
860.1-0794-029A1-MM	●	7.94	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.56	1.45	3.65
860.1-0794-043A1-MM	●	7.94	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.56	1.45	5.42
860.1-0810-035A1-MM	●	8.10	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.53	1.47	4.32
860.1-0810-049A1-MM	●	8.10	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.53	1.47	6.05
860.1-0820-035A1-MM	●	8.20	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.51	1.49	4.27
860.1-0820-049A1-MM	●	8.20	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.51	1.49	5.98
860.1-0830-035A1-MM	●	8.30	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.49	1.51	4.22
860.1-0830-049A1-MM	●	8.30	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.49	1.51	5.90
860.1-0833-035A1-MM	●	8.33	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.48	1.52	4.20
860.1-0833-049A1-MM	●	8.33	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.48	1.52	5.88
860.1-0840-035A1-MM	●	8.40	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.47	1.53	4.17
860.1-0840-049A1-MM	●	8.40	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.47	1.53	5.83
860.1-0850-035A1-MM	●	8.50	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.45	1.55	4.12
860.1-0850-049A1-MM	●	8.50	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.45	1.55	5.76
860.1-0860-035A1-MM	●	8.60	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.43	1.57	4.07
860.1-0860-049A1-MM	●	8.60	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.43	1.57	5.70

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

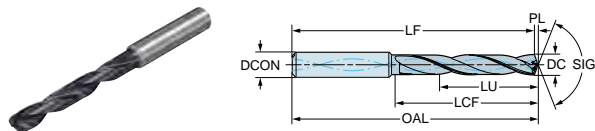

Métrique (mm)


Référence de commande	M											
	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0870-035A1-MM	●	8.70	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.42	1.58	4.02
860.1-0870-049A1-MM	●	8.70	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.42	1.58	5.63
860.1-0873-035A1-MM	●	8.73	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.41	1.59	4.01
860.1-0873-049A1-MM	●	8.73	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.41	1.59	5.61
860.1-0880-035A1-MM	●	8.80	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.40	1.60	3.98
860.1-0880-049A1-MM	●	8.80	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.40	1.60	5.57
860.1-0890-035A1-MM	●	8.90	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.38	1.62	3.93
860.1-0890-049A1-MM	●	8.90	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.38	1.62	5.51
860.1-0900-035A1-MM	●	9.00	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.36	1.64	3.89
860.1-0900-049A1-MM	●	9.00	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.36	1.64	5.44
860.1-0910-035A1-MM	●	9.10	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.34	1.66	3.85
860.1-0910-049A1-MM	●	9.10	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.34	1.66	5.38
860.1-0913-035A1-MM	●	9.13	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.34	1.66	3.83
860.1-0913-049A1-MM	●	9.13	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.34	1.66	5.37
860.1-0920-035A1-MM	●	9.20	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.33	1.67	3.80
860.1-0920-049A1-MM	●	9.20	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.33	1.67	5.33
860.1-0930-035A1-MM	●	9.30	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.31	1.69	3.76
860.1-0930-049A1-MM	●	9.30	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.31	1.69	5.27
860.1-0940-035A1-MM	●	9.40	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.29	1.71	3.72
860.1-0940-049A1-MM	●	9.40	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.29	1.71	5.21
860.1-0950-035A1-MM	●	9.50	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.27	1.73	3.68
860.1-0950-049A1-MM	●	9.50	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.27	1.73	5.16
860.1-0953-035A1-MM	●	9.52	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.27	1.73	3.67
860.1-0953-049A1-MM	●	9.52	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.27	1.73	5.14
860.1-0960-035A1-MM	●	9.60	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.25	1.75	3.65
860.1-0960-049A1-MM	●	9.60	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.25	1.75	5.10
860.1-0970-035A1-MM	●	9.70	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.24	1.76	3.61
860.1-0970-049A1-MM	●	9.70	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.24	1.76	5.05
860.1-0980-035A1-MM	●	9.80	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.22	1.78	3.57
860.1-0980-049A1-MM	●	9.80	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.22	1.78	5.00
860.1-0990-035A1-MM	●	9.90	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.20	1.80	3.54

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

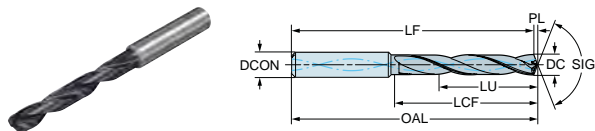

Métrique (mm)

M


Référence de commande	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	D CON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0990-049A1-MM	●	9.90	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.20	1.80	4.95
860.1-0992-035A1-MM	●	9.92	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.19	1.80	3.53
860.1-0992-049A1-MM	●	9.92	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.19	1.80	4.94
860.1-1010-040A1-MM	●	10.10	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.16	1.84	3.96
860.1-1010-056A1-MM	●	10.10	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.16	1.84	5.54
860.1-1020-040A1-MM	●	10.20	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.14	1.86	3.92
860.1-1020-056A1-MM	●	10.20	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.14	1.86	5.49
860.1-1030-040A1-MM	●	10.30	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.13	1.87	3.88
860.1-1030-056A1-MM	●	10.30	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.13	1.87	5.44
860.1-1032-040A1-MM	●	10.32	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.12	1.88	3.88
860.1-1032-056A1-MM	●	10.32	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.12	1.88	5.43
860.1-1040-040A1-MM	●	10.40	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.11	1.89	3.85
860.1-1040-056A1-MM	●	10.40	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.11	1.89	5.38
860.1-1050-040A1-MM	●	10.50	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.09	1.91	3.81
860.1-1050-056A1-MM	●	10.50	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.09	1.91	5.33
860.1-1060-040A1-MM	●	10.60	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.07	1.93	3.77
860.1-1060-056A1-MM	●	10.60	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.07	1.93	5.28
860.1-1070-040A1-MM	●	10.70	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.05	1.95	3.74
860.1-1070-056A1-MM	●	10.70	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.05	1.95	5.23
860.1-1072-040A1-MM	●	10.72	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.05	1.95	3.73
860.1-1072-056A1-MM	●	10.72	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.05	1.95	5.23
860.1-1080-040A1-MM	●	10.80	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.04	1.97	3.70
860.1-1080-056A1-MM	●	10.80	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.04	1.97	5.19
860.1-1090-040A1-MM	●	10.90	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.02	1.98	3.67
860.1-1090-056A1-MM	●	10.90	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.02	1.98	5.14
860.1-1100-040A1-MM	●	11.00	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.00	2.00	3.64
860.1-1100-056A1-MM	●	11.00	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.00	2.00	5.09
860.1-1110-040A1-MM	●	11.10	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.98	2.02	3.60
860.1-1110-056A1-MM	●	11.10	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.98	2.02	5.05
860.1-1111-040A1-MM	●	11.11	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.98	2.02	3.60
860.1-1111-056A1-MM	●	11.11	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.98	2.02	5.04

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

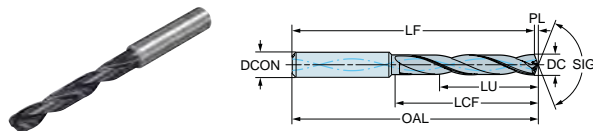

Métrique (mm)


Référence de commande	M												
	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR	
860.1-1120-040A1-MM	●	11.20	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.96	2.04	3.57	
860.1-1120-056A1-MM	●	11.20	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.96	2.04	5.00	
860.1-1130-040A1-MM	●	11.30	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.94	2.06	3.54	
860.1-1130-056A1-MM	●	11.30	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.94	2.06	4.96	
860.1-1140-040A1-MM	●	11.40	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.93	2.08	3.51	
860.1-1140-056A1-MM	●	11.40	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.93	2.08	4.91	
860.1-1150-040A1-MM	●	11.50	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.91	2.09	3.48	
860.1-1150-056A1-MM	●	11.50	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.91	2.09	4.87	
860.1-1151-040A1-MM	●	11.51	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.90	2.10	3.48	
860.1-1151-056A1-MM	●	11.51	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.90	2.10	4.87	
860.1-1160-040A1-MM	●	11.60	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.89	2.11	3.45	
860.1-1160-056A1-MM	●	11.60	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.89	2.11	4.83	
860.1-1170-040A1-MM	●	11.70	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.87	2.13	3.42	
860.1-1170-056A1-MM	●	11.70	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.87	2.13	4.79	
860.1-1180-040A1-MM	●	11.80	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.85	2.15	3.39	
860.1-1180-056A1-MM	●	11.80	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.85	2.15	4.75	
860.1-1190-040A1-MM	●	11.90	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.83	2.17	3.36	
860.1-1190-056A1-MM	●	11.90	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.83	2.17	4.71	
860.1-1210-043A1-MM	●	12.10	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.80	2.20	3.55	
860.1-1210-060A1-MM	●	12.10	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.80	2.20	4.96	
860.1-1220-043A1-MM	●	12.20	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.78	2.22	3.52	
860.1-1220-060A1-MM	●	12.20	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.78	2.22	4.92	
860.1-1230-043A1-MM	●	12.30	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.76	2.24	3.50	
860.1-1230-060A1-MM	●	12.30	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.76	2.24	4.88	
860.1-1250-043A1-MM	●	12.50	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.72	2.28	3.44	
860.1-1250-060A1-MM	●	12.50	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.72	2.28	4.80	
860.1-1260-043A1-MM	●	12.60	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.71	2.29	3.41	
860.1-1260-060A1-MM	●	12.60	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.71	2.29	4.76	
860.1-1270-043A1-MM	●	12.70	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.69	2.31	3.39	
860.1-1270-060A1-MM	●	12.70	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.69	2.31	4.72	
860.1-1280-043A1-MM	●	12.80	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.67	2.33	3.36	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

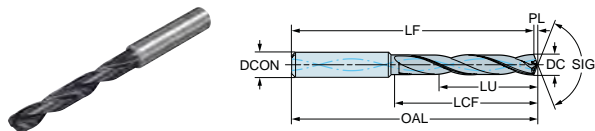

Métrique (mm)


Référence de commande	M											
	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	D CON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1280-060A1-MM	●	12.80	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.67	2.33	4.69
860.1-1290-043A1-MM	●	12.90	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.65	2.35	3.33
860.1-1290-060A1-MM	●	12.90	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.65	2.35	4.65
860.1-1300-043A1-MM	●	13.00	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.63	2.37	3.31
860.1-1300-060A1-MM	●	13.00	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.63	2.37	4.62
860.1-1310-043A1-MM	●	13.10	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.62	2.38	3.28
860.1-1310-060A1-MM	●	13.10	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.62	2.38	4.58
860.1-1330-043A1-MM	●	13.30	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.58	2.42	3.23
860.1-1330-060A1-MM	●	13.30	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.58	2.42	4.51
860.1-1349-043A1-MM	●	13.49	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.54	2.45	3.19
860.1-1349-060A1-MM	●	13.49	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.54	2.45	4.45
860.1-1350-043A1-MM	●	13.50	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.54	2.46	3.19
860.1-1350-060A1-MM	●	13.50	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.54	2.46	4.44
860.1-1380-043A1-MM	●	13.80	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.49	2.51	3.12
860.1-1380-060A1-MM	●	13.80	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.49	2.51	4.35
860.1-1400-043A1-MM	●	14.00	43.00	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.45	2.55	3.07
860.1-1420-063A1-MM	●	14.20	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.42	2.58	4.44
860.1-1429-045A1-MM	●	14.29	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.40	2.60	3.15
860.1-1429-063A1-MM	●	14.29	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.40	2.60	4.41
860.1-1440-045A1-MM	●	14.40	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.38	2.62	3.13
860.1-1440-063A1-MM	●	14.40	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.38	2.62	4.38
860.1-1450-045A1-MM	●	14.50	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.36	2.64	3.10
860.1-1450-063A1-MM	●	14.50	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.36	2.64	4.34
860.1-1475-045A1-MM	●	14.75	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.32	2.68	3.05
860.1-1475-063A1-MM	●	14.75	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.32	2.68	4.27
860.1-1480-045A1-MM	●	14.80	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.31	2.69	3.04
860.1-1480-063A1-MM	●	14.80	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.31	2.69	4.26
860.1-1500-045A1-MM	●	15.00	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.27	2.73	3.00
860.1-1500-063A1-MM	●	15.00	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.27	2.73	4.20
860.1-1510-045A1-MM	●	15.10	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.25	2.75	2.98
860.1-1510-063A1-MM	●	15.10	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.25	2.75	4.17

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

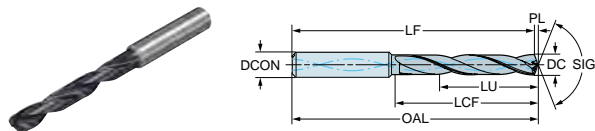

Métrique (mm)


Référence de commande	M											
	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1520-045A1-MM	●	15.20	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.23	2.77	2.96
860.1-1520-063A1-MM	●	15.20	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.23	2.77	4.14
860.1-1530-045A1-MM	●	15.30	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.22	2.78	2.94
860.1-1530-063A1-MM	●	15.30	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.22	2.78	4.12
860.1-1550-045A1-MM	●	15.50	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.18	2.82	2.90
860.1-1550-063A1-MM	●	15.50	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.18	2.82	4.06
860.1-1580-045A1-MM	●	15.80	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.13	2.88	2.85
860.1-1580-063A1-MM	●	15.80	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.13	2.88	3.99
860.1-1588-045A1-MM	●	15.88	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.11	2.89	2.83
860.1-1588-063A1-MM	●	15.88	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.11	2.89	3.97
860.1-1650-051A1-MM	●	16.50	51.00	73.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	120.00	3.00	3.09
860.1-1650-071A1-MM	●	16.50	71.00	93.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	140.00	3.00	4.30
860.1-1700-051A1-MM	●	17.00	51.00	73.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	119.91	3.09	3.00
860.1-1700-071A1-MM	●	17.00	71.00	93.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	139.91	3.09	4.18
860.1-1750-051A1-MM	●	17.50	51.00	73.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	119.82	3.18	2.91
860.1-1750-071A1-MM	●	17.50	71.00	93.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	139.82	3.18	4.06
860.1-1850-055A1-MM	●	18.50	55.00	79.00	131.00	20.00	140.00	h6	H9	127.63	3.37	2.97
860.1-1850-077A1-MM	●	18.50	77.00	101.00	153.00	20.00	140.00	h6	H9	149.63	3.37	4.16
860.1-1900-055A1-MM	●	19.00	55.00	79.00	131.00	20.00	140.00	h6	H9	127.54	3.46	2.89
860.1-1900-077A1-MM	●	19.00	77.00	101.00	153.00	20.00	140.00	h6	H9	149.54	3.46	4.05
860.1-1950-055A1-MM	●	19.50	55.00	79.00	131.00	20.00	140.00	h6	H9	127.45	3.55	2.82
860.1-1950-077A1-MM	●	19.50	77.00	101.00	153.00	20.00	140.00	h6	H9	149.45	3.55	3.95

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-MM, foret carbure monobloc pour ISO-M

Optimisé pour les matières ISO M. Adduction interne de liquide de coupe

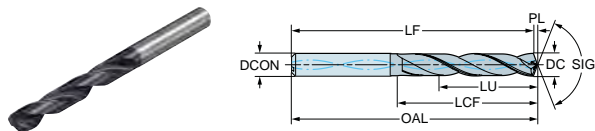

Métrique (mm)

M


Référence de commande	M2B/M	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0600-020A1-MM	●	6.00	20.00	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.91	1.09	3.33
860.1-0600-035A1-MM	●	6.00	35.00	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.91	1.09	5.83
860.1-0800-029A1-MM	●	8.00	29.00	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.54	1.46	3.63
860.1-0800-043A1-MM	●	8.00	43.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.54	1.46	5.38
860.1-1000-035A1-MM	●	10.00	35.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.18	1.82	3.50
860.1-1000-049A1-MM	●	10.00	49.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.18	1.82	4.90
860.1-1200-040A1-MM	●	12.00	40.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.82	2.18	3.33
860.1-1200-056A1-MM	●	12.00	56.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.82	2.18	4.67
860.1-1400-060A1-MM	●	14.00	60.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.45	2.55	4.29
860.1-1420-045A1-MM	●	14.20	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.42	2.58	3.17
860.1-1600-045A1-MM	●	16.00	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.09	2.91	2.81
860.1-1600-063A1-MM	●	16.00	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.09	2.91	3.94
860.1-1800-051A1-MM	●	18.00	51.00	73.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	119.72	3.28	2.83
860.1-1800-071A1-MM	●	18.00	71.00	93.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	139.72	3.28	3.94
860.1-2000-055A1-MM	●	20.00	55.00	79.00	131.00	20.00	140.00	h6	H9	127.36	3.64	2.75
860.1-2000-077A1-MM	●	20.00	77.00	101.00	153.00	20.00	140.00	h6	H9	149.36	3.64	3.85

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S												
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR	
860.1-0300-009A1-SD	●	3.00	9.55	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.45	0.55	3.18	
860.1-0300-015A1-SD	●	3.00	15.55	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.45	0.55	5.18	
860.1-0300-024A1-SD	●	3.00	24.55	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.45	0.55	8.18	
860.1-0310-009A1-SD	●	3.10	9.86	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.44	0.56	3.18	
860.1-0310-016A1-SD	●	3.10	16.06	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.44	0.56	5.18	
860.1-0310-025A1-SD	●	3.10	25.36	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.44	0.56	8.18	
860.1-0317-010A1-SD	●	3.17	10.09	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.42	0.58	3.18	
860.1-0317-016A1-SD	●	3.17	16.43	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.42	0.58	5.17	
860.1-0317-025A1-SD	●	3.17	25.94	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.42	0.58	8.17	
860.1-0318-010A1-SD	●	3.18	10.12	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.42	0.58	3.18	
860.1-0318-016A1-SD	●	3.18	16.48	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.42	0.58	5.18	
860.1-0318-026A1-SD	●	3.18	26.02	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.42	0.58	8.18	
860.1-0320-010A1-SD	●	3.20	10.18	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.42	0.58	3.18	
860.1-0320-016A1-SD	●	3.20	16.58	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.42	0.58	5.18	
860.1-0320-026A1-SD	●	3.20	26.18	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.42	0.58	8.18	
860.1-0325-010A1-SD	●	3.25	10.34	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.41	0.59	3.18	
860.1-0325-016A1-SD	●	3.25	16.84	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.41	0.59	5.18	
860.1-0325-026A1-SD	●	3.25	26.59	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.41	0.59	8.18	
860.1-0330-010A1-SD	●	3.30	10.50	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.40	0.60	3.18	
860.1-0330-017A1-SD	●	3.30	17.10	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.40	0.60	5.18	
860.1-0330-027A1-SD	●	3.30	27.00	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.40	0.60	8.18	
860.1-0338-010A1-SD	●	3.38	10.76	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.38	0.62	3.18	
860.1-0338-017A1-SD	●	3.38	17.52	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.39	0.62	5.18	
860.1-0338-027A1-SD	●	3.38	27.66	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.39	0.62	8.18	
860.1-0340-010A1-SD	●	3.40	10.82	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.38	0.62	3.18	
860.1-0340-017A1-SD	●	3.40	17.62	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.38	0.62	5.18	
860.1-0340-027A1-SD	●	3.40	27.82	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.38	0.62	8.18	
860.1-0345-010A1-SD	●	3.45	10.98	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.37	0.63	3.18	
860.1-0345-017A1-SD	●	3.45	17.88	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.37	0.63	5.18	
860.1-0345-028A1-SD	●	3.45	28.23	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.37	0.63	8.18	
860.1-0350-011A1-SD	●	3.50	11.14	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.36	0.64	3.18	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

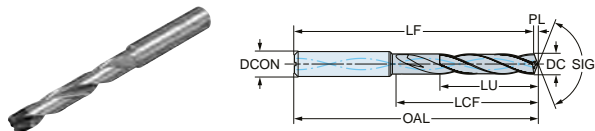

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0350-018A1-SD	●	3.50	18.14	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.36	0.64	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	3.50	28.64	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.36	0.64	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	3.55	11.30	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.35	0.65	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	3.55	18.40	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.35	0.65	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	3.55	29.05	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.35	0.65	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	3.57	11.36	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.35	0.65	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	3.57	18.50	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.35	0.65	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	3.57	29.21	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.35	0.65	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	3.60	11.46	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.35	0.66	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	3.60	18.66	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.35	0.66	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	3.60	29.46	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.35	0.66	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	3.70	11.77	20.00	62.00	6.00	140.00	h6	H9	61.33	0.67	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	3.70	19.17	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.33	0.67	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	3.70	30.27	37.00	79.00	6.00	140.00	h6	H9	78.33	0.67	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	3.80	12.09	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.31	0.69	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	3.80	19.69	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.31	0.69	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	3.80	31.09	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.31	0.69	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	3.90	12.41	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.29	0.71	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	3.90	20.21	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.29	0.71	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	3.90	31.91	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.29	0.71	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	3.97	12.63	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.28	0.72	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	3.97	20.57	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.28	0.72	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	3.97	32.48	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.28	0.72	8.18
860.1-0400-012A1-SD	●	4.00	12.73	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.27	0.73	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	4.00	20.73	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.27	0.73	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	4.00	32.73	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.27	0.73	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	4.10	13.05	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.25	0.75	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	4.10	21.25	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.25	0.75	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	4.10	33.55	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.25	0.75	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	4.15	13.21	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.25	0.76	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	4.15	21.51	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.25	0.76	5.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

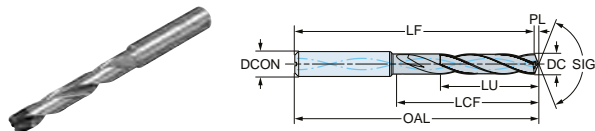

Métrique (mm)


Référence de commande	S											
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0415-033A1-SD	●	4.15	33.96	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.25	0.76	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	4.20	13.36	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.24	0.76	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	4.20	21.76	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.24	0.76	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	4.20	34.36	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.24	0.76	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	4.30	13.68	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.22	0.78	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	4.30	22.28	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.22	0.78	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	4.30	35.18	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.22	0.78	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	4.37	13.91	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.21	0.79	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	4.37	22.65	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.21	0.79	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	4.37	35.76	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.21	0.79	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	4.40	14.00	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.20	0.80	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	4.40	22.80	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.20	0.80	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	4.40	36.00	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.20	0.80	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	4.50	14.32	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.18	0.82	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	4.50	23.32	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.18	0.82	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	4.50	36.82	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.18	0.82	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	4.55	14.48	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.17	0.83	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	4.55	23.58	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.17	0.83	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	4.55	37.23	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.17	0.83	8.18
860.1-0460-014A1-SD	●	4.60	14.64	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.16	0.84	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	4.60	23.84	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.16	0.84	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	4.60	37.64	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.16	0.84	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	4.65	14.80	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.15	0.85	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	4.65	24.10	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.15	0.85	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	4.65	38.05	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.15	0.85	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	4.70	14.96	24.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.14	0.86	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	4.70	24.36	36.00	74.00	6.00	140.00	h6	H9	73.14	0.86	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	4.70	38.46	48.00	90.00	6.00	140.00	h6	H9	89.14	0.86	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	4.76	15.15	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.13	0.87	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	4.76	24.67	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.13	0.87	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	4.76	38.95	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.13	0.87	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

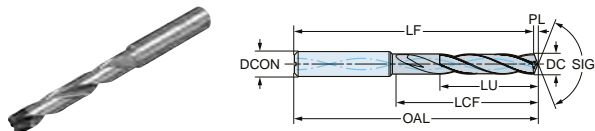

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0480-015A1-SD	●	4.80	15.27	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.13	0.87	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	4.80	24.87	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.13	0.87	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	4.80	39.27	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.13	0.87	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	4.90	15.59	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.11	0.89	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	4.90	25.39	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.11	0.89	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	4.90	40.09	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.11	0.89	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	5.00	15.91	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.09	0.91	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	5.00	25.91	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.09	0.91	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	5.00	40.91	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.09	0.91	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	5.10	16.23	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.07	0.93	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	5.10	26.43	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.07	0.93	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	5.10	41.73	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.07	0.93	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	5.16	16.42	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.06	0.94	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	5.16	26.74	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.06	0.94	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	5.16	42.22	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.06	0.94	8.18
860.1-0520-016A1-SD	●	5.20	16.55	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.05	0.95	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	5.20	26.95	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.05	0.95	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	5.20	42.55	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.05	0.95	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	5.25	16.71	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.04	0.96	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	5.25	27.21	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.04	0.96	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	5.25	42.96	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.04	0.96	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	5.30	16.86	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.04	0.96	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	5.30	27.46	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.04	0.96	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	5.30	43.36	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.04	0.96	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	5.40	17.18	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.02	0.98	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	5.40	27.98	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.02	0.98	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	5.40	44.18	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.02	0.98	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	5.50	17.50	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	65.00	1.00	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	5.50	28.50	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	81.00	1.00	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	5.50	45.00	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	103.00	1.00	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	5.55	17.66	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.99	1.01	3.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

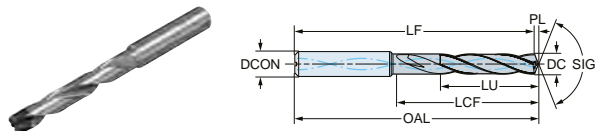

Métrique (mm)


Référence de commande	S											
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0555-028A1-SD	●	5.55	28.76	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.99	1.01	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	5.55	45.41	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.99	1.01	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	5.56	17.69	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.99	1.01	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	5.56	28.81	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.99	1.01	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	5.56	45.49	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.99	1.01	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	5.60	17.82	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.98	1.02	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	5.60	29.02	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.98	1.02	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	5.60	45.82	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.98	1.02	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	5.70	18.14	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.96	1.04	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	5.70	29.54	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.96	1.04	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	5.70	46.64	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.96	1.04	8.18
860.1-0580-018A1-SD	●	5.80	18.46	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.94	1.06	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	5.80	30.06	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.94	1.06	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	5.80	47.46	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.94	1.06	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	5.90	18.77	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.93	1.07	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	5.90	30.57	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.93	1.07	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	5.90	48.27	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.93	1.07	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	5.95	18.93	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.92	1.08	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	5.95	30.83	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.92	1.08	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	5.95	48.68	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.92	1.08	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	6.10	19.41	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.89	1.11	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	6.10	31.61	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.89	1.11	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	6.10	49.91	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.89	1.11	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	6.20	19.73	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.87	1.13	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	6.20	32.13	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.87	1.13	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	6.20	50.73	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.87	1.13	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	6.30	20.05	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.85	1.15	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	6.30	32.65	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.85	1.15	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	6.30	51.55	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.85	1.15	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	6.35	20.21	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.84	1.16	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	6.35	32.91	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.84	1.16	5.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

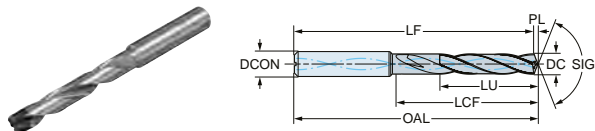

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0635-051A1-SD	●	6.35	51.96	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.84	1.16	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	6.40	20.36	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.83	1.16	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	6.40	33.16	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.83	1.16	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	6.40	52.36	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.83	1.16	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	6.50	20.68	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.82	1.18	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	6.50	33.68	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.82	1.18	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	6.50	53.18	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.82	1.18	8.18
860.1-0660-021A1-SD	●	6.60	21.00	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.80	1.20	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	6.60	34.20	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.80	1.20	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	6.60	54.00	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.80	1.20	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	6.70	21.32	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.78	1.22	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	6.70	34.72	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.78	1.22	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	6.70	54.82	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.78	1.22	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	6.75	21.48	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.77	1.23	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	6.75	34.98	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.77	1.23	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	6.75	55.23	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.77	1.23	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	6.80	21.64	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.76	1.24	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	6.80	35.24	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.76	1.24	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	6.80	55.64	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.76	1.24	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	6.90	21.96	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.74	1.26	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	6.90	35.76	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.74	1.26	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	6.90	56.46	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.74	1.26	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	7.00	22.27	34.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.73	1.27	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	7.00	36.27	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.73	1.27	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	7.00	57.27	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.73	1.27	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	7.10	22.59	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.71	1.29	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	7.10	36.79	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.71	1.29	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	7.10	58.09	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.71	1.29	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	7.14	22.72	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.70	1.30	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	7.14	37.00	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.70	1.30	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	7.14	58.42	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.70	1.30	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

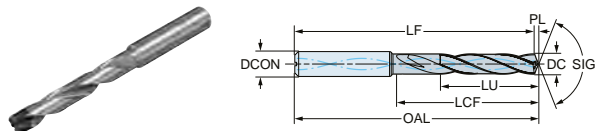

Métrique (mm)


Référence de commande	S											
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0720-022A1-SD	●	7.20	22.91	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.69	1.31	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	7.20	37.31	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.69	1.31	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	7.20	58.91	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.69	1.31	8.18
860.1-0730-023A1-SD	●	7.30	23.23	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.67	1.33	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	7.30	37.83	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.67	1.33	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	7.30	59.73	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.67	1.33	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	7.40	23.55	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.65	1.35	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	7.40	38.35	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.65	1.35	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	7.40	60.55	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.65	1.35	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	7.50	23.86	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.64	1.36	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	7.50	38.86	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.64	1.36	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	7.50	61.36	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.64	1.36	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	7.54	23.99	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.63	1.37	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	7.54	39.07	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.63	1.37	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	7.54	61.69	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.63	1.37	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	7.60	24.18	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.62	1.38	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	7.60	39.38	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.62	1.38	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	7.60	62.18	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.62	1.38	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	7.70	24.50	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.60	1.40	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	7.70	39.90	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.60	1.40	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	7.70	63.00	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.60	1.40	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	7.80	24.82	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.58	1.42	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	7.80	40.42	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.58	1.42	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	7.80	63.82	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.58	1.42	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	7.90	25.14	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.56	1.44	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	7.90	40.94	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.56	1.44	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	7.90	64.64	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.56	1.44	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	7.94	25.26	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.56	1.44	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	7.94	41.14	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.56	1.44	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	7.94	64.96	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.56	1.44	8.18
860.1-0810-025A1-SD	●	8.10	25.77	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.53	1.47	3.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

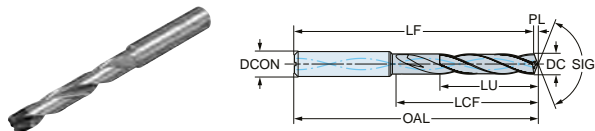

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0810-041A1-SD	●	8.10	41.97	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.53	1.47	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	8.10	66.27	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.53	1.47	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	8.15	25.93	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.52	1.48	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	8.15	42.23	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.52	1.48	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	8.15	66.68	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.52	1.48	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	8.20	26.09	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.51	1.49	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	8.20	42.49	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.51	1.49	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	8.20	67.09	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.51	1.49	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	8.30	26.41	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.49	1.51	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	8.30	43.01	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.49	1.51	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	8.30	67.91	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.49	1.51	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	8.33	26.51	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.48	1.52	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	8.33	43.17	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.48	1.52	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	8.33	68.16	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.48	1.52	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	8.40	26.73	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.47	1.53	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	8.40	43.53	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.47	1.53	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	8.40	68.73	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.47	1.53	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	8.45	26.89	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.46	1.54	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	8.45	43.79	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.46	1.54	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	8.45	69.14	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.46	1.54	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	8.50	27.05	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.45	1.55	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	8.50	44.05	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.45	1.55	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	8.50	69.55	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.45	1.55	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	8.60	27.37	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.43	1.57	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	8.60	44.57	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.43	1.57	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	8.60	70.37	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.43	1.57	8.18
860.1-0865-027A1-SD	●	8.65	27.52	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.43	1.57	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	8.65	44.82	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.43	1.57	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	8.65	70.77	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.43	1.57	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

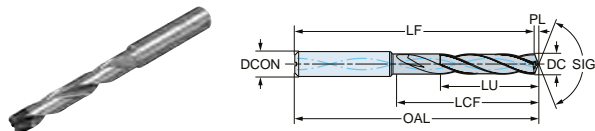

Métrique (mm)


Référence de commande	S											
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0870-027A1-SD	●	8.70	27.68	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.42	1.58	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	8.70	45.08	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.42	1.58	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	8.70	71.18	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.42	1.58	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	8.73	27.78	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.41	1.59	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	8.73	45.24	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.41	1.59	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	8.73	71.43	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.41	1.59	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	8.80	28.00	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.40	1.60	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	8.80	45.60	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.40	1.60	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	8.80	72.00	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.40	1.60	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	8.85	28.16	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.39	1.61	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	8.85	45.86	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.39	1.61	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	8.85	72.41	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.39	1.61	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	8.90	28.32	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.38	1.62	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	8.90	46.12	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.38	1.62	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	8.90	72.82	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.38	1.62	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	9.00	28.64	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.36	1.64	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	9.00	46.64	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.36	1.64	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	9.00	73.64	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.36	1.64	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	9.10	28.96	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.34	1.66	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	9.10	47.16	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.34	1.66	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	9.10	74.46	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.34	1.66	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	9.13	29.05	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.34	1.66	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	9.13	47.31	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.34	1.66	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	9.13	74.70	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.34	1.66	8.18
860.1-0920-029A1-SD	●	9.20	29.27	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.33	1.67	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	9.20	47.50	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.33	1.67	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	9.20	75.27	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.33	1.67	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	9.30	29.59	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.31	1.69	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	9.30	47.40	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.31	1.69	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	9.30	76.09	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.31	1.69	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	9.40	29.91	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.29	1.71	3.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

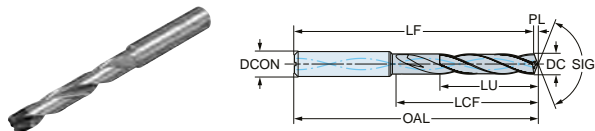

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0940-047A1-SD	●	9.40	47.40	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.29	1.71	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	9.40	76.91	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.29	1.71	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	9.50	30.23	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.27	1.73	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	9.50	47.30	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.27	1.73	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	9.50	77.73	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.27	1.73	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	9.52	30.29	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.27	1.73	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	9.52	47.30	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.27	1.73	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	9.52	77.89	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.27	1.73	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	9.52	30.32	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.27	1.73	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	9.52	47.30	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.27	1.73	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	9.52	77.97	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.27	1.73	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	9.55	30.39	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.26	1.74	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	9.55	47.20	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.26	1.74	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	9.55	78.14	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.26	1.74	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	9.60	30.55	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.25	1.75	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	9.60	47.20	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.25	1.75	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	9.60	78.55	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.25	1.75	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	9.70	30.87	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.24	1.77	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	9.70	47.10	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.24	1.77	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	9.70	79.37	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.24	1.77	8.18
860.1-0975-031A1-SD	●	9.75	30.80	47.00	49.00	10.00	140.00	h8	H9	87.23	1.77	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	9.75	49.00	61.00	63.00	10.00	140.00	h8	H9	101.23	1.77	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	9.75	79.30	106.00	112.00	10.00	140.00	h8	H9	150.23	1.77	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	9.80	31.18	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.22	1.78	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	9.80	47.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.22	1.78	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	9.80	80.18	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.22	1.78	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	9.90	31.50	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.20	1.80	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	9.90	47.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.20	1.80	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	9.90	81.00	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.20	1.80	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	9.92	31.57	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.19	1.81	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	9.92	47.00	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.19	1.81	4.74

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

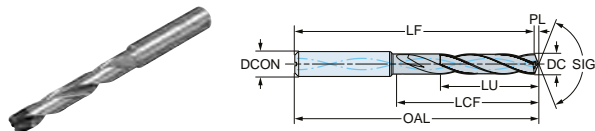

Métrique (mm)


Référence de commande	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR	S
860.1-0992-081A1-SD	●	9.92	81.17	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.20	1.81	8.18	
860.1-1010-032A1-SD	●	10.10	32.14	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.16	1.84	3.18	
860.1-1010-052A1-SD	●	10.10	52.34	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.16	1.84	5.18	
860.1-1010-082A1-SD	●	10.10	82.64	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.16	1.84	8.18	
860.1-1020-032A1-SD	●	10.20	32.46	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.14	1.86	3.18	
860.1-1020-052A1-SD	●	10.20	52.86	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.14	1.86	5.18	
860.1-1020-083A1-SD	●	10.20	83.46	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.14	1.86	8.18	
860.1-1030-032A1-SD	●	10.30	32.77	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.13	1.87	3.18	
860.1-1030-053A1-SD	●	10.30	53.37	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.13	1.87	5.18	
860.1-1030-084A1-SD	●	10.30	84.27	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.13	1.87	8.18	
860.1-1032-032A1-SD	●	10.32	32.84	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.12	1.88	3.18	
860.1-1032-053A1-SD	●	10.32	53.48	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.12	1.88	5.18	
860.1-1032-084A1-SD	●	10.32	84.44	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.12	1.88	8.18	
860.1-1040-033A1-SD	●	10.40	33.09	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.11	1.89	3.18	
860.1-1040-053A1-SD	●	10.40	53.89	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.11	1.89	5.18	
860.1-1040-085A1-SD	●	10.40	85.09	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.11	1.89	8.18	
860.1-1045-033A1-SD	●	10.45	33.25	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.10	1.90	3.18	
860.1-1045-054A1-SD	●	10.45	54.15	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.10	1.90	5.18	
860.1-1045-085A1-SD	●	10.45	85.50	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.10	1.90	8.18	
860.1-1050-033A1-SD	●	10.50	33.41	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.09	1.91	3.18	
860.1-1050-054A1-SD	●	10.50	54.41	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.09	1.91	5.18	
860.1-1050-085A1-SD	●	10.50	85.91	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.09	1.91	8.18	
860.1-1060-033A1-SD	●	10.60	33.73	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.07	1.93	3.18	
860.1-1060-054A1-SD	●	10.60	54.93	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.07	1.93	5.18	
860.1-1060-086A1-SD	●	10.60	86.73	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.07	1.93	8.18	
860.1-1070-034A1-SD	●	10.70	34.05	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.05	1.95	3.18	
860.1-1070-055A1-SD	●	10.70	55.45	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.05	1.95	5.18	
860.1-1070-087A1-SD	●	10.70	87.55	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.05	1.95	8.18	
860.1-1072-034A1-SD	●	10.72	34.11	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.05	1.95	3.18	
860.1-1072-055A1-SD	●	10.72	55.50	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.05	1.95	5.18	
860.1-1072-087A1-SD	●	10.72	87.71	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.05	1.95	8.18	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

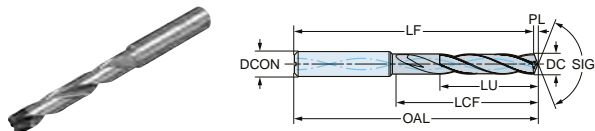

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1080-034A1-SD	●	10.80	34.37	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.04	1.97	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	10.80	55.50	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.04	1.97	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	10.80	88.37	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.04	1.97	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	10.90	34.68	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.02	1.98	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	10.90	55.40	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.02	1.98	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	10.90	89.18	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.02	1.98	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	11.00	35.00	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	100.00	2.00	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	11.00	55.30	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	116.00	2.00	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	11.00	90.00	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	178.00	2.00	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	11.10	35.32	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.98	2.02	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	11.10	55.20	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.98	2.02	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	11.10	90.82	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.98	2.02	8.18
860.1-1111-035A1-SD	●	11.11	35.35	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.98	2.02	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	11.11	55.20	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.98	2.02	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	11.11	90.90	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.98	2.02	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	11.20	35.64	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.96	2.04	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	11.20	55.10	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.96	2.04	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	11.20	91.64	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.96	2.04	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	11.30	35.96	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.94	2.06	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	11.30	55.10	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.94	2.06	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	11.30	92.46	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.94	2.06	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	11.40	36.27	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.93	2.07	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	11.40	55.00	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.93	2.07	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	11.40	93.27	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.93	2.07	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	11.50	36.59	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.91	2.09	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	11.50	54.90	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.91	2.09	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	11.50	94.09	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.91	2.09	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	11.51	36.62	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.90	2.09	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	11.51	54.90	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.90	2.09	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	11.51	94.17	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.90	2.09	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	11.60	36.91	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.89	2.11	3.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)


Référence de commande	S2B1M	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR	S
860.1-1160-054A1-SD	●	11.60	54.80	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.89	2.11	4.72	
860.1-1160-094A1-SD	●	11.60	94.91	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.89	2.11	8.18	
860.1-1170-037A1-SD	●	11.70	37.23	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.87	2.13	3.18	
860.1-1170-054A1-SD	●	11.70	54.80	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.87	2.13	4.68	
860.1-1170-095A1-SD	●	11.70	95.73	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.87	2.13	8.18	
860.1-1180-037A1-SD	●	11.80	37.55	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.85	2.15	3.18	
860.1-1180-054A1-SD	●	11.80	54.70	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.85	2.15	4.64	
860.1-1180-096A1-SD	●	11.80	96.55	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.85	2.15	8.18	
860.1-1190-037A1-SD	●	11.90	37.87	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.83	2.17	3.18	
860.1-1190-054A1-SD	●	11.90	54.60	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.83	2.17	4.59	
860.1-1190-097A1-SD	●	11.90	97.37	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.83	2.17	8.18	
860.1-1210-038A1-SD	●	12.10	38.50	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.80	2.20	3.18	
860.1-1210-059A1-SD	●	12.10	59.70	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.80	2.20	4.93	
860.1-1210-099A1-SD	●	12.10	99.00	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.80	2.20	8.18	
860.1-1220-038A1-SD	●	12.20	38.82	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.78	2.22	3.18	
860.1-1220-059A1-SD	●	12.20	59.60	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.78	2.22	4.89	
860.1-1220-099A1-SD	●	12.20	99.82	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.78	2.22	8.18	
860.1-1230-039A1-SD	●	12.30	39.14	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.76	2.24	3.18	
860.1-1230-059A1-SD	●	12.30	59.50	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.76	2.24	4.84	
860.1-1230-100A1-SD	●	12.30	100.64	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.76	2.24	8.18	
860.1-1240-039A1-SD	●	12.40	39.46	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.74	2.26	3.18	
860.1-1240-059A1-SD	●	12.40	59.40	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.74	2.26	4.79	
860.1-1240-101A1-SD	●	12.40	101.46	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.74	2.26	8.18	
860.1-1250-039A1-SD	●	12.50	39.77	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.72	2.27	3.18	
860.1-1250-059A1-SD	●	12.50	59.40	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.72	2.27	4.75	
860.1-1250-102A1-SD	●	12.50	102.27	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.73	2.27	8.18	
860.1-1260-040A1-SD	●	12.60	40.09	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.71	2.29	3.18	
860.1-1260-059A1-SD	●	12.60	59.30	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.71	2.29	4.71	
860.1-1260-103A1-SD	●	12.60	103.09	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.71	2.29	8.18	
860.1-1270-040A1-SD	●	12.70	40.41	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.69	2.31	3.18	
860.1-1270-059A1-SD	●	12.70	59.20	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.69	2.31	4.66	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe



Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1270-103A1-SD	●	12.70	103.91	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.69	2.31	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	12.80	40.73	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.67	2.33	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	12.80	59.10	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.67	2.33	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	12.80	104.73	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.67	2.33	8.18
860.1-1290-041A1-SD	●	12.90	41.05	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.65	2.35	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	12.90	59.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.65	2.35	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	12.90	105.55	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.65	2.35	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	13.00	41.37	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.63	2.37	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	13.00	59.00	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.63	2.37	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	13.00	106.37	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.63	2.37	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	13.10	41.68	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.62	2.38	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	13.10	58.90	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.62	2.38	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	13.10	107.18	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.62	2.38	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	13.25	41.80	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.59	2.41	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	13.25	58.80	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.59	2.41	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	13.25	108.41	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.59	2.41	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	13.30	41.70	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.58	2.42	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	13.30	58.70	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.58	2.42	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	13.30	108.82	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.58	2.42	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	13.49	41.60	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.54	2.46	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	13.49	58.60	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.54	2.46	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	13.49	110.37	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.54	2.46	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	13.50	41.60	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.54	2.46	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	13.50	58.60	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.54	2.46	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	13.50	110.46	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.54	2.46	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	13.70	41.40	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.51	2.49	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	13.70	58.40	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.51	2.49	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	13.70	112.09	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.51	2.49	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	13.75	41.40	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.50	2.50	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	13.75	58.40	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.50	2.50	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	13.75	112.50	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.50	2.50	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

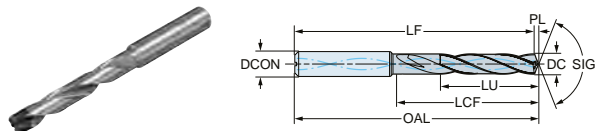

Métrique (mm)


Référence de commande	S											
	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	13.80	41.40	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.49	2.51	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	13.80	58.40	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.49	2.51	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	13.80	112.91	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.49	2.51	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	13.89	41.30	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.47	2.53	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	13.89	58.30	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.47	2.53	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	13.89	113.65	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.47	2.53	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	14.10	45.50	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.43	2.57	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	14.10	63.50	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.43	2.57	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	14.10	115.37	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.43	2.57	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	14.20	45.50	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.42	2.58	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	14.20	66.50	86.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.42	2.58	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	14.20	116.18	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.42	2.58	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	14.25	45.40	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.41	2.59	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	14.25	63.40	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.41	2.59	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	14.25	116.59	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.41	2.59	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	14.29	45.40	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.40	2.60	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	14.29	63.40	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.40	2.60	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	14.29	116.92	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.40	2.60	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	14.50	45.20	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.36	2.64	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	14.50	63.20	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.36	2.64	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	14.50	118.64	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.36	2.64	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	14.69	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.33	2.67	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	14.69	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.33	2.67	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	14.69	120.19	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.33	2.67	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	14.75	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.32	2.68	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	14.75	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.32	2.68	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	14.75	120.68	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.32	2.68	8.18
860.1-1480-045A1-SD	●	14.80	45.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.31	2.69	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	14.80	63.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.31	2.69	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	14.80	121.09	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.31	2.69	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	15.00	44.80	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.27	2.73	2.99

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

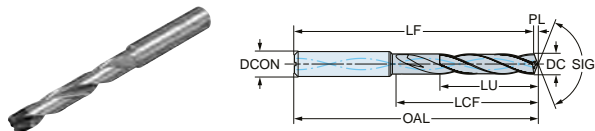

Métrique (mm)

S


Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1500-062A1-SD	●	15.00	62.80	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.27	2.73	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	15.00	122.73	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.27	2.73	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	15.10	44.70	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.25	2.75	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	15.10	62.70	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.25	2.75	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	15.10	123.55	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.25	2.75	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	15.20	44.60	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.23	2.77	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	15.20	62.60	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.23	2.77	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	15.20	124.37	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.23	2.77	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	15.30	44.60	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.22	2.78	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	15.30	62.60	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.22	2.78	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	15.30	125.18	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.22	2.78	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	15.50	44.40	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.18	2.82	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	15.50	62.40	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.18	2.82	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	15.50	126.82	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.18	2.82	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	15.80	44.20	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.13	2.88	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	15.80	62.20	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.13	2.88	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	15.80	129.28	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.13	2.88	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	15.87	44.10	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.11	2.89	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	15.87	62.10	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.11	2.89	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	15.87	129.85	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.11	2.89	8.18

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® 860-SD, foret carbure monobloc pour ISO-S

Optimisé pour les alliages réfractaires à base de nickel. Adduction interne de liquide de coupe

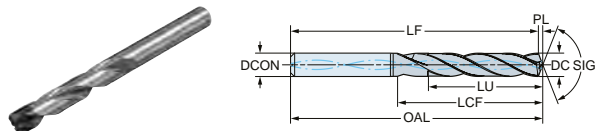


Métrique (mm)

Référence de commande	SZBM	DC [mm]	LU [mm]	LCF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	6.00	19.09	28.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	64.91	1.09	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	6.00	31.09	44.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	80.91	1.09	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	6.00	49.09	62.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	102.91	1.09	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	8.00	25.46	41.00	79.00	8.00	140.00	h6	H9	77.54	1.46	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	8.00	41.46	53.00	91.00	8.00	140.00	h6	H9	89.54	1.46	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	8.00	65.46	84.00	126.00	8.00	140.00	h6	H9	124.54	1.46	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	10.00	31.82	47.00	89.00	10.00	140.00	h6	H9	87.18	1.82	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	10.00	46.90	61.00	103.00	10.00	140.00	h6	H9	101.18	1.82	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	10.00	81.82	106.00	152.00	10.00	140.00	h6	H9	150.18	1.82	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	12.00	38.18	55.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	99.82	2.18	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	12.00	54.60	71.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	115.82	2.18	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	12.00	98.18	128.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	177.82	2.18	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	14.00	41.20	60.00	107.00	14.00	140.00	h6	H9	104.45	2.55	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	14.00	58.20	77.00	124.00	14.00	140.00	h6	H9	121.45	2.55	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	14.00	114.55	151.00	202.00	14.00	140.00	h6	H9	199.45	2.55	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	16.00	44.00	65.00	115.00	16.00	140.00	h6	H9	112.09	2.91	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	16.00	62.00	83.00	133.00	16.00	140.00	h6	H9	130.09	2.91	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	16.00	130.91	172.00	227.00	16.00	140.00	h6	H9	224.09	2.91	8.18



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

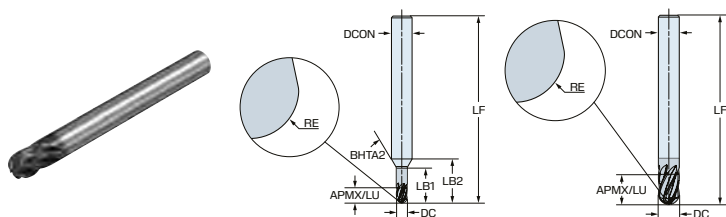

FHA [deg]	TCDCON
30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	T2CH	T2CH	T2CH										
	P	S	M										
2B255-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3
2B256-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.0	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0
2B256-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.5	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1
2B256-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.0	9.00	57.00	6.00			
2B256-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.0	12.00	63.00	8.00			
2B256-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.0	15.00	72.00	10.00			
2B256-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.0	18.00	83.00	12.00			
2B256-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.0	24.00	92.00	16.00			
2B256-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.0	30.00	104.00	20.00			

● = Premier choix ○ = Bon choix

FHA [deg]	TCDCON
30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	T2CH	T2CH	T2CH										
	P	S	M										
2B255-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555
2B256-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688
2B256-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	0.375	2.250	0.250			
2B256-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	0.469	2.500	0.313			
2B256-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	0.563	3.000	0.375			
2B256-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	0.750	3.500	0.500			
2B256-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	0.938	3.500	0.625			
2B256-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	1.125	4.000	0.750			

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

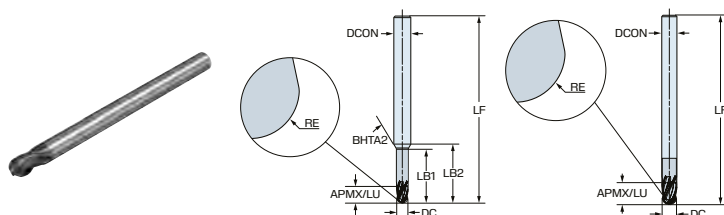

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
4	30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	P	S	M									
2B284-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	4.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8
2B284-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0
2B284-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	7.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1
2B284-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	9.0	9.00	80.00	6.00			
2B284-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	12.0	12.00	80.00	8.00			
2B284-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	15.0	15.00	100.00	10.00			
2B284-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	18.0	18.00	105.00	12.00			
2B284-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	24.0	24.00	125.00	16.00			
2B284-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	30.0	30.00	150.00	20.00			

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
4	30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	P	S	M									
2B284-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	0.188	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742
2B284-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	0.281	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063
2B284-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	0.375	0.375	3.000	0.250			
2B284-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	0.469	0.469	3.500	0.313			
2B284-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	0.563	0.563	4.000	0.375			
2B284-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	0.750	0.750	4.500	0.500			
2B284-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	0.938	0.938	5.000	0.625			
2B284-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	1.125	1.125	5.500	0.750			

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

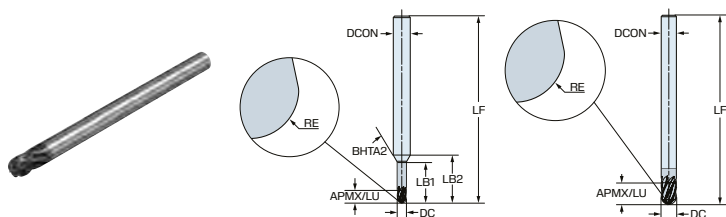

FHA [deg]	TCDCON
30.00	h6

Métrique (mm)

	P	S	M
Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH
2B285-0300-TA	○	●	○
2B286-0400-TA	○	●	○
2B286-0500-TA	○	●	○
2B286-0600-TA	○	●	○
2B286-0800-TA	○	●	○
2B286-1000-TA	○	●	○
2B286-1200-TA	○	●	○
2B286-1600-TA	○	●	○
2B286-2000-TA	○	●	○

Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
2B285-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8
2B286-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0
2B286-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1
2B286-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.0	9.00	80.00	6.00			
2B286-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.0	12.00	80.00	8.00			
2B286-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.0	15.00	100.00	10.00			
2B286-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.0	18.00	105.00	12.00			
2B286-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.0	24.00	125.00	16.00			
2B286-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.0	30.00	150.00	20.00			

● = Premier choix ○ = Bon choix

FHA [deg]	TCDCON
30.000	h6

Impérial (pouces)

	P	S	M
Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH
2B285-0318-TA	○	●	○
2B286-0476-TA	○	●	○
2B286-0635-TA	○	●	○
2B286-0794-TA	○	●	○
2B286-0953-TA	○	●	○
2B286-1270-TA	○	●	○
2B286-1588-TA	○	●	○
2B286-1905-TA	○	●	○


Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
2B285-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742
2B286-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063
2B286-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	0.375	3.000	0.250			
2B286-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	0.469	3.500	0.313			
2B286-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	0.563	4.000	0.375			
2B286-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	0.750	4.500	0.500			
2B286-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	0.938	5.000	0.625			
2B286-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	1.125	5.500	0.750			

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

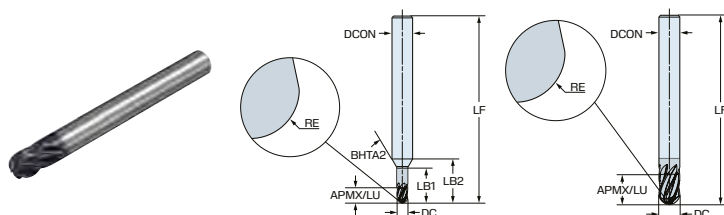

FHA [deg]	TCDCON
30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande	S H K			DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2B255-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3
2B256-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.0	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0
2B256-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.5	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1
2B256-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.0	9.00	57.00	6.00			
2B256-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.0	12.00	63.00	8.00			
2B256-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.0	15.00	72.00	10.00			
2B256-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.0	18.00	83.00	12.00			
2B256-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.0	24.00	92.00	16.00			
2B256-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.0	30.00	104.00	20.00			

● = Premier choix ○ = Bon choix

FHA [deg]	TCDCON
30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2B255-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555
2B256-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688
2B256-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	0.375	2.250	0.250			
2B256-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	0.469	2.500	0.313			
2B256-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	0.563	3.000	0.375			
2B256-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	0.750	3.500	0.500			
2B256-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	0.938	3.500	0.625			
2B256-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	1.125	4.000	0.750			

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

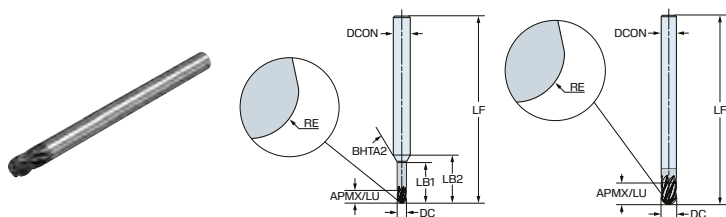

FHA [deg]	TCDCON
30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande	S H K			DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2B285-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8
2B286-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0
2B286-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1
2B286-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.0	9.00	80.00	6.00			
2B286-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.0	12.00	80.00	8.00			
2B286-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.0	15.00	100.00	10.00			
2B286-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.0	18.00	105.00	12.00			
2B286-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.0	24.00	125.00	16.00			
2B286-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.0	30.00	150.00	20.00			

● = Premier choix ○ = Bon choix

FHA [deg]	TCDCON
30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2B285-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742
2B286-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063
2B286-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	0.375	3.000	0.250			
2B286-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	0.469	3.500	0.313			
2B286-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	0.563	4.000	0.375			
2B286-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	0.750	4.500	0.500			
2B286-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	0.938	5.000	0.625			
2B286-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	1.125	5.500	0.750			

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

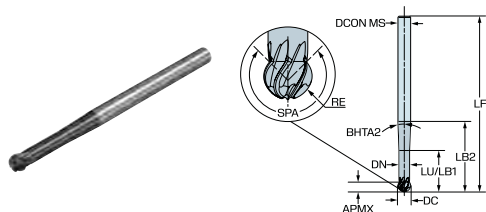

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	P	S	M										
2L444-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	1.6	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0
2L445-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	2.4	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0
2L446-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	3.2	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0
2L446-0500-TA0600	○	●	○	5.00	2.5	6	3.9	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0
2L446-0600-TA0600	○	●	○	6.00	3.0	6	4.7	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0
2L446-0800-TA0800	○	●	○	8.00	4.0	6	6.3	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0
2L446-1000-TA1000	○	●	○	10.00	5.0	6	7.9	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	P	S	M										
2L445-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.098	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750
2L446-0476-TA0635	○	●	○	0.188	0.094	6	0.148	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125
2L446-0635-TA0635	○	●	○	0.250	0.125	6	0.197	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500
2L446-0794-TA0794	○	●	○	0.313	0.156	6	0.246	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875
2L446-0953-TA0953	○	●	○	0.375	0.188	6	0.295	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

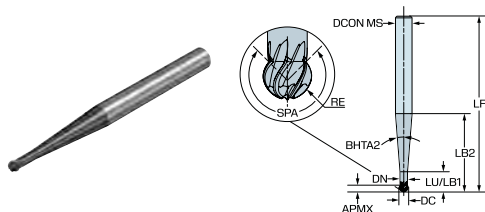

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

	P	S	M
T2CH	○	●	○
DC [mm]			
RE [mm]			
ZEFP [mm]			
APMX [mm]			
LU [mm]			
LF [mm]			
DCON _{MS} [mm]			
DN [mm]			
LB ₁ [mm]			
LB ₂ [mm]			

Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
2L464-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	1.6	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0
2L465-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	2.4	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0
2L466-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	3.2	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0
2L466-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	3.9	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0
2L466-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	4.7	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0
2L466-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	6.3	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0
2L466-1000-TA1600	○	●	○	10.00	5.0	6	7.9	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)

	P	S	M
T2CH	○	●	○
DC [inch]			
RE [inch]			
ZEFP			
APMX [inch]			
LU [inch]			
LF [inch]			
DCON _{MS} [inch]			
DN [inch]			
LB ₁ [inch]			
LB ₂ [inch]			


Référence de commande	T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
2L465-0318-TA0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.098	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250
2L466-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.148	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875
2L466-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.197	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000
2L466-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.246	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500
2L466-0953-TA1588	○	●	○	0.375	0.188	6	0.295	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

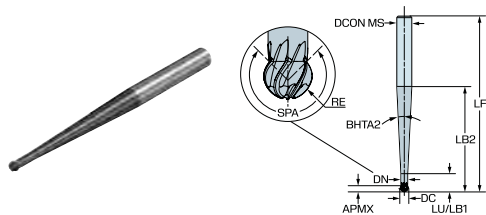

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	P	S	M										
2L484-0200-Ti0600	○	●	○	2.00	1.0	4	1.6	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0
2L485-0300-Ti0800	○	●	○	3.00	1.5	5	2.4	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0
2L486-0400-Ti0800	○	●	○	4.00	2.0	6	3.2	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0
2L486-0500-Ti1000	○	●	○	5.00	2.5	6	3.9	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0
2L486-0600-Ti1000	○	●	○	6.00	3.0	6	4.7	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0
2L486-0800-Ti1200	○	●	○	8.00	4.0	6	6.3	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0
2L486-1000-Ti1600	○	●	○	10.00	5.0	6	7.9	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)


Key Value with Image

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

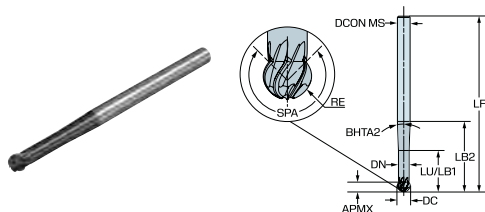

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande	S H K			DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2L444-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	1.6	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0
2L445-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	2.4	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0
2L446-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	3.2	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0
2L446-0500-RA0600	●	○	○	5.00	2.5	6	3.9	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0
2L446-0600-RA0600	●	○	○	6.00	3.0	6	4.7	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0
2L446-0800-RA0800	●	○	○	8.00	4.0	6	6.3	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0
2L446-1000-RA1000	●	○	○	10.00	5.0	6	7.9	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2L445-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.098	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750
2L446-0476-RA0635	●	○	○	0.188	0.094	6	0.148	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125
2L446-0635-RA0635	●	○	○	0.250	0.125	6	0.197	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500
2L446-0794-RA0794	●	○	○	0.313	0.156	6	0.246	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875
2L446-0953-RA0953	●	○	○	0.375	0.188	6	0.295	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

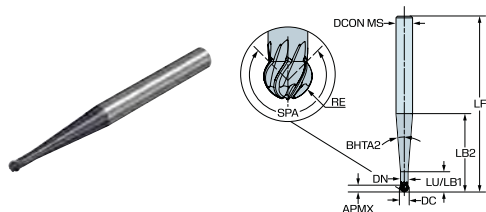

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

Référence de commande	S H K			DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2L464-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	1.6	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0
2L465-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	2.4	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0
2L466-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	3.2	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0
2L466-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	3.9	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0
2L466-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	4.7	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0
2L466-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	6.3	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0
2L466-1000-RA1600	●	○	○	10.00	5.0	6	7.9	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
	R2AH	R2AH	R2AH										
2L465-0318-RA0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.098	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250
2L466-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.148	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875
2L466-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.197	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000
2L466-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.246	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500
2L466-0953-RA1588	●	○	○	0.375	0.188	6	0.295	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura lollipop, fraise en bout carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

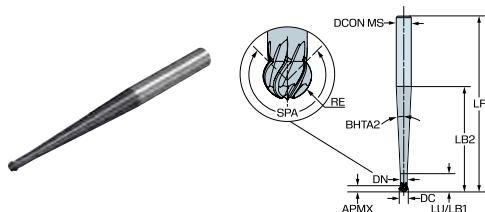

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.00	h6

Métrique (mm)

	S	H	K
R2AH	●	○	○
R2AH	○	○	○
R2AH	○	○	○

Référence de commande	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
2L484-0200-RI0600	●	○	○	2.00	1.0	4	1.6	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0
2L485-0300-RI0800	●	○	○	3.00	1.5	5	2.4	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0
2L486-0400-RI0800	●	○	○	4.00	2.0	6	3.2	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0
2L486-0500-RI1000	●	○	○	5.00	2.5	6	3.9	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0
2L486-0600-RI1000	●	○	○	6.00	3.0	6	4.7	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0
2L486-0800-RI1200	●	○	○	8.00	4.0	6	6.3	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0
2L486-1000-RI1600	●	○	○	10.00	5.0	6	7.9	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

SPA [deg]	FHA [deg]	TCDCON
250	30.000	h6

Impérial (pouces)

	S	H	K
R2AH	●	○	○
R2AH	○	○	○
R2AH	○	○	○


Référence de commande	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
2L485-0318-RI0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.098	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875
2L486-0476-RI0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.148	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500
2L486-0635-RI0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.197	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750
2L486-0794-RI1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.246	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125
2L486-0953-RI1588	●	○	○	0.375	0.188	6	0.295	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

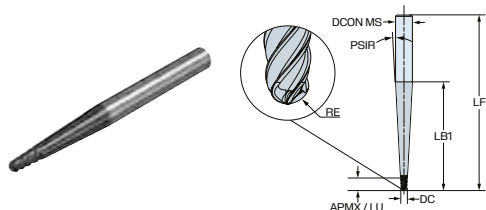

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.00	h6	3.00

Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]
	P	S	M								
NOUVEAU 2T345-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	7.5	7.50	70.00	6.00	30.1
NOUVEAU 2T345-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	8.0	8.00	90.00	8.00	49.2
NOUVEAU 2T345-0300-TA1000	○	●	○	3.00	1.5	5	10.0	10.00	110.00	10.00	68.2
NOUVEAU 2T346-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	70.00	6.00	21.0
NOUVEAU 2T346-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	90.00	8.00	40.1
NOUVEAU 2T346-0400-TA1000	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	110.00	10.00	59.2
NOUVEAU 2T346-0400-TA1200	○	●	○	4.00	2.0	6	12.0	12.00	125.00	12.00	78.3
NOUVEAU 2T346-0500-TA0800	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	90.00	8.00	31.1
NOUVEAU 2T346-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	110.00	10.00	50.1
NOUVEAU 2T346-0500-TA1200	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	125.00	12.00	69.2
NOUVEAU 2T346-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	110.00	10.00	41.1
NOUVEAU 2T346-0600-TA1200	○	●	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	125.00	12.00	60.2
NOUVEAU 2T346-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.0	20.00	125.00	12.00	42.1
NOUVEAU 2T346-1000-TA1200	○	●	○	10.00	5.0	6	22.0	22.00	125.00	12.00	24.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

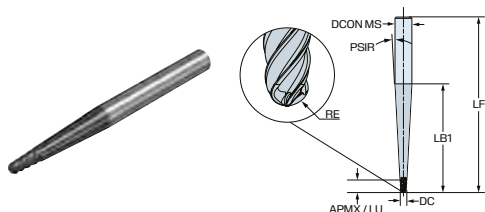

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.000	h6	3.000

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	LB ₁ [inch]
	T2CH	T2CH	T2CH								
		P	S								
NOUVEAU 2T345-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	0.313	3.000	0.250	1.253
NOUVEAU 2T345-0318-TA0953	○	●	○	0.125	0.063	5	0.375	0.375	4.250	0.375	2.446
NOUVEAU 2T346-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.469	0.469	4.250	0.375	1.880
NOUVEAU 2T346-0476-TA1270	○	●	○	0.188	0.094	6	0.500	0.500	5.000	0.500	3.073
NOUVEAU 2T346-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	4.250	0.375	1.314
NOUVEAU 2T346-0635-TA1270	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	5.000	0.500	2.507
NOUVEAU 2T346-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.781	0.781	5.000	0.500	1.941
		P	S								

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

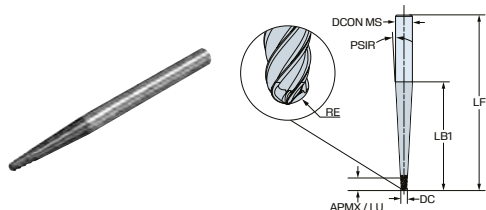

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.00	h6	3.00

Métrique (mm)


		P	S	M								
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]
NOUVEAU	2T345-0300-TE0600	○	●	○	3.00	1.5	5	7.5	7.50	100.00	6.00	30.1
NOUVEAU	2T345-0300-TE0800	○	●	○	3.00	1.5	5	8.0	8.00	120.00	8.00	49.2
NOUVEAU	2T345-0300-TE1000	○	●	○	3.00	1.5	5	10.0	10.00	140.00	10.00	68.2
NOUVEAU	2T346-0400-TE0600	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	100.00	6.00	21.0
NOUVEAU	2T346-0400-TE0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	120.00	8.00	40.1
NOUVEAU	2T346-0400-TE1000	○	●	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	140.00	10.00	59.2
NOUVEAU	2T346-0400-TE1200	○	●	○	4.00	2.0	6	12.0	12.00	155.00	12.00	78.3
NOUVEAU	2T346-0500-TE0800	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	120.00	8.00	31.1
NOUVEAU	2T346-0500-TE1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	140.00	10.00	50.1
NOUVEAU	2T346-0500-TE1200	○	●	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	155.00	12.00	69.2
NOUVEAU	2T346-0600-TE1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	140.00	10.00	41.1
NOUVEAU	2T346-0600-TE1200	○	●	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	155.00	12.00	60.2
NOUVEAU	2T346-0800-TE1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.0	20.00	155.00	12.00	42.1
NOUVEAU	2T346-1000-TE1200	○	●	○	10.00	5.0	6	22.0	22.00	155.00	12.00	24.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

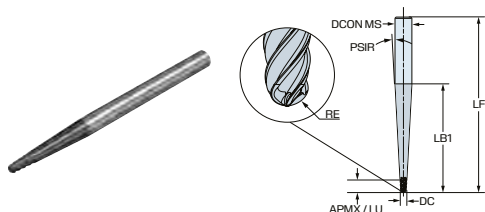

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.000	h6	3.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	P S M			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	LB ₁ [inch]
	T2CH	T2CH	T2CH								
NOUVEAU 2T345-0318-TE0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	0.313	4.000	0.250	1.253
NOUVEAU 2T345-0318-TE0953	○	●	○	0.125	0.063	5	0.375	0.375	5.500	0.375	2.446
NOUVEAU 2T346-0476-TE0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.469	0.469	5.500	0.375	1.880
NOUVEAU 2T346-0476-TE1270	○	●	○	0.188	0.094	6	0.500	0.500	6.000	0.500	3.073
NOUVEAU 2T346-0635-TE0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	5.500	0.375	1.314
NOUVEAU 2T346-0635-TE1270	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	6.000	0.500	2.507
NOUVEAU 2T346-0794-TE1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.781	0.781	6.000	0.500	1.941

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

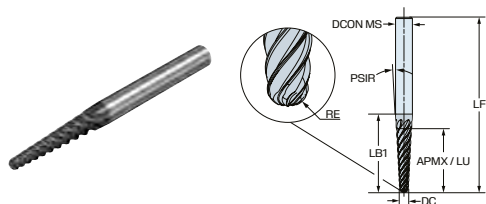

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.00	h6	3.00

Métrique (mm)


Référence de commande				DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]
	T2CH	T2CH	T2CH								
		P	S								
NOUVEAU 2T385-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	18.0	18.00	70.00	6.00	30.1
NOUVEAU 2T385-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	24.0	24.00	90.00	8.00	49.2
NOUVEAU 2T385-0300-TA1000	○	●	○	3.00	1.5	5	30.0	30.00	110.00	10.00	68.2
NOUVEAU 2T386-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	18.0	18.00	70.00	6.00	21.0
NOUVEAU 2T386-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	24.0	24.00	90.00	8.00	40.1
NOUVEAU 2T386-0400-TA1000	○	●	○	4.00	2.0	6	30.0	30.00	110.00	10.00	59.2
NOUVEAU 2T386-0400-TA1200	○	●	○	4.00	2.0	6	36.0	36.00	125.00	12.00	78.3
NOUVEAU 2T386-0500-TA0800	○	●	○	5.00	2.5	6	30.0	30.00	90.00	8.00	31.1
NOUVEAU 2T386-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	40.0	40.00	110.00	10.00	50.1
NOUVEAU 2T386-0500-TA1200	○	●	○	5.00	2.5	6	48.0	48.00	125.00	12.00	69.2
NOUVEAU 2T386-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	40.0	40.00	110.00	10.00	41.1
NOUVEAU 2T386-0600-TA1200	○	●	○	6.00	3.0	6	48.0	48.00	125.00	12.00	60.2
NOUVEAU 2T386-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	42.0	42.00	125.00	12.00	42.1

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane

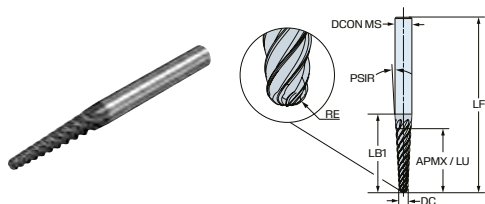

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.000	h6	3.000

Impérial (pouces)


Référence de commande				DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	LB ₁ [inch]
	T2CH	T2CH	T2CH								
		P	S								
NOUVEAU 2T385-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.750	0.750	3.000	0.250	1.253
NOUVEAU 2T385-0318-TA0953	○	●	○	0.125	0.063	5	1.125	1.125	4.250	0.375	2.446
NOUVEAU 2T386-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	1.500	1.500	4.250	0.375	1.880
NOUVEAU 2T386-0476-TA1270	○	●	○	0.188	0.094	6	2.000	2.000	5.000	0.500	3.073
NOUVEAU 2T386-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	1.250	1.250	4.250	0.375	1.314
NOUVEAU 2T386-0635-TA1270	○	●	○	0.250	0.125	6	2.000	2.000	5.000	0.500	2.507
NOUVEAU 2T386-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	1.875	1.875	5.000	0.500	1.941
		P	S								

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

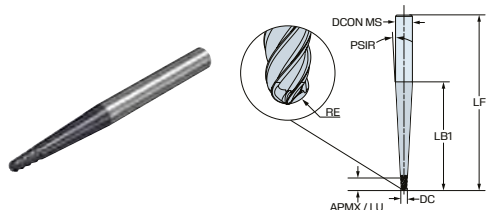

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.00	h6	3.00

Métrique (mm)


		S	H	K									
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]	
NOUVEAU	2T345-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	7.5	7.50	70.00	6.00	30.1	
NOUVEAU	2T345-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	8.0	8.00	90.00	8.00	49.2	
NOUVEAU	2T345-0300-RA1000	●	○	○	3.00	1.5	5	10.0	10.00	110.00	10.00	68.2	
NOUVEAU	2T346-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	70.00	6.00	21.0	
NOUVEAU	2T346-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	90.00	8.00	40.1	
NOUVEAU	2T346-0400-RA1000	●	○	○	4.00	2.0	6	10.0	10.00	110.00	10.00	59.2	
NOUVEAU	2T346-0400-RA1200	●	○	○	4.00	2.0	6	12.0	12.00	125.00	12.00	78.3	
NOUVEAU	2T346-0500-RA0800	●	○	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	90.00	8.00	31.1	
NOUVEAU	2T346-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	110.00	10.00	50.1	
NOUVEAU	2T346-0500-RA1200	●	○	○	5.00	2.5	6	12.5	12.50	125.00	12.00	69.2	
NOUVEAU	2T346-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	110.00	10.00	41.1	
NOUVEAU	2T346-0600-RA1200	●	○	○	6.00	3.0	6	15.0	15.00	125.00	12.00	60.2	
NOUVEAU	2T346-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.0	20.00	125.00	12.00	42.1	
NOUVEAU	2T346-1000-RA1200	●	○	○	10.00	5.0	6	22.0	22.00	125.00	12.00	24.0	

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

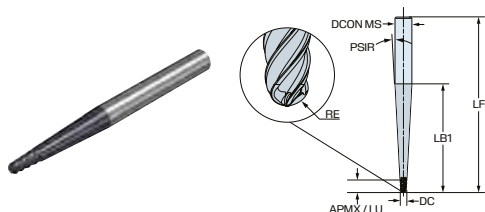

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.000	h6	3.000

Impérial (pouces)


Référence de commande	S H K			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	LB ₁ [inch]
	R2AH	R2AH	R2AH								
NOUVEAU 2T345-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	0.313	3.000	0.250	1.253
NOUVEAU 2T345-0318-RA0953	●	○	○	0.125	0.063	5	0.375	0.375	4.250	0.375	2.446
NOUVEAU 2T346-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.469	0.469	4.250	0.375	1.880
NOUVEAU 2T346-0476-RA1270	●	○	○	0.188	0.094	6	0.500	0.500	5.000	0.500	3.073
NOUVEAU 2T346-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	4.250	0.375	1.314
NOUVEAU 2T346-0635-RA1270	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	0.625	5.000	0.500	2.507
NOUVEAU 2T346-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.781	0.781	5.000	0.500	1.941

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

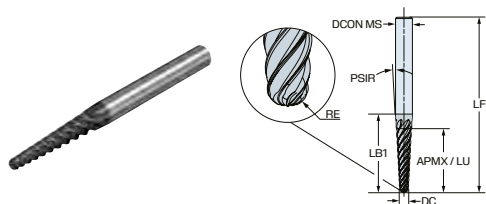

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.00	h6	3.00

Métrique (mm)


		S	H	K								
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]
NOUVEAU	2T385-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	18.0	18.00	70.00	6.00	30.1
NOUVEAU	2T385-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	24.0	24.00	90.00	8.00	49.2
NOUVEAU	2T385-0300-RA1000	●	○	○	3.00	1.5	5	30.0	30.00	110.00	10.00	68.2
NOUVEAU	2T386-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	18.0	18.00	70.00	6.00	21.0
NOUVEAU	2T386-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	24.0	24.00	90.00	8.00	40.1
NOUVEAU	2T386-0400-RA1000	●	○	○	4.00	2.0	6	30.0	30.00	110.00	10.00	59.2
NOUVEAU	2T386-0400-RA1200	●	○	○	4.00	2.0	6	36.0	36.00	125.00	12.00	78.3
NOUVEAU	2T386-0500-RA0800	●	○	○	5.00	2.5	6	30.0	30.00	90.00	8.00	31.1
NOUVEAU	2T386-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	40.0	40.00	110.00	10.00	50.1
NOUVEAU	2T386-0500-RA1200	●	○	○	5.00	2.5	6	48.0	48.00	125.00	12.00	69.2
NOUVEAU	2T386-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	40.0	40.00	110.00	10.00	41.1
NOUVEAU	2T386-0600-RA1200	●	○	○	6.00	3.0	6	48.0	48.00	125.00	12.00	60.2
NOUVEAU	2T386-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	42.0	42.00	125.00	12.00	42.1

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise à bout sphérique conique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)

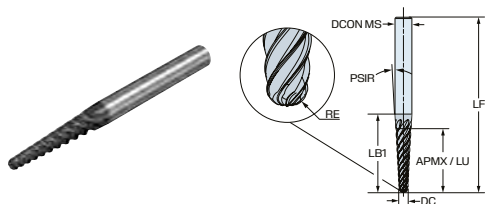

FHA [deg]	TCDCON	PSIR [deg]
42.000	h6	3.000

Impérial (pouces)


		S	H	K								
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	LB ₁ [inch]
NOUVEAU	2T385-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.750	0.750	3.000	0.250	1.253
NOUVEAU	2T385-0318-RA0953	●	○	○	0.125	0.063	5	1.125	1.125	4.250	0.375	2.446
NOUVEAU	2T386-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	1.500	1.500	4.250	0.375	1.880
NOUVEAU	2T386-0476-RA1270	●	○	○	0.188	0.094	6	2.000	2.000	5.000	0.500	3.073
NOUVEAU	2T386-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	1.250	1.250	4.250	0.375	1.314
NOUVEAU	2T386-0635-RA1270	●	○	○	0.250	0.125	6	2.000	2.000	5.000	0.500	2.507
NOUVEAU	2T386-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	1.875	1.875	5.000	0.500	1.941

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura barrel, carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane



ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
6	42.00	h6

Métrique (mm)

		P	S	M										
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE ₂ [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	PRFRAD [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]
NOUVEAU	2A146-0600A012-TCMH	○	●	○	6.00	1.0	5.7	18.00	90.00	10.00	12.00	5.4	18.0	50.0
NOUVEAU	2A146-0600A030-TCMH	○	●	○	6.00	1.0	9.0	18.00	90.00	10.00	30.00	5.4	18.0	50.0
NOUVEAU	2A146-0800A016-TCMH	○	●	○	8.00	1.0	7.6	24.00	100.00	10.00	16.00	7.2	24.0	60.0
NOUVEAU	2A146-0800A040-TCMH	○	●	○	8.00	1.0	12.0	24.00	100.00	10.00	40.00	7.2	24.0	60.0
NOUVEAU	2A146-1000A020-TCMI	○	●	○	10.00	2.0	9.4	30.00	110.00	12.00	20.00	9.0	30.0	65.0
NOUVEAU	2A146-1000A050-TCMI	○	●	○	10.00	2.0	15.1	30.00	110.00	12.00	50.00	9.0	30.0	65.0
NOUVEAU	2A146-1200A024-TCMK	○	●	○	12.00	3.0	11.3	36.00	120.00	16.00	24.00	10.8	36.0	72.0
NOUVEAU	2A146-1200A060-TCMK	○	●	○	12.00	3.0	18.1	36.00	120.00	16.00	60.00	10.8	36.0	72.0

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
6	42.000	h6

Impérial (pouces)


		P	S	M										
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE ₂ [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	PRFRAD [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]
NOUVEAU	2A146-0635A013-TCIE	○	●	○	0.250	0.040	0.236	0.750	3.750	0.375	0.500	0.225	0.750	2.187
NOUVEAU	2A146-0635A032-TCIE	○	●	○	0.250	0.040	0.376	0.750	3.750	0.375	1.250	0.225	0.750	2.187
NOUVEAU	2A146-0953A019-TCIG	○	●	○	0.375	0.080	0.354	1.125	4.250	0.500	0.750	0.338	1.125	2.467
NOUVEAU	2A146-0953A048-TCIG	○	●	○	0.375	0.080	0.564	1.125	4.250	0.500	1.875	0.338	1.125	2.467
NOUVEAU	2A146-1270A025-TCII	○	●	○	0.500	0.120	0.472	1.500	5.000	0.625	1.000	0.450	1.500	3.094
NOUVEAU	2A146-1270A064-TCII	○	●	○	0.500	0.120	0.753	1.500	5.000	0.625	2.500	0.450	1.500	3.094

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura barrel, carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour le titane



ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
6	42.00	h6

Métrique (mm)

		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9900; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> </tr> </table>			P	S	M											
P	S	M																
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE ₂ [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	PRFRAD [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]				
NOUVEAU	2A146-0600A012-TCMD	○	●	○	6.00	1.0	5.7	18.00	60.00	6.00	12.00	5.4	18.0	24.0				
NOUVEAU	2A146-0600A030-TCMD	○	●	○	6.00	1.0	9.0	18.00	60.00	6.00	30.00	5.4	18.0	24.0				
NOUVEAU	2A146-0800A016-TCMF	○	●	○	8.00	1.0	7.6	24.00	70.00	8.00	16.00	7.2	24.0	34.0				
NOUVEAU	2A146-0800A040-TCMF	○	●	○	8.00	1.0	12.0	24.00	70.00	8.00	40.00	7.2	24.0	34.0				
NOUVEAU	2A146-1000A020-TCMH	○	●	○	10.00	2.0	9.4	30.00	80.00	10.00	20.00	9.0	30.0	40.0				
NOUVEAU	2A146-1000A050-TCMH	○	●	○	10.00	2.0	15.1	30.00	80.00	10.00	50.00	9.0	30.0	40.0				
NOUVEAU	2A146-1200A024-TCMI	○	●	○	12.00	3.0	11.3	36.00	90.00	12.00	24.00	10.8	36.0	45.0				
NOUVEAU	2A146-1200A060-TCMI	○	●	○	12.00	3.0	18.1	36.00	90.00	12.00	60.00	10.8	36.0	45.0				

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON
6	42.000	h6

Impérial (pouces)


		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FF9900; color: white;">S</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> </tr> </table>			P	S	M											
P	S	M																
Référence de commande		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE ₂ [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	PRFRAD [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]				
NOUVEAU	2A146-0635A013-TCIC	○	●	○	0.250	0.040	0.236	0.750	2.500	0.250	0.500	0.225	0.750	1.083				
NOUVEAU	2A146-0635A032-TCIC	○	●	○	0.250	0.040	0.376	0.750	2.500	0.250	1.250	0.225	0.750	1.083				
NOUVEAU	2A146-0953A019-TCIE	○	●	○	0.375	0.080	0.354	1.125	3.000	0.375	0.750	0.338	1.125	1.437				
NOUVEAU	2A146-0953A048-TCIE	○	●	○	0.375	0.080	0.564	1.125	3.000	0.375	1.875	0.338	1.125	1.437				
NOUVEAU	2A146-1270A025-TCIG	○	●	○	0.500	0.120	0.472	1.500	3.750	0.500	1.000	0.450	1.500	1.967				
NOUVEAU	2A146-1270A064-TCIG	○	●	○	0.500	0.120	0.753	1.500	3.750	0.500	2.500	0.450	1.500	1.967				

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura barrel, carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)



ZEFP	TCDCON
6	h6

Métrique (mm)

		S	H	K											
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE ₂ [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	PRFRAD [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]
NOUVEAU	2A146-0600A012-RCMH	●	○	○	6.00	1.0	5.7	18.00	90.00	10.00	12.00	5.4	18.0	50.0	38.00
NOUVEAU	2A146-0600A030-RCMH	●	○	○	6.00	1.0	9.0	18.00	90.00	10.00	30.00	5.4	18.0	50.0	42.00
NOUVEAU	2A146-0800A016-RCMH	●	○	○	8.00	1.0	7.6	24.00	100.00	10.00	16.00	7.2	24.0	60.0	38.00
NOUVEAU	2A146-0800A040-RCMH	●	○	○	8.00	1.0	12.0	24.00	100.00	10.00	40.00	7.2	24.0	60.0	42.00
NOUVEAU	2A146-1000A020-RCMI	●	○	○	10.00	2.0	9.4	30.00	110.00	12.00	20.00	9.0	30.0	65.0	38.00
NOUVEAU	2A146-1000A050-RCMI	●	○	○	10.00	2.0	15.1	30.00	110.00	12.00	50.00	9.0	30.0	65.0	42.00
NOUVEAU	2A146-1200A024-RCMK	●	○	○	12.00	3.0	11.3	36.00	120.00	16.00	24.00	10.8	36.0	72.0	38.00
NOUVEAU	2A146-1200A060-RCMK	●	○	○	12.00	3.0	18.1	36.00	120.00	16.00	60.00	10.8	36.0	72.0	42.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	TCDCON
6	h6

Impérial (pouces)


		S	H	K											
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE ₂ [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	PRFRAD [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]
NOUVEAU	2A146-0635A013-RCIE	●	○	○	0.250	0.040	0.236	0.750	3.750	0.375	0.500	0.225	0.750	2.187	38.000
NOUVEAU	2A146-0635A032-RCIE	●	○	○	0.250	0.040	0.376	0.750	3.750	0.375	1.250	0.225	0.750	2.187	42.000
NOUVEAU	2A146-0953A019-RCIG	●	○	○	0.375	0.080	0.354	1.125	4.250	0.500	0.750	0.338	1.125	2.467	38.000
NOUVEAU	2A146-0953A048-RCIG	●	○	○	0.375	0.080	0.564	1.125	4.250	0.500	1.875	0.338	1.125	2.467	42.000
NOUVEAU	2A146-1270A025-RCII	●	○	○	0.500	0.120	0.472	1.500	5.000	0.625	1.000	0.450	1.500	3.094	38.000
NOUVEAU	2A146-1270A064-RCII	●	○	○	0.500	0.120	0.753	1.500	5.000	0.625	2.500	0.450	1.500	3.094	42.000

● = Premier choix ○ = Bon choix



Fraise en bout CoroMill® Plura barrel, carbure monobloc pour le profilage

Optimisé pour les superalliages réfractaires (HSRA)



ZEFP	TCDCON
6	h6

Métrique (mm)

		S	H	K											
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE ₂ [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	PRFRAD [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]
NOUVEAU	2A146-0600A012-RCMD	●	○	○	6.00	1.0	5.7	18.00	60.00	6.00	12.00	5.4	18.0	24.0	38.00
NOUVEAU	2A146-0600A030-RCMD	●	○	○	6.00	1.0	9.0	18.00	60.00	6.00	30.00	5.4	18.0	24.0	42.00
NOUVEAU	2A146-0800A016-RCMF	●	○	○	8.00	1.0	7.6	24.00	70.00	8.00	16.00	7.2	24.0	34.0	38.00
NOUVEAU	2A146-0800A040-RCMF	●	○	○	8.00	1.0	12.0	24.00	70.00	8.00	40.00	7.2	24.0	34.0	42.00
NOUVEAU	2A146-1000A020-RCMH	●	○	○	10.00	2.0	9.4	30.00	80.00	10.00	20.00	9.0	30.0	40.0	38.00
NOUVEAU	2A146-1000A050-RCMH	●	○	○	10.00	2.0	15.1	30.00	80.00	10.00	50.00	9.0	30.0	40.0	42.00
NOUVEAU	2A146-1200A024-RCMI	●	○	○	12.00	3.0	11.3	36.00	90.00	12.00	24.00	10.8	36.0	45.0	38.00
NOUVEAU	2A146-1200A060-RCMI	●	○	○	12.00	3.0	18.1	36.00	90.00	12.00	60.00	10.8	36.0	45.0	42.00

● = Premier choix ○ = Bon choix

ZEFP	TCDCON
6	h6

Impérial (pouces)


		S	H	K											
Référence de commande		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE ₂ [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	PRFRAD [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]
NOUVEAU	2A146-0635A013-RCIC	●	○	○	0.250	0.040	0.236	0.750	2.500	0.250	0.500	0.225	0.750	1.083	38.000
NOUVEAU	2A146-0635A032-RCIC	●	○	○	0.250	0.040	0.376	0.750	2.500	0.250	1.250	0.225	0.750	1.083	42.000
NOUVEAU	2A146-0953A019-RCIE	●	○	○	0.375	0.080	0.354	1.125	3.000	0.375	0.750	0.338	1.125	1.437	38.000
NOUVEAU	2A146-0953A048-RCIE	●	○	○	0.375	0.080	0.564	1.125	3.000	0.375	1.875	0.338	1.125	1.437	42.000
NOUVEAU	2A146-1270A025-RCIG	●	○	○	0.500	0.120	0.472	1.500	3.750	0.500	1.000	0.450	1.500	1.967	38.000
NOUVEAU	2A146-1270A064-RCIG	●	○	○	0.500	0.120	0.753	1.500	3.750	0.500	2.500	0.450	1.500	1.967	42.000

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura, fraise en carbure monobloc pour fraisage lourd

Optimisé pour le titane - arrosage par l'intérieur

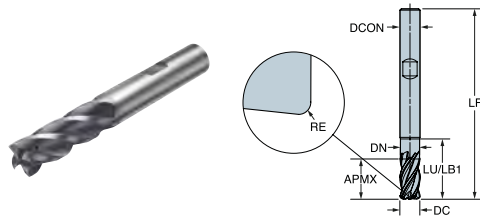

ZEFP	CNSC	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
4	1	42.00	h6	h10

Métrique (mm)


		S	M							
Référence de commande		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]
NOUVEAU	2S344-0600-050CTD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.7
NOUVEAU	2S344-0600-100CTD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	5.7
NOUVEAU	2S344-0800-050CTD	●	○	8.00	0.5	18.0	26.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU	2S344-0800-100CTD	●	○	8.00	1.0	18.0	26.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU	2S344-0800-200CTD	●	○	8.00	2.0	18.0	26.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU	2S344-1000-050CTD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.50	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU	2S344-1000-100CTD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.50	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU	2S344-1000-200CTD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.50	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU	2S344-1200-050CTD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU	2S344-1200-100CTD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU	2S344-1200-200CTD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU	2S344-1200-250CTD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU	2S344-1200-300CTD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU	2S344-1600-050CTD	●	○	16.00	0.5	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-1600-100CTD	●	○	16.00	1.0	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-1600-200CTD	●	○	16.00	2.0	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-1600-250CTD	●	○	16.00	2.5	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-1600-300CTD	●	○	16.00	3.0	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-1600-400CTD	●	○	16.00	4.0	34.0	47.00	97.00	16.00	15.2
NOUVEAU	2S344-2000-050CTD	●	○	20.00	0.5	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2000-100CTD	●	○	20.00	1.0	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2000-200CTD	●	○	20.00	2.0	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2000-250CTD	●	○	20.00	2.5	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2000-300CTD	●	○	20.00	3.0	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2000-400CTD	●	○	20.00	4.0	42.0	56.00	109.60	20.00	19.0
NOUVEAU	2S344-2500-050CTD	●	○	25.00	0.5	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8
NOUVEAU	2S344-2500-100CTD	●	○	25.00	1.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8
NOUVEAU	2S344-2500-200CTD	●	○	25.00	2.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8
NOUVEAU	2S344-2500-250CTD	●	○	25.00	2.5	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8
NOUVEAU	2S344-2500-300CTD	●	○	25.00	3.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8
NOUVEAU	2S344-2500-400CTD	●	○	25.00	4.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.8

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura, fraise en carbure monobloc pour fraisage lourd

Optimisé pour le titane - arrosage par l'intérieur

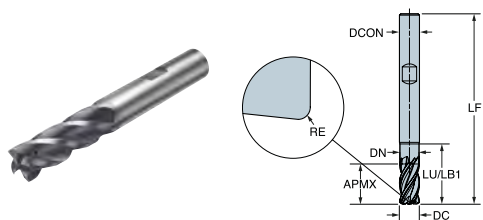

ZEFP	CNSC	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
4	1	42.000	h6	h10

Impérial (pouces)


		S	M							
Référence de commande		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]
NOUVEAU	2S344-0635-038CTD	●	○	0.250	0.015	0.625	1.000	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2S344-0635-076CTD	●	○	0.250	0.030	0.625	1.000	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2S344-0635-152CTD	●	○	0.250	0.060	0.625	1.000	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2S344-0952-038CTD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.230	2.820	0.375	0.356
NOUVEAU	2S344-0952-076CTD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.230	2.820	0.375	0.356
NOUVEAU	2S344-0952-152CTD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.230	2.820	0.375	0.356
NOUVEAU	2S344-0952-229CTD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.230	2.820	0.375	0.356
NOUVEAU	2S344-1270-076CTD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.600	3.410	0.500	0.475
NOUVEAU	2S344-1270-152CTD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.600	3.410	0.500	0.475
NOUVEAU	2S344-1270-229CTD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.600	3.410	0.500	0.475
NOUVEAU	2S344-1588-076CTD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.830	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2S344-1588-152CTD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.830	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2S344-1588-229CTD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.830	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2S344-1588-305CTD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.830	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2S344-1588-483CTD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.830	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2S344-1905-076CTD	●	○	0.750	0.030	1.625	2.230	4.320	0.750	0.712
NOUVEAU	2S344-1905-152CTD	●	○	0.750	0.060	1.625	2.230	4.320	0.750	0.712
NOUVEAU	2S344-1905-229CTD	●	○	0.750	0.090	1.625	2.230	4.320	0.750	0.712
NOUVEAU	2S344-1905-305CTD	●	○	0.750	0.120	1.625	2.230	4.320	0.750	0.712
NOUVEAU	2S344-1905-483CTD	●	○	0.750	0.190	1.625	2.230	4.320	0.750	0.712
NOUVEAU	2S344-2540-076CTD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2S344-2540-152CTD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2S344-2540-229CTD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2S344-2540-305CTD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2S344-2540-483CTD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2S344-2540-635CTD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura, fraise en carbure monobloc pour fraisage lourd

Optimisé pour le titane

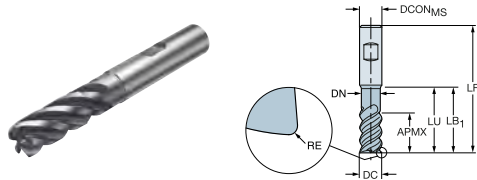

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
5	42.00	h6	h10

Métrique (mm)


Référence de commande			DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]
	S	M							
NOUVEAU 2F345-0600-050-TD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.7
NOUVEAU 2F345-0600-100-TD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	5.7
NOUVEAU 2F345-0800-050-TD	●	○	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU 2F345-0800-100-TD	●	○	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU 2F345-0800-200-TD	●	○	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	7.6
NOUVEAU 2F345-1000-050-TD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU 2F345-1000-100-TD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU 2F345-1000-200-TD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	9.5
NOUVEAU 2F345-1200-050-TD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU 2F345-1200-100-TD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU 2F345-1200-200-TD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU 2F345-1200-250-TD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU 2F345-1200-300-TD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	11.4
NOUVEAU 2F345-1600-050-TD	●	○	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-1600-100-TD	●	○	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-1600-200-TD	●	○	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-1600-250-TD	●	○	16.00	2.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-1600-300-TD	●	○	16.00	3.0	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-1600-400-TD	●	○	16.00	4.0	34.0	42.00	92.00	16.00	15.2
NOUVEAU 2F345-2000-050-TD	●	○	20.00	0.5	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2000-100-TD	●	○	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2000-200-TD	●	○	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2000-250-TD	●	○	20.00	2.5	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2000-300-TD	●	○	20.00	3.0	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2000-400-TD	●	○	20.00	4.0	42.0	52.00	104.00	20.00	19.0
NOUVEAU 2F345-2500-050-TD	●	○	25.00	0.5	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0
NOUVEAU 2F345-2500-100-TD	●	○	25.00	1.0	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0
NOUVEAU 2F345-2500-200-TD	●	○	25.00	2.0	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0
NOUVEAU 2F345-2500-250-TD	●	○	25.00	2.5	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0
NOUVEAU 2F345-2500-300-TD	●	○	25.00	3.0	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0
NOUVEAU 2F345-2500-400-TD	●	○	25.00	4.0	52.0	63.00	121.00	25.00	24.0

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Plura, fraise en carbure monobloc pour fraisage lourd

Optimisé pour le titane

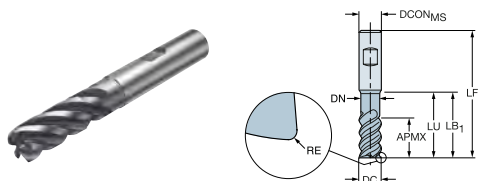

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
5	42.000	h6	h10

Impérial (pouces)


		S	M							
Référence de commande		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]
NOUVEAU	2F345-0635-038-TD	●	○	0.250	0.015	0.625	0.937	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2F345-0635-076-TD	●	○	0.250	0.030	0.625	0.937	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2F345-0635-152-TD	●	○	0.250	0.060	0.625	0.937	2.500	0.250	0.237
NOUVEAU	2F345-0952-038-TD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.250	3.000	0.375	0.356
NOUVEAU	2F345-0952-076-TD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.250	3.000	0.375	0.356
NOUVEAU	2F345-0952-152-TD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.250	3.000	0.375	0.356
NOUVEAU	2F345-0952-229-TD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.250	3.000	0.375	0.356
NOUVEAU	2F345-1270-076-TD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.438	3.500	0.500	0.475
NOUVEAU	2F345-1270-152-TD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.438	3.500	0.500	0.475
NOUVEAU	2F345-1270-229-TD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.438	3.500	0.500	0.475
NOUVEAU	2F345-1588-076-TD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2F345-1588-152-TD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2F345-1588-229-TD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.625	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2F345-1588-305-TD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.625	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2F345-1588-483-TD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.625	3.780	0.625	0.594
NOUVEAU	2F345-1905-076-TD	●	○	0.750	0.030	1.625	1.938	4.000	0.750	0.712
NOUVEAU	2F345-1905-152-TD	●	○	0.750	0.060	1.625	1.938	4.000	0.750	0.712
NOUVEAU	2F345-1905-229-TD	●	○	0.750	0.090	1.625	1.938	4.000	0.750	0.712
NOUVEAU	2F345-1905-305-TD	●	○	0.750	0.120	1.625	1.938	4.000	0.750	0.712
NOUVEAU	2F345-1905-483-TD	●	○	0.750	0.190	1.625	1.938	4.000	0.750	0.712
NOUVEAU	2F345-2540-076-TD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2F345-2540-152-TD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2F345-2540-229-TD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2F345-2540-305-TD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2F345-2540-483-TD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950
NOUVEAU	2F345-2540-635-TD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.950

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroMill® Dura, fraise en carbure monobloc pour l'usinage général

Pour multi-matières

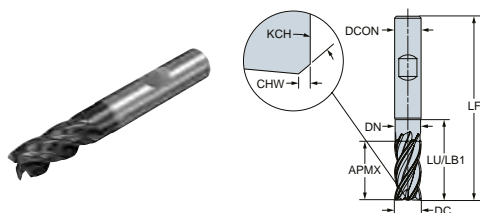

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDC
45.0	4	35.50	h10


Métrique (mm)

Référence de commande	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>S</td> <td>K</td> <td>M</td> <td>N</td> </tr> </table>					P	S	K	M	N	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	TCDCON
	P	S	K	M	N															
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	6.00	15.0	0.1	20.50	6.00	57.00	5.8	5.8	20.5	h6					
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	8.00	19.5	0.2	26.70	8.00	63.00	7.7	7.7	26.7	h6					
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	10.00	23.0	0.2	31.50	10.00	72.00	9.6	9.6	31.5	h6					
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	12.00	27.0	0.2	37.50	12.00	83.00	11.5	11.5	37.5	h6					
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	16.00	36.0	0.2	48.80	16.00	100.00	15.4	15.4	48.8	h6					
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	20.00	41.0	0.3	56.00	20.00	111.00	19.2	19.2	56.0	h6					



CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Profil de filet : Métrique



SUBSTRATE	COATING
HSS-E-PM	PVD TiAlN

Métrique (mm)

P


Référence de commande	D110	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	THCHT
T200-PD101DA-M24	●	M 24	3.00	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	38.00	4	21.00	DIN376	B = 3.5-5xTP Gunnose

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Profil de filet : Métrique

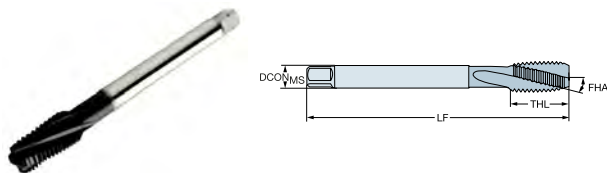

SUBSTRATE	COATING
HSS-E-PM	PVD TiAlN

Métrique (mm)

Référence de commande	P												
	D110	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	THCHT
T300-PD101DA-M24	●	M 24	3.00	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	30.00	4	21.00	DIN376	C = 2-3xTP

● = Premier choix ○ = Bon choix



Outils de perçage

Outils de perçage à embout interchangeable	410
CoroDrill® DE10, foret à pointe interchangeable	410
CoroDrill® DE10, embout de foret	412



Pour en savoir plus sur
CoroDrill® DE10 :
sandvik.coromant.com/corodrilde10



CoroDrill® DE10

L'alésage en grand volume maîtrisé

CoroDrill® DE10, le nouveau foret à embout amovible le plus performant, qui maîtrise le perçage productif de trous courts dans toutes les matières.

Application

- Pour l'alésage en grand volume dans toutes les industries
- Pièces typiques : plaques d'échangeur de chaleur, pièces automobiles, arbres, pompes et vannes, brides et poutres structurelles en acier I et H
- Tolérances de trou H9/H10
- Convient à une grande variété d'applications de perçage

Caractéristiques et avantages



- Les capacités d'avance rapide permettent d'augmenter le taux de pénétration, d'accroître la productivité et de réduire le coût au trou
- L'interface brevetée de serrage par prétension et la géométrie robuste de l'embout de foret permettent un perçage sûr et robuste
- La conception de l'interface offre de bonnes capacités de centrage permettent d'obtenir des trous plus droits et des tolérances plus serrées
- Une géométrie unique pour toutes les matières sans besoin de foret pilote, ce qui permet de réduire les stocks
- Géométrie optimisée de la goujure à copeaux avec deux trous d'arrosage torsadés pour une bonne évacuation des copeaux et une bonne qualité de trou



P M K N S H
Champ d'application ISO

Des performances optimales avec des avances rapides


Augmentez votre avance de 40 % et voyez votre productivité grimper en flèche et votre rentabilité atteindre des sommets. De plus, vous réduirez d'environ 20 % vos émissions de CO₂ par opération.



*Résultats comparés à ceux de la concurrence dans l'environnement du client.




CoroDrill® DE10, foret à pointe interchangeable

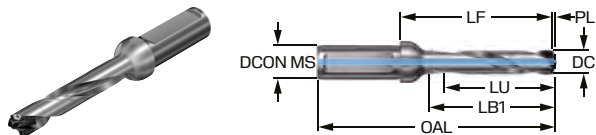

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	LU [mm]	TCHA	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	LB [mm]	PL [mm]	CP [bar]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	DE10-D1300-130L16-3	13.00	13.49	42.33	H9	16.00	54.14	104.00	43.6	1.86	10	59000
NOUVEAU	DE10-D1300-130L16-5	13.00	13.49	69.31	H9	16.00	80.94	130.80	70.4	1.86	10	31500
NOUVEAU	DE10-D1300-130L16-8	13.00	13.49	109.78	H9	16.00	121.14	171.00	110.6	1.86	10	16000
NOUVEAU	DE10-D1350-135L16-3	13.50	13.99	43.62	H9	16.00	55.68	105.60	45.2	1.92	10	58000
NOUVEAU	DE10-D1350-135L16-5	13.50	13.99	71.42	H9	16.00	83.48	133.40	73.0	1.92	10	30500
NOUVEAU	DE10-D1350-135L16-8	13.50	13.99	113.12	H9	16.00	125.18	175.10	114.7	1.92	10	15500
NOUVEAU	DE10-D1400-140L20-3	14.00	14.99	46.74	H9	20.00	62.16	114.20	48.4	2.04	10	50000
NOUVEAU	DE10-D1400-140L20-5	14.00	14.99	76.54	H9	20.00	91.96	144.00	78.2	2.04	10	26500
NOUVEAU	DE10-D1400-140L20-8	14.00	14.99	121.24	H9	20.00	136.66	188.70	122.9	2.04	10	13500
NOUVEAU	DE10-D1500-150L20-3	15.00	15.99	49.90	H9	20.00	65.10	117.30	51.6	2.20	10	48000
NOUVEAU	DE10-D1500-150L20-5	15.00	15.99	81.70	H9	20.00	96.90	149.10	83.4	2.20	10	25500
NOUVEAU	DE10-D1500-150L20-8	15.00	15.99	129.40	H9	20.00	144.60	196.80	131.1	2.20	10	13000
NOUVEAU	DE10-D1600-160L20-3	16.00	16.99	53.04	H9	20.00	68.06	120.40	54.9	2.34	10	46500
NOUVEAU	DE10-D1600-160L20-5	16.00	16.99	86.84	H9	20.00	101.86	154.20	88.7	2.34	10	24500
NOUVEAU	DE10-D1600-160L20-8	16.00	16.99	137.54	H9	20.00	152.56	204.90	139.4	2.34	10	12000
NOUVEAU	DE10-D1700-170L20-3	17.00	17.99	56.18	H9	20.00	71.02	123.50	58.1	2.48	10	45000
NOUVEAU	DE10-D1700-170L20-5	17.00	17.99	91.98	H9	20.00	106.82	159.30	93.9	2.48	10	23500
NOUVEAU	DE10-D1700-170L20-8	17.00	17.99	145.68	H9	20.00	160.52	213.00	147.6	2.48	10	11500

CoroDrill® DE10, foret à pointe interchangeable

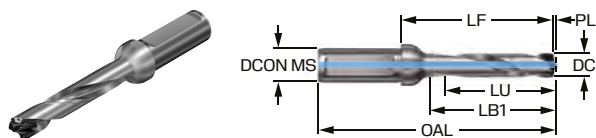


Impérial (pouces)

	Référence de commande	DCN [inch]	DCX [inch]	LU [inch]	TCHA	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	LB [inch]	PL [inch]	CP [lbf/in ²]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	DE10-D1300-130LX16-3	0.512	0.531	1.667	H9	0.625	2.131	4.094	1.713	0.073	145	59000
NOUVEAU	DE10-D1300-130LX16-5	0.512	0.531	2.729	H9	0.625	3.187	5.150	2.768	0.073	145	31500
NOUVEAU	DE10-D1300-130LX16-8	0.512	0.531	4.322	H9	0.625	4.769	6.732	4.351	0.073	145	16000
NOUVEAU	DE10-D1350-135LX16-3	0.531	0.551	1.717	H9	0.625	2.192	4.157	1.776	0.076	145	58000
NOUVEAU	DE10-D1350-135LX16-5	0.531	0.551	2.812	H9	0.625	3.287	5.252	2.871	0.076	145	30500
NOUVEAU	DE10-D1350-135LX16-8	0.531	0.551	4.454	H9	0.625	4.928	6.894	4.513	0.076	145	15500
NOUVEAU	DE10-D1400-140LX19-3	0.551	0.590	1.840	H9	0.750	2.447	4.496	1.901	0.080	145	49500
NOUVEAU	DE10-D1400-140LX19-5	0.551	0.590	3.013	H9	0.750	3.620	5.669	3.075	0.080	145	26500
NOUVEAU	DE10-D1400-140LX19-8	0.551	0.590	4.773	H9	0.750	5.380	7.429	4.834	0.080	145	13500
NOUVEAU	DE10-D1500-150LX19-3	0.591	0.630	1.965	H9	0.750	2.563	4.618	2.030	0.087	145	48000
NOUVEAU	DE10-D1500-150LX19-5	0.591	0.630	3.217	H9	0.750	3.815	5.870	3.282	0.087	145	25500
NOUVEAU	DE10-D1500-150LX19-8	0.591	0.630	5.094	H9	0.750	5.693	7.748	5.160	0.087	145	13000
NOUVEAU	DE10-D1600-160LX19-3	0.630	0.669	2.088	H9	0.750	2.680	4.740	2.158	0.092	145	46500
NOUVEAU	DE10-D1600-160LX19-5	0.630	0.669	3.419	H9	0.750	4.010	6.071	3.489	0.092	145	24500
NOUVEAU	DE10-D1600-160LX19-8	0.630	0.669	5.415	H9	0.750	6.006	8.067	5.485	0.092	145	12000
NOUVEAU	DE10-D1700-170LX19-3	0.669	0.708	2.212	H9	0.750	2.796	4.862	2.286	0.098	145	45000
NOUVEAU	DE10-D1700-170LX19-5	0.669	0.708	3.621	H9	0.750	4.206	6.272	3.696	0.098	145	23500
NOUVEAU	DE10-D1700-170LX19-8	0.669	0.708	5.735	H9	0.750	6.320	8.386	5.810	0.098	145	11500



CoroDrill® DE10, embout de foret

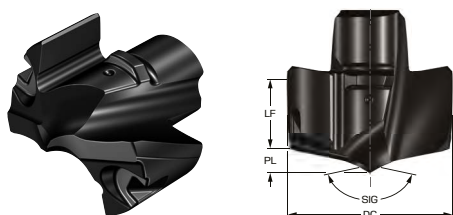


Métrique (mm)

		P		S		H		K		M		N							
Référence de commande		2334	4334	2334	4334	4334	2334	4334	2334	4334	2334	4334	2334	4334	SSC	LF [mm]	PL [mm]	DC [mm]	SIG [deg]
NOUVEAU	DE10-1300-130-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	130	5.53	1.83	13.00	158.00	
NOUVEAU	DE10-1310-130-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	130	5.52	1.84	13.10	158.00	
NOUVEAU	DE10-1320-130-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	130	5.51	1.85	13.20	158.00	
NOUVEAU	DE10-1330-130-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	130	5.50	1.85	13.30	158.00	
NOUVEAU	DE10-1340-130-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	130	5.50	1.86	13.40	158.00	
NOUVEAU	DE10-1350-135-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	135	5.74	1.90	13.50	158.00	
NOUVEAU	DE10-1360-135-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	135	5.73	1.91	13.60	158.00	
NOUVEAU	DE10-1370-135-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	135	5.72	1.91	13.70	158.00	
NOUVEAU	DE10-1380-135-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	135	5.72	1.92	13.80	158.00	
NOUVEAU	DE10-1390-135-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	135	5.71	1.93	13.90	158.00	
NOUVEAU	DE10-1400-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.94	1.99	14.00	158.00	
NOUVEAU	DE10-1410-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.93	2.00	14.10	158.00	
NOUVEAU	DE10-1420-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.92	2.01	14.20	158.00	
NOUVEAU	DE10-1429-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.91	2.02	14.29	158.00	
NOUVEAU	DE10-1430-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.91	2.02	14.30	158.00	
NOUVEAU	DE10-1440-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.90	2.02	14.40	158.00	
NOUVEAU	DE10-1450-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.89	2.03	14.50	158.00	
NOUVEAU	DE10-1460-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.89	2.04	14.60	158.00	
NOUVEAU	DE10-1470-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.88	2.05	14.70	158.00	
NOUVEAU	DE10-1480-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.87	2.06	14.80	158.00	
NOUVEAU	DE10-1490-140-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	140	5.86	2.06	14.90	158.00	
NOUVEAU	DE10-1500-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.35	2.13	15.00	158.00	
NOUVEAU	DE10-1510-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.35	2.14	15.10	158.00	
NOUVEAU	DE10-1520-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.34	2.15	15.20	158.00	
NOUVEAU	DE10-1530-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.33	2.15	15.30	158.00	
NOUVEAU	DE10-1540-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.32	2.16	15.40	158.00	
NOUVEAU	DE10-1550-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.31	2.17	15.50	158.00	
NOUVEAU	DE10-1560-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.31	2.18	15.60	158.00	
NOUVEAU	DE10-1570-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.30	2.19	15.70	158.00	
NOUVEAU	DE10-1580-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.29	2.20	15.80	158.00	
NOUVEAU	DE10-1588-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.28	2.20	15.88	158.00	

● = Premier choix ○ = Bon choix



CoroDrill® DE10, embout de foret

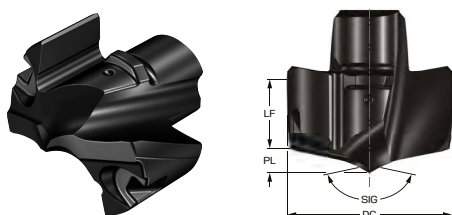

Métrique (mm)

		P		S		H		K		M		N						
Référence de commande		2334	4334	2334	4334	4334	2334	4334	2334	4334	2334	4334	SSC	LF [mm]	PL [mm]	DC [mm]	SIG [deg]	
NOUVEAU	DE10-1590-150-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	150	6.28	2.20	15.90	158.00
NOUVEAU	DE10-1600-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.78	2.27	16.00	158.00
NOUVEAU	DE10-1610-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.78	2.28	16.10	158.00
NOUVEAU	DE10-1613-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.77	2.28	16.13	158.00
NOUVEAU	DE10-1620-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.77	2.29	16.20	158.00
NOUVEAU	DE10-1630-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.76	2.29	16.30	158.00
NOUVEAU	DE10-1640-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.75	2.30	16.40	158.00
NOUVEAU	DE10-1650-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.74	2.31	16.50	158.00
NOUVEAU	DE10-1660-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.73	2.32	16.60	158.00
NOUVEAU	DE10-1670-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.73	2.33	16.70	158.00
NOUVEAU	DE10-1680-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.72	2.33	16.80	158.00
NOUVEAU	DE10-1690-160-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	160	6.71	2.34	16.90	158.00
NOUVEAU	DE10-1700-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.21	2.41	17.00	158.00
NOUVEAU	DE10-1710-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.20	2.42	17.10	158.00
NOUVEAU	DE10-1720-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.20	2.42	17.20	158.00
NOUVEAU	DE10-1730-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.19	2.43	17.30	158.00
NOUVEAU	DE10-1740-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.18	2.44	17.40	158.00
NOUVEAU	DE10-1746-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.18	2.44	17.46	158.00
NOUVEAU	DE10-1750-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.17	2.45	17.50	158.00
NOUVEAU	DE10-1760-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.16	2.46	17.60	158.00
NOUVEAU	DE10-1770-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.16	2.46	17.70	158.00
NOUVEAU	DE10-1780-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.15	2.47	17.80	158.00
NOUVEAU	DE10-1790-170-M5	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	170	7.14	2.48	17.90	158.00

● = Premier choix ○ = Bon choix



Outils d'alésage

CoroBore® BR20	418
Outil d'alésage ébauche antivibratoire CoroBore® BR20 à deux arêtes	418
Corps d'outil antivibratoire Coromant Capto® vers CoroBore® BR20	419
CoroBore® XL	420
Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroBore® XL	420
Coromant Capto® vers corps d'outil CoroBore® XL	421
Adaptateur coulisseau pour CoroBore® XL	422
Adaptateurs CoroBore® XL	423
CoroBore® 825	424
Outil d'alésage micrométrique antivibratoire CoroBore® 825	424
Coromant Capto® vers corps d'outil antivibratoire CoroBore® 825	425
CoroTurn® SL adaptors	426
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL	426
Adaptateurs d'alésage	427
Adaptateur avec accouplement HSK vers tête d'alésage micrométrique	427
Adaptateur avec accouplement HSK vers CoroBore® XL	429
Adaptateur avec accouplement ISO 7388-1 vers CoroBore® XL	430
Adaptateur avec accouplement MAS-BT 403 vers CoroBore® XL	431
Adaptateur avec accouplement CAT-V vers CoroBore® XL	432



Pour en savoir plus sur
CoroBore® BR20 :
sandvik.coromant.com/coroborebr20



CoroBore® BR20

Outils d'alésage ébauche flexibles à deux arêtes

CoroBore® BR20 est un outil d'alésage ébauche polyvalent à deux arêtes. Le système comprend des adaptateurs avec des coulisseaux, des cales-supports et des faux-coulisseaux ; il s'adapte à différentes matières et conditions.

Caractéristiques

- Le système comprend des adaptateurs avec des coulisseaux, des cales-supports et des faux-coulisseaux
- Large plage de diamètres pour chaque taille d'outil
- Réglage du diamètre de la tête simple et convivial grâce à l'échelle marquée au laser sur l'adaptateur
- Possibilité d'alésage en tirant à l'aide d'une glissière et d'un couvercle uniques
- Arrosage de précision avec des buses à l'intérieur des glissières qui dirigent précisément le flux de liquide de coupe



P M K N S H
Champ d'application ISO

Avantages

- Travailler avec des porte-à-faux plus longs et une plus grande profondeur de coupe
- Plaquettes standard avec des nuances et des géométries optimisées et modernes pour une plus grande longévité et une meilleure productivité
- Moins d'arrêts machine grâce à des plaquettes dotées d'un excellent brise-copeaux, spécialement conçues pour les opérations d'alésage ébauche

CoroBore® BR20 avec technologie Silent Tools™

Idéal pour la résolution des problèmes liés aux grands porte-à-faux. Avec les outils Silent Tools™, il est possible de doubler la profondeur de coupe tout en conservant une bonne productivité.






Outil d'alésage ébauche antivibratoire CoroBore® BR20 à deux arêtes



Métrique (mm)

	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	KAPR [deg]	ADJLX [mm]	LF [mm]	BD [mm]	CP [bar]	CICT
NOUVEAU	BR20D-116CC12F-C6M	89.00	116.00	3	63.00	90.0	13.50	400.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-116CC12F-C6S	89.00	116.00	3	63.00	90.0	13.50	300.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-116SP12Y-C6M	89.00	116.00	3	63.00	84.0	13.50	400.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-116SP12Y-C6S	89.00	116.00	3	63.00	84.0	13.50	300.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-116TC16F-C6M	89.00	116.00	3	63.00	90.0	13.50	400.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-116TC16F-C6S	89.00	116.00	3	63.00	90.0	13.50	300.00	80.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150CC12F-C6S	115.00	150.00	3	63.00	90.0	17.50	300.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150CC12F-C8S	115.00	150.00	3	80.00	90.0	17.50	410.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150SP12Y-C6S	115.00	150.00	3	63.00	84.0	17.50	300.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150SP12Y-C8S	115.00	150.00	3	80.00	84.0	17.50	410.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150TC16F-C6S	115.00	150.00	3	63.00	90.0	17.50	300.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-150TC16F-C8S	115.00	150.00	3	80.00	90.0	17.50	410.00	104.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-71CC12F-C5S	55.00	71.00	3	50.00	90.0	8.00	260.00	50.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-71SP12Y-C5S	55.00	71.00	3	50.00	84.0	8.00	260.00	50.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-71TC16F-C5S	55.00	71.00	3	50.00	90.0	8.00	260.00	50.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-90CC12F-C5S	70.00	90.00	3	50.00	90.0	10.00	260.00	63.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-90SP12Y-C5S	70.00	90.00	3	50.00	84.0	10.00	260.00	63.0	70	2
NOUVEAU	BR20D-90TC16F-C5S	70.00	90.00	3	50.00	90.0	10.00	260.00	63.0	70	2

Corps d'outil antivibratoire Coromant Capto® vers CoroBore® BR20




Métrique (mm)

	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	C5-BR20D-E-242	55.00	71.00	3	50.00	242.00	241.70	50.0	70
NOUVEAU	C5-BR20D-F-240	70.00	90.00	3	50.00	240.00	239.70	63.0	70
NOUVEAU	C6-BR20D-G-278	89.00	116.00	3	63.00	278.00	277.70	80.0	70
NOUVEAU	C6-BR20D-G-378	89.00	116.00	3	63.00	378.00	377.70	80.0	70
NOUVEAU	C6-BR20D-H-278	115.00	150.00	3	63.00	278.00	277.70	104.0	70
NOUVEAU	C8-BR20D-H-388	115.00	150.00	3	80.00	388.00	387.70	104.0	70




Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroBore® XL

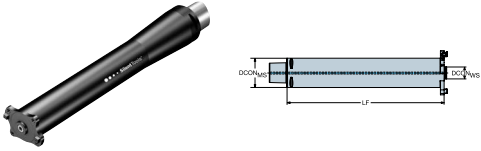

Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	C8-R822XLA33-F230	3	80.00	230.00	80.0	101.6	70
NOUVEAU	C8-R822XLA33-F320	3	80.00	320.00	80.0	101.6	70

Coromant Capto® vers corps d'outil CoroBore® XL

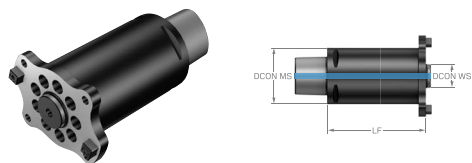


Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	C8-R822XLA33-A140	3	80.00	140.00	120.0	101.6	70





Adaptateur coulisseau pour CoroBore® XL

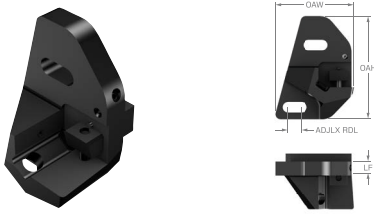

Métrique (mm)

	Référence de commande	ADJLX [mm]	LF [mm]	OAH [mm]	OAW [mm]
NOUVEAU	S17-R820XLS12-012A	14.00	12.00	104.0	79.24
NOUVEAU	S24-R820XLS12-012A	22.00	12.00	92.0	110.37

Adaptateurs CoroBore® XL



Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	HF ₁ [mm]	OAL [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	S12-R820XL2SL40-018	2	40.00	18.00	20.0	42.30	70



Outil d'alésage micrométrique antivibratoire CoroBore® 825



Métrique (mm)

	Référence de commande	DCN [mm]	DCX [mm]	CN	DCON _{MS} [mm]	KAPR [deg]	ADJLX [mm]	LF [mm]	OAH [mm]	BD [mm]	CP [bar]	CICT
NOUVEAU	825D-107TC11U-C6S	86.00	107.00	3	63.00	92.0	10.50	300.00	64.0	80.0	70	1
NOUVEAU	825D-137TC11U-C6S	106.00	137.00	3	63.00	92.0	15.50	300.00	64.0	100.0	70	1
NOUVEAU	825D-167TC11U-C6M	136.00	167.00	3	63.00	92.0	15.50	300.00	64.0	130.0	70	1
NOUVEAU	825D-167TC11U-C8XS	136.00	167.00	3	80.00	92.0	15.50	410.00	81.0	130.0	70	1
NOUVEAU	825D-70TC11U-C5S	55.00	70.00	3	50.00	92.0	7.50	260.00		50.0	70	1
NOUVEAU	825D-87TC11U-C5S	69.00	87.00	3	50.00	92.0	9.00	260.00		63.0	70	1
NOUVEAU	825D-87TC11U-C6S	69.00	87.00	3	63.00	92.0	9.00	300.00		63.0	70	1

Coromant Capto® vers corps d'outil antivibratoire CoroBore® 825




Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NOUVEAU	C5-R825C-FAE237	3	50.00	237.00	50.0	70
NOUVEAU	C5-R825C-FAF237	3	50.00	237.00	63.0	70
NOUVEAU	C6-R825C-FAF277	3	63.00	277.00	63.0	70
NOUVEAU	C6-R825C-FAG277	3	63.00	277.00	80.0	70
NOUVEAU	C6-R825C-FAH277	3	63.00	277.00	100.0	70
NOUVEAU	C6-R825C-FAI277	3	63.00	277.00	130.0	70
NOUVEAU	C8-R825C-FAI387	3	80.00	387.00	130.0	70



Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

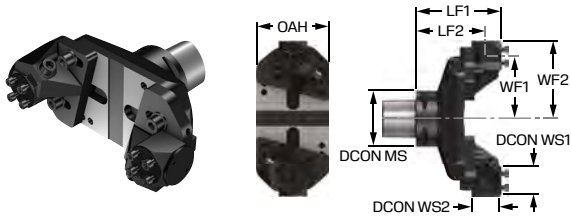


Métrique (mm)

	Référence de commande	CNSC	ADJLX [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	OAH [mm]
NOUVEAU	820-228-2SL40-C8	3	26.00	122.00	100.00	104.0
NOUVEAU	820-278-2SL40-C8	3	26.00	122.00	100.00	104.0
NOUVEAU	820-328-2SL40-C8	3	26.00	122.00	100.00	104.0
NOUVEAU	820-378-2SL40-C8	3	26.00	122.00	100.00	104.0

Adaptateur avec accouplement HSK vers tête d'alésage micrométrique

Interface côté machine HSK A/C

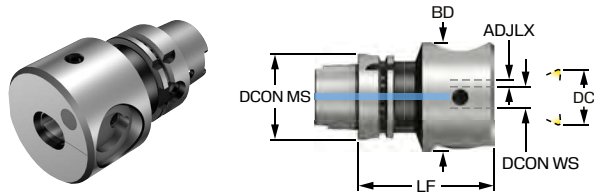


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]
392.41037A-10012076C	100.00	47.0	76.0	1	50.0	100.0
392.41037A-63 20 100B	63.00	100.0		1	80.0	
392.41037A-6312063C	63.00	37.0	63.0	1	50.0	63.0
392.41037A-6316085B	63.00	85.0		1	63.0	

CP
[bar]
20

Adaptateur avec accouplement HSK vers tête d'alésage micrométrique

Interface côté machine HSK A/C

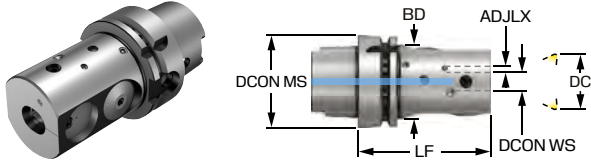


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]
392.41037B-6312090C	63.00	64.0	90.0	1	50.0	63.0

CP
[bar]
20

Adaptateur avec accouplement HSK vers CoroBore® XL

Interface côté machine HSK A/C

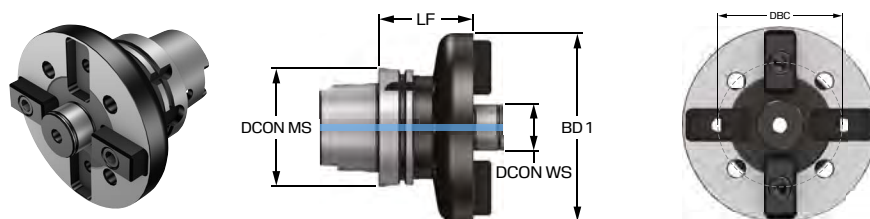


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	LB ₁ [mm]	CNSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]
392.410XL-10040 080A	100.00	80.0	1	101.6	160.0

CP
[bar]
20



Adaptateur avec accouplement ISO 7388-1 vers CoroBore® XL

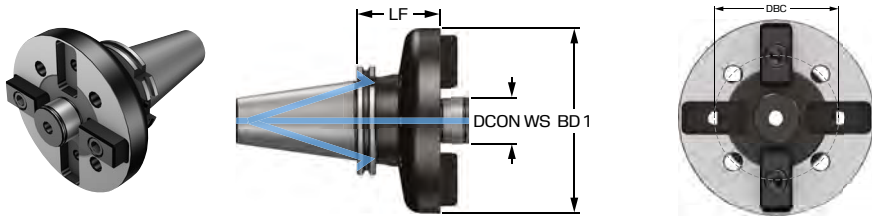


Métrique (mm)

Référence de commande	LB ₁ [mm]	CNSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]
392B.140XL-5040 075	75.0	7	101.6	160.0

CP
[bar]
20

Adaptateur avec accouplement MAS-BT 403 vers CoroBore® XL

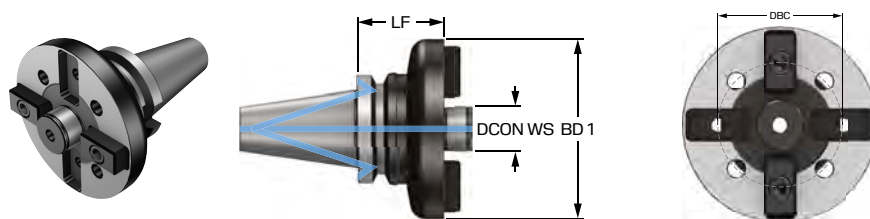


Métrique (mm)

Référence de commande	LB ₁ [mm]	CNSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]
392B.58XL-5040 080	80.0	7	101.6	160.0

CP
[bar]
20



Adaptateur avec accouplement CAT-V vers CoroBore® XL

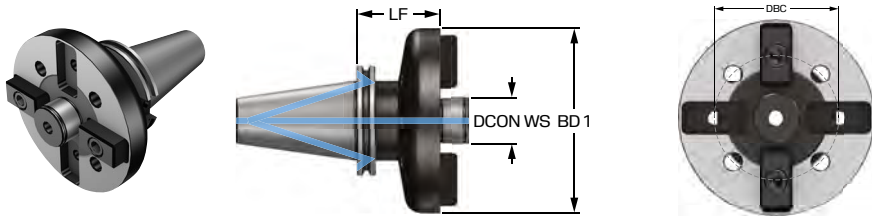

Impérial (pouces)

Référence de commande	LB ₁ [inch]	CNSC	DBC [inch]	BD ₁ [inch]
A392B.45XL-5040 075	2.953	7	4.00	6.299

CP
[lbf/in²]
290

Attachements et adaptateurs

Adaptateurs de tournage 436

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL	436
Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement rapide	438
Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL	443
Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL à changement rapide	447
Adaptateur Silent Tools™ avec attachement HSK vers CoroTurn® SL	449

Adaptateurs d'outils rotatifs 450

Adaptateur avec accouplement HSK vers Weldon	450
Adaptateur avec attachement HSK vers mandrin avec vis d'entraînement	452
Adaptateur avec accouplement HSK vers MDI	453
Adaptateur avec accouplement HSK à ISO 9766	454
Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant Capto®	455
Adaptateur avec accouplement HSK vers mandrin à pinces ER	459
Mandrin de taraudage CoroChuck® 970 avec accouplement HSK	460
Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant® EH	461
Adaptateur avec accouplement HSK vers VL	462
Adaptateur avec accouplement à queue cylindrique vers CoroMill® 327	463
Coromant Capto® vers mandrin à pinces ER	464
Adaptateur avec accouplement BIG-PLUS CAT-V vers mandrin à pinces ER	465
Manchon cylindrique	466



Coromant

Pour en savoir plus sur Silent Tools™ :
sandvik.coromant.com/silenttools




Silent Tools™

Adaptateurs de tournage et têtes de coupe de nouvelle génération

Silent Tools™ est la marque d'une famille de porte-outils de tournage, fraisage, alésage et perçage. Ces porte-outils sont conçus pour réduire les vibrations grâce à un dispositif spécial à l'intérieur.

Caractéristiques

- Système d'amortissement avancé à l'intérieur du corps de l'outil, doté de toutes les caractéristiques les plus récentes en matière de technologie d'amortissement
- Arrosage par l'intérieur jusqu'à 80 bars (1160 PSI)
- Montage simplifié, répétabilité accrue de l'usinage et surveillance de l'état de l'outil grâce au dispositif numérique Tool Status Checker

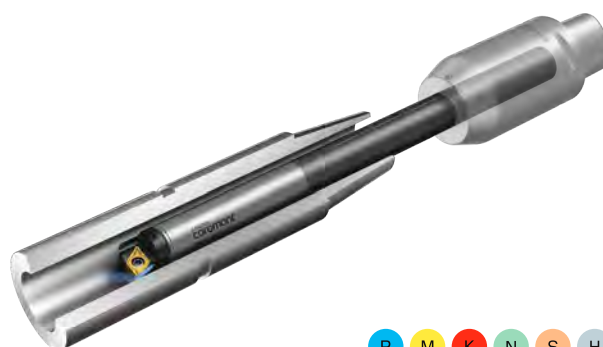

P M K N S H
Champ d'application ISO

Avantages

- Un produit antivibratoire exceptionnel, doté de toutes les caractéristiques les plus récentes en matière de technologie d'amortissement
- Usinage plus sûr sur les longs porte-à-faux avec réduction du risque d'interruptions et d'incidents
- Meilleurs états de surface
- Productivité accrue grâce à la possibilité d'augmenter la vitesse d'avance tout en maintenant la stabilité
- Coût par pièce réduit


Un réglage à la perfection : amortissement des vibrations exceptionnel

- Le corps de l'amortisseur, qui nécessitait auparavant un réglage manuel, est aujourd'hui calibré et assemblé automatiquement par une machine
- Cette automatisation permet d'obtenir une zone de fréquence très précise et prévisible, parfaitement adaptée au porte-à-faux et à l'application prévus de l'adaptateur





Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

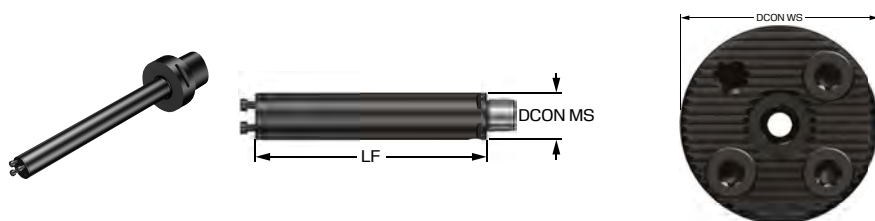


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	TQ [Nm]
	HT30D-C3 16 092-16	32.00	16.00	16.0	74.0	90.00	92.0	92.0	3	1	2.0
	HT30D-C3 20 120-20	32.00	20.00	20.0	102.0	120.00	120.0	120.0	3	1	2.8
	HT30D-C3 25 130-25	32.00	25.00	25.0	112.0	130.00	130.0	130.0	3	1	3.7
	HT30D-C3 25 180-25	32.00	25.00	25.0	161.6	180.00	180.0	180.0	3	1	3.7
NOUVEAU	HT30D-C3 32 160-32	32.00	32.00	32.0	160.0	133.00	133.0	133.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C3 32 224-32	32.00	32.00	32.0	224.0	224.00	224.0	224.0	3	1	8.8
	HT30D-C4 16 092-16	40.00	16.00	16.0	69.0	92.00	92.0	92.0	3	1	2.0
	HT30D-C4 20 120-20	40.00	20.00	20.0	97.0	120.00	120.0	120.0	3	1	2.8
	HT30D-C4 25 130-25	40.00	25.00	25.0	107.0	130.00	130.0	130.0	3	1	3.7
	HT30D-C4 25 180-25	40.00	25.00	25.0	154.0	180.00	180.0	180.0	3	1	3.7
NOUVEAU	HT30D-C4 32 160-32	40.00	32.00	32.0	137.0	154.00	154.0	154.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C4 32 224-32	40.00	32.00	32.0	200.1	224.00	224.0	224.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C4 40 208-40	40.00	40.00	40.0	208.0	208.00	208.0	208.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C4 40 288-40	40.00	40.00	40.0	288.0	288.00	288.0	288.0	3	1	17.0
	HT30D-C5 16 092-16	50.00	16.00	16.0	69.0	92.00	92.0	92.0	3	1	2.0
	HT30D-C5 20 120-20	50.00	20.00	20.0	97.0	120.00	120.0	120.0	3	1	2.8
	HT30D-C5 25 130-25	50.00	25.00	25.0	107.0	130.00	130.0	130.0	3	1	3.7
	HT30D-C5 25 180-25	50.00	25.00	25.0	154.0	180.00	180.0	180.0	3	1	3.7
	HT30D-C5 25 230-25	50.00	25.00	25.0	204.0	230.00	230.0	230.0	3	1	3.7
NOUVEAU	HT30D-C5 32 160-32	50.00	32.00	32.0	137.0	154.00	154.0	154.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C5 32 224-32	50.00	32.00	32.0	198.0	224.00	224.0	224.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C5 32 288-32	50.00	32.00	32.0	262.0	288.00	288.0	288.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C5 40 208-40	50.00	40.00	40.0	185.0	194.00	194.0	194.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C5 40 288-40	50.00	40.00	40.0	263.1	288.00	288.0	288.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C5 40 368-40	50.00	40.00	40.0	343.1	368.00	368.0	368.0	3	1	17.0
	HT30D-C6 16 092-16	63.00	16.00	16.0	67.0	92.00	92.0	92.0	3	1	2.0
	HT30D-C6 20 120-20	63.00	20.00	20.0	95.0	120.00	120.0	120.0	3	1	2.8
	HT30D-C6 25 130-25	63.00	25.00	25.0	105.0	130.00	130.0	130.0	3	1	3.7
	HT30D-C6 25 180-25	63.00	25.00	25.0	152.0	180.00	180.0	180.0	3	1	3.7
	HT30D-C6 25 230-25	63.00	25.00	25.0	202.0	230.00	230.0	230.0	3	1	3.7
NOUVEAU	HT30D-C6 32 160-32	63.00	32.00	32.0	135.0	159.00	159.0	159.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C6 32 224-32	63.00	32.00	32.0	196.0	224.00	224.0	224.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C6 32 288-32	63.00	32.00	32.0	260.0	288.00	288.0	288.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C6 40 208-40	63.00	40.00	40.0	183.0	198.00	198.0	198.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C6 40 288-40	63.00	40.00	40.0	260.0	288.00	288.0	288.0	3	1	17.0

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

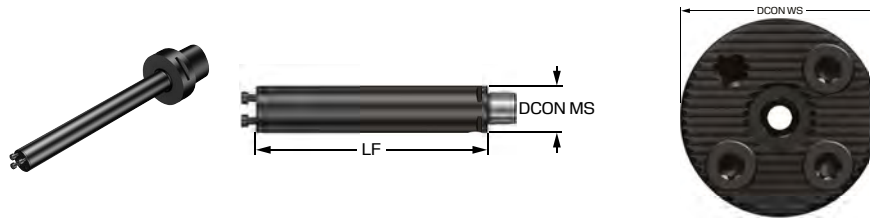


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	TQ [Nm]
NOUVEAU	HT30D-C6 40 368-40	63.00	40.00	40.0	340.0	368.00	368.0	368.0	3	1	17.0
	HT30D-C8 25 130-25	80.00	25.00	25.0	97.0	130.00	130.0	130.0	3	1	3.7
	HT30D-C8 25 180-25	80.00	25.00	25.0	144.0	180.00	180.0	180.0	3	1	3.7
	HT30D-C8 25 230-25	80.00	25.00	25.0	194.0	230.00	230.0	230.0	3	1	3.7
NOUVEAU	HT30D-C8 32 160-32	80.00	32.00	32.0	127.0	160.00	160.0	160.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C8 32 224-32	80.00	32.00	32.0	188.0	224.00	224.0	224.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C8 32 288-32	80.00	32.00	32.0	252.0	288.00	288.0	288.0	3	1	8.8
NOUVEAU	HT30D-C8 40 208-40	80.00	40.00	40.0	175.0	224.00	224.0	224.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C8 40 288-40	80.00	40.00	40.0	252.0	288.00	288.0	288.0	3	1	17.0
NOUVEAU	HT30D-C8 40 368-40	80.00	40.00	40.0	332.0	368.00	368.0	368.0	3	1	17.0



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement

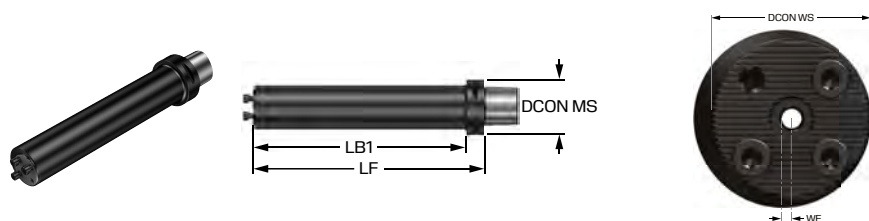


CP [bar]	TQ [Nm]
80	17.0

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
NOUVEAU	HT30D-C5 50 268L40	50.00	40.00	50.0	268.0	223.00	5.00	223.0	223.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C5 50 268R40	50.00	40.00	50.0	268.0	223.00	5.00	223.0	223.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C5 50 368L40	50.00	40.00	50.0	368.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C5 50 368R40	50.00	40.00	50.0	368.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C5 50 468L40	50.00	40.00	50.0	468.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C5 50 468R40	50.00	40.00	50.0	468.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 268L40	63.00	40.00	50.0	243.0	247.00	5.00	247.0	247.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 268R40	63.00	40.00	50.0	243.0	247.00	5.00	247.0	247.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 368L40	63.00	40.00	50.0	340.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 368R40	63.00	40.00	50.0	340.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 468L40	63.00	40.00	50.0	440.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 50 468R40	63.00	40.00	50.0	440.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 328L40	63.00	40.00	60.0	304.6	295.00	10.00	295.0	295.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 328R40	63.00	40.00	60.0	304.6	295.00	10.00	295.0	295.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 448L40	63.00	40.00	60.0	424.6	448.00	10.00	448.0	448.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 448R40	63.00	40.00	60.0	424.6	448.00	10.00	448.0	448.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 568L40	63.00	40.00	60.0	544.6	568.00	10.00	568.0	568.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 60 568R40	63.00	40.00	60.0	544.6	568.00	10.00	568.0	568.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 268L40	80.00	40.00	50.0	235.0	297.00	5.00	297.0	297.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 268R40	80.00	40.00	50.0	235.0	297.00	5.00	297.0	297.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 368L40	80.00	40.00	50.0	332.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 368R40	80.00	40.00	50.0	332.0	368.00	5.00	368.0	368.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 468L40	80.00	40.00	50.0	432.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 50 468R40	80.00	40.00	50.0	432.0	468.00	5.00	468.0	468.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 328L40	80.00	40.00	60.0	295.0	328.00	10.00	328.0	328.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 328R40	80.00	40.00	60.0	295.0	328.00	10.00	328.0	328.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 448L40	80.00	40.00	60.0	412.0	448.00	10.00	448.0	448.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 448R40	80.00	40.00	60.0	412.0	448.00	10.00	448.0	448.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 568L40	80.00	40.00	60.0	532.0	568.00	10.00	568.0	568.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 60 568R40	80.00	40.00	60.0	532.0	568.00	10.00	568.0	568.0	3	1

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement

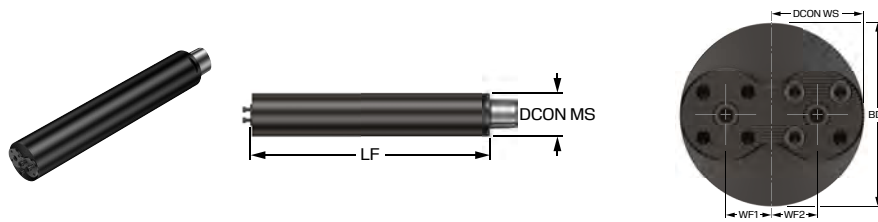


CP [bar]	TQ [Nm]
80	17.0

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	WF ₁ [mm]	WF ₂ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
NOUVEAU	HT30D-C10 100 968-40-2	100.00	40.00	100.0	968.0	968.00	968.00	30.00	30.00	968.0	968.0	3	
NOUVEAU	HT30D-C1080 768-40-2	100.00	40.00	80.0	726.0	768.00	768.00	20.00	20.00	768.0	768.0	3	
NOUVEAU	HT30D-C8 80 448-40-2	80.00	40.00	80.0	448.0	365.00	365.00	20.00	20.00	365.0	365.0	3	
NOUVEAU	HT30D-C8 80 608-40-2	80.00	40.00	80.0	608.0	608.00	608.00	20.00	20.00	608.0	608.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 80 768-40-2	80.00	40.00	80.0	768.0	768.00	768.00	20.00	20.00	768.0	768.0	3	1



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement

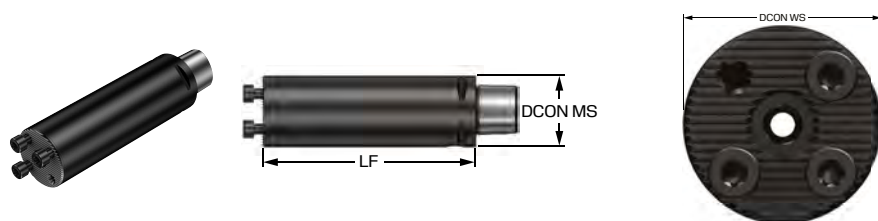


Métrique (mm)

CP [bar]	TQ [Nm]
80	17.0

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
NOUVEAU	HT40D-C4 40 120-40	40.00	40.00	40.0	120.0	120.00	120.0	120.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C5 40 120-40	50.00	40.00	40.0	97.0	120.00	120.0	120.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C6 40 120-40	63.00	40.00	40.0	95.0	120.00	94.0	94.0	3	1

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement

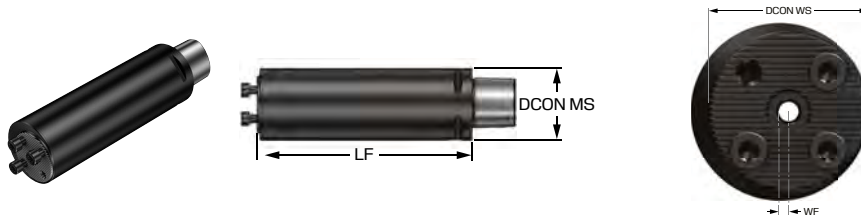

CP [bar]	TQ [Nm]
80	17.0


Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
NOUVEAU	HT40D-C5 50 150L40	50.00	40.00	50.0	150.0	150.00	5.00	150.0	150.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C5 50 150R40	50.00	40.00	50.0	150.0	150.00	5.00	150.0	150.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C6 50 150L40	63.00	40.00	50.0	125.0	150.00	5.00	150.0	150.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C6 50 150R40	63.00	40.00	50.0	125.0	150.00	5.00	150.0	150.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C6 60 180L40	63.00	40.00	60.0	156.6	180.00	10.00	180.0	180.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C6 60 180R40	63.00	40.00	60.0	156.6	180.00	10.00	180.0	180.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C8 60 180L40	80.00	40.00	60.0	147.0	180.00	10.00	147.0	147.0	3	1
NOUVEAU	HT40D-C8 60 180R40	80.00	40.00	60.0	147.0	180.00	10.00	147.0	147.0	3	1

R = à droite, L = à gauche



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement Coromant Capto® vers CoroTurn® SL à changement

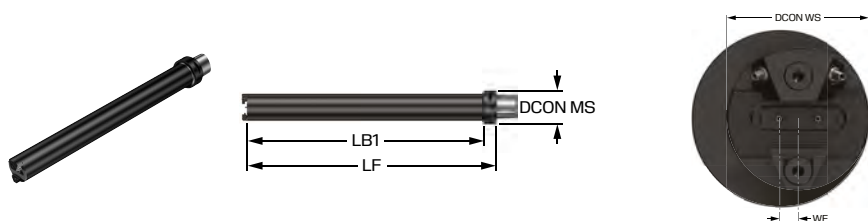


CP [bar]	TQ [Nm]
80	50.0

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
NOUVEAU	HT30D-C10 100 955L80	100.00	100.00	100.0	955.0	955.00	10.00	955.0	955.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C10 100 955R80	100.00	100.00	100.0	955.0	955.00	10.00	955.0	955.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C10 80 755-80	100.00	80.00	80.0	713.0	755.00	0.00	755.0	755.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C6 80 355-80	63.00	80.00	80.0	355.0	355.00	0.00	355.0	355.0	3	1
NOUVEAU	HT30D-C8 80 435-80	80.00	80.00	80.0	435.0	435.00	0.00	435.0	435.0	3	1

R = à droite, L = à gauche

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL

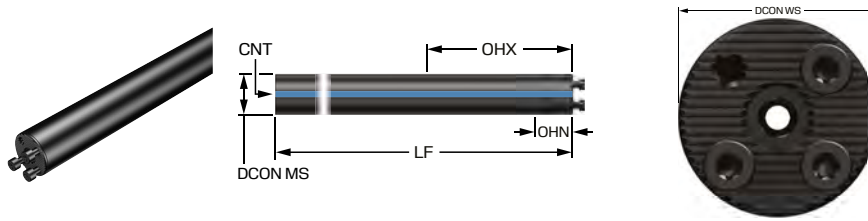

Métrique (mm)

CP
[bar]
80

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	TQ [Nm]
HT30D-CY16 156-16	16.00	16.00	G 1/8-28	16.0	156.0	156.00	55.0	92.0	1	1	2.0
HT30D-CY20 200-20	20.00	20.00	G 1/4-19	20.0	200.0	200.00	70.0	120.0	1	1	2.8
HT30D-CY25 255-25	25.00	25.00	G 1/4-19	25.0	255.0	255.00	88.0	155.0	1	1	3.7
HT30D-CY25 330-25	25.00	25.00	G 1/4-19	25.0	330.0	330.00	155.0	230.0	1	1	3.7
HT30D-CY32 320-32	32.00	32.00	G 3/8-19	32.0	320.0	320.00	100.0	192.0	1	1	7.0
HT30D-CY32 416-32	32.00	32.00	G 3/8-19	32.0	416.0	416.00	192.0	288.0	1	1	7.0
HT30D-CY40 408-40	40.00	40.00	G 1/2-14	40.0	408.0	408.00	128.0	248.0	1	1	15.0
HT30D-CY40 528-40	40.00	40.00	G 1/2-14	40.0	528.0	528.00	248.0	368.0	1	1	15.0


Impérial (pouces)

CP
[lbf/in²]
1160

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	TQ [ft]
HT30D-CYA10 156-16	0.625	0.630	G 1/8-28	0.630		6.142	6.142	0.000	2.165	3.622	1	1	1.5
HT30D-CYA12 190-20	0.750	0.787	G 1/8-28	0.787		7.480	7.480	0.000	3.071	4.488	1	1	2.1
HT30D-CYA16 260-25	1.000	0.984	G 1/4-19	1.000		10.236	10.236	0.000	3.346	6.260	1	1	2.7
HT30D-CYA16 336-25	1.000	0.984	G 1/4-19	1.000		13.213	13.228	0.000	6.102	9.252	1	1	2.7
HT30D-CYA20 317-32	1.250	1.260	G 3/8-19	1.250		12.480	12.480	0.000	3.740	7.480	1	1	5.2
HT30D-CYA20 412-32	1.250	1.260	G 3/8-19	1.250		16.220	16.220	0.000	7.480	11.220	1	1	5.2
HT30D-CYA28 457-40	1.750	1.575	G 1/2-14	1.575	1.750	4.606	17.992	0.088	5.787	11.024	1	1	11.1
HT30D-CYA28 590-40	1.750	1.575	G 1/2-14	1.575	1.750	9.331	23.228	0.088	11.024	16.260	1	1	11.1



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL

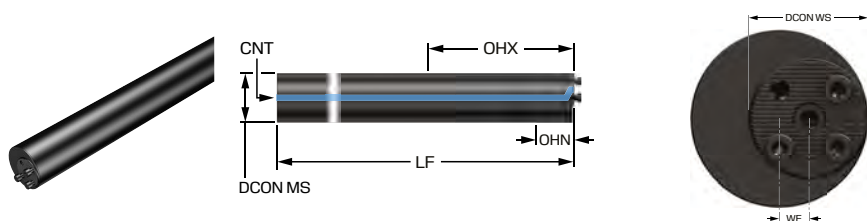

CP [bar]	TQ [Nm]
80	15.0

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
HT30D-CY50 518-40	50.00	40.00	G 1/2-14	50.0	518.0	518.00	5.00	168.0	318.0	1	1
HT30D-CY50 668-40	50.00	40.00	G 1/2-14	50.0	668.0	668.00	5.00	318.0	468.0	1	1
HT30D-CY60 628-40	60.00	40.00	G 3/4-14	60.0	628.0	628.00	10.00	208.0	388.0	1	1
HT30D-CY60 808-40	60.00	40.00	G 3/4-14	60.0	808.0	808.00	10.00	388.0	568.0	1	1

CP [lbf/in ²]
1160

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	TQ [ft]
HT30D-CYA24 387-32	1.500	1.260	G 1/2-14	1.500	15.236	15.236	0.120	4.764	9.252	1	1	5.2
HT30D-CYA24 501-32	1.500	1.260	G 1/2-14	1.500	19.724	19.724	0.120	9.252	13.740	1	1	5.2
HT30D-CYA32 527-40	2.000	1.575	G 1/2-14	2.000	20.748	20.748	0.197	6.772	12.756	1	1	11.1
HT30D-CYA32 679-40	2.000	1.575	G 1/2-14	2.000	26.732	26.732	0.197	12.756	18.740	1	1	11.1
HT30D-CYA40 667-40	2.500	1.575	G 3/4-14	2.500	26.260	26.260	0.463	8.780	16.260	1	1	11.1
HT30D-CYA40 857-40	2.500	1.575	G 3/4-14	2.500	33.740	33.740	0.463	16.260	23.740	1	1	11.1

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL

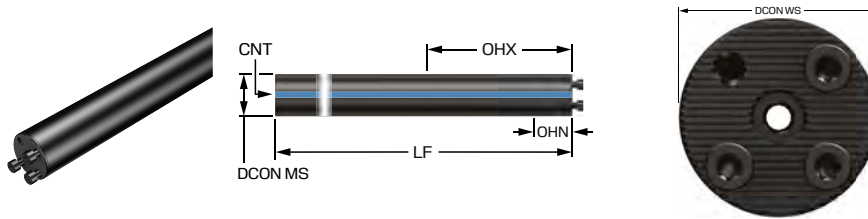

CP [bar]	TQ [Nm]
80	15.0

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
HT40D-CY40 288-40	40.00	40.00	G 1/2-14	40.0	288.0	288.00	0.00	128.0	128.0	1	1
HT40D-CY50 368-40	50.00	40.00	G 1/2-14	50.0	368.0	368.00	5.00	168.0	168.0	1	1
HT40D-CY60 448-40	60.00	40.00	G 3/4-14	60.0	448.0	448.00	10.00	208.0	208.0	1	1


CP [lbf/in2]
1160

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	TQ [ft]
HT40D-CYA24 273-32	1.500	1.260	G 1/2-14	1.500		10.748	10.748	0.120	4.764	4.764	1	1	5.2
HT40D-CYA28 324-40	1.750	1.575	G 1/2-14	1.750	1.750	2.047	12.756	0.088	5.787	5.787	1	1	11.1
HT40D-CYA32 375-40	2.000	1.575	G 1/2-14	2.000		14.764	14.764	0.197	6.772	6.772	1	1	11.1
HT40D-CYA40 476-40	2.500	1.575	G 3/4-14	2.500		18.740	18.740	0.463	8.740	8.740	1	1	11.1



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL

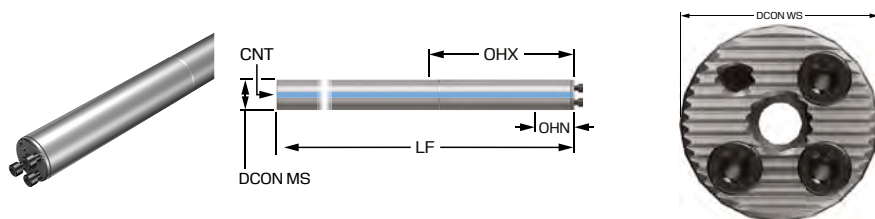

CP
[bar]
80

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	TQ [Nm]
HT31D-CY16 204-16	16.00	16.00	G 1/8-28	16.0	204.0	204.00	96.0	140.0	1	1	2.0
HT31D-CY20 260-20	20.00	20.00	G 1/4-19	20.0	260.0	260.00	120.0	180.0	1	1	2.8

CP
[lbf/in²]
1160

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	TQ [ft]
HT31D-CYA10 204-16	0.625	0.630	G 1/8-28	0.630	8.031	8.031	3.150	5.551	1	1	1.5
HT31D-CYA12 260-20	0.750	0.787	G 1/8-28	0.787	10.236	10.236	4.016	7.244	1	1	2.1

Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL à chang-

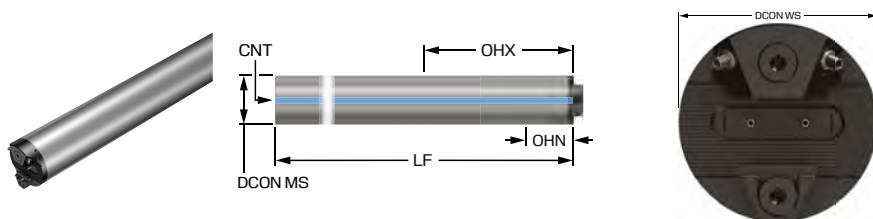

Métrique (mm)

CP [bar]	TQ [Nm]
80	50.0

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
HT30D-CY80 1075-80	80.00	80.00	G 3/4-14	80.0	1075.0	1075.00	515.0	755.0	1	1
HT30D-CY80 835-80	80.00	80.00	G 3/4-14	80.0	835.0	835.00	275.0	515.0	1	1


Impérial (pouces)

CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
1160	36.9

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC
HT30D-CYA48 1022-80	3.000	3.150	G 3/4-14	3.150	40.236	40.236	19.252	28.268	1	1
HT30D-CYA48 793-80	3.000	3.150	G 3/4-14	3.150	31.220	31.220	10.236	19.252	1	1



Adaptateur Silent Tools™ avec accouplement à manche cylindrique vers CoroTurn® SL à chang-

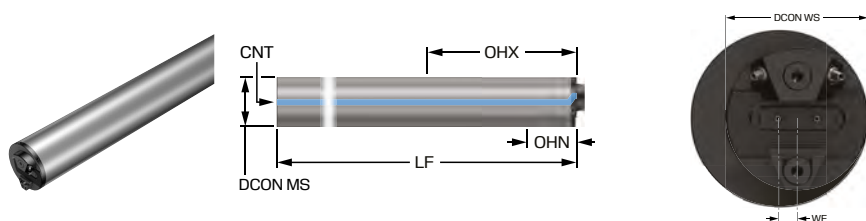

CP [bar]	TQ [Nm]
80	50.0

Métrique (mm)


Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	CNT	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC
HT30D-CY100 1055L80	100.00	80.00	G 3/4-14	100.0	1055.0	1055.00	10.00	355.0	655.0	1	1
HT30D-CY100 1055R80	100.00	80.00	G 3/4-14	100.0	1055.0	1055.00	10.00	355.0	655.0	1	1
HT30D-CY100 1355L80	100.00	80.00	G 3/4-14	100.0	1355.0	1355.00	10.00	655.0	955.0	1	1
HT30D-CY100 1355R80	100.00	80.00	G 3/4-14	100.0	1355.0	1355.00	10.00	655.0	955.0	1	1

CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
1160	36.9

Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	CNT	BD ₁ [inch]	LB [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC
HT30D-CYA64 1073L80	4.000	3.150	G 3/4-14	4.000	42.244	42.244	0.394	14.252	26.260	1	1
HT30D-CYA64 1073R80	4.000	3.150	G 3/4-14	4.000	42.244	42.244	0.394	14.252	26.260	1	1
HT30D-CYA64 1377L80	4.000	3.150	G 3/4-14	4.000	54.213	54.213	0.394	26.220	38.228	1	1
HT30D-CYA64 1377R80	4.000	3.150	G 3/4-14	4.000	54.213	54.213	0.394	26.220	38.228	1	1

Adaptateur Silent Tools™ avec attachement HSK vers CoroTurn® SL

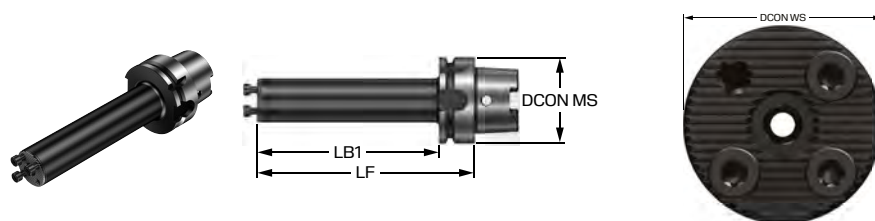

Métrique (mm)


	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	CP [bar]	TQ [Nm]
NOUVEAU	HT30D-HT06 32 160-32	63.00	32.00	32.0	131.0	160.00	0.00	160.0	160.0	1	1	80	8.8
NOUVEAU	HT30D-HT06 40 208-40	63.00	40.00	40.0	179.0	208.00	0.00	208.0	208.0	1	1	80	17.0
NOUVEAU	HT30D-HT06 50 268R40												
NOUVEAU	HT30D-HT10 40 208-40	100.00	40.00	40.0	176.0	208.00	0.00	208.0	208.0	1	1	80	17.0
NOUVEAU	HT30D-HT10 50 268R40	100.00	40.00	50.0	236.0	268.00	5.00	268.0	268.0	1	1	80	17.0
NOUVEAU	HT30D-HT10 60 328R40	100.00	40.00	60.0	296.0	328.00	10.00	328.0	328.0	1	1	80	17.0

R = à droite, L = à gauche



Adaptateur avec accouplement HSK vers Weldon

Interface côté machine HSK A/C

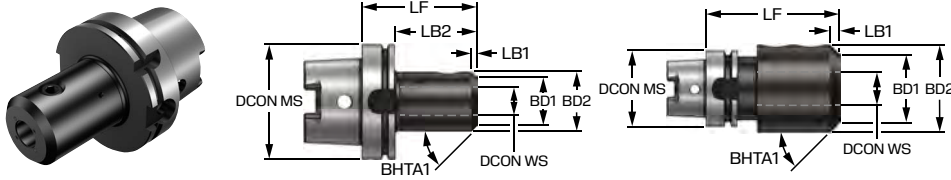


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-WE08-B028-070	63.00	8.00	70.00	4.0	39.0	70.0	1	9	20.0	28.0	63.0	45.0	7.0	20500
HA06-WE10-B035-070	63.00	10.00	70.00	4.0	44.0	70.0	1	9	27.0	35.0	63.0	45.0	10.0	20500
HA06-WE12-B042-080	63.00	12.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	32.0	42.0	63.0	45.0	12.0	20500
HA06-WE16-B048-080	63.00	16.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	38.0	48.0	63.0	45.0	15.0	20500
HA06-WE20-B052-085	63.00	20.00	85.00	5.0	59.0	85.0	1	9	42.0	52.0	63.0	45.0	20.0	20500
HA06-WE25-B065-110	63.00	25.00	110.00	8.0	110.0		1	9	49.0	65.0		45.0	25.0	20500
HA06-WE32-B072-110	63.00	32.00	110.00	8.0	110.0		1	9	56.0	72.0		45.0	45.0	20500
HA10-WE12-B042-090	100.00	12.00	90.00	5.0	49.0	90.0	1	9	32.0	42.0	100.0	45.0	12.0	12500
HA10-WE16-B048-100	100.00	16.00	100.00	5.0	63.0	100.0	1	9	38.0	48.0	100.0	45.0	15.0	12500
HA10-WE20-B052-100	100.00	20.00	100.00	5.0	66.0	100.0	1	9	42.0	52.0	100.0	45.0	20.0	12500
HA10-WE25-B065-100	100.00	25.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	49.0	65.0	100.0	45.0	25.0	12500
HA10-WE32-B072-100	100.00	32.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	56.0	72.0	100.0	45.0	45.0	12500
HA10-WE40-B090-125	100.00	40.00	125.00	8.0	96.0	125.0	1	9	84.0	90.0	100.0	45.0	45.0	12500

Adaptateur avec accouplement HSK vers Weldon

Interface côté machine HSK A/C

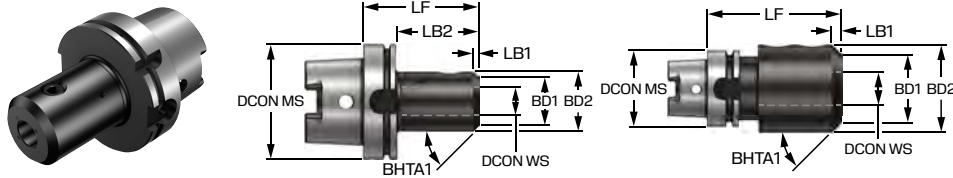

CP
[lbf/in²]
1160


Impérial (pouces)

Référence de commande	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
HA06-AWE06-B025-060	2.480	0.250	2.362	0.110	1.142	2.362	1	9	0.772	0.992	2.480	30.0	2.2	20500
HA06-AWE09-B030-075	2.480	0.375	2.953	0.295	1.732	2.953	1	9	0.819	1.161	2.480	30.0	7.4	20500
HA06-AWE12-B036-080	2.480	0.500	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.067	1.409	2.480	30.0	8.9	20500
HA06-AWE15-B041-080	2.480	0.625	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.272	1.614	2.480	30.0	11.1	20500
HA06-AWE19-B044-085	2.480	0.750	3.346	0.295	2.323	3.346	1	9	1.409	1.752	2.480	30.0	14.8	20500
HA06-AWE25-B057-105	2.480	1.000	4.134	0.295	3.110	4.134	1	9	1.906	2.248	2.480	30.0	18.4	20500
HA06-AWE31-B063-110	2.480	1.250	4.331	0.295	4.331		1	9	2.138	2.480		30.0	33.2	20500
HA10-AWE06-B025-075	3.937	0.250	2.953	0.110	1.260	2.953	1	9	0.772	0.992	3.937	30.0	2.2	12500
HA10-AWE09-B030-085	3.937	0.375	3.346	0.295	1.654	3.346	1	9	0.819	1.161	3.937	30.0	7.4	12500
HA10-AWE12-B036-090	3.937	0.500	3.543	0.295	1.929	3.543	1	9	1.067	1.409	3.937	30.0	8.9	12500
HA10-AWE15-B041-095	3.937	0.625	3.740	0.295	2.126	3.740	1	9	1.272	1.614	3.937	30.0	11.1	12500
HA10-AWE19-B044-090	3.937	0.750	3.543	0.295	2.087	3.543	1	9	1.409	1.752	3.937	30.0	14.8	12500
HA10-AWE25-B057-100	3.937	1.000	3.937	0.295	2.598	3.937	1	9	1.906	2.248	3.937	30.0	18.4	12500
HA10-AWE31-B063-100	3.937	1.250	3.937	0.295	2.795	3.937	1	9	2.138	2.480	3.937	30.0	33.2	12500
HA10-AWE38-B070-110	3.937	1.500	4.331	0.295	3.189	4.331	1	9	2.413	2.756	3.937	30.0	33.2	12500
HA10-AWE50-B093-135	3.937	2.000	5.315	0.295	4.173	5.315	1	9	3.339	3.681	3.937	30.0	44.3	12500



Adaptateur avec attachement HSK vers mandrin avec vis d'entraînement

Interface côté machine HSK A/C

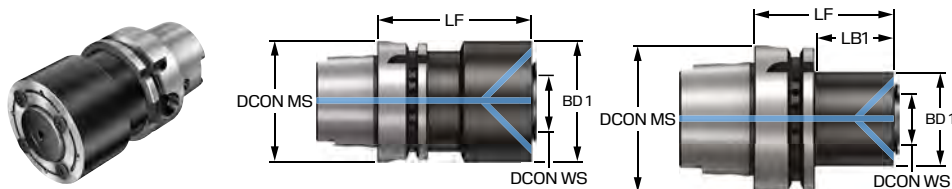


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LSC [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-X10-032-055A	63.00	10.00	55.00	2.40	28.0	55.0	1	4	32.0	63.0	6.4	12000
HA06-X22-040-060A	63.00	22.00	60.00	2.40	33.0	60.0	1	4	40.0	63.0	3.9	11000
HA06-X32-063-080A	63.00	32.00	80.00	2.40	80.0		1	4	63.0		6.4	10000

Adaptateur avec accouplement HSK vers MDI

Interface côté machine HSK A/C/T

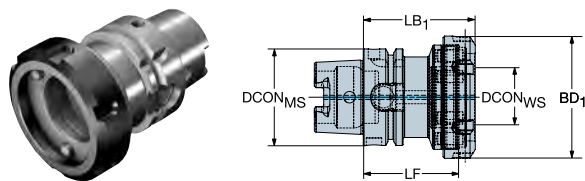

CP
[bar]
80


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HT06-DM20-N-042A	63.00	20.00	42.00	26.0	52.0	1	1	49.7	63.0	135.0	20000
HT06-DM25-N-050A	63.00	25.00	50.00	34.0	60.0	1	1	62.7	63.0	170.0	20000
HT06-DM32-N-050A	63.00	32.00	50.00	60.0		1	1	67.7		200.0	20000
HT06-DM40-N-061A	63.00	40.00	61.00	73.0		1	1	79.7		230.0	20500
HT10-DM25-N-048A	100.00	25.00	48.00	29.0	58.0	1	1	62.7	100.0	170.0	12500
HT10-DM32-N-048A	100.00	32.00	48.00	29.0	58.0	1	1	67.7	100.0	200.0	12500
HT10-DM40-N-048A	100.00	40.00	48.00	31.0	60.0	1	1	79.7	100.0	230.0	12500
HT10-DM50-N-055A	100.00	50.00	55.00	40.0	69.0	1	1	94.7	100.0	250.0	12500



Adaptateur avec accouplement HSK à ISO 9766

Interface côté machine HSK A/C/T

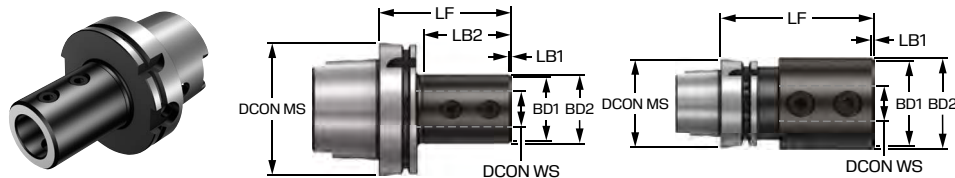


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HT06-DR16-A036-080	63.00	16.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	32.0	36.0	63.0	45.0	10.0	20500
HT06-DR20-A040-080	63.00	20.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	36.0	40.0	63.0	45.0	12.0	20500
HT06-DR25-A045-090	63.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	63.0	45.0	20.0	20500
HT06-DR32-A052-090	63.00	32.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	48.0	52.0	63.0	45.0	30.0	20500
HT06-DR40-A065-110	63.00	40.00	110.00	2.0	110.0		1	1	61.0	65.0		45.0	40.0	20500
HT08-DR20-A040-085	80.00	20.00	85.00	2.0	59.0	85.0	1	1	36.0	40.0	80.0	45.0	12.0	14000
HT08-DR25-A045-090	80.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	80.0	45.0	20.0	14000
HT08-DR32-A052-095	80.00	32.00	95.00	2.0	69.0	95.0	1	1	48.0	52.0	80.0	45.0	30.0	14000
HT08-DR40-A065-110	80.00	40.00	110.00	2.0	84.0	110.0	1	1	61.0	65.0	80.0	45.0	40.0	14000
HT10-DR16-A036-090	100.00	16.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	32.0	36.0	100.0	45.0	10.0	12500
HT10-DR20-A040-090	100.00	20.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	36.0	40.0	100.0	45.0	12.0	12500
HT10-DR25-A045-100	100.00	25.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	41.0	45.0	100.0	45.0	20.0	12500
HT10-DR32-A052-100	100.00	32.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	48.0	52.0	100.0	45.0	30.0	12500
HT10-DR40-A065-110	100.00	40.00	110.00	2.0	76.0	110.0	1	1	61.0	65.0	100.0	45.0	40.0	12500
HT10-DR50-A075-120	100.00	50.00	120.00	2.0	86.0	120.0	1	1	71.0	75.0	100.0	45.0	45.0	12500

Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

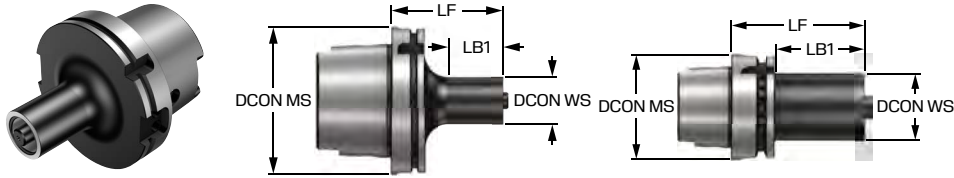

CP
[bar]
100


Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₂ [deg]	TQ [Nm]
HA05-C3-032-075	50.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	50.0		0.0	45.0
HA05-C4-040-080	50.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	50.0		0.0	55.0
HA08-C4-040-090	80.00	40.00	90.00	64.0	90.0		1	1	40.0	80.0		0.0	55.0
HA08-C5-050-095	80.00	50.00	95.00	69.0	95.0		1	1	50.0	80.0		0.0	95.0
HA08-C6-063-110	80.00	63.00	110.00	84.0	110.0		1	1	63.0	80.0		0.0	170.0
HA12-C10-100-160	125.00	100.00	160.00	131.0	160.0		1	1	100.0	125.0		0.0	380.0
HA12-C4-040-095	125.00	40.00	95.00	46.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	45.0	55.0
HA12-C5-050-105	125.00	50.00	105.00	66.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	45.0	95.0
HA12-C6-063-120	125.00	63.00	120.00	91.0	120.0		1	1	63.0	125.0		0.0	170.0
HA12-C8-080-130	125.00	80.00	130.00	101.0	130.0		1	1	80.0	125.0		0.0	170.0
HA16-C10-100-160	160.00	100.00	160.00	129.0	160.0		1	1	100.0	160.0		0.0	380.0
HA16-C6-063-125	160.00	63.00	125.00	94.0	125.0		1	1	63.0	160.0		0.0	170.0
HA16-C8-080-135	160.00	80.00	135.00	104.0	135.0		1	1	80.0	160.0		0.0	170.0



Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C

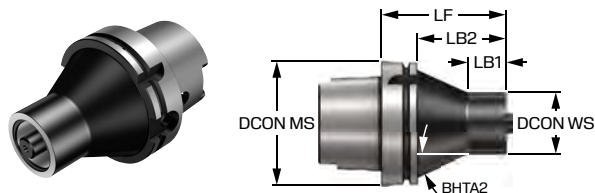


CP
[bar]
100

Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₂ [deg]	TQ [Nm]
HA12-C4HD-040-095	125.00	40.00	95.00	20.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	36.5	55.0
HA12-C5HD-050-105	125.00	50.00	105.00	20.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	27.4	95.0
HA12-C6HD-063-120	125.00	63.00	120.00	30.0	91.0	120.0	1	1	63.0	63.0	125.0	20.3	170.0
HA12-C8HD-080-130	125.00	80.00	130.00	30.0	101.0	130.0	1	1	80.0	80.0	125.0	11.2	170.0

Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant Capto®

L'interface côté machine est HSK-F

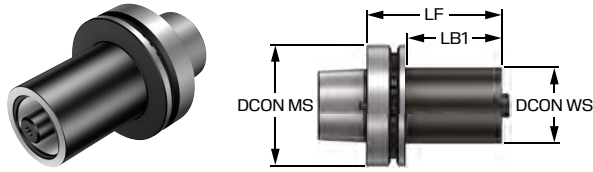

Métrique (mm)


CP [bar]	TQ [Nm]
100	95.0

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]
HF08-C5-050-090	80.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	58.0	50.0	80.0



Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant Capto®

Interface côté machine HSK A/C/T

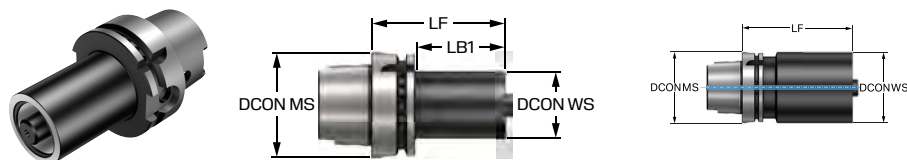


Métrique (mm)

CP
[bar]
100

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	TQ [Nm]
HT04-C3-032-065	40.00	32.00	65.00	45.0	65.0	1	1	32.0	40.0	45.0
HT04-C4-040-075	40.00	40.00	75.00	75.0		1	1	40.0		55.0

Adaptateur avec accouplement HSK vers mandrin à pinces ER

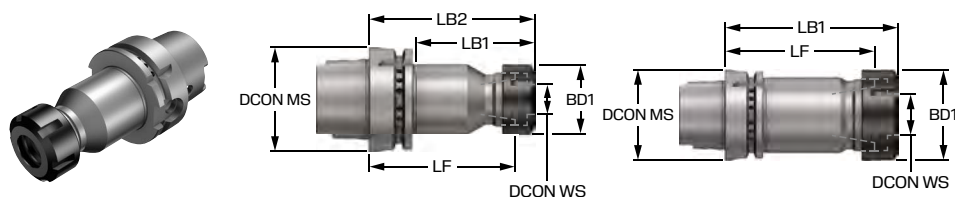


Métrique (mm)

CP
[bar]
80

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	RPMX [1/min]
HA04-ER25-A042-062	40.00	26.00	50.00	62.0		1	1	42.0		30000
HA05-ER32-A050-072	50.00	33.00	59.00	72.0		1	1	50.0		25000
HA06-ER16-A028-100	63.00	17.00	89.40	71.1	100.0	1	1	28.0	63.0	20500
HA06-ER20-A034-100	63.00	21.00	88.50	71.1	100.0	1	1	34.0	63.0	20500
HA06-ER25-A042-100	63.00	26.00	88.00	74.0	100.0	1	1	42.0	63.0	20500
HA06-ER32-A050-100	63.00	33.00	87.00	74.0	100.0	1	1	50.0	63.0	20500
HA06-ER40-A063-120	63.00	41.00	105.00	120.0		1	1	63.0		20500
HA10-ER20-A034-100	100.00	21.00	88.50	64.5	100.0	1	1	34.0	100.0	12500
HA10-ER25-A042-100	100.00	26.00	88.00	65.0	100.0	1	1	42.0	100.0	12500
HA10-ER32-A050-100	100.00	33.00	87.00	71.0	100.0	1	1	50.0	100.0	12500
HA10-ER40-A063-120	100.00	41.00	105.00	91.0	120.0	1	1	63.0	100.0	12500
HA10-ER50-A078-130	100.00	52.00	109.00	101.0	130.0	1	1	78.0	100.0	12500



Mandrin de taraudage CoroChuck® 970 avec accouplement HSK

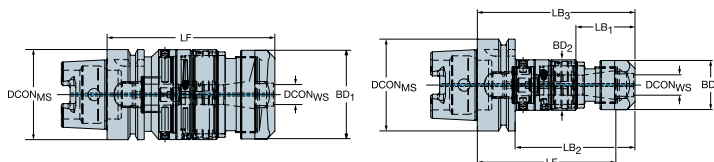


CP
[bar]
80

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	RPMX [1/min]
NOUVEAU	970-HA06-20-108A	63.00	20.80	95.10	35.3	77.1	103.1	1	1	8000
NOUVEAU	970-HA06-25-128A	63.00	25.80	114.00	37.1	96.5	122.5	1	1	8000
NOUVEAU	970-HA06-32-131A	63.00	32.80	121.70	105.2	131.2		1	1	8000
NOUVEAU	970-HA06-40-160A	63.00	41.00	143.10	154.5			1	1	8000
NOUVEAU	970-HA10-20-115A	100.00	20.80	101.60	35.3	80.5	109.6	1	1	8000
NOUVEAU	970-HA10-25-134A	100.00	25.80	120.50	37.1	100.0	129.0	1	1	8000
NOUVEAU	970-HA10-32-138A	100.00	32.80	128.20	108.7	137.7		1	1	8000
NOUVEAU	970-HA10-40-164A	100.00	40.80	146.60	129.1	158.0		1	1	8000

Adaptateur avec accouplement HSK vers Coromant® EH

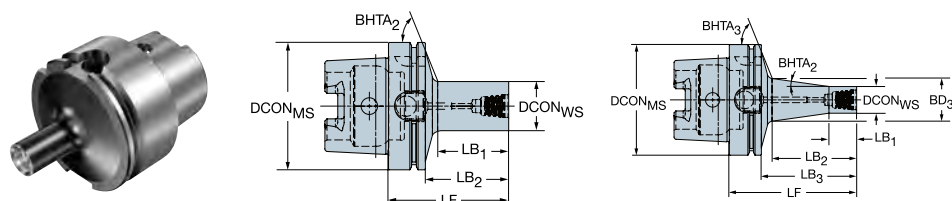


CP
[bar]
100

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	LB ₄ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BD ₄ [mm]	BHTA ₂ [deg]	TQ [Nm]
NOUVEAU	HA04-EH10-10-040	40.00	9.60	40.00	13.0	20.0	40.0		1	1	9.6	9.6	40.0		59.1	12.0
NOUVEAU	HA04-EH12-12-043	40.00	11.60	43.00	16.3	23.0	43.0		1	1	11.6	11.6	40.0		58.0	15.0
NOUVEAU	HA04-EH16-16-048	40.00	15.40	48.00	21.9	28.0	48.0		1	1	15.4	15.4	40.0		55.0	30.0
NOUVEAU	HA04-EH20-20-045	40.00	19.20	45.00	19.4	25.0	45.0		1	1	19.2	19.2	40.0		50.0	50.0
NOUVEAU	HA05-EH10-10-047	50.00	9.60	47.00	13.0	21.0	47.0		1	1	9.6	9.6	50.0		63.0	12.0
NOUVEAU	HA05-EH12-12-050	50.00	11.60	50.00	16.3	24.0	50.0		1	1	11.6	11.6	50.0		62.0	15.0
NOUVEAU	HA05-EH16-16-055	50.00	15.40	55.00	21.8	29.0	55.0		1	1	15.4	15.4	50.0		60.0	30.0
NOUVEAU	HA05-EH20-20-052	50.00	19.20	52.00	19.3	26.0	52.0		1	1	19.2	19.2	50.0		58.0	50.0
NOUVEAU	HA05-EH25-25-057	50.00	24.10	57.00	24.9	31.0	57.0		1	1	24.1	24.1	50.0		54.0	65.0
NOUVEAU	HA06-EH10-10-049	63.00	9.60	49.00	13.5	23.0	49.0		1	1	9.6	9.6	63.0		66.0	12.0
NOUVEAU	HA06-EH10-10-062	63.00	9.60	62.00	10.0	27.9	36.0	62.0	1	1	9.6	9.6	14.6	63.0	8.0	12.0
NOUVEAU	HA06-EH12-12-051	63.00	11.60	51.00	15.8	25.0	51.0		1	1	11.6	11.6	63.0		65.0	15.0
NOUVEAU	HA06-EH12-12-068	63.00	11.60	68.00	12.0	34.3	42.0	68.0	1	1	11.6	11.6	17.9	63.0	8.0	15.0
NOUVEAU	HA06-EH16-16-056	63.00	15.40	56.00	21.3	30.0	56.0		1	1	15.4	15.4	63.0		65.0	30.0
NOUVEAU	HA06-EH16-16-078	63.00	15.40	78.00	16.0	45.1	52.0	78.0	1	1	15.4	15.4	23.6	63.0	8.0	30.0
NOUVEAU	HA06-EH20-20-053	63.00	19.20	53.00	18.8	27.0	53.0		1	1	19.2	19.2	63.0		63.0	50.0
NOUVEAU	HA06-EH20-20-091	63.00	19.20	91.00	20.0	59.0	65.0	91.0	1	1	19.2	19.2	30.1	63.0	8.0	50.0
NOUVEAU	HA06-EH25-25-059	63.00	24.10	59.00	25.5	33.0	59.0		1	1	24.1	24.1	63.0		61.0	65.0
NOUVEAU	HA06-EH25-25-105	63.00	24.10	105.00	25.0	74.0	79.0	105.0	1	1	24.1	24.1	37.6	63.0	8.0	65.0
NOUVEAU	HA10-EH20-20-100	100.00	19.20	100.00	20.0	60.3	71.0	100.0	1	1	19.2	19.2	30.5	100.0	8.0	50.0
NOUVEAU	HA10-EH25-25-115	100.00	24.10	115.00	25.0	76.4	86.0	115.0	1	1	24.1	24.1	38.6	100.0	8.0	65.0




Adaptateur avec accouplement HSK vers VL

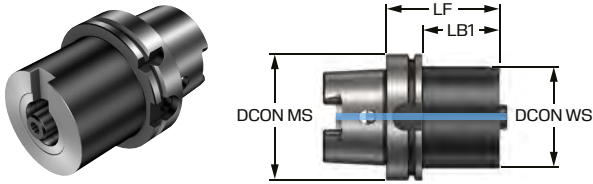

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]
NOUVEAU	HA10-VL80-080-090	100.00	80.00	90.00	61.0	90.0	1	1	80.0	100.0

Adaptateur avec accouplement à queue cylindrique vers CoroMill® 327

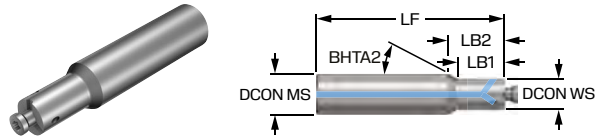


Métrique (mm)

CP [bar]	TQ [Nm]
20	6.5

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
327-16A24SC-12	16.00	12.00	74.30	18.3	22.3	1	3	12.0	12.0	30.0
327-16A42EC-12	16.00	12.00	94.30	36.3	40.3	1	3	12.0	12.0	30.0
327-16A42EC-14	16.00	14.30	93.50	35.5	37.5	1	3	14.3	14.3	30.0
327-20A35SC-14	20.00	14.30	93.50	29.2	34.9	1	3	14.0	14.0	30.0



Coromant Capto® vers mandrin à pinces ER

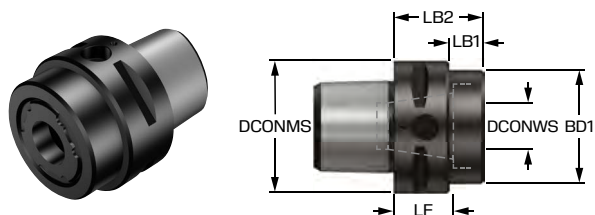


Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]
	C4-W-391.14-16026-A	40.00	17.00	15.40	6.0	26.0	3	1	34.0	40.0
	C4-W-391.14-25035-A	40.00	26.00	23.00	35.0		3	1	43.0	
	C5-W-391.14-25034-A	50.00	26.00	22.00	13.0	34.0	3	1	43.0	50.0
NOUVEAU	C5-W-391.14-32041-A	50.00	33.00	28.00	41.0		3	1	52.0	



Adaptateur avec accouplement BIG-PLUS CAT-V vers mandrin à pinces ER




CP
[bar]
80

Métrique (mm)

	Référence de commande	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	CRKS	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	RPMX [1/min]
NOUVEAU	A392.54514-4016067	17.00	56.40	29.0	47.0	67.0	7	1	Pouces 5/8"-11	28.0	44.5	63.5	18000
NOUVEAU	A392.54514-4016105	17.00	94.40	64.0	85.0	105.0	7	1	Pouces 5/8"-11	28.0	44.5	63.5	18000
NOUVEAU	A392.54514-4020070	21.00	58.50	31.0	50.0	70.0	7	1	Pouces 5/8"-11	34.0	44.5	63.5	18000
NOUVEAU	A392.54514-4020105	21.00	93.50	66.0	85.0	105.0	7	1	Pouces 5/8"-11	34.0	44.5	63.5	18000
NOUVEAU	A392.54514-4032079	33.00	66.00	59.0	79.0		7	1	Pouces 5/8"-11	50.0	63.5		18000
NOUVEAU	A392.54514-4032105	33.00	92.00	85.0	105.0		7	1	Pouces 5/8"-11	50.0	63.5		18000
NOUVEAU	A392.54514-5032105	33.00	92.00	63.0	85.0	105.0	7	1	Pouces 1"-8	50.0	69.8	98.4	12000
NOUVEAU	A392.54514-5032156	33.00	143.00	114.0	136.0	156.0	7	1	Pouces 1"-8	50.0	69.8	98.4	12000



Manchon cylindrique



Métrique (mm)

Référence de commande	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB [mm]	CNSC	CXSC	BD [mm]	CP [bar]
A393.CF-12 05 40		7.94	4.00	4.0	1	4	16.0	80
A393.CF-20 02 52		3.17					25.0	
A393.CF-20 04 52		6.35	4.00	4.0	1	4	25.0	80
A393.CF-20 05 52		7.94	4.00	4.0	1		25.0	80
A393.CF-25 04 56	25.00		4.00	4.0				80
A393.CF-25 05 56		7.94	4.00	4.0	1	4	30.0	80
A393.CF-25 06 56	25.00		4.00	4.0	1	4	30.0	80
A393.CF-25 08 56	25.00		4.00			4	30.0	80
A393.CF-25 10 56		15.88				4	30.0	80
A393.CF-25 12 56		19.05	4.00			1	30.0	80

Informations sur l'adduction de liquide de coupe

Code du type d'orifice d'adduction de liquide de coupe (CNSC)

Code	Définition	Image
0	Sans entrée d'arrosage	
1	Entrée axiale concentrique	
2	Entrée radiale	
3	Entrée axiale concentrique et radiale	
4	Entrée axiale concentrique sur cercle	
5	Entrée radiale avant l'adaptateur.	
6	Excentré sur la bride	
7	Excentré sur la bride et axial	
8	Excentré sur les fentes de la queue	

Code de type de sortie de liquide de coupe (CXSC)

Code	Définition	Image
0	Sans sortie d'arrosage	
1	Sortie axiale concentrique	
2	Sortie radiale	
3	Sortie axiale inclinée	
4	Axiale concentrique sur cercle	
5	Sortie axiale inclinée avec buse, réglable	
6	Sortie excentrée avec buses, réglable	
7	Sortie axiale concentrée inclinée avec buse	
8	Axialement concentrique ou décentré avec buse, réglable	



Paramètres d'outils de coupe selon ISO 13399

Tous les outils de coupe sont définis par plusieurs paramètres définis conformément à la norme ISO 13399. Les paramètres qui décrivent les outils de coupe et leur signification sont indiqués dans la liste ci-dessous.

Paramètre	Définition
ADINTMS	Interface adaptative direction machine
ADINTWS	Interface adaptative direction pièce
AERMX	Ratio d'engagement utile maximal
ALP	Ángulo de incidencia axial
AN	Angle de dépouille principal
ANN	Ángulo de incidencia menor
APMX	Profundidad de corte máxima
AXGSUP	Direction de support de gorge axiale
AZ	Profondeur de plongée maximale
B	Anchura del mango
BAMS	Angle du corps côté machine
BAWS	Ángulo del cuerpo del lado de la pieza
BBD	Equilibrado por diseño
BBR	Equilibrado por prueba de rotación
BD	Diámetro del cuerpo
BHTA	Ángulo de conicidad del cuerpo
BLMC	Code de la méthode d'équilibrage
BMC	Code matériau du corps
BN	Largeur du biseau de la face de coupe
BS	Longitud del filo Wiper
BSG	Grupo estándar básico
BSR	Rayon d'arête de planage
CBMD	Désignation fabricants des brise-copeaux
CCC	Center cutting capability
CCONWS	Nombre de connexions côté pièce
CDX	Profundidad de corte máxima
CEDC	Nombre d'arêtes de coupe
CGX	Composante X pour la localisation du centre de gravité
CGY	Composante Y pour la localisation du centre de gravité
CGZ	Composante Z pour la localisation du centre de gravité
CHW	Anchura del chaflán del vértice
CICT	Número de elementos de corte
CND	Entrada de refrigerante, diámetro
CNSC	Código del tipo de entrada de refrigerante
CNT	Tamaño de la rosca de entrada de refrigerante
COATING	Recubrimiento
CONARWS	Disposition du raccord côté pièce
CP	Presión de refrigerante
CPDF	Pas de coupe différentiel
CRKS	Tamaño de la rosca de la conexión del tirante de fijación
CTPT	Tipo de operación



CUTDIA	Diámetro de tronzado de pieza máximo
CUTINT_MASTER	2e partie des identifiants de l'interface de l'élément de coupe
CUTINT_SIZESHAPE	Forme et taille de plaquette
CW	Anchura de corte
CWTOLL	Tolerancia inferior de la anchura de corte
CWTOLU	Tolerancia superior de la anchura de corte
CXSC	Código del tipo de salida de refrigerante
CXST	Type d'alimentation en sortie de liquide de coupe
CZC	Código de tamaño de conexión
CZC MS	Código del tamaño de conexión del lado de la máquina
CZC WS	Código del tamaño de conexión del lado de la pieza
D1	Diámetro del agujero de fijación
DAH	Diámetro del agujero de acceso
DAXIN	Diámetro interior mínimo de la ranura axial
DAXN	Diamètre extérieur minimal de gorge axiale
DAXX	Diámetro exterior máximo de la ranura axial
DBC	Diámetro de la circunferencia de pernos
DC	Diámetro de corte
DCB	Diámetro del agujero de conexión
DCBN	Diámetro mínimo del agujero de conexión
DCBX	Diámetro máximo del agujero de conexión
DCF	Contacto frontal del diámetro de corte
DCN	Diamètre de coupe minimal
DCON	Diámetro de conexión
DCONMS	Diamètre du raccord côté machine
DCONWS	Diamètre du raccord côté pièce
DCP	Poche pour puce de données
DCPS	Taille de la poche pour puce de données
DCSFMS	Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina
DCSFWS	Diámetro de la superficie de contacto del lado de la pieza
DCTOLL	Tolérance inférieure diamètre de coupe
DCTOLU	Tolérance supérieure diamètre de coupe
DCX	Diámetro de corte máximo
DFC	Diamètre fonctionnel
DHUB	Diamètre du moyeu
DIX	Diámetro de interferencia máximo del cambiador de herramientas
DMIN	Diámetro del agujero mínimo
DMM	Diámetro del mango
DN	Diámetro del cuello
DPC	Propriétés antivibratoires
DSGN	Diseño
FHA	Ángulo helicoidal de la ranura
FLGT	Grosor del saliente
FTDZ	Para tamaño del diámetro de rosca
GAMF	Angle de coupe radial
GAMO	Angle de coupe orthogonal
GAMP	Angle de coupe axial
GAN	Angle de coupe de la plaquette
GB	Angle du biseau de la face de coupe



GRADE	Nuance
H	Altura del mango
HAND	Sens
HBL	Longueur de décalage du bas de la tête
HDD	Diamètre de tête
HEAD_TYPE	Type de tête
HF	Altura funcional
HRY	Punto más bajo desde el plano de referencia
HTB	Altura del cuerpo
HTH	Altura
HTY	Type de trou
IC	Diámetro de la circunferencia inscrita
IEP	Propriété d'arête interrompue
IFS	Code du type de montage de plaquette
INSL	Longitud de la plaquita
IZC	Código del tamaño de la plaquita
KAP	Kappa (rotation axe z)
KAPR	Ángulo del filo de la herramienta
KCH	Chaflán del vértice
KGRP_INT	Interface de préhension
KGRPS	Taille de la pièce entraînée
KGRPTP	Caractéristiques géométriques de la pièce entraînée
KRINS	Angle d'attaque principal
L	Longitud del filo de corte
LAMS	Angle d'inclinaison
LB	Longitud del cuerpo
LCF	Longitud del desahogo de virutas
LE	Longitud efectiva del filo de corte
LF	Longitud funcional
LGR	Longitud de rectificado
LH	Longitud de la cabeza
LIG	Longueur de l'arête en interférence
LOCAP	Propriété d'aide au positionnement
LPR	Longitud del saliente
LS	Longitud del mango
LSC	Longitud de sujeción
LSCN	Longitud de sujeción mínima
LSCX	Longitud de sujeción máxima
LSD	Longitud exacta del mango
LU	Longitud útil (valor máximo recomendado)
MHD	Distancia del agujero de montaje
MIID	Identificación de la plaquita principal
MMCC	Código del par de preajuste
MMCX	Couple de coupe maximal
MRAT	Angle de rotation principal de l'outil
MTP	Code du type de serrage
NOF	Número de desahogos
NORGMX	Nombre maximum de réaffûtages
OAH	Altura global



OAL	Longitud global
OAW	Anchura global
OHN	Voladizo mínimo
OHX	Voladizo máximo
PHD	Diámetro del agujero premecanizado
PHDX	Diámetro del agujero premecanizado máximo
PHT	Type de trou pré-usiné
PL	Longitud de la punta
PRFRAD	Radio del perfil
PRSPC	Especificación del perfil
PSIR	Ángulo de avance de la herramienta
PSIRL	Ángulo del filo mayor a la izquierda
PSIRR	Ángulo del filo mayor a la derecha
RADH	Altura radial del cuerpo
RADW	Anchura radial del cuerpo
RE	Radio de punta
REEQ	Équivalent du rayon de l'angle
REL	Rayon de bec à gauche
RER	Rayon de bec à droite
RETOLL	Tolerancia inferior del radio de punta
RETOLU	Tolerancia superior del radio de punta
RIDOP	Sens de rotation inversé côté sortie
RMPX	Angle de pente maximal
RPMX	Velocidad de giro máxima
S	Espesor de plaquita
SC	Code de forme de plaquette
SCREW_TYPE	Type de vis
SDL	Longitud del diámetro del escalón
SEAL	Propriété d'étanchéité
SEP	Propriété incorporée du capteur
SIG	Ángulo de punta
SPA	Angle du profil de la sphère
SSC	Código de tamaño del alojamiento
STA	Angle de lamage inclus
SUBSTRATE	Sustrato
TA	Angle de cône
TCDC	Clase de tolerancia del diámetro de corte
TCDCON	Tolérance du diamètre de queue
TCDMM	Tolerancia del diámetro del mango
TCHA	Tolerancia de agujero posible
TCL	Longueur de chanfrein de filetage
TCT	Clase de tolerancia de la herramienta
TCTR	Clase de tolerancia de la rosca
TD	Diámetro de la rosca
TDZ	Tamaño del diámetro de la rosca
TFLA	Longitud frontal del macho flotante
TFLB	Longitud trasera del macho flotante
TG	Gradient du cône
THBTP	Propriété de la dépouille latérale du filet



THCA	Angle de correction de l'hélice du filet
THCHT	Tipo de chaflán roscado
THDH	Sens de filet
THFT	Tipo de forma
THL	Longueur de filetage
THLGTH	Longitud de la rosca
THUB	Grosor del cubo
TP	Paso de rosca
TPI	Roscas por pulgada
TPIN	Roscas por pulgada, mínimo
TPIX	Roscas por pulgada, máximo
TPN	Paso de rosca mínimo
TPX	Paso de rosca máximo
TQ	Par
TSYC	Código de tipo de herramienta
ULDR	Relación longitud-diámetro útil
W1	Anchura de la plaquita
WB	Anchura del cuerpo
WEP	Propriété de l'arête de planage
WF	Anchura funcional
WSC	Anchura de sujeción
WT	Peso del elemento
XYPFEEDIR	Direction de l'avance dans le plan Xy
ZEFF	Número de filos efectivos frontales
ZEFP	Número de filos efectivos periféricos
ZWX	Número máximo de plaquitas Wiper

Engagez-vous en faveur du développement durable en adoptant nos programmes de recyclage et de réaffûtage

Sandvik Coromant se mobilise pour le développement durable et la réduction de son empreinte écologique. Nos programmes de recyclage et de réaffûtage ont été élaborés non seulement pour le bien de la planète, mais aussi pour proposer à nos clients et à nos fournisseurs des solutions pratiques.



Programme de réaffûtage

Grâce à notre programme de réaffûtage, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos outils en carbure monobloc. Pourquoi investir dans de nouveaux outils alors que vous pouvez économiser des coûts et des ressources en redonnant une seconde jeunesse à vos outils ? Notre service de réaffûtage contribue non seulement à prolonger la durée de vie des outils, mais également à réduire les déchets dans les décharges. Si vous n'avez pas encore découvert les avantages de notre service de réaffûtage, c'est le moment de l'essayer et de constater la différence par vous-même.

Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur Sandvik pour connaître les exigences locales en matière de réaffûtage.

Programme de recyclage


Contribuez à notre mission de promotion du développement durable en adhérant à notre programme de recyclage innovant. En participant à notre programme de rachat, vous soutenez une industrie plus verte tout en profitant d'une expérience simple. Notre processus de recyclage certifié ne nécessite que peu d'efforts de votre part et vous permet ainsi de devenir facilement acteur d'un avenir plus durable.

Choisissez Sandvik Coromant comme partenaire de recyclage et créez un impact positif dès aujourd'hui.


Recyclage : pour préserver l'environnement

Avantages environnementaux

À chaque réaffûtage, la qualité des outils est préservée tandis que leur coût réduit de manière significative.



La production à partir de matériaux recyclés réduit les émissions de dioxyde de carbone de 40 pour cent.



En savoir plus sur nos initiatives de développement durable :
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

